2 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ КАБЕЛЬНІ КАНАЛИ ТА АКСЕСУАРИ

КАБЕЛЬНІ КАНАЛИ ТА АКСЕСУАРИ

Виготовляється відповідно до ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0100) та інших чинних стандартів, специфікацій і затвердженої документації. Канали пройшли випробування розетку разом до поширення полум'я відповідно до ČSN EN 50085-1 §13 і ČSN 33 2312 ред. 2. Відповідно до ČSN EN 33 2312 ред. 2, компанія KOPOS KOLÍN a.s. як виробник рекомендує монтаж монтажних коробок на та в будівельні матеріали з класом вогнестійкості від A1 до F, відповідно до ČSN EN 13501-1. Канали стійкі до агресивного та хімічного середовища (див. стр. 5-4). Канали не стійкі до УФ-променів, якщо не зазначене інше і непридатні для зовнішнього монтажу, якщо не зазначене інше. Ступінь захисту до IP 40. Це стосується каналів, оснащених кришкою або приладами, які мають вищий або рівний захист IP 40. Тільки для низької напруги.
Кришки каналів виготовляються разом з каналом і також повинні бути змонтовані разом з каналом. Конструкції та аксесуари для розподільної коробки зазвичай поставляються в білому кольорі RAL 9003. Окремі короби пропонуються в інших кольорах або імітації дерева. За домовленістю можливі і інші відтінки кольору. Колірні відтінки каналів окремих партій можуть відрізнятися.
Канали стандартно постачаються довжиною 2 метри з допуском ± 0,5% при 20 °C. Електроінсталяційні канали (LV, LH, безгалогенні) і парапетні канали з додатковими пристроями можуть бути змонтовані і в зонах з вибухонебезпекою горючих газів (зона 2) і з ризиком вибуху горючого пилу (зона 22), монтаж повинен відповідати EN 60079-14.
Для зберігання застосовується EN 64 0090.

Прямокутні канали 2-5
Канали з відкидною кришкою 2-9
Канали з подвійним замком 2-11
Канали серії Elegant 2-23
Підлогові канали 2-27
Канал кутовий 2-30
Канали кутові підлога/стіна 2-31
Канали серії Elegant 2-34
Парапетні канали 2-41
Модульні прилади QUADRO 2-48
Безгалогенні канали 2-50
Перегородки 2-60
Екрануючі канали 2-62
Приладоносії та аксесуари 2-63
Опорні рейки 2-70
Перфоровані канали 2-71

Усі канали та відповідні аксесуари відповідають директивам ЄС.

Усі канали та відповідні аксесуари (за винятком екрануючих каналів та опорних каналів) відповідають німецькому електротехнічному стандарту.

Значення значків			
MAT	матеріал		зона з ризиком вибуху
	термостійкість, сфера застосування (°C)		рівень захисту - класифікація IP
	тест розжареною петлею (°C)	IK	механічний захист
	клас вогнестійкості матеріалу основи		короби із захисною плівкою
	самозатухаючий		антибактеріальність
E	ударна міцність (J) дуже низький = 0,5 J; низький = 1 J; середній = 2 J	HF	матеріал без галогенів
	внутрішній переріз (мм²)		колір
	дозволяє встановити подвійну розетку		зовнішні розміри - ширина, висота (мм)
	відстань при з'єднанні двох коробок (мм)		внутрішний розміри - ширина, висота (мм)
	дозволяє встановити настінну розетку 400 В / 16 А (32 А)		зовнішній діаметр (мм)
			упаковка (м)

KOPOS

НЕ ДАЙ БАКТЕРІЯМ ШАНСУ

АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ПВХ ТА ПК/АБС КАБЕЛЬ-КАНАЛИ



Увесь діапазон
білих кабель-каналів
та аксесуарів

СТІЙКІ ДО:


ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | KLEBSIEL/A PNEUMONIAE
PSEUDOMONAS AERUGINOSA | ENTEROCOCCUS FAECALIS | BACILLUS SUBTILIS
SALMONELLA ENTERICA | LEGIONELLA PNEUMOPHILA | CANDIDA ALBICANS

www.kopos.ua




Аксесуари								
марка	заглушка	з'єднання	кут прямий	трійник	внутрішний кут	зовнішний кут	заглушка ліва	заглушка права
LV 18X13_SD	8731_SD	8732_SD	8733_SD	8734_SD	8735_SD	8736_SD	-	-
LV 18X13_TD	8731_I2	8732_I2	8733_I2	8734_I2	8735_I2	8736_I2	-	-
LHD 20X20_I1	8621_I1	8622_I1	8623_I1	8624_I1	8625_I1	8626_I1	-	-
LHD 20X20_I2	8621_I2	8622_I2	8623_I2	8624_I2	8625_I2	8626_I2	-	-
LHD 20X20_SD	8621_SD	8622_SD	8623_SD	8624_SD	8625_SD	8626_SD	-	-
LHD 20X20_TD	8621_I2	8622_I2	8623_I2	8624_I2	8625_I2	8626_I2	-	-
LHD 40X20_I1	8631_I1	8632_I1	8633_I1	8634_I1	8635_I1	8636_I1	-	-
LHD 40X20_I2	8631_I2	8632_I2	8633_I2	8634_I2	8635_I2	8636_I2	-	-
LHD 40X20_SD	8631_SD	8632_SD	8633_SD	8634_SD	8635_SD	8636_SD	-	-
LHD 40X20_TD	8631_I2	8632_I2	8633_I2	8634_I2	8635_I2	8636_I2	-	-
LHD 40X40_SD	8641_SD	8642_SD	8643_SD	8644_SD	8645_SD	8646_SD	-	-
LHD 40X40_TD	8641_I2	8642_I2	8643_I2	8644_I2	8645_I2	8646_I2	-	-
LP 35_I1	-	-	-	-	8865_I1	8866_I1	8861 L_I1	8861 P_I1
LP 35_I2	-	-	-	-	8865_I2	8866_I2	8861 L_I2	8861 P_I2
LP 35_SD	-	-	-	-	8865_SD	8866_SD	8861 L_SD	8861 P_SD
LP 35_TD	-	-	-	-	8865_I2	8866_I2	8861 L_I2	8861 P_I2

Кришки типу I2 підходять до каналів типу TD.

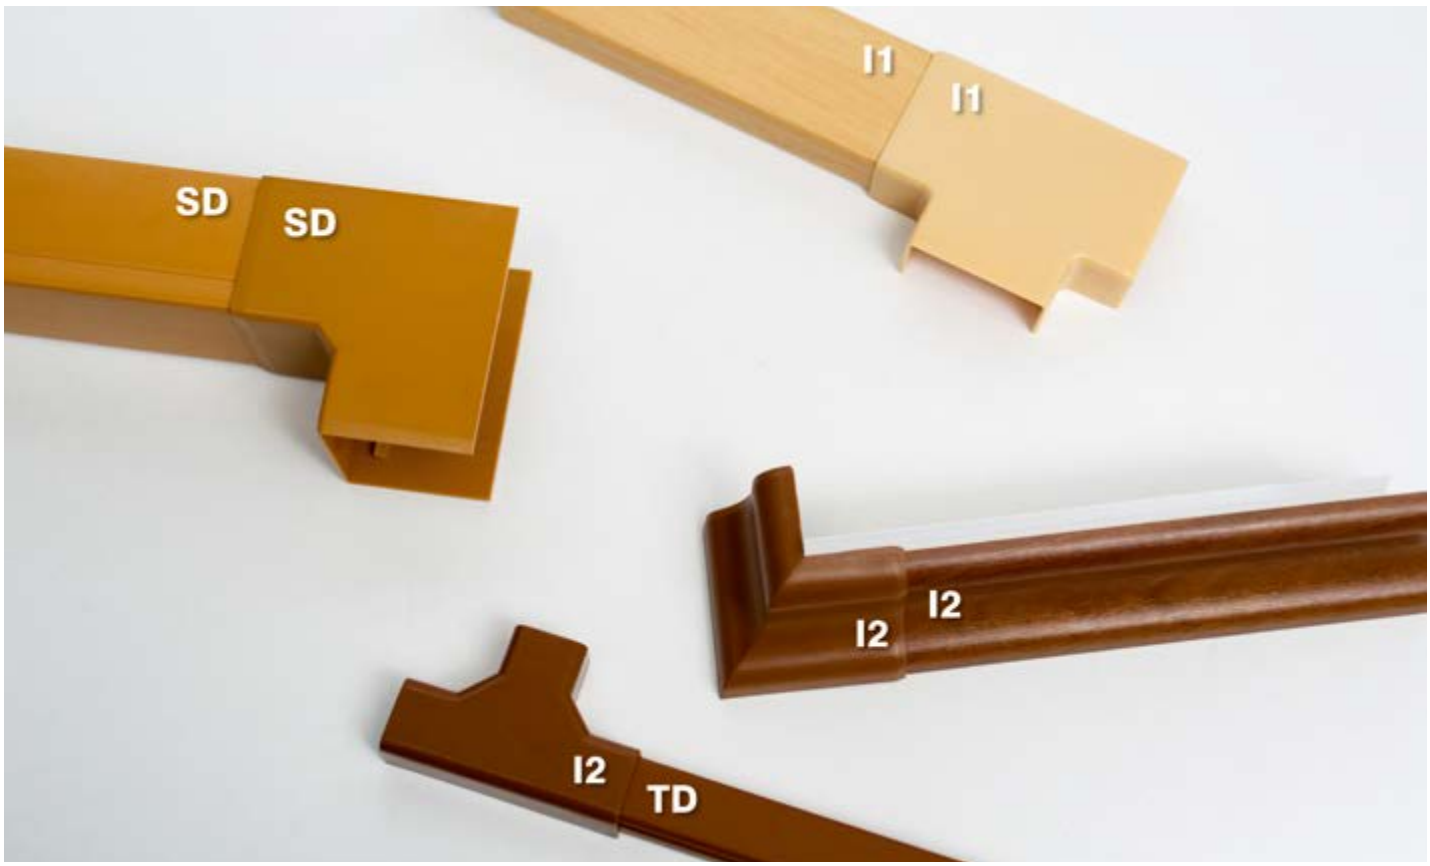


Кабельний канал із захисною плівкою

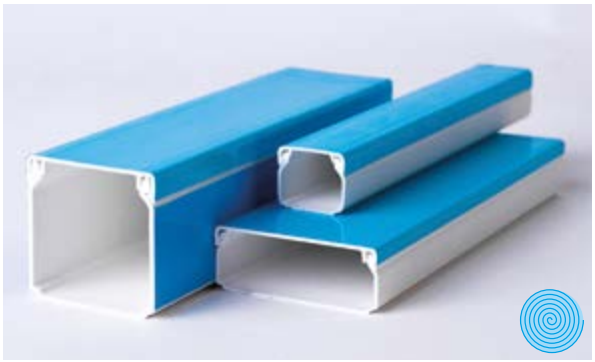


- Захист від пошкоджень під час транспортування та монтажу.
- Плівка легко знімається після установки.
- Прямокутні канали LHD розміром понад 40X40 включно мають.
- Кришка та бічні стінки для прямокутних кабель-каналів розміром LHD 40X40 та більше.

LV 11X10



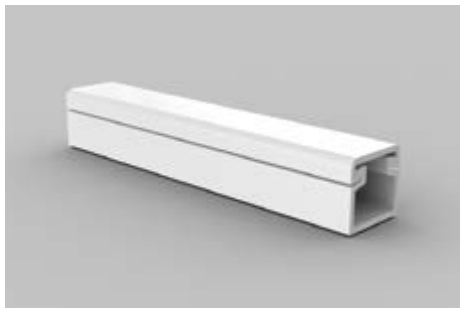



MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 45 мм² | IP 20


- Найменший розмір каналів, вироблених KOPOS KOLÍN a.s.
- Через свої розміри поставляється без аксесуарів.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LV 11X10_HD	білий	2	150	картон	8595057608504	-
LV 11X10_P2	білий	2	150	картон	8595057690936	самоклеюча стрічка

матеріал | термостійкість | самозатухаючий | внутрішній переріз | колір
клас вогнестійкості матеріалу основи | упаковка | ударна міцність | класифікація IP | зона з ризиком вибуху
антибактеріальність

LV 18X13



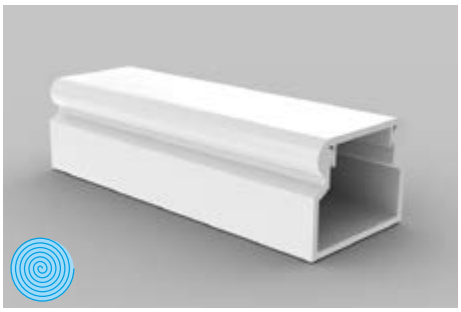



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 145 мм² | IP 40

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LV 18X13_HC	білий	2	176	плівка	8595057601659	без захисної плівки
LV 18X13_HD	білий	2	70	картон	8595057608511	з захисною плівкою
LV 18X13_P2	білий	2	70	картон	8595057690943	самоклеюча стрічка
LV 18X13_SD	світле дерево	2	70	картон	8595568903068	-
LV 18X13_TD	темне дерево	2	70	картон	8595568903075	-
LV 18X13_FD	чорний	2	70	картон	4820080460978	з захисною плівкою





Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8731_HB	10	8595057609303
	8731_I2	1	8595568906779
	8731_SD	1	8595568906762
з'єднання			
	8732_HB	10	8595057610330
	8732_I2	1	8595568909213
	8732_SD	1	8595568909206
кут прямий			
	8733_HB	10	8595057610392
	8733_I2	1	8595568905499
	8733_SD	1	8595568905505
трійник			
	8734_HB	10	8595057609327
	8734_I2	1	8595568909657
	8734_SD	1	8595568909640
внутрішній кут			
	8735_HB	10	8595057610651
	8735_I2	1	8595568909633
	8735_SD	1	8595568909626
зовнішній кут			
	8736_HB	10	8595057609341
	8736_I2	1	8595568909619
	8736_SD	1	8595568909602
перехідник на коробку			
	8737_HB	10	8595057612143
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X16 T		
перехідник на коробку			
	8738_HB	10	8595057615311
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X20...		
перехідник на коробку			
	8739_HB	10	8595057611252
	8739_I2	1	8595568909107
	8739_SD	1	8595568909138
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...		
посилений перехідник на коробку			
	8739 Z_HB	10	8595057614406
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28 з ізоляційною прокладкою PI		

LV 24X22



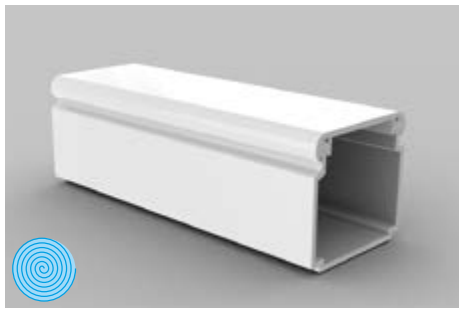



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 400 мм² | IP 40

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LV 24X22_HC	білий	2	96	плівка	8595057601673	без захисної плівки
LV 24X22_HD	білий	2	40	картон	8595057609532	з захисною плівкою
LV 24X22_P2	білий	2	30	картон	8595057690950	самоклеюча стрічка


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8791_HB	10	8595057651609
з'єднання			
	8792_HB	10	8595057651616
кут прямий			
	8793_HB	10	8595057651623
трійник			
	8794_HB	10	8595057651630
внутрішній кут			
	8795_HB	10	8595057651647
зовнішній кут			
	8796_HB	10	8595057651654
перехідник на коробку			
	8797_HB	10	8595057651661
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...		

LV 40X15



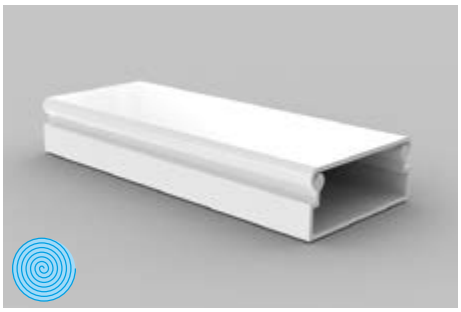



MAT					E			
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 сек.	0,5 J	540 мм²		IP 40

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Також в наявності аксесуари для монтажу приладу.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LV 40X15_HD	білий	2	30	картон	8595057609433	з захисною плівкою
LV 40X15_P2	білий	2	30	картон	8595057690967	самоклеюча стрічка


Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	**8711_HB**	10	8595057608696
з'єднання			
	**8714_HB**	10	8595057611849
кут прямий			
	**8716_HB**	10	8595057611559
трійник			
	**8715_HB**	10	8595057610040
внутрішній кут			
	**8713/2_HB**	10	8595057610354
зовнішній кут			
	8712/2_HB	10	8595057610613
посилений перехідник на коробку			
	8717_HB	10	8595057610620
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X16 з ізоляційною прокладкою PI		
перехідник на коробку			
	8719_HB	10	8595057608719
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...		
посилений перехідник на коробку			
	8719 Z_HB	10	8595057614420
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28 з ізоляційною прокладкою PI		
приладоносій			
	**PN 40X15_HB**	10	8595057610569
	більше інфор. на стр. 2-63		

LZ 15X12



Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
перехідник на коробку			
	8819_HB	10	8595057612679
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...		
перехідник			
	8824/41_HB	10	8595057612693
	призначений для переходу LP 80X25...		

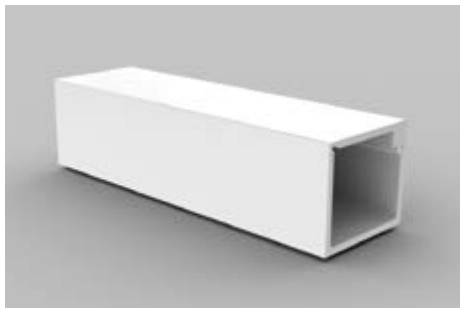



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 140 мм² | IP 40


► Одна сторона кришки є частиною корпусу каналу, друга сторона кришки просто замикається, вона оснащена подвійним замком, що збільшує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.


артикул		L			EAN
		м	м	опис	
LZ 15X12_HD	білий	2	96	картон	8595057612426

LZK 15X12



Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
перехідник на коробку			
	8809_HB	10	8595057612686
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...		
перехідник			
	8824/40_HB	10	8595057612709
	призначений для переходу LP 80X25...		

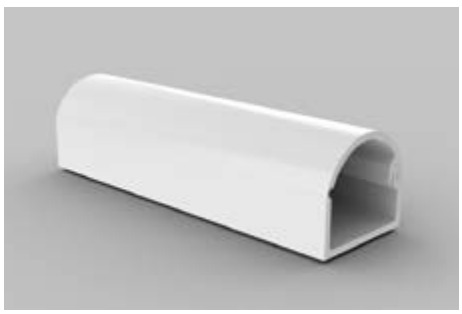




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 120 мм² | IP 40


- Одна сторона заокругленої кришки є частиною корпусу каналу, друга сторона кришки легко замикається, вона оснащена подвійним замком, що збільшує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- **Захищено патентом.**

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LZK 15X12_HD	білий	2	96	картон	8595057620551	-
LZK 15X12_P2	білий	2	96	картон	8595057690998	самоклеюча стрічка

LH 15X10



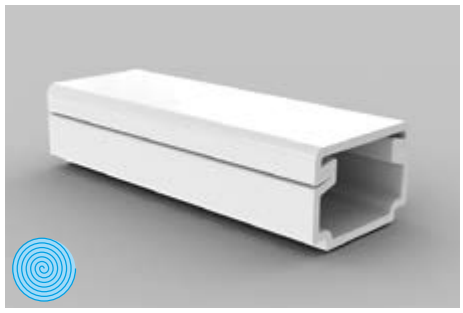



MAT								IP 40	IK06
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 сек.	0,5 J	104 мм²			


- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LH 15X10_HC	білий	2	176	плівка	8595057616516	без захисної плівки
LH 15X10_HD	білий	2	128	картон	8595057621374	з захисною плівкою
LH 15X10_P2	білий	2	128	картон	8595057690974	самоклеюча стрічка


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8681_HB	10	8595057616813
з'єднання			
	8682_HB	10	8595057616806
кут прямий			
	8683_HB	10	8595057616790
трійник			
	8684_HB	10	8595057616783
внутрішній кут			
	8685_HB	10	8595057616776
зовнішній кут			
	8686_HB	10	8595057616769

LHD 17X17

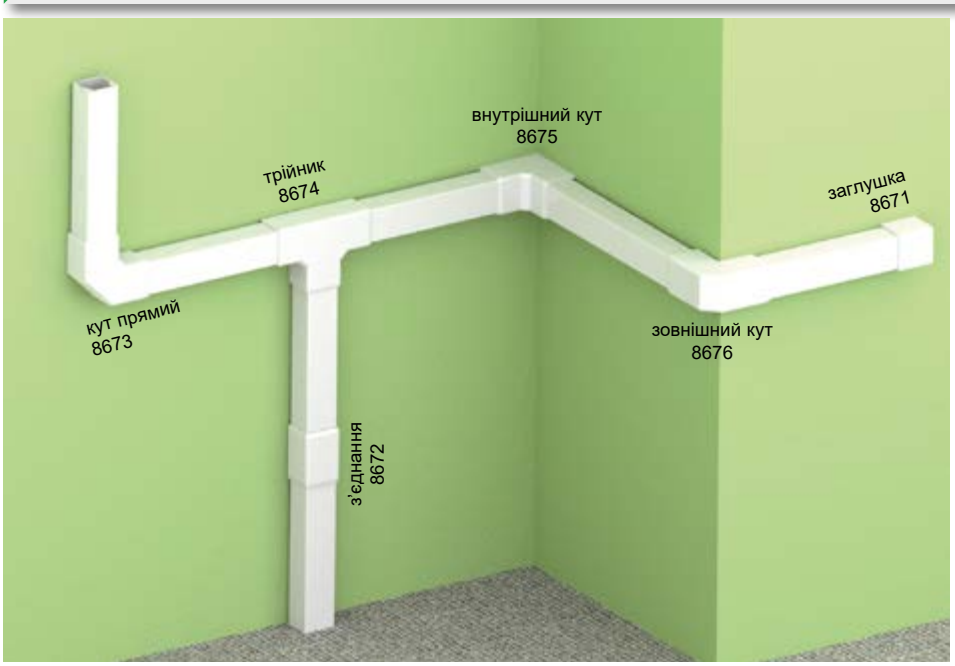

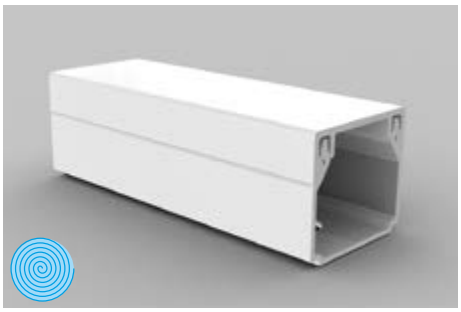



MAT					E			IK	
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 сек.	0,5 J	190 мм²		IP 40	IK06

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 17X17_HC	білий	2	176	плівка	8595057616530	без захисної плівки
LHD 17X17_HD	білий	2	70	картон	8595057619920	з захисною плівкою
LHD 17X17_P2	білий	2	70	картон	8595057691001	самоклеюча стрічка


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	**8671_HB**	10	8595057616752
з'єднання			
	**8672_HB**	10	8595057616745
кут прямий			
	**8673_HB**	10	8595057616738
трійник			
	8674_HB	10	8595057616714
внутрішній кут			
	**8675_HB**	10	8595057616721
зовнішній кут			
	**8676_HB**	10	8595057616707

LHD 20X10



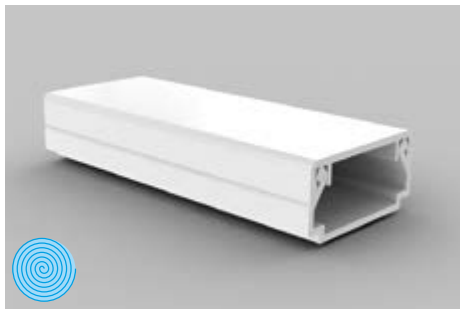



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 140 мм² | IP 40 | IK06

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Вироби в чорному кольорі (конф. FD і FB) виготовлені з УФ-стійкого матеріалу.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 20X10_HD	білий	2	96	картон	8595057620582	з захисною плівкою
LHD 20X10_P2	білий	2	96	картон	8595057691018	самоклеюча стрічка
LHD 20X10_FD	чорний	2	96	картон	8595568935175	з захисною плівкою


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8921_HB	10	8595057619975
	8921_FB	10	8595568935182
з'єднання			
	8922_HB	10	8595057619982
	8922_FB	10	8595568935199
кут прямий			
	8923_HB	10	8595057619999
	8923_FB	10	8595568935205
трійник			
	8924_HB	10	8595057620001
	8924_FB	10	8595568935212
внутрішній кут			
	8925_HB	10	8595057620018
	8925_FB	10	8595568935229
зовнішній кут			
	8926_HB	10	8595057620025
	8926_FB	10	8595568935236
приладоносій QUADRO			
	PNQ 20X10_HB	82	8595568927194
	більше інфор. на стр. 2-63		

LHD 20X20



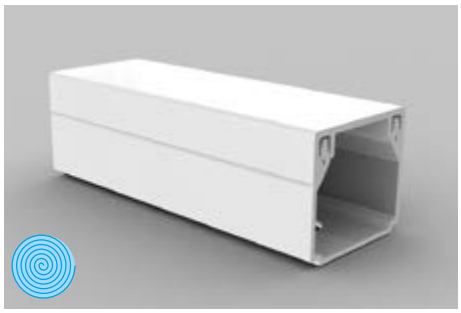



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 260 мм² | IP 40 | IK06

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Вироби в чорному кольорі (конф. FD і FB) виготовлені з УФ-стійкого матеріалу.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 20X20_HC	білий	2	98	плівка	8595057608894	без захисної плівки
LHD 20X20_HD	білий	2	48	картон	8595057609617	з захисною плівкою
LHD 20X20_P2	білий	2	48	картон	8595057691025	самоклеюча стрічка
LHD 20X20_I1	бежевий	2	24	картон	8595057656659	-
LHD 20X20_I2	темний дуб	2	24	картон	8595057656666	-
LHD 20X20_SD	світле дерево	2	48	картон	8595568903044	-
LHD 20X20_TD	темне дерево	2	48	картон	8595568903051	-
LHD 20X20_FD	чорний	2	48	картон	8595568935243	з захисною плівкою




Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8621_HB	10	8595057609754
	8621_I1	1	8595057656734
	8621_I2	1	8595057656741
	8621_SD	1	8595568909220
	8621_FB	10	8595568935250
з'єднання			
	8622_HB	10	8595057609778
	8622_I1	1	8595057656758
	8622_I2	1	8595057656765
	8622_SD	1	8595568905437
	8622_FB	10	8595568935267
кут прямий			
	8623_HB	10	8595057610941
	8623_I1	1	8595057656772
	8623_I2	1	8595057656789
	8623_SD	1	8595568910318
	8623_FB	10	8595568935274
трійник			
	8624_HB	10	8595057610552
	8624_I1	1	8595057656796
	8624_I2	1	8595057656802
	8624_SD	1	8595568910325
	8624_FB	10	8595568935281
внутрішний кут			
	8625_HB	10	8595057611825
	8625_I1	1	8595057656826
	8625_I2	1	8595057656833
	8625_SD	1	8595568910332
	8625_FB	10	8595568935298
зовнішний кут			
	8626_HB	10	8595057611214
	8626_I1	1	8595057656840
	8626_I2	1	8595057656857
	8626_SD	1	8595568910349
	8626_FB	10	8595568935304
перехідник на коробку			
	8629_HB	10	8595057608535
	8629_I1	1	8595568909060
	8629_I2	1	8595568909091
	8629_SD	1	8595568909121
	8629_FB	1	8595568936219
призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...			
перехідник			
	8824/12_HB	10	8595057611191
призначений для переходу LP 80X25			

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
механічний захист
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
упаковка
колір
з захисною плівкою
антибактеріальність

LHD 25X15



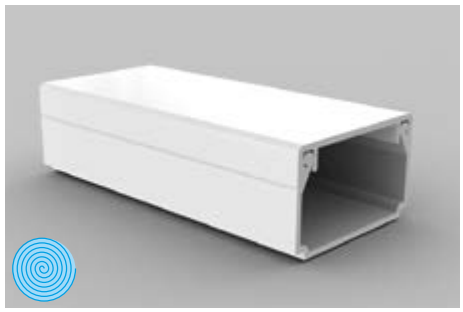



MAT									
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 сек.	0,5 J	300 мм²		IP 40	IK06

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 25X15_HD	білий	2	50	картон	8595057620599	з захисною плівкою
LHD 25X15_P2	білий	2	50	картон	8595057691032	самоклеюча стрічка
LHD 25X15_FD	чорний	2	50	картон	4820080460985	з захисною плівкою

Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8691_HB	10	8595057616622
з'єднання			
	8692_HB	10	8595057616615
кут прямий			
	8693_HB	10	8595057616608
трійник			
	8694_HB	10	8595057616592
внутрішній кут			
	8695_HB	10	8595057616585
зовнішній кут			
	8696_HB	10	8595057616691

матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
механічний захист
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
упаковка
колір
з захисною плівкою
антибактеріальність

LHD 25X20







MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 400 мм² | IP 40 | IK06

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 25X20_HD	білий	2	40	картон	8595057616844	з захисною плівкою
LHD 25X20_P2	білий	2	40	картон	8595057691049	самоклеюча стрічка

Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	**8911_HB**	10	8595057616684
з'єднання			
	8912_HB	10	8595057616677
кут прямий			
	**8913_HB**	10	8595057616660
трійник			
	**8914_HB**	10	8595057616639
внутрішній кут			
	**8915_HB**	10	8595057616646
зовнішній кут			
	**8916_HB**	10	8595057616653

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
механічний захист
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
упаковка
колір
з захисною плівкою
антибактеріальність

LHD 30X25

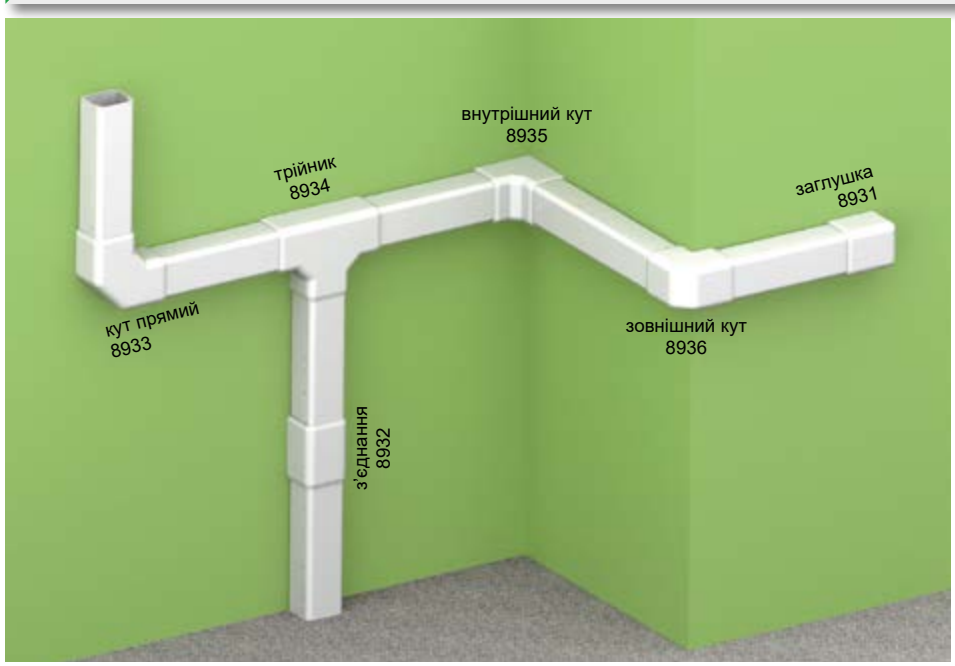





MAT					E			IK	
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 сек.	0,5 J	480 мм²		IP 40	IK06


- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 30X25_HC	білий	2	50	плівка	8595057633858	без захисної плівки
LHD 30X25_HD	білий	2	48	картон	8595057633872	з захисною плівкою
LHD 30X25_P2	білий	2	30	картон	8595057691056	самоклеюча стрічка


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8931_HB	10	8595057633889
з'єднання			
	8932_HB	10	8595057633896
кут прямий			
	8933_HB	10	8595057633902
трійник			
	8934_HB	10	8595057633919
внутрішній кут			
	8935_HB	10	8595057633926
зовнішній кут			
	8936_HB	10	8595057633933

LHD 32X15

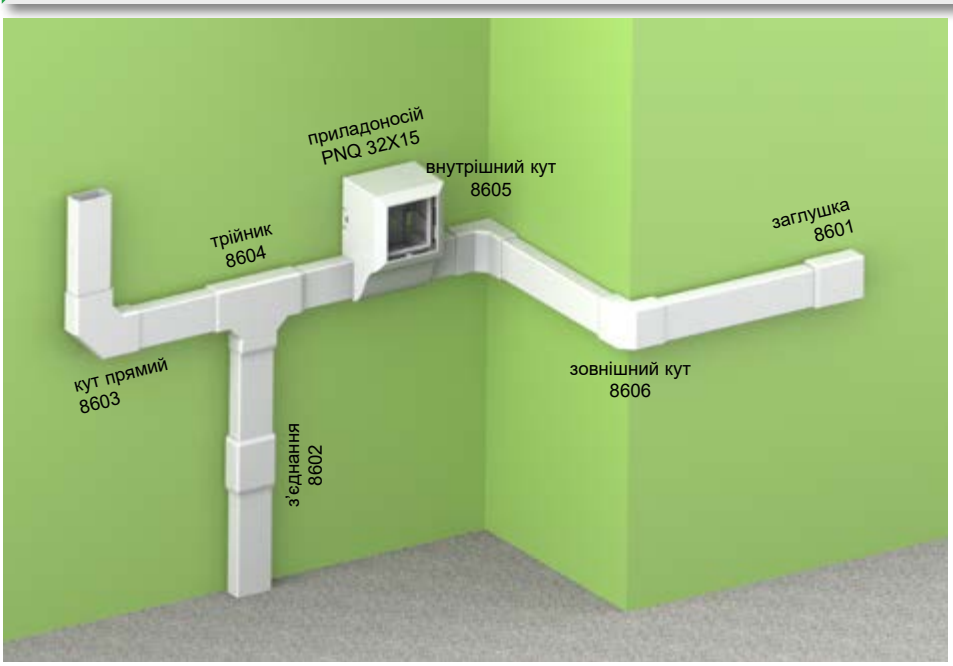






MAT					E			IK	
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 сек.	0,5 J	340 мм²		IP 40	IK06


- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 32X15_HD	білий	2	80	картон	8595057620605	з захисною плівкою
LHD 32X15_P2	білий	2	80	картон	8595057691063	самоклеюча стрічка

Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8601_HB	10	8595057620032
з'єднання			
	8602_HB	10	8595057620049
кут прямий			
	8603_HB	10	8595057620056
трійник			
	8604_HB	10	8595057620063
внутрішній кут			
	8605_HB	10	8595057620070
зовнішній кут			
	8606_HB	10	8595057620087
приладоносій QUADRO			
	PNQ 32X15_HB	80	8595568927187
	більше інфор. на стр. 2-63		

LHD 40X20

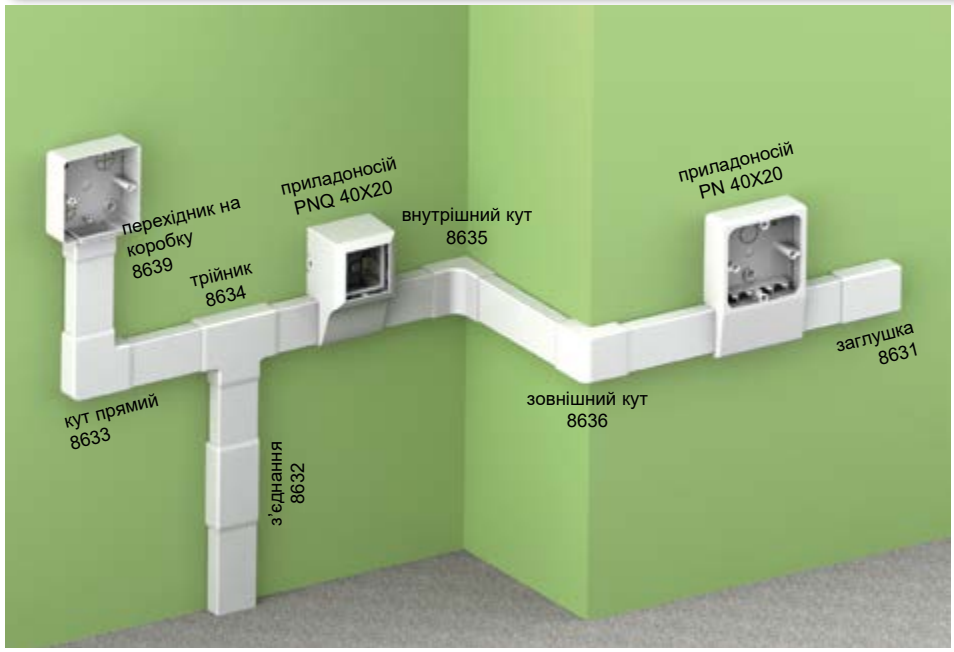

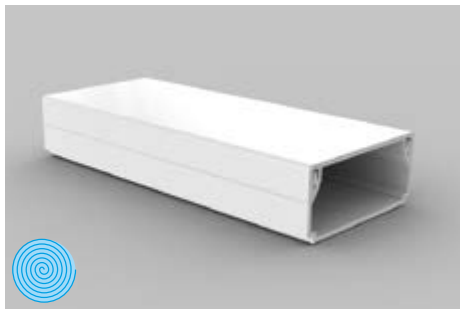



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 560 мм² | IP 40 | IK06

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Вироби в чорному кольорі (конф. FD і FB) виготовлені з УФ-стійкого матеріалу.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 40X20_HC	білий	2	70	плівка	8595057610163	без захисної плівки
LHD 40X20_HD	білий	2	24	картон	8595057610170	з захисною плівкою
LHD 40X20_P2	білий	2	24	картон	8595057666023	самоклеюча стрічка
LHD 40X20_I1	бежевий	2	12	картон	8595057656673	-
LHD 40X20_I2	темний дуб	2	12	картон	8595057656680	-
LHD 40X20_SD	світле дерево	2	24	картон	8595568903082	-
LHD 40X20_TD	темне дерево	2	24	картон	8595568903099	-
LHD 40X20_FD	чорний	2	24	картон	8595568935311	з захисною плівкою




Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8631_HB	10	8595057610934
	8631_I1	1	8595057656888
	8631_I2	1	8595057656895
	8631_SD	1	8595568905918
	8631_FB	10	8595568935328
з'єднання			
	8632_HB	10	8595057609082
	8632_I1	1	8595057656901
	8632_I2	1	8595057656918
	8632_SD	1	8595568909909
	8632_FB	10	8595568935335
кут прямий			
	8633_HB	10	8595057609020
	8633_I1	1	8595057656925
	8633_I2	1	8595057656932
	8633_SD	1	8595568905833
	8633_FB	10	8595568935342
трійник			
	8634_HB	10	8595057608658
	8634_I1	1	8595057656949
	8634_I2	1	8595057656956
	8634_SD	1	8595568905444
	8634_FB	10	8595568935359
внутрішній кут			
	8635_HB	10	8595057609105
	8635_I1	1	8595057656963
	8635_I2	1	8595057656970
	8635_SD	1	8595568909961
	8635_FB	10	8595568935366
зовнішній кут			
	8636_HB	10	8595057610811
	8636_I1	1	8595057656987
	8636_I2	1	8595057656994
	8636_SD	1	8595568909183
	8636_FB	10	8595568935373
перехідник на коробку			
	8639_HB	10	8595057608672
	8639_I1	1	8595568909084
	8639_I2	1	8595568909114
	8639_SD	1	8595568909145
	8639_FB	1	8595568936226
призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...			
приладоносій			
	PN 40X20_HB	10	8595057610583
	PN 40X20_I1	1	8595057657021
	PN 40X20_I2	1	8595057657038
	PN 40X20_SD	1	8595568910370
більше інфор. на стр. 2-63			
приладоносій QUADRO			
	PNQ 40X20_HB	66	8595568927200
більше інфор. на стр. 2-63			

матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
механічний захист
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
упаковка
колір
з захисною плівкою
антибактеріальність

LHD 40X40



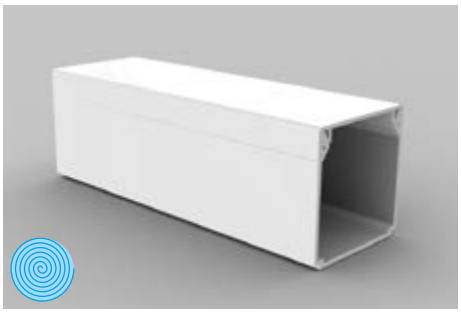





MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 1300 мм² | IP 40 | IK06

- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Вироби в чорному кольорі (конф. FD і FB) виготовлені з УФ-стійкого матеріалу.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 40X40_HA	білий	3	45	плівка	8595057651685	без захисної плівки
LHD 40X40_HC	білий	2	30	плівка	8595057651678	без захисної плівки
LHD 40X40_HD	білий	2	20	картон	8595057651692	з захисною плівкою
LHD 40X40_P2	білий	2	20	картон	8595057666030	самоклеюча стрічка
LHD 40X40_SD	світле дерево	2	20	картон	8595568903105	-
LHD 40X40_TD	темне дерево	2	20	картон	8595568903112	-
LHD 40X40_FD	чорний	2	20	картон	8595568935380	з захисною плівкою

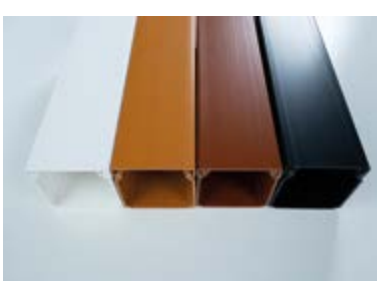

Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8641_HB	10	8595057611023
	8641_I2	1	8595568905482
	8641_SD	1	8595568905475
	8641_FB	10	8595568935397
з'єднання			
	8642_HB	10	8595057611931
	8642_I2	1	8595568905536
	8642_SD	1	8595568905529
	8642_FB	10	8595568935403
кут прямий			
	8643_HB	10	8595057611986
	8643_I2	1	8595568905826
	8643_SD	1	8595568905819
	8643_FB	10	8595568935410
трійник			
	8644_HB	10	8595057612020
	8644_I2	1	8595568909893
	8644_SD	1	8595568909886
	8644_FB	10	8595568935427
внутрішній кут			
	8645_HB	10	8595057613157
	8645_I2	1	8595568909978
	8645_SD	1	8595568909985
	8645_FB	10	8595568935434
зовнішній кут			
	8646_HB	10	8595057614055
	8646_I2	1	8595568910042
	8646_SD	1	8595568910035
	8646_FB	10	8595568935441

LHD 50X20



Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8991_HB	10	8595568922380
з'єднання			
	8992_HB	10	8595568922397
кут прямий			
	8993_HB	10	8595568922403
трійник			
	8994_HB	10	8595568922410
внутрішній кут			
	8995_HB	10	8595568922427
зовнішній кут			
	8996_HB	10	8595568922434





MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 770 мм² | IP 40 | IK06

- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Три варіанти – без перегородки, з однією перегородкою, з двома перегородками.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 50X20_HD	білий	2	32	картон	8595568922458	без перегородки
LHD 50X20/1_HD	білий	2	32	картон	8595568923530	одна перегородка
LHD 50X20/2_HD	білий	2	32	картон	8595568923547	дві перегородки

LHD 50X20/1 - одна перегородка




LHD 50X20/2 - дві перегородки




MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
механічний захист
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
упаковка
колір
з захисною плівкою
антибактеріальність

LH 60X40



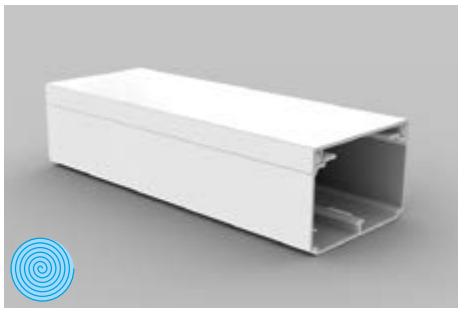



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 1870 мм² | IP 40 | IK06


- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Можливість встановлення перегородки PEKD 40.
- Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.
- Вироби в чорному кольорі (конф. FD і FB) виготовлені з УФ-стійкого матеріалу.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LH 60X40_HC	білий	2	24	плівка	8595057610446	без захисної плівки
LH 60X40_HD	білий	2	16	картон	8595057610491	з захисною плівкою
LH 60X40_P2	білий	2	16	картон	8595057666047	самоклеюча стрічка
LH 60X40_FD	чорний	2	16	картон	8595568935458	з захисною плівкою


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8651_HB	10	8595057614109
	8651_FB	10	8595568935465
з'єднання			
	8652_HB	10	8595057613256
	8652_FB	10	8595568935472
кут прямий			
	8653_HB	10	8595057614284
	8653_FB	10	8595568935489
кут 90 градусів заокруглений			
	8653R_HB	2	8595057698598
	8653R_FB	2	8595568935526
трійник			
	8654_HB	10	8595057613270
	8654_FB	10	8595568935496
трійник заокруглений			
	8654R_HB	2	8595057698604
	8654R_FB	2	8595568935533
внутрішній кут (регулюється)			
	8655_HB	10	8595057614260
	8655_FB	10	8595568935502
зовнішній кут (регулюється)			
	8656_HB	10	8595057614246
	8656_FB	10	8595568935519
розпірка			
	RLH 60X40_HB	100	8595057610385
перегородка			
	PEKD 40_-C	20 м	8595057690448
	більше інфор. на стр. 2-60		

LE 40

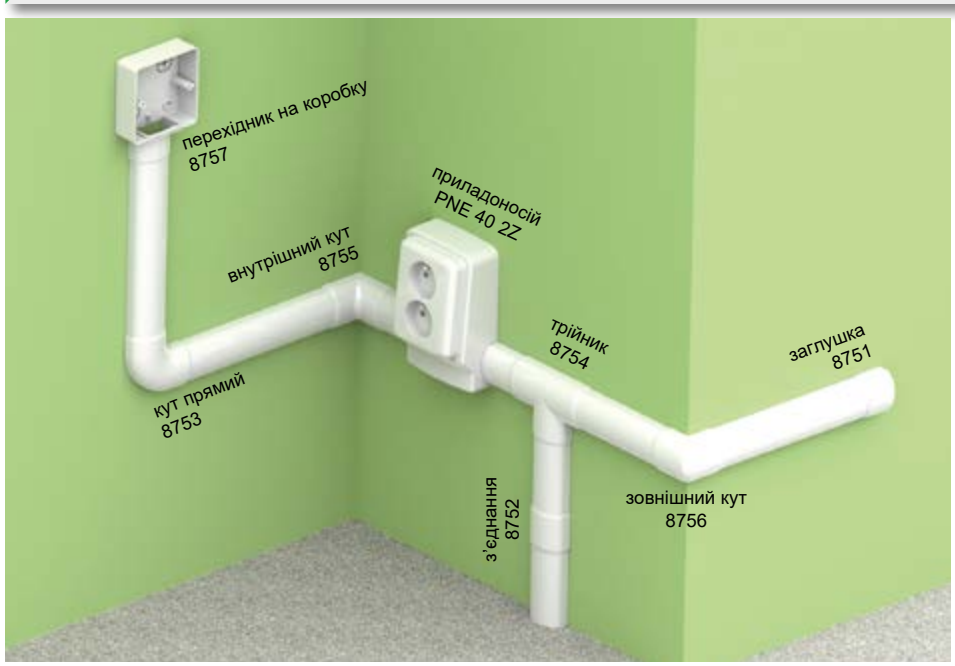

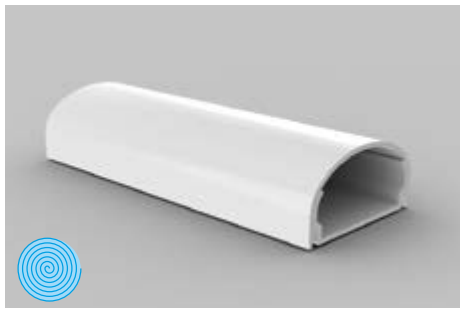



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 500 мм² | IP 40


- ► Елегантна форма.
- ► Призначено для настінного монтажу.
- ► Не можна встановлювати на підлогу або навантажувати.
- ► Можливість монтажу носія приладів.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LE 40_HD	білий	2	24	картон	8595057620827	з захисною плівкою


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8751_HB	2	8595057622166
з'єднання			
	8752_HB	2	8595057622173
кут прямий			
	8753_HB	2	8595057622180
трійник			
	8754_HB	2	8595057622197
внутрішній кут			
	8755_HB	2	8595057622203
зовнішній кут			
	8756_HB	2	8595057622210
перехідник на коробку			
	8757_HB	2	8595057622227
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...		
приладоносій			
	PNE 40 2Z_HB	10	8595057652347
	більше інфор. на стр. 2-64		

LE 60

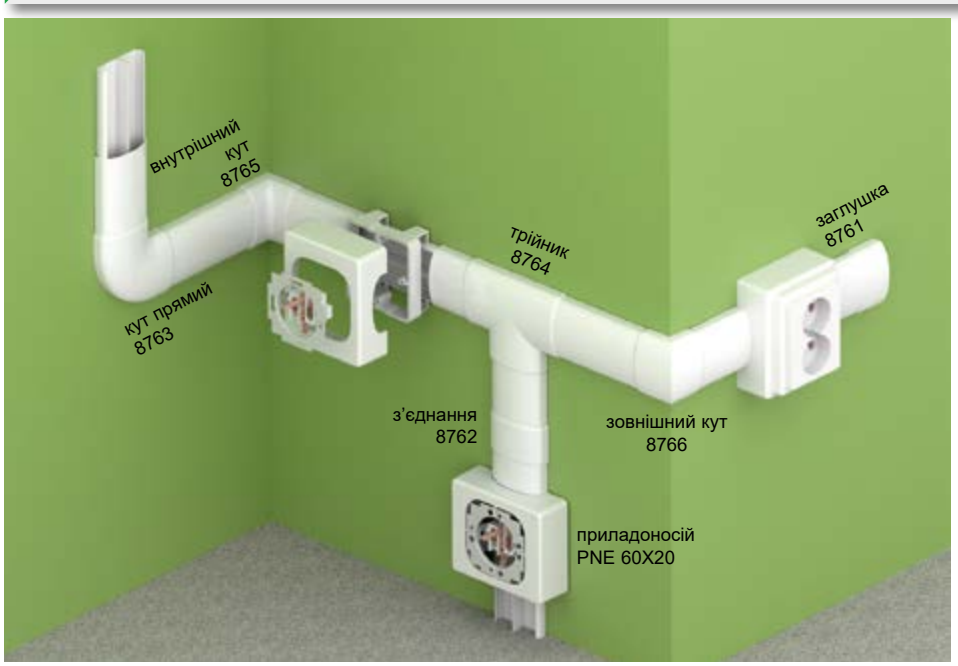

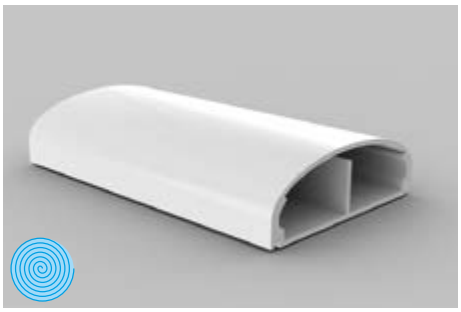



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 380; 380 мм² | IP 40

- Елегантна форма.
- Призначено для настінного монтажу.
- Не можна встановлювати на підлогу або навантажувати.
- Можливість монтажу носія приладів.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LE 60_HD	білий	2	18	картон	8595057620889	з захисною плівкою


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8761_HB	2	8595057622296
з'єднання			
	8762_HB	2	8595057622302
кут прямий			
	8763_HB	2	8595057622319
трійник			
	8764_HB	2	8595057622326
внутрішній кут			
	8765_HB	2	8595057622333
зовнішній кут			
	8766_HB	2	8595057622340
приладоносій			
	PNE 60X20_HB	10	8595057627475
	більше інфор. на стр. 2-64		
приладоносій для монтажу подвійної розетки			
	PNE 60X20 2Z_HB	10	8595057627482
	більше інфор. на стр. 2-64		

LE 80



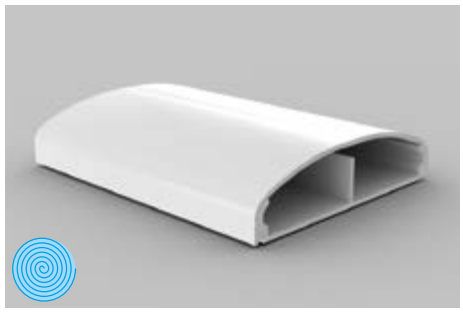




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 420; 420 мм² | IP 40


- Елегантна форма.
- Призначено для настінного монтажу.
- Не можна встановлювати на підлогу або навантажувати.
- Можливість монтажу носія приладів.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LE 80_HD	білий	2	20	картон	8595057620940	з захисною плівкою

Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8771_HB	2	8595057621923
з'єднання			
	8772_HB	2	8595057621930
кут прямий			
	8773_HB	2	8595057621947
трійник			
	8774_HB	2	8595057621961
внутрішній кут			
	8775_HB	2	8595057621954
зовнішній кут			
	8776_HB	2	8595057621978
розпірка			
	RLE 80_HB	10	8595057624702
приладоносій			
	PNE 80X20_HB	10	8595057624689
	більше інфор. на стр. 2-64		

LE 100

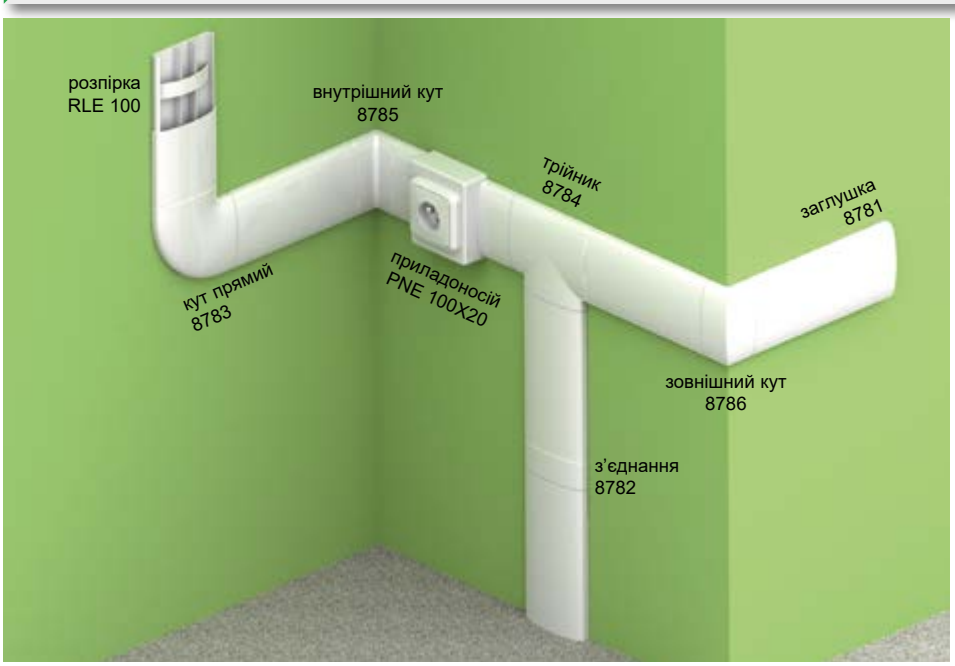

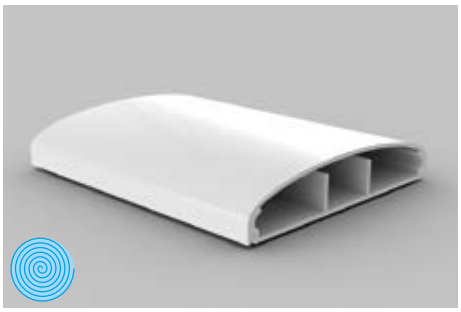

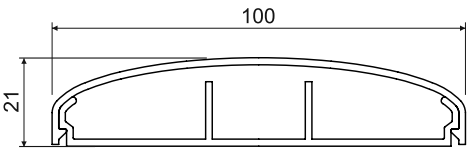

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 380; 340; 380 мм² | IP 40

- Елегантна форма.
- Призначено для настінного монтажу.
- Не можна встановлювати на підлогу або навантажувати.
- Можливість монтажу носія приладів.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LE 100_HD	білий	2	16	картон	8595057621008	з захисною плівкою

Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8781_HB	2	8595057622234
з'єднання			
	8782_HB	2	8595057622241
кут прямий			
	8783_HB	2	8595057622258
трійник			
	8784_HB	2	8595057622265
внутрішній кут			
	8785_HB	2	8595057622272
зовнішній кут			
	8786_HB	2	8595057622289
розпірка			
	RLE 100_HB	10	8595057624696
приладоносій			
	PNE 100X20_HB	10	8595057624672
	більше інфор. на стр. 2-64		

Монтаж елегантого каналу LE









MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
для монтажу подвійної розетки
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
колір
упаковка
з захисною плівкою
антибактеріальність

LO 35

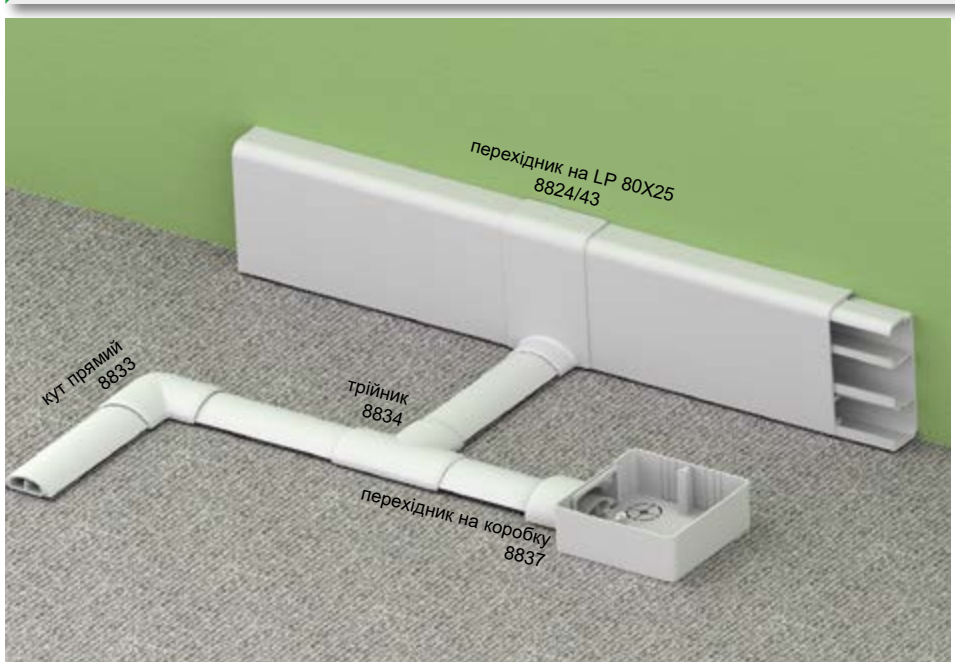





MAT									
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 сек.	0,5 J - конф. HD, P2 2 J - конф. KD, LD, L2	65; 65 мм²		IP 40	IK07

- Призначено для монтажу на підлозі.
- Розрахований на експлуатацію в квартирах та офісах.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LO 35_HD	білий	2	60	картон	8595057619937	з захисною плівкою
LO 35_P2	білий	2	60	картон	8595568902818	самоклеюча стрічка
LO 35_KD	світло сірий	2	60	картон	8595057656499	-
LO 35_LD	темно сірий	2	60	картон	8595057662193	-
LO 35_L2	темно сірий	2	60	картон	8595057668942	самоклеюча стрічка




Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
кут прямий			
	**8833_HB**	2	8595057655218
	8833_KB	2	8595057656505
	8833_LB	2	8595057662230
перехідник			
	8824/43_HB	10	8595057634008
	призначений для переходу LP 80X25		
трійник			
	8834_HB	2	8595057655225
	8834_KB	2	8595057656512
	8834_LB	2	8595057662247
перехідник на коробку			
	8837_HB	2	8595057617131
	8837_KB	2	8595057656543
	8837_LB	2	8595057662254
призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...			

LO 50

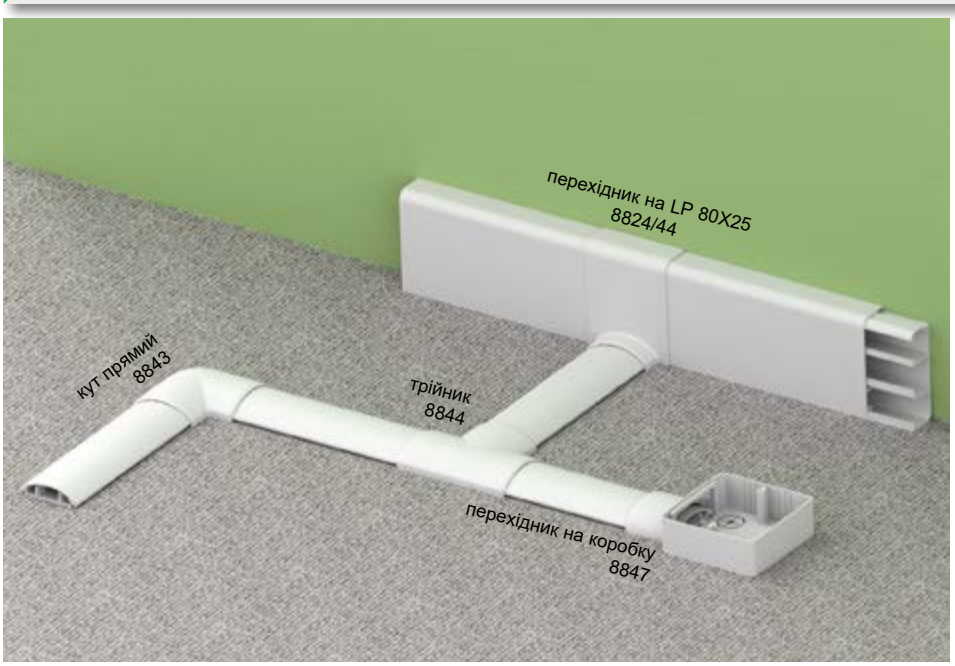

Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
кут прямий			
	8843_HB	2	8595057654969
	8843_KB	2	8595057656529
	8843_LB	2	8595057662261
перехідник			
	8824/44_HB	10	8595057634015
	призначений для переходу LP 80X25		
трійник			
	8844_HB	2	8595057654976
	8844_KB	2	8595057656536
	8844_LB	2	8595057662278
перехідник на коробку			
	8847_HB	2	8595057615793
	8847_KB	2	8595057656550
	8847_LB	2	8595057662285
призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...			

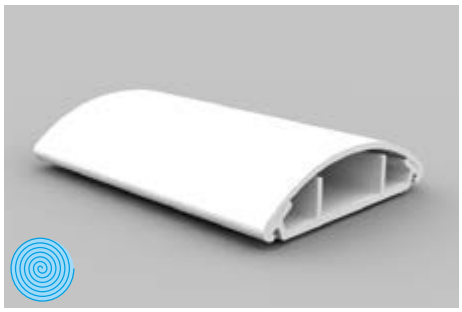



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J - конф. HD, P2 2 J - конф. KD, LD, L2 | 60; 180; 60 мм² | IP 40 | IK07


- Призначено для монтажу на підлозі.
- Розрахований на експлуатацію в квартирах та офісах.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LO 50_HD	білий	2	32	картон	8595057619944	з захисною плівкою
LO 50_P2	білий	2	32	картон	8595057689190	самоклеюча стрічка
LO 50_KD	світло сірий	2	32	картон	8595057621404	-
LO 50_LD	темно сірий	2	32	картон	8595057662216	-
LO 50_L2	темно сірий	2	32	картон	8595057668959	самоклеюча стрічка





MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
механічний захист
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
колір
упаковка
з захисною плівкою
антибактеріальність

LO 75

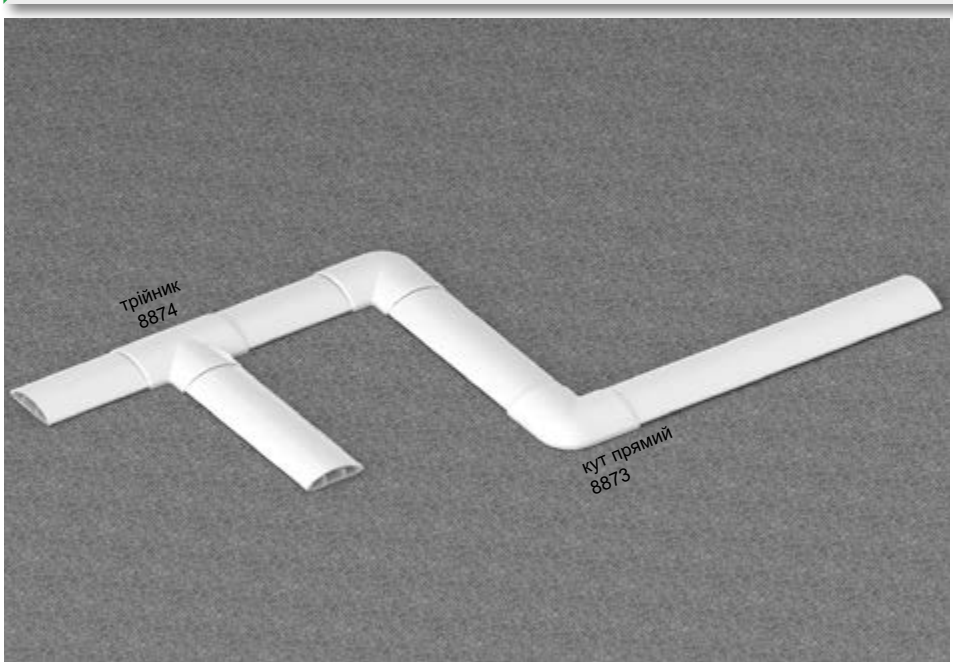

Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
кут прямий			
	**8873_HB**	2	8595057656604
	8873_KB	2	8595057656611
	8873_LB	2	8595057662292
трійник			
	**8874_HB**	2	8595057656628
	8874_KB	2	8595057656635
	8874_LB	2	8595057662308

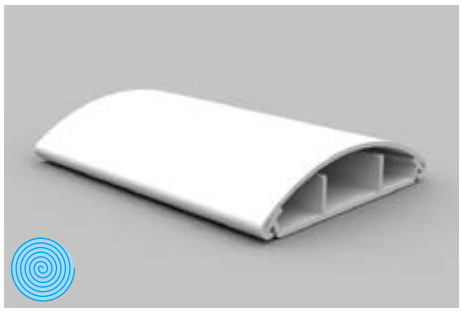

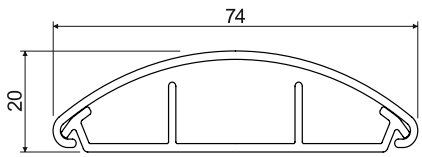

MAT					E			IK	
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 сек.	0,5 J - конф. HD, P2 2 J - конф. KD, LD, L2	170; 360; 170 мм²		IP 40	IK07

- Призначено для монтажу на підлозі.
- Розрахований на експлуатацію в квартирах та офісах.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LO 75_HD	білий	2	28	картон	8595057656574	з захисною плівкою
LO 75_P2	білий	2	28	картон	8595568902405	самоклеюча стрічка
LO 75_KD	світло сірий	2	28	картон	8595057656598	-
LO 75_LD	темно сірий	2	28	картон	8595057662223	-
LO 75_L2	темно сірий	2	28	картон	8595057668966	самоклеюча стрічка




LR 30



Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
внутрішній кут			
	8855_HB	5	8595057634039
внутрішній кут (доступ з трьох сторін)			
	8855/3_HB	5	8595057634022
зовнішній кут			
	8856_HB	10	8595057634046

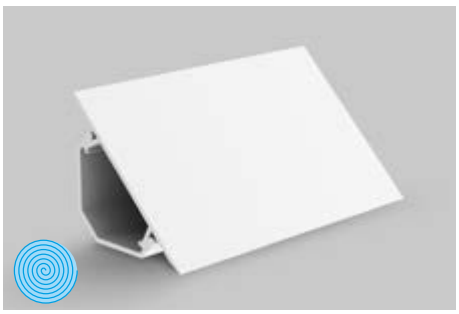




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 560 мм² | IP 40

- Призначено для монтажу в кутку між підлогою і стіною приміщення, а також між двома стінами або стіною і стелею.
- Довжина адаптована до стандартної висоти кімнати.
- Край кришки виготовлений з пом'якшеного матеріалу для кращого зчеплення з основою.
- Захищено патентом.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LR 30_HB	білий	**2,6**	26	картон	8595057615908	з захисною плівкою



LP 80X25

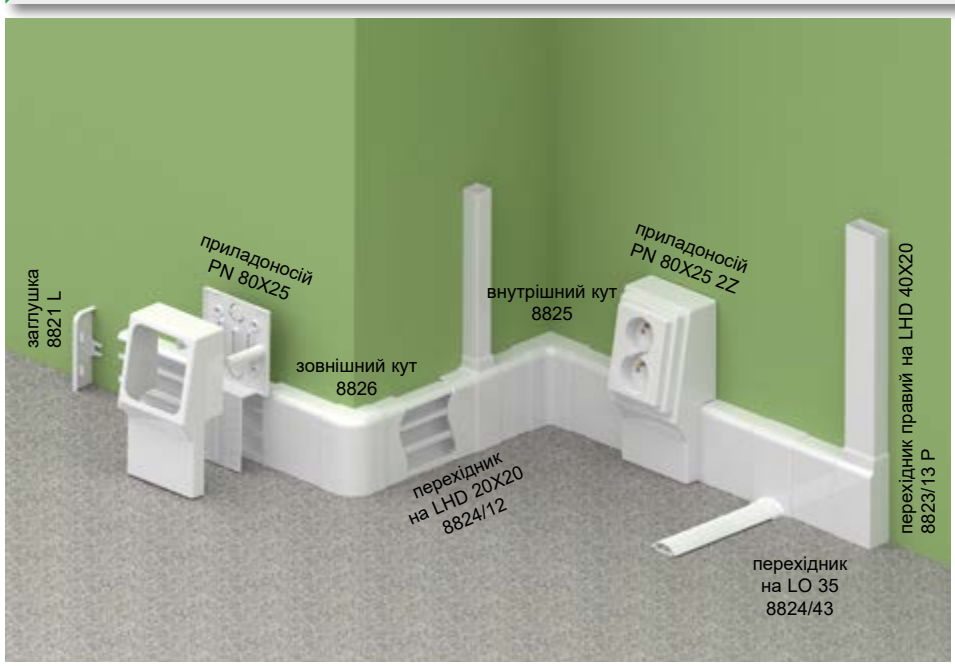





MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 450; 520; 400 мм² | IP 40

► Призначено для монтажу в кутку між підлогою і стіною.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LP 80X25_HD	білий	2	16	картон	8595057609471	з захисною плівкою



Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка ліва			
	8821 L_HB	10	8595057611337
заглушка права			
	8821 P_HB	10	8595057611313
з'єднання			
	8822_HB	10	8595057611108
внутрішній кут			
	8825_HB	10	8595057611719
зовнішній кут			
	8826_HB	10	8595057611283
перехідник			
	8824/12_HB	10	8595057611191
	призначений для переходу LHD 20X20		
перехідник			
	8824/40_HB	10	8595057612709
	призначений для переходу LZK 15X12		
перехідник			
	8824/41_HB	10	8595057612693
	призначений для переходу LZ 15X12		
перехідник			
	8824/43_HB	10	8595057634008
	призначений для переходу LO 35		
перехідник			
	8824/44_HB	10	8595057634015
	призначений для переходу LO 50		
перехідник лівий			
	8823/13 L_HB	10	8595057611467
	призначений для переходу LHD 40X20		
перехідник правий			
	8823/13 P_HB	10	8595057611481
	призначений для переходу LHD 40X20		
приладоносій			
	PN 80X25_HB	10	8595057611443
	PN 80X25 2Z_HB	10	8595057611399
	більше інфор. на стр. 2-65		

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
упаковка
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
колір
для монтажу подвійної розетки
з захисною плівкою
антибактеріальність

LPK 80X25







MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 450; 520; 400 мм² | IP 40

- Призначено для монтажу в кутку між підлогою і стіною.
- Містить виступ, що дозволяє вставити килим.


артикул		L			EAN
		м	м	опис	
LPK 80X25_HD	білий	2	10	картон	8595057616318


Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка ліва			
	8821 L_HB	10	8595057611337
заглушка права			
	8821 P_HB	10	8595057611313
перехідник			
	8824/12_HB	10	8595057611191
	призначений для переходу LHD 20X20		
перехідник			
	8824/40_HB	10	8595057612709
	призначений для переходу LZK 15X12		
перехідник			
	8824/41_HB	10	8595057612693
	призначений для переходу LZ 15X12		
перехідник			
	8824/43_HB	10	8595057634008
	призначений для переходу LO 35		
перехідник			
	8824/44_HB	10	8595057634015
	призначений для переходу LO 50		
перехідник лівий			
	8823/13 L_HB	10	8595057611467
	призначений для переходу LHD 40X20		
перехідник правий			
	8823/13 P_HB	10	8595057611481
	призначений для переходу LHD 40X20		
приладоносій			
	PN 80X25_HB	10	8595057611443
	PN 80X25 2Z_HB	10	8595057611399
	більше інфор. на стр. 2-65		




MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
для монтажу подвійної розетки
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
колір
упаковка
з захисною плівкою
антибактеріальність

LP 35

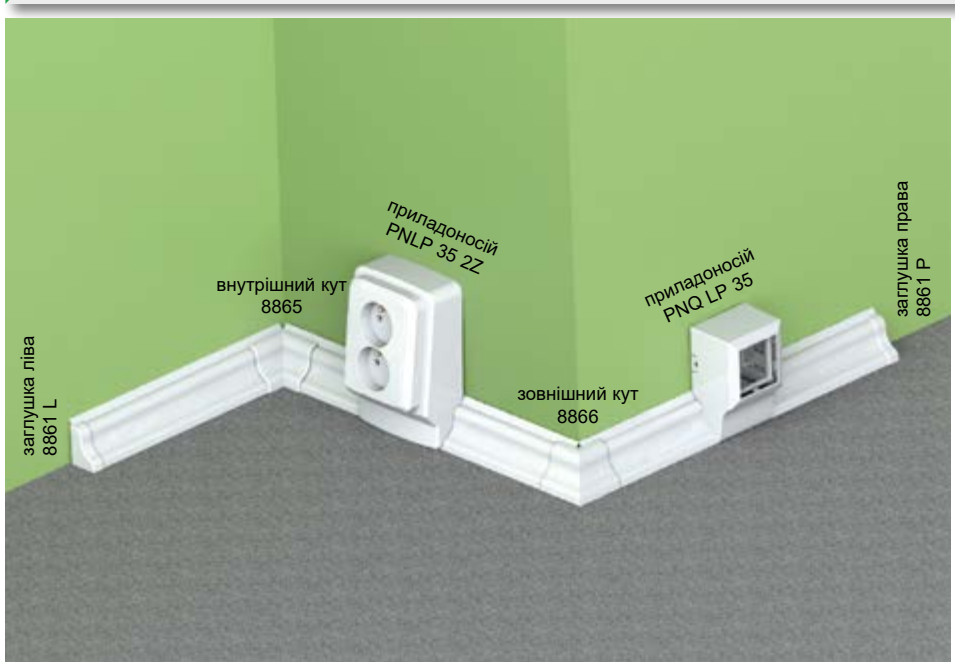

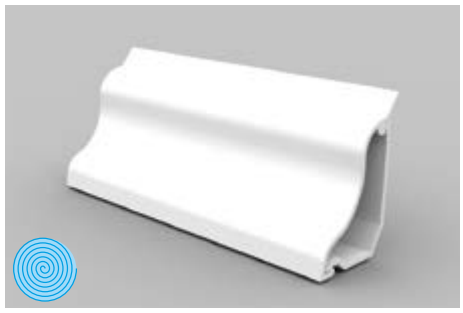



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 350 мм² | IP 40

- Призначено для монтажу в кутку між підлогою і стіною.
- Кромка з пом'якшенням для кращого зчеплення з поверхнею.
- Підходить для використання з ламінатом.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LP 35_HD	білий	2	20	картон	8595057615977	з захисною плівкою
LP 35_I1	бежевий	2	20	картон	8595057667877	-
LP 35_I2	темний дуб	2	20	картон	8595057667884	-
LP 35_SD	світле дерево	2	20	картон	8595568903761	-
LP 35_TD	темне дерево	2	20	картон	8595568903778	-

Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка ліва			
	8861 L_HB	10	8595057634053
	8861 L_I1	1	8595057669291
	8861 L_I2	1	8595057669314
	8861 L_SD	1	8595568905543
заглушка права			
	8861 P_HB	10	8595057638792
	8861 P_I1	1	8595057669246
	8861 P_I2	1	8595057669321
	8861 P_SD	1	8595568905550
внутрішній кут			
	8865_HB	10	8595057634060
	8865_I1	1	8595057669253
	8865_I2	1	8595057669338
	8865_SD	1	8595568905567
зовнішній кут			
	8866_HB	10	8595057634077
	8866_I1	1	8595057669307
	8866_I2	1	8595057669345
	8866_SD	1	8595568905512
приладоносій			
	PNLP 35 2Z_HB	10	8595057655041
	PNLP 35 2Z_I1	1	8595057669239
	PNLP 35 2Z_I2	1	8595057669352
	PNLP 35 2Z_SD	1	8595568910387
більше інфор. на стр. 2-64			
приладоносій QUADRO			
	PNQ LP 35_HB	80	8595568927378
більше інфор. на стр. 2-63			





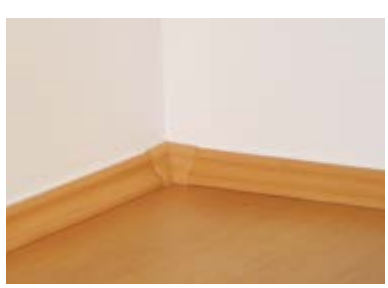


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
для монтажу подвійної розетки
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
колір
упаковка
з захисною плівкою
антибактеріальність

EKD 80X40







MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 2430 мм² | IP 40

- Призначений для монтажу кількох кабелів або кабелів більшого діаметру.
- Можливість встановлення перегородки PEKD 40.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
EKD 80X40_HC	білий	2	20	плівка	8595057697591	без захисної плівки
EKD 80X40_HD	білий	2	10	картон	8595057690455	з захисною плівкою


Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8501_HB	2	8595057690462
з'єднання			
	**8502_HB**	2	8595057690479
кут прямий			
	**8503_HB**	2	8595057690486
трійник			
	8504_HB	2	8595057690493
перехідник			
	8504/EKD_HB	2	8595057690523
внутрішній кут (регулюється ±10°)			
	8505_HB	2	8595057690509
зовнішній кут (регулюється ±10°)			
	8506_HB	2	8595057690516
розпірка			
	REKO 80X40_HB	100	8575057690691
перегородка			
	**PEKD 40_-C**	20 м	8595057690448
	більше інфор. на стр. 2-60		

матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
упаковка
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
колір
з захисною плівкою
антибактеріальність

EKD 100X40








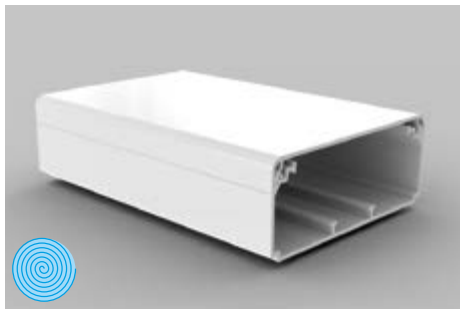


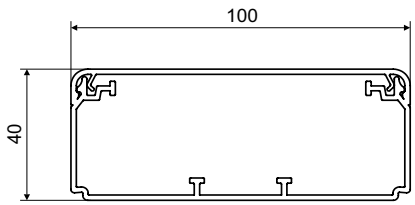

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 3010 мм² | IP 40


- Призначений для монтажу кількох кабелів або кабелів більшого діаметру.
- Можливість встановлення перегородки PEKD 40.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
EKD 100X40_HD	білий	2	8	картон	8595057690530	з захисною плівкою

Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8511_HB	2	8595057690547
з'єднання			
	8512_HB	2	8595057690554
кут прямий			
	**8513_HB**	2	8595057690561
трійник			
	**8514_HB**	2	8595057690578
перехідник			
	**8514/EKD_HB**	2	8595057690608
внутрішній кут (регулюється ±10°)			
	**8515_HB**	2	8595057690585
зовнішній кут (регулюється ±10°)			
	**8516_HB**	2	8595057690592
розпірка			
	**REKO 100X40_HB**	100	8575057690707
перегородка			
	**PEKD 40_-C**	20 м	8595057690448
	більше інфор. на стр. 2-60		

EKD 120X40



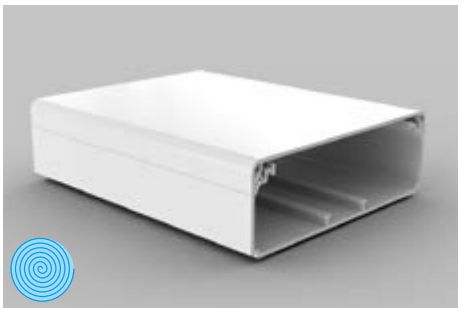


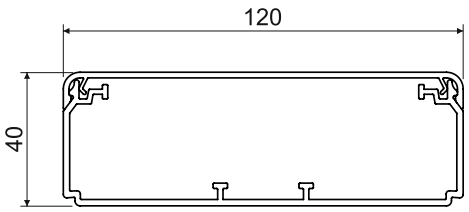

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 4000 мм² | IP 40

- Призначений для монтажу кількох кабелів або кабелів більшого діаметру.
- Можливість встановлення перегородки PEKD 40.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
EKD 120X40_HC	білий	2	20	плівка	8595057699328	без захисної плівки
EKD 120X40_HD	білий	2	8	картон	8595057690615	з захисною плівкою


Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8581_HB	2	8595057690622
з'єднання			
	8582_HB	2	8595057690639
кут прямий			
	8583_HB	2	8595057690646
трійник			
	8584_HB	2	8595057690653
перехідник			
	8584/EKD_HB	2	8595057690684
внутрішний кут (регулюється ±10°)			
	**8585_HB**	2	8595057690660
зовнішний кут (регулюється ±10°)			
	**8586_HB**	2	8595057690677
розпірка			
	**REKO 120X40_HB**	100	8595057690714
перегородка			
	**PEKD 40_-C**	20 м	8595057690448
	більше інфор. на стр. 2-60		

матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
упаковка
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
колір
антибактеріальність
з захисною плівкою

EKE 60X60



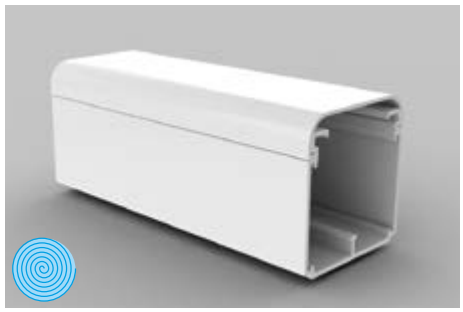




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 2600 мм² | IP 20


- Призначений для монтажу кількох кабелів або кабелів більшого діаметру.
- Можливе встановленні перегородки PEKE 60 и PKS 70/60.
- Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.
- **Захищено патентом.**


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
EKE 60X60_HD	білий	2	18	картон	8595057620766	з захисною плівкою

Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8541_HB	2	8595057622005
з'єднання			
	8542_HB	2	8595057622012
кут прямий			
	8543_HB	2	8595057622029
трійник			
	8544_HB	2	8595057622036
внутрішній кут			
	8545_HB	2	8595057622043
зовнішній кут			
	8546_HB	2	8595057622050
розпірка			
	REKE 60_HB	9	8595057626416
перегородка			
	PEKE 60_-C	20 м	8595057627079
	більше інфор. на стр. 2-60		
перегородка			
	PKS 70/60_XX	20 м	8595057664364
	більше інфор. на стр. 2-61		

EKE 100X60

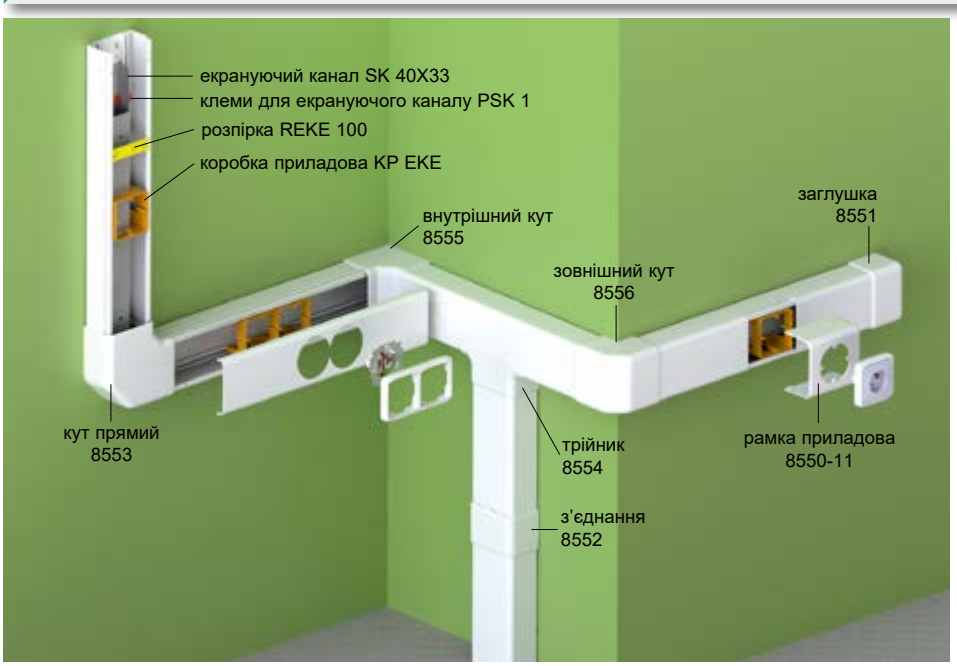

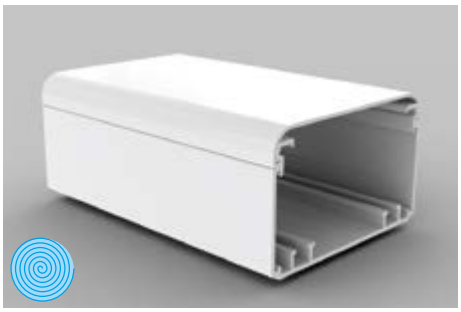



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 4600 мм² | IP 20

- Призначений для монтажу кількох кабелів або кабелів більшого діаметру.
- Можливе встановлення перегородки або екрануючого каналу.
- Можливе встановлення коробки приладової та встановлення приладів класичної конструкції.
- Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.
- **Захищено патентом.**

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
EKE 100X60_HD	білий	2	8	картон	8595057620735	з захисною плівкою

Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8551_HB	2	8595057622418
з'єднання			
	8552_HB	2	8595057622425
кут прямий			
	8553_HB	2	8595057622432
трійник			
	8554_HB	2	8595057622449
внутрішній кут			
	8555_HB	2	8595057622456
зовнішній кут			
	8556_HB	2	8595057622463
розпірка			
	REKE 100_HB	9	8595057626409
перегородка			
PEKE 60_-C		20 м	8595057627079
PKS 70/60_XX		20 м	8595057664364
PEP 60_HD		32 м	8595057668768
PEP 60/K_S		24 м	8595057668775
більше інфор. на стр. 2-60 - 2-61			
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
більше інфор. на стр. 2-62			
коробка приладова			
KP EKE_HB		10	8595057621732
більше інфор. на стр. 2-66			
рамка приладова			
8550-11_HB		2	8595057646667
8550-12_HB		2	8595057646674
8550-13_HB		2	8595057646681
більше інфор. на стр. 2-68			