
5 КАБЕЛЬНІ ЛОТКИ ДРАБИННОГО ТИПУ


ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ

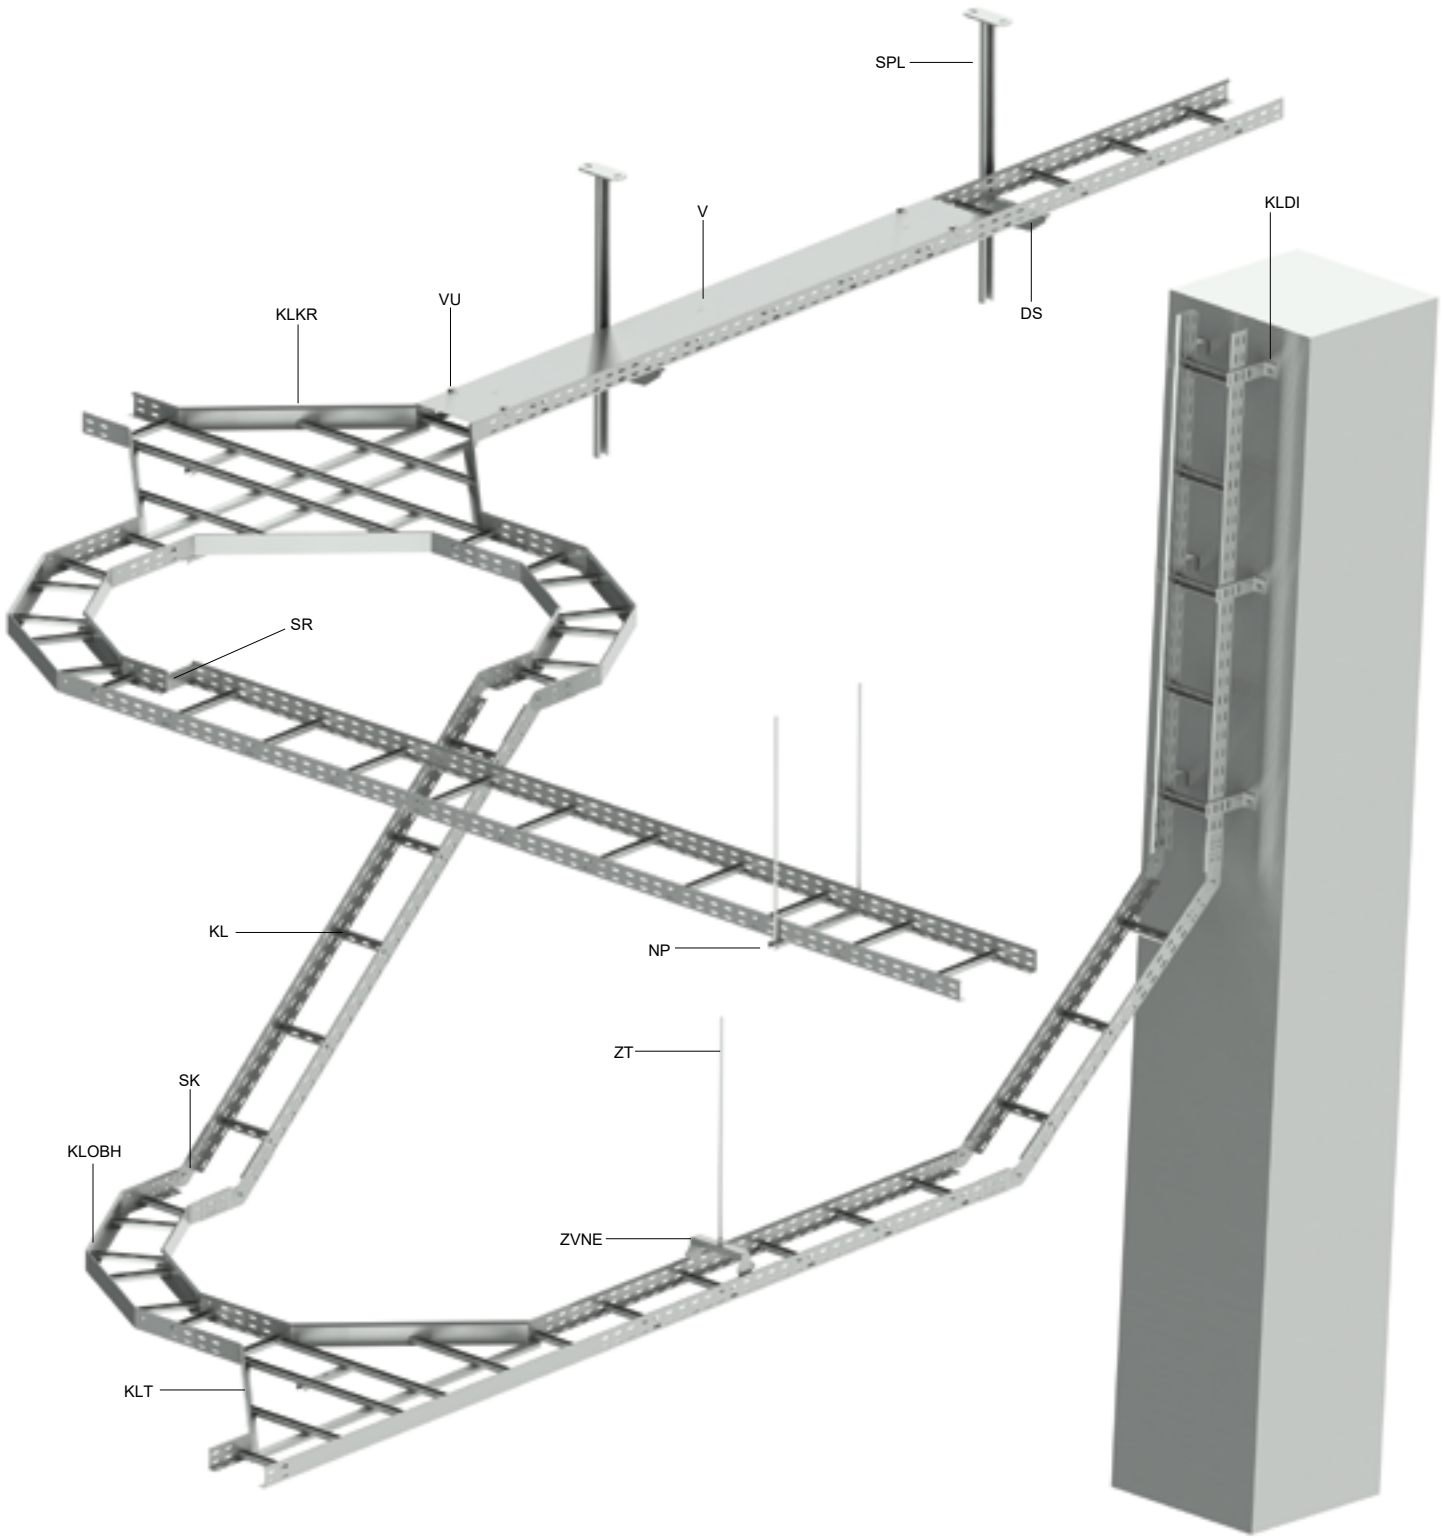

маркування	опис	Стор.
DS	тримач для середніх навантажень	14
KL	кабельний лоток драбинного типу	3 - 5
KLDI	скоба вертикального кріплення	12
KLKR	відгалужувач хрестоподібний	8
KLOBH	відгалужувач горизонтальний	7
KLT	відгалужувач горизонтальний Т-подібний	7
NP	несучий профіль	17


маркування	опис	Стор.
SK	з'єднувач шарнірний	9
SPL	стельовий профіль для малих навантажень	15
SR	з'єднувач редукційний	10
V	кришка лотка	6
VU	фіксатор кришки	6
ZT	шпилька різьбова	20
ZVNE	скоба кріплення лотків зовнішня	16

60 - кабельний лоток драбинного типу

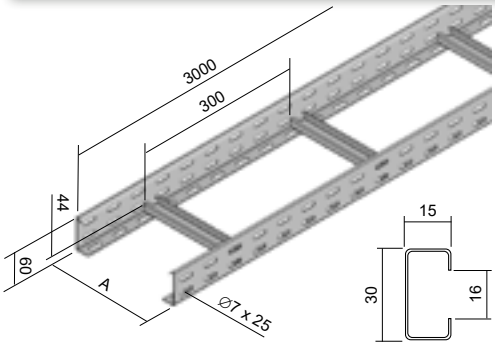

- Стандартна довжина драбинного лотка 3 М.
- З'єднання лотків проводиться за допомогою сполучних пластин S 60X200 (стор. 11) і 4 болтів NSM 6X10 (стор. 23).
- Перфоровані борти утворюють Г-подібний профіль з вигнутою кромкою.
- Вони прикріплені до перегородок пресуванням на відстані 300 мм відкритою стороною профілю вгору.
- На замовлення можна виготовити лотки з відстанню між перегородками 150 і 450 мм.


	артикул	A	↕	⇕	↺	EAN
●	**KL 60X150_S**	150	1,5 / 1,2	2,23	312	8595057691681
●	**KL 60X200_S**	200	1,5 / 1,2	2,37	240	8595057635487
●	**KL 60X300_S**	300	1,5 / 1,2	2,60	156	8595057634947
●	**KL 60X400_S**	400	1,5 / 1,2	2,80	108	8595057635494
●	**KL 60X500_S**	500	1,5 / 1,2	3,10	96	8595057644359
●	**KL 60X600_S**	600	1,5 / 1,2	3,24	78	8595057644366
●	**KL 60X150_F**	150	1,5 / 1,2	2,50	312	8595057691698
●	**KL 60X200_F**	200	1,5 / 1,2	2,65	240	8595057658073
●	**KL 60X300_F**	300	1,5 / 1,2	2,90	156	8595057656345
●	**KL 60X400_F**	400	1,5 / 1,2	3,14	108	8595057658066
●	**KL 60X500_F**	500	1,5 / 1,2	3,38	96	8595057658042
●	**KL 60X600_F**	600	1,5 / 1,2	3,63	78	8595057661219

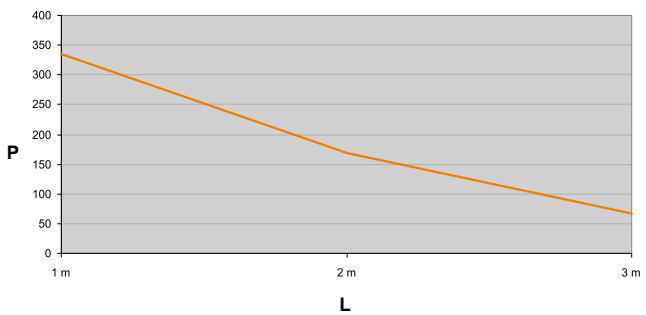

На графіку показано максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотків в залежності від відстані між опорами.
Зовнішні впливи не враховуються в допустимому навантаженні і не можуть бути завантажені людиною.

L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м)

60 - лоток драбинного типу з нержавіючої сталі

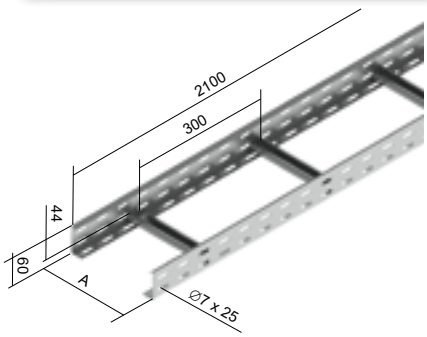


- Довжина лотка 2,1 м
- Перемички з'єднані за допомогою з'єднання INOXS 60 (стор. 11) та 4 гвинтів NIXSM 6X10 (стор. 23).
- Перфоровані борти утворюють L-профіль із загнутим краєм.
- Перфоровані перегородки з профілю кріпляться до бічних панелей заклепками на відстані 300 мм відкритою стороною вгору.

	артикул	A	↕	⇕	↺	EAN
◷	**INOXKL 60X200_IX**	200	1,2	2,1	168	8595057641907
◷	**INOXKL 60X300_IX**	300	1,2	2,3	109,2	8595057641914
◷	**INOXKL 60X400_IX**	400	1,2	2,5	75,6	8595057641921


↕ товщина листа (мм) ↺ упаковка (м) ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра» F оцинковка зануренням
⇕ вага кг/м ◷ за замовленням IX нержавіюча сталь

85 - кабельний лоток драбинного типу

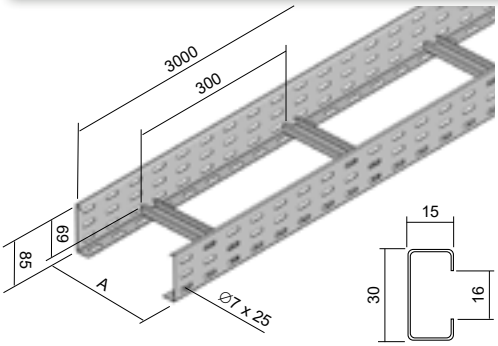

- Стандартна довжина драбинного лотка 3 m.
- З'єднання лотків проводиться за допомогою сполучних пластин S 85X200 (стор. 11) і 6 болтів NSM 6X10 (стор. 23).
- Перфоровані борти утворюють Г-подібний профіль з вигнутою кромкою. Вони прикріплені до перегородок пресуванням на відстані 300 мм відкритою стороною профілю вгору.
- На замовлення можна виготовити лотки з відстанню між перегородками 150 і 450 мм.

	артикул	A	↕	ǂ	↺	EAN
●	**KL 85X150_S**	150	1,5 / 1,2	2,71	240	8595057692657
●	**KL 85X200_S**	200	1,5 / 1,2	2,90	180	8595057644175
●	**KL 85X300_S**	300	1,5 / 1,2	3,10	120	8595057644182
●	**KL 85X400_S**	400	1,5 / 1,2	3,30	84	8595057644199
●	**KL 85X500_S**	500	1,5 / 1,2	3,50	72	8595057644205
◷	**KL 85X600_S**	600	1,5 / 1,2	3,72	60	8595057644212
◷	**KL 85X150_F**	150	1,5 / 1,2	3,03	240	8595568902412
◷	**KL 85X200_F**	200	1,5 / 1,2	3,19	180	8595057661226
◷	**KL 85X300_F**	300	1,5 / 1,2	3,43	120	8595057661233
◷	**KL 85X400_F**	400	1,5 / 1,2	3,70	84	8595057661240
◷	**KL 85X500_F**	500	1,5 / 1,2	3,92	72	8595057661257
◷	**KL 85X600_F**	600	1,5 / 1,2	4,20	60	8595057661264

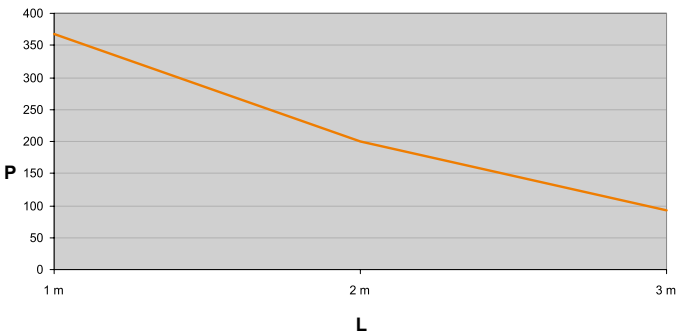


На графіку показано максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотків в залежності від відстані між опорами.
Зовнішні впливи не враховуються в допустимому навантаженні і не можуть бути завантажені людиною.

L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м)


↕ товщина листа (мм) ↺ упаковка (м) ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра»
ǂ вага кг/м ◷ за замовленням F оцинковка зануренням

110 - кабельний лоток драбинного типу

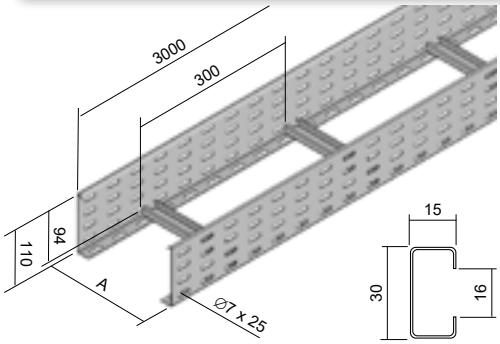

- Стандартна довжина драбинного лотка 3 m.
- З'єднання лотків проводиться за допомогою сполучних пластин S 85X200 (стор. 11) і 8 болтів NSM 6X10 (стор. 23).
- Перфоровані борти утворюють Г-подібний профіль з вигнутою кромкою. Вони прикріплені до перегородок пресуванням на відстані 300 мм відкритою стороною профілю вгору.
- На замовлення можна виготовити лотки з відстанню між перегородками 150 і 450 мм.


	артикул	A	↕	⇟	↺	EAN
●	**KL 110X150_S**	150	1,5 / 1,2	4,07	168	8595057692664
●	**KL 110X200_S**	200	1,5 / 1,2	4,17	120	8595057644373
●	**KL 110X300_S**	300	1,5 / 1,2	4,37	84	8595057644380
●	**KL 110X400_S**	400	1,5 / 1,2	4,57	54	8595057644397
●	**KL 110X500_S**	500	1,5 / 1,2	4,77	48	8595057644403
●	**KL 110X600_S**	600	1,5 / 1,2	5,00	42	8595057644410
◷	**KL 110X150_F**	150	1,5 / 1,2	4,07	168	8595568902368
◷	**KL 110X200_F**	200	1,5 / 1,2	4,17	120	8595057661028
◷	**KL 110X300_F**	300	1,5 / 1,2	4,37	84	8595057661172
◷	**KL 110X400_F**	400	1,5 / 1,2	4,57	54	8595057661189
◷	**KL 110X500_F**	500	1,5 / 1,2	4,77	48	8595057661196
◷	**KL 110X600_F**	600	1,5 / 1,2	5,00	42	8595057661202

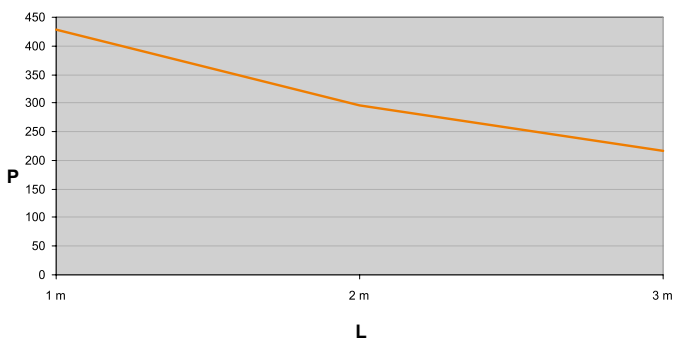

На графіку показано максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотків в залежності від відстані між опорами.
Зовнішні впливи не враховуються в допустимому навантаженні і не можуть бути завантажені людиною.

L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м)

110 - лоток драбинного типу з нержавіючої сталі

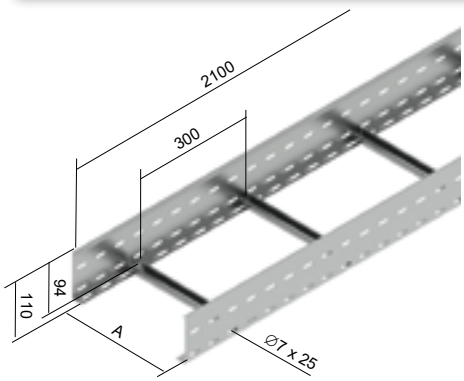


- Довжина лотка 2,1 м
- Перемички з'єднані за допомогою з'єднання INOXS 60 (стор. 11) та 8 гвинтів NIXSM 6X10 (стор. 23).
- Перфоровані борти утворюють L-профіль із загнутим краєм. Перфоровані перегородки з профілю кріпляться до бічних панелей заклепками на відстані 300 мм відкритою стороною вгору.

	артикул	A	↕	⇟	↺	EAN
◷	**INOXKL 110X200_IX**	200	1,2	3,1	84	8595568934116
◷	**INOXKL 110X300_IX**	300	1,2	3,3	58,8	8595568934123
◷	**INOXKL 110X400_IX**	400	1,2	3,5	42	8595568934130

↕ товщина листа (мм) ↺ упаковка (м) ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра»
⇟ вага кг/м ◷ за замовленням IX нержавіюча сталь F оцинковка зануренням

кришка лотка

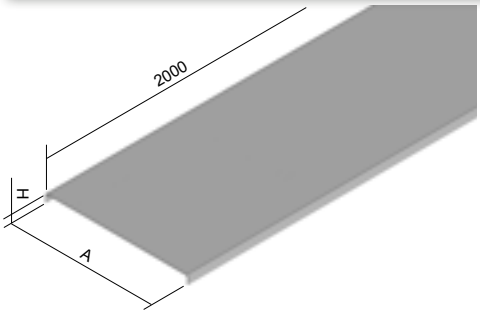

- Стандартна довжина кришки 2 м.
- Стандартно поставляється зазначена товщина металевого листа.
  Без попереднього повідомлення виробника,можлива поставка кришки з листа більшої товщини.
- Кріплення кришки до лотка проводиться за допомогою фіксатора кришки VU (2 шт на метр).
- Кришка з нержавіючої сталі кріпиться за допомогою кріплення INOXVU та гвинта NIXSM 6X10 (стор. 23).

	артикул	A	H	↕	⇕	EAN
●	**V 150_S**	150	11	0,55	0,75	8595057629790
●	**V 200_S**	200	11	0,55	0,98	8595057629424
●	**V 300_S**	300	11	0,8	2,07	8595057629516
●	**V 400_S**	400	14	1,0	3,43	8595057629394
●	**V 500_S**	500	14	1,0	4,22	8595057633162
●	**V 600_S**	600	14	1,2	6,27	8595057636576

	артикул	A	H	↕	⇕	EAN
●	**V 150_F**	150	11	0,8	1,30	8595057657991
●	**V 200_F**	200	11	0,8	1,68	8595057656222
●	**V 300_F**	300	11	0,8	2,73	8595057656239
●	**V 400_F**	400	14	1,0	3,63	8595057656246
●	**V 500_F**	500	14	1,0	4,80	8595057657977
●	**V 600_F**	600	14	1,2	6,70	8595057659278

	артикул	A	H	↕	⇕	EAN
◷	**INOXV 200_IX**	200	14	0,8	1,46	8595057632271
◷	**INOXV 300_IX**	300	14	0,8	2,1	8595057641853
◷	**INOXV 400_IX**	400	14	0,8	2,74	8595057641860

фіксаторкришки



- Призначений для кріплення кришки без болтів до лотка.
- Фіксатор кришки прикладається до кришки і боковини в місці отвору і злегка притискається так, щоб замок зафіксувався в отворі.

	артикул	⇕	EAN
●	**VU_GMT**	0,01	8595057629448

Кріплення з нержавіючої сталі




- Використовується для кріплення кришок з нержавіючої сталі до кабельних лотків драбинного типу за допомогою гвинта NIXSM 6X20.
- Кришки можна закріпити безпосередньо на стику сходів або в поздовжній перфорації бортів кабельних лотків.

	артикул	↕	⇕	EAN
◷	**INOXUV_IX**	1	0,01	8595568934239



↕ товщина листа (мм) ● стандарт
⇕ вага кг/м; вага кг/шт ◷ за замовленням
S оцинковка «Сендзіміра» GMT неелектролітичні покриття
F оцинковка зануренням IX нержавіюча сталь

відгалужувач горизонтальний




- З'єднання відгалужувача з лотком проводиться за допомогою пластин з'єднувальних S ..X200 (стор. 11) і болтів NSM6X10 (стор. 23).
- Можлива заміна відгалужувачем для системи JUPITER приклад монтажу см. На стор. 8.

	артикул	A	H	↕	⇩	EAN
◷	**KLOBH 60X150_S**	150	60	1,5 / 1,2	16	8595568910011
◷	**KLOBH 60X200_S**	200	60	1,5 / 1,2	16	8595057644489
◷	**KLOBH 60X300_S**	300	60	1,5 / 1,2	16	8595057644496
◷	**KLOBH 60X400_S**	400	60	1,5 / 1,2	16	8595057644502
◷	**KLOBH 60X500_S**	500	60	1,5 / 1,2	16	8595057644519
◷	**KLOBH 60X600_S**	600	60	1,5 / 1,2	16	8595057644526
◷	**KLOBH 85X200_S**	200	85	1,5 / 1,2	24	8595057644533
◷	**KLOBH 85X300_S**	300	85	1,5 / 1,2	24	8595057644540
◷	**KLOBH 85X400_S**	400	85	1,5 / 1,2	24	8595057644557
◷	**KLOBH 85X500_S**	500	85	1,5 / 1,2	24	8595057644564
◷	**KLOBH 85X600_S**	600	85	1,5 / 1,2	24	8595057644571
◷	**KLOBH 110X200_S**	200	110	1,5 / 1,2	32	8595057644434
◷	**KLOBH 110X300_S**	300	110	1,5 / 1,2	32	8595057644441
◷	**KLOBH 110X400_S**	400	110	1,5 / 1,2	32	8595057644458
◷	**KLOBH 110X500_S**	500	110	1,5 / 1,2	32	8595057644465
◷	**KLOBH 110X600_S**	600	110	1,5 / 1,2	32	8595057644472

	артикул	A	H	↕	⇩	EAN
◷	**KLOBH 60X150_F**	150	60	1,5 / 1,2	16	8595568910028
◷	**KLOBH 60X200_F**	200	60	1,5 / 1,2	16	8595057661271
◷	**KLOBH 60X300_F**	300	60	1,5 / 1,2	16	8595057661288
◷	**KLOBH 60X400_F**	400	60	1,5 / 1,2	16	8595057661295
◷	**KLOBH 60X500_F**	500	60	1,5 / 1,2	16	8595057661301
◷	**KLOBH 60X600_F**	600	60	1,5 / 1,2	16	8595057661318
◷	**KLOBH 85X200_F**	200	85	1,5 / 1,2	24	8595057661325
◷	**KLOBH 85X300_F**	300	85	1,5 / 1,2	24	8595057661332
◷	**KLOBH 85X400_F**	400	85	1,5 / 1,2	24	8595057661349
◷	**KLOBH 85X500_F**	500	85	1,5 / 1,2	24	8595057661356
◷	**KLOBH 85X600_F**	600	85	1,5 / 1,2	24	8595057661363
◷	**KLOBH 110X200_F**	200	110	1,5 / 1,2	32	8595057661370
◷	**KLOBH 110X300_F**	300	110	1,5 / 1,2	32	8595057661387
◷	**KLOBH 110X400_F**	400	110	1,5 / 1,2	32	8595057661394
◷	**KLOBH 110X500_F**	500	110	1,5 / 1,2	32	8595057661400
◷	**KLOBH 110X600_F**	600	110	1,5 / 1,2	32	8595057661417

відгалужувач горизонтальний Т-подібний

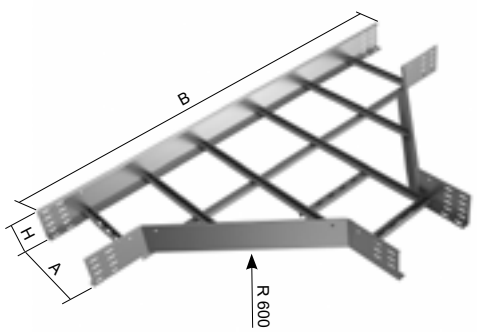

- З'єднання відгалужувача з лотком проводиться за допомогою сполучних пластин S ..X200 (стор. 11) і болтів NSM 6X10(стор. 23).
- Можлива заміна Т-образним відгалужувачем для JUPITER, приклад монтажу см. На стор. 8.

	артикул	A	H	B	↕	⇩	EAN
◷	**KLT 60X200_S**	200	60	1400	1,5 / 1,2	24	8595057644632
◷	**KLT 60X300_S**	300	60	1500	1,5 / 1,2	24	8595057642256
◷	**KLT 60X400_S**	400	60	1600	1,5 / 1,2	24	8595057644649
◷	**KLT 60X500_S**	500	60	1700	1,5 / 1,2	24	8595057644656
◷	**KLT 60X600_S**	600	60	1800	1,5 / 1,2	24	8595057644663
◷	**KLT 85X200_S**	200	85	1400	1,5 / 1,2	36	8595057644670
◷	**KLT 85X300_S**	300	85	1500	1,5 / 1,2	36	8595057644687
◷	**KLT 85X400_S**	400	85	1600	1,5 / 1,2	36	8595057644694
◷	**KLT 85X500_S**	500	85	1700	1,5 / 1,2	36	8595057644700
◷	**KLT 85X600_S**	600	85	1800	1,5 / 1,2	36	8595057644717
◷	**KLT 110X200_S**	200	110	1400	1,5 / 1,2	48	8595057644588
◷	**KLT 110X300_S**	300	110	1500	1,5 / 1,2	48	8595057644595
◷	**KLT 110X400_S**	400	110	1600	1,5 / 1,2	48	8595057644601
◷	**KLT 110X500_S**	500	110	1700	1,5 / 1,2	48	8595057644618
◷	**KLT 110X600_S**	600	110	1800	1,5 / 1,2	48	8595057644625

	артикул	A	H	B	↕	⇩	EAN
◷	**KLT 60X200_F**	200	60	1400	1,5 / 1,2	24	8595057661424
◷	**KLT 60X300_F**	300	60	1500	1,5 / 1,2	24	8595057661431
◷	**KLT 60X400_F**	400	60	1600	1,5 / 1,2	24	8595057661448
◷	**KLT 60X500_F**	500	60	1700	1,5 / 1,2	24	8595057661455
◷	**KLT 60X600_F**	600	60	1800	1,5 / 1,2	24	8595057661462
◷	**KLT 85X200_F**	200	85	1400	1,5 / 1,2	36	8595057661479
◷	**KLT 85X300_F**	300	85	1500	1,5 / 1,2	36	8595057661486
◷	**KLT 85X400_F**	400	85	1600	1,5 / 1,2	36	8595057661493
◷	**KLT 85X500_F**	500	85	1700	1,5 / 1,2	36	8595057661509
◷	**KLT 85X600_F**	600	85	1800	1,5 / 1,2	36	8595057661516
◷	**KLT 110X200_F**	200	110	1400	1,5 / 1,2	48	8595057661523
◷	**KLT 110X300_F**	300	110	1500	1,5 / 1,2	48	8595057661530
◷	**KLT 110X400_F**	400	110	1600	1,5 / 1,2	48	8595057661547
◷	**KLT 110X500_F**	500	110	1700	1,5 / 1,2	48	8595057661554
◷	**KLT 110X600_F**	600	110	1800	1,5 / 1,2	48	8595057661561

↕ товщина листа (мм)


◷ за замовленням

⇩ min. болтів для кріплення

S оцинковка «Сендзіміра»

F оцинковка зануренням

відгалужувач хрестоподібний

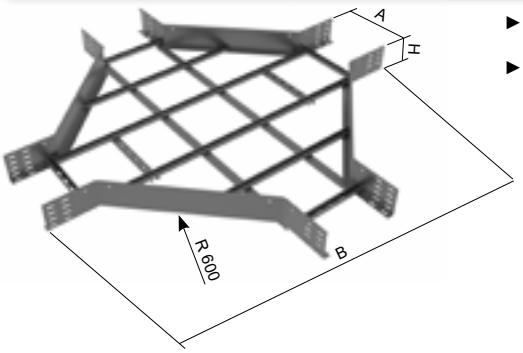


- З'єднання відгалужувача з лотком проводиться за допомогою сполучних пластин S ..X200 (стор. 11) і болтів NSM 6X10(стор. 23).
- Можлива заміна на відгалужувач хрестоподібний JUPITER, приклад монтажу см. На стор. 8.


	артикул	A	H	B	↕	⇊	EAN
◷	**KLKR 60X200_S**	200	60	1400	1,5 / 1,2	32	8595057644779
◷	**KLKR 60X300_S**	300	60	1500	1,5 / 1,2	32	8595057644786
◷	**KLKR 60X400_S**	400	60	1600	1,5 / 1,2	32	8595057644793
◷	**KLKR 60X500_S**	500	60	1700	1,5 / 1,2	32	8595057644809
◷	**KLKR 60X600_S**	600	60	1800	1,5 / 1,2	32	8595057644816
◷	**KLKR 85X200_S**	200	85	1400	1,5 / 1,2	48	8595057644823
◷	**KLKR 85X300_S**	300	85	1500	1,5 / 1,2	48	8595057644830
◷	**KLKR 85X400_S**	400	85	1600	1,5 / 1,2	48	8595057644847
◷	**KLKR 85X500_S**	500	85	1700	1,5 / 1,2	48	8595057644854
◷	**KLKR 85X600_S**	600	85	1800	1,5 / 1,2	48	8595057644861
◷	**KLKR 110X200_S**	200	110	1400	1,5 / 1,2	64	8595057644724
◷	**KLKR 110X300_S**	300	110	1500	1,5 / 1,2	64	8595057644731
◷	**KLKR 110X400_S**	400	110	1600	1,5 / 1,2	64	8595057644748
◷	**KLKR 110X500_S**	500	110	1700	1,5 / 1,2	64	8595057644755
◷	**KLKR 110X600_S**	600	110	1800	1,5 / 1,2	64	8595057644762

	артикул	A	H	B	↕	⇊	EAN
◷	**KLKR 60X200_F**	200	60	1400	1,5 / 1,2	32	8595057661578
◷	**KLKR 60X300_F**	300	60	1500	1,5 / 1,2	32	8595057661585
◷	**KLKR 60X400_F**	400	60	1600	1,5 / 1,2	32	8595057661592
◷	**KLKR 60X500_F**	500	60	1700	1,5 / 1,2	32	8595057661608
◷	**KLKR 60X600_F**	600	60	1800	1,5 / 1,2	32	8595057661615
◷	**KLKR 85X200_F**	200	85	1400	1,5 / 1,2	48	8595057661622
◷	**KLKR 85X300_F**	300	85	1500	1,5 / 1,2	48	8595057661639
◷	**KLKR 85X400_F**	400	85	1600	1,5 / 1,2	48	8595057661646
◷	**KLKR 85X500_F**	500	85	1700	1,5 / 1,2	48	8595057661653
◷	**KLKR 85X600_F**	600	85	1800	1,5 / 1,2	48	8595057661660
◷	**KLKR 110X200_F**	200	110	1400	1,5 / 1,2	64	8595057661677
◷	**KLKR 110X300_F**	300	110	1500	1,5 / 1,2	64	8595057661684
◷	**KLKR 110X400_F**	400	110	1600	1,5 / 1,2	64	8595057661691
◷	**KLKR 110X500_F**	500	110	1700	1,5 / 1,2	64	8595057661707
◷	**KLKR 110X600_F**	600	110	1800	1,5 / 1,2	64	8595057661714

Приклад монтажу драбинного лотка разом з відгалужувачем для JUPITER (стор. 1-12).

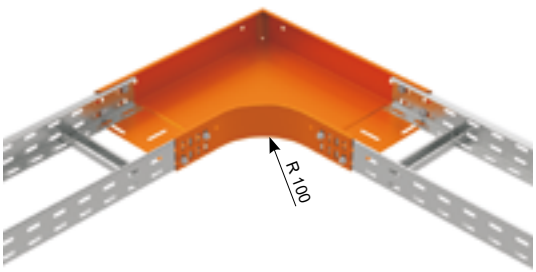


Приклад монтажу драбинного лотка разом з Т-образним відгалужувачем для JUPITER (стор. 1-14).

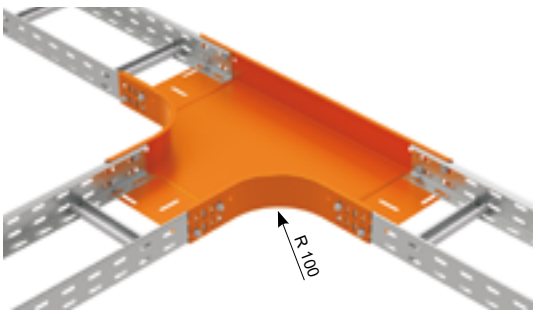

5

перегородка

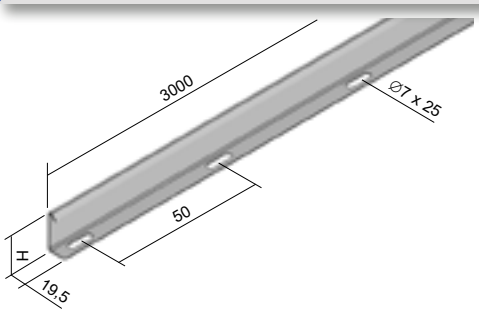


- Стандартна довжина перегородки 3 м.
- Кріплення здійснюється за допомогою болтів NSM 6X20 M (стор. 23), кожні 60 см.
- Перегородка застосовуються для поділу кабельних ліній різних мереж і функцій.
- Необхідна і з точки зору електричної сумісності.
- Для цього рекомендується використовувати кришку, створюючи закритий екранований канал.

	артикул	H	↕	ǂ	EAN
●	**KLP 60_S**	39	0,8	0,41	8595057696341
◷	**KLP 85_S**	64	0,8	0,57	8595057696358
◷	**KLP 110_S**	89	0,8	0,73	8595057696365
◷	**KLP 60_F**	39	1	0,60	8595057696372
◷	**KLP 85_F**	64	1	0,82	8595057696389
◷	**KLP 110_F**	89	1	1,05	8595057696396

↕ товщина листа (мм) ǂ вага кг/м ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра»
⇊ min. болтів для кріплення ◷ за замовленням F оцинковка зануренням

бічний з'єднувач горизонтальний

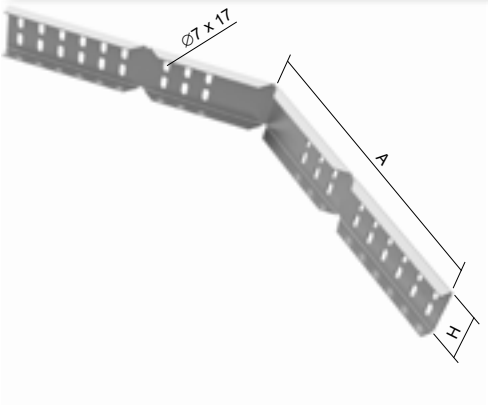





- Комплект служить для створення відгалужень траси кабельних лотків, або як заміна профільних частин кабельних лотків, або ж для створення відгалуження траси під різними кутами і різними діаметрами вигину. З'єднувачі економічної більш вигідні і більш універсальні при створенні відгалуження трасив горизонтальному напрямку.
- Для відгалуження траси відрізається борт драбинного лотка приблизно до рівня 15 мм над дном - в осі нижнього ряду отворів.
- в частині, що залишилася кромку потрібно закрити захисним кожухом NCH (стор. 28).
- Кріплення болтом NSM 6X10 (стор. 23).

	артикул	H	A	↕	⇕	EAN
●	**BSKH 60 K_S**	64	140	2	0,36	8595568904133
◷	**BSKH 85 K_S**	89	140	2	0,45	8595568904157
●	**BSKH 110 K_S**	114	140	2	0,55	8595568904171
●	**BSKH 60 D_S**	64	315	2	0,83	8595568904195
◷	**BSKH 85 D_S**	89	315	2	1,05	8595568904218
●	**BSKH 110 D_S**	114	315	2	1,28	8595568904232
◷	**BSKH 60 K_F**	64	140	2	0,41	8595568904140
◷	**BSKH 85 K_F**	89	140	2	0,53	8595568904164
◷	**BSKH 110 K_F**	114	140	2	0,64	8595568904188
◷	**BSKH 60 D_F**	64	315	2	0,96	8595568904201
◷	**BSKH 85 D_F**	89	315	2	1,22	8595568904225
◷	**BSKH 110 D_F**	114	315	2	1,48	8595568904249
◷	**INOXBSKH 60 K_IX**	63	140	1,5	0,27	8595568905840
◷	**INOXBSKH 110 K_IX**	113	140	1,5	0,42	8595568934161
◷	**INOXBSKH 60 D_IX**	63	315	1,5	0,62	8595568905857
◷	**INOXBSKH 110 D_IX**	113	315	1,5	0,98	8595568934154

пластина з'єднувальна шарнірна






- Для з'єднання лотків використовуються болти NSM 6X10 або NIXSM 6X10 (стор. 23).
- З'єднувачі шарнірні поставляється по 1 шт.
- Для створення вигину траси необхідні 2 деталі.

	артикул	H	↕	⇕	⇓	EAN
●	**SK 60_S**	53	0,8	0,10	4	8595057627772
◷	**SK 85_S**	78	1,2	0,24	8	8595057630413
●	**SK 110_S**	103	1,2	0,35	8	8595057633384
◷	**SK 60_GMT**	53	1,0	0,13	4	8595568926029
◷	**SK 85_GMT**	78	1,2	0,24	8	8595568926036
◷	**SK 110_GMT**	103	1,2	0,35	8	8595568926050
◷	**INOXSK 60_IX**	53	1,2	0,15	4	8595057631199
◷	**INOXSK 110_IX**	103	1,2	0,36	8	8595568934178


5

↕ товщина листа (мм) ⇕ вага кг/шт ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра» F оцинковка зануренням
⇓ min. болтів для кріплення ◷ за замовленням GMT неелектролітичні покриття IX нержавіюча сталь

з’єднувач редукційний

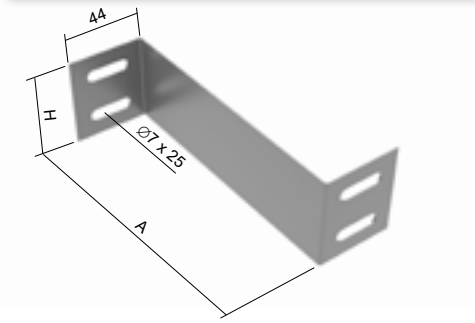

► Кріплення з’єднання проводиться болтами NSM 6X10 (стор. 23).




	артикул	H	A	↕	⇕	⇊	EAN
●	**SR 60X25_S**	50	25	1,0	0,038	4	8595057638426
●	**SR 60X50_S**	50	50	1,0	0,048	4	8595057633582
●	**SR 60X75_S**	50	75	1,0	0,058	4	8595057638433
●	**SR 60X100_S**	50	100	1,0	0,068	4	8595057631755
●	**SR 60X125_S**	50	125	1,0	0,078	4	8595057638440
●	**SR 60X150_S**	50	150	1,0	0,088	4	8595057638457
●	**SR 60X200_S**	50	200	1,0	0,108	4	8595057638464
●	**SR 60X250_S**	50	250	1,0	0,128	4	8595057638471
●	**SR 60X300_S**	50	300	1,0	0,148	4	8595057638488
●	**SR 60X350_S**	50	350	1,0	0,168	4	8595057638495
●	**SR 60X400_S**	50	400	1,0	0,188	4	8595057638501
◷	**SR 85X25_S**	75	25	1,0	0,058	4	8595057638518
◷	**SR 85X50_S**	75	50	1,0	0,073	4	8595057633377
◷	**SR 85X75_S**	75	75	1,0	0,088	4	8595057638525
◷	**SR 85X100_S**	75	100	1,0	0,103	4	8595057630376
◷	**SR 85X125_S**	75	125	1,0	0,118	4	8595057638532
◷	**SR 85X150_S**	75	150	1,0	0,133	4	8595057638549
◷	**SR 85X200_S**	75	200	1,0	0,163	4	8595057638556
◷	**SR 85X250_S**	75	250	1,0	0,193	4	8595057638563
◷	**SR 85X300_S**	75	300	1,0	0,223	4	8595057638570
◷	**SR 85X350_S**	75	350	1,0	0,253	4	8595057638594
◷	**SR 85X400_S**	75	400	1,0	0,283	4	8595057638587
●	**SR 110X25_S**	100	25	1,0	0,077	4	8595057638600
●	**SR 110X50_S**	100	50	1,0	0,097	4	8595057632820
●	**SR 110X75_S**	100	75	1,0	0,117	4	8595057638617
●	**SR 110X100_S**	100	100	1,0	0,137	4	8595057633360
●	**SR 110X125_S**	100	125	1,0	0,157	4	8595057638624
●	**SR 110X150_S**	100	150	1,0	0,177	4	8595057633766
●	**SR 110X200_S**	100	200	1,0	0,217	4	8595057633759
●	**SR 110X250_S**	100	250	1,0	0,257	4	8595057638631
●	**SR 110X300_S**	100	300	1,0	0,297	4	8595057638648
●	**SR 110X350_S**	100	350	1,0	0,337	4	8595057638655
●	**SR 110X400_S**	100	400	1,0	0,377	4	8595057638662

	артикул	H	A	↕	⇕	⇊	EAN
◷	**SR 60X25_F**	50	25	1,0	0,044	4	8595057665071
◷	**SR 60X50_F**	50	50	1,0	0,056	4	8595057665088
◷	**SR 60X75_F**	50	75	1,0	0,067	4	8595057665095
◷	**SR 60X100_F**	50	100	1,0	0,079	4	8595057650664
◷	**SR 60X125_F**	50	125	1,0	0,091	4	8595057665101
◷	**SR 60X150_F**	50	150	1,0	0,102	4	8595057665118
◷	**SR 60X200_F**	50	200	1,0	0,125	4	8595057665125
◷	**SR 60X250_F**	50	250	1,0	0,149	4	8595057665132
◷	**SR 60X300_F**	50	300	1,0	0,172	4	8595057665149
◷	**SR 60X350_F**	50	350	1,0	0,195	4	8595057665156
◷	**SR 60X400_F**	50	400	1,0	0,218	4	8595057665163
◷	**SR 85X25_F**	75	25	1,0	0,067	4	8595057665170
◷	**SR 85X50_F**	75	50	1,0	0,085	4	8595057665187
◷	**SR 85X75_F**	75	75	1,0	0,102	4	8595057665194
◷	**SR 85X100_F**	75	100	1,0	0,120	4	8595057665200
◷	**SR 85X125_F**	75	125	1,0	0,137	4	8595057665217
◷	**SR 85X150_F**	75	150	1,0	0,154	4	8595057665224
◷	**SR 85X200_F**	75	200	1,0	0,189	4	8595057665231
◷	**SR 85X250_F**	75	250	1,0	0,224	4	8595057665248
◷	**SR 85X300_F**	75	300	1,0	0,258	4	8595057665255
◷	**SR 85X350_F**	75	350	1,0	0,294	4	8595057665262
◷	**SR 85X400_F**	75	400	1,0	0,328	4	8595057665279
◷	**SR 110X25_F**	100	25	1,0	0,089	4	8595057664869
◷	**SR 110X50_F**	100	50	1,0	0,113	4	8595057664876
◷	**SR 110X75_F**	100	75	1,0	0,138	4	8595057664883
◷	**SR 110X100_F**	100	100	1,0	0,159	4	8595057664890
◷	**SR 110X125_F**	100	125	1,0	0,182	4	8595057664906
◷	**SR 110X150_F**	100	150	1,0	0,205	4	8595057664913
◷	**SR 110X200_F**	100	200	1,0	0,252	4	8595057664920
◷	**SR 110X250_F**	100	250	1,0	0,298	4	8595057664937
◷	**SR 110X300_F**	100	300	1,0	0,345	4	8595057664944
◷	**SR 110X350_F**	100	350	1,0	0,391	4	8595057664951
◷	**SR 110X400_F**	100	400	1,0	0,440	4	8595057664968


↕ товщина листа (мм) ⇕ вага кг/шт ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра» F оцинковка зануренням

⇊ min. болтів для кріплення ◷ за замовленням

пластина з'єднувальна




- Призначено для з'єднання двох драбинних лотків.
- Кріплення з'єднання проводиться болтами NSM 6X10 (стор. 23).




	артикул	H	↕	‡	⊥	EAN
●	**S 60X200_S**	50	1,2	0,09	4	8595057627796
●	**S 85X200_S**	75	1,2	0,13	6	8595057629769
●	**S 110X200_S**	100	1,2	0,18	8	8595057629752
●	**S 60X200_GMT**	50	1,2	0,10	4	8595568926081
◷	**S 85X200_GMT**	75	1,2	0,15	6	8595568926098
◷	**S 110X200_GMT**	100	1,2	0,24	8	8595568926104

З'єднувач з нержавіючої сталі




- Використовується для з'єднання кабельних лотків драбинного типу з нержавіючої сталі.
- Кріплення виконується гвинтами NIXSM 6X10, NIXSM 6X10 (стор. 23).





	артикул	H	↕	‡	⊥	EAN
◷	**INOXS 60_IX**	50	1,2	0,12	4	8595568934215
◷	**INOXS 110_IX**	98	1,2	0,21	8	8595568934147

монтажна панель



- Призначена для кріплення розподільних коробок до кабельних лотків, встановлюється на борт лотка.
- Кріпиться на борт кабель-каналів і фіксується кріпильними болтами (стор. 23).
- Рекомендується для коробок KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175; 8101; 8102; 8106; 8107; 8110; 8111; 8112; 8130; 8135; 003.CS.K; 005.CS.K (див. Каталог Електромонтажний установчий матеріал).






	артикул	↕	‡	EAN
●	**MDS_S**	1,0	0,165	8595057631762
●	**MDS_GMT**	1,0	0,170	8595568927422

5


↕ товщина листа (мм) ‡ вага кг/шт ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра» GMT неелектролітичні покриття

⊥ min. болтів для кріплення ◷ за замовленням IX нержавіюча сталь

кабельний лоток драбинного типу консоль нанастінна




- Монтаж до драбинного лотка проводиться за допомогою болтів NSM 6X10 (стор. 23).
- Монтаж до стіни проводиться за допомогою анкерів д. 8 мм.




	артикул	↕	ǂ	EAN
●	**KLSU_S**	1,5	0,07	8595568908681
●	**KLSU_F**	1,5	0,09	8595568908698

скоба вертикального кріплення




- Призначений для установки на боковині кабельної полки і для подальшого кріплення до стіни.
- Відстань кабельної полки від стіни становить від 50 мм.
- Кріпиться за допомогою болта NSM 6X20 M (стор. 23).

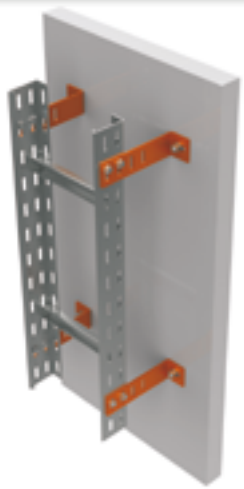

	артикул	↕	ǂ	EAN
●	**KLDI 35X110_F**	4	0,21	8595057635388

↕ товщина листа (мм)
ǂ вага кг/шт
● стандарт
S оцинковка «Сендзіміра»
F оцинковка зануренням

скоба C-подібна

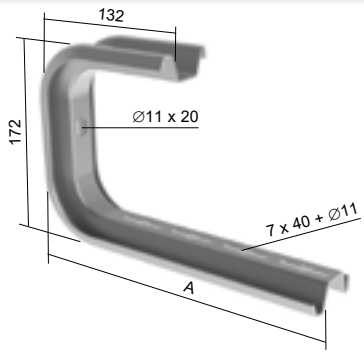


- Призначено для прямої установки на стелю або з різьбовою шпилькою ZT 8 або ZT10.
- Кабельний лоток кріпиться за допомогою болтів NSM 6X10.
- Для виключення деформації під час установки призначений монтажний елемент STS 10X40 і шайб PD 10.




	артикул	A	⭳	⭱	EAN
●	**CTS 200_S**	261	70	0,64	8595057630222
●	**CTS 300_S**	361	50	0,76	8595057630239

скоба L-подібна

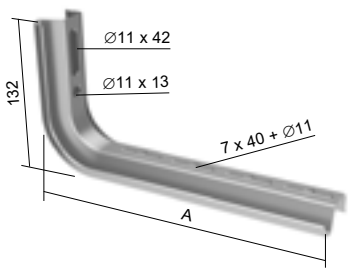


- Кабельний лоток кріпиться за допомогою болтів NSM 6X10.
- Тримачі LTS 100 - LTS 400 використовуються в якості тримачів для установки на стіну або стельовий профіль.
- Тримачі LTS 500 - LTS 600 застосовуються як стельові профілі.
- Для виключення деформації під час проведення установки призначений монтажний елемент STS.
- Установка виконується за допомогою анкерів KPO 10X95 або анкерів KKZ 10, болтів S10X40 і шайб PD 10.





	артикул	A	⭳	⭱	EAN
●	**LTS 150_S**	213	120	0,40	8595057639706
●	**LTS 200_S**	263	110	0,46	8595057639713
●	**LTS 300_S**	363	75	0,59	8595057630840
●	**LTS 400_S**	463	50	0,71	8595057634091
◷	**LTS 500_S**	563	-	0,82	8595057639737
◷	**LTS 600_S**	663	-	0,94	8595057639744

монтажний елемент для консолей LTS і CTS



- Для установки на стіну 1 шт, для подвійної установки - 2 штуки задніми частинами один до одного.

	артикул	⭱	EAN
●	**STS_S**	0,04	8595057639751






5


⭳ макс. навантаження (кг) ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра»

⭱ вага кг/шт ◷ за замовленням

тримач для середніх навантажень

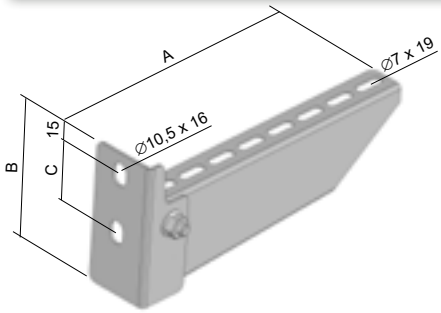


- Тримач призначений для установки на стіні або стельовому профілі.
- Кріплення на стіну здійснюється за допомогою двох анкерів ∅ 8 мм.
- Призначена для монтажу на стіну і стельовий пріфіль SPL або SPS.
- Для установки на стельовий профіль SPL і SPS використовуються гайки PM 41 M 10 (PMP 41 M 10) разом з болтами S 10X20 (2 шт).
- Кріплення кабельного лотка до тримача здійснюється за допомогою болта NSM 6X10 або фіксуючого затиску SUP (стор. 23).






	артикул	A	B	C	↓	‡	EAN
●	**DS 150_S**	168	94	60	160	0,33	8595057633834
●	**DS 200_S**	218	104	60	150	0,38	8595057632585
●	**DS 300_S**	318	120	60	200	0,63	8595057628434
●	**DS 400_S**	418	120	60	180	0,76	8595057628441
●	**DS 500_S**	518	140	90	160	1,00	8595057628458
●	**DS 600_S**	618	140	90	150	1,23	8595057636439
◷	**INOXDS 200_IX**	222	104	60	150	0,37	8595568934185
◷	**INOXDS 300_IX**	322	110	70	200	0,47	8595568934192
◷	**INOXDS 400_IX**	433	116	80	180	0,61	8595568934208

тримач для великих навантажень

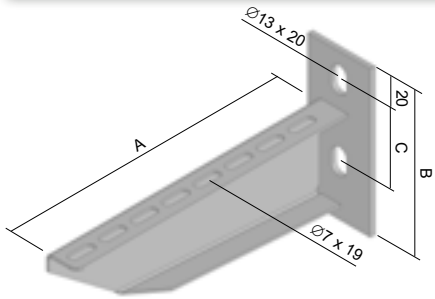


- Тримач призначений для установки на стіні або стельовому профілі.
- Кріплення на стіну здійснюється за допомогою двох анкерів ∅ 8 мм.
- Призначена для монтажу на стіну і стельовий пріфіль SPL або SPS.
- Для установки на стельовий профіль SPL і SPS використовуються гайки PM 41 M 10 (PMP 41 M 10) разом з болтами S 10X20 (2 шт).
- Кріплення кабельного лотка до тримача здійснюється за допомогою болта NSM 6X10 або фіксуючого затиску SUP (стор. 23).





	артикул	A	B	C	↓	‡	EAN
●	**DT 150_F**	170	120	60	230	0,36	8595057632592
●	**DT 200_F**	220	120	60	300	0,43	8595057631779
●	**DT 250_F**	270	120	60	350	0,53	8595057636996
●	**DT 300_F**	320	135	60	350	0,73	8595057628519
●	**DT 400_F**	420	135	60	350	0,88	8595057628526
●	**DT 500_F**	520	155	90	350	1,30	8595057628533
●	**DT 600_F**	620	155	90	350	1,60	8595057628540
◷	**DT 800_F**	820	155	90	280	1,90	8595057639904
◷	**DT 1000_F**	1020	155	90	200	2,40	8595057639911

тримач швидкозажимний для великих навантажень

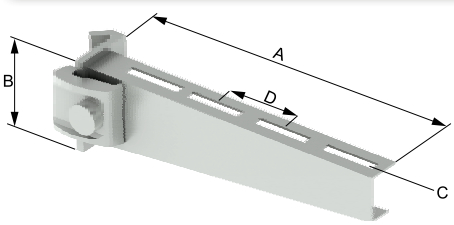

- Тільки для установки на стельовий профіль SPT або на I-профіль 80 мм.
- Панель, гайки і болт S 8X20 додаються.Кріплення кабельного лотка до тримача проводиться кріпильною скобою SUP(стор. 23) або гвинтами NSM 6X10.




	артикул	A	B	C	D	↓	‡	EAN
◷	**DRT 100_F**	115	90	7x20	25	300	0,3	8595057635296
◷	**DRT 150_F**	160	55	7x15	25	250	0,4	8595057635302
◷	**DRT 200_F**	210	55	7x40	50	250	0,47	8595057639928
◷	**DRT 300_F**	310	75	7x40	50	250	0,77	8595057639942
◷	**DRT 400_F**	415	117	7x20	25	310	0,85	8595057639959
◷	**DRT 500_F**	510	95	7x38	50	250	1,24	8595057639966
◷	**DRT 600_F**	610	95	7x38	50	250	1,41	8595057639973

5

↓ макс. навантаження (кг) ● стандарт IX нержавіюча сталь S оцинковка «Сендзіміра»

‡ вага кг/шт ◷ за замовленням F оцинковка зануренням

стельовий профіль для малих навантажень

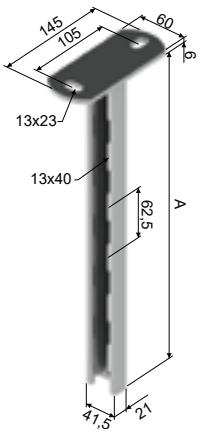


- Призначений для одностороннього кріплення тримачів DS і DT з використанням гайки PM 41 M 10 і болта з шестигранною головкою S 10X20 (10X25, 10X30).
- OKSPL - кінцеве ущільнення з ПЕ.



	артикул	A	‡	EAN
●	**SPL 200_F**	214	0,76	8595057628557
●	**SPL 300_F**	304	0,92	8595057632097
●	**SPL 400_F**	424	1,11	8595057628564
●	**SPL 500_F**	514	1,32	8595057635067
●	**SPL 600_F**	604	1,51	8595057628571
●	**SPL 800_F**	814	1,87	8595057634978
●	**SPL 1000_F**	1024	2,26	8595057640061
●	**SPL 1200_F**	1204	2,63	8595057640078
●	**OKSPL_DB**	-	0,01	8595057640870

стельовий профіль для середніх навантажень

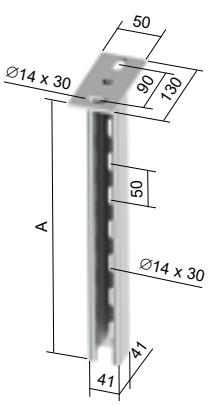


- Призначений для одностороннього кріплення тримачів DS і DT з використанням гайки PM 41 M 10 і болта з шестигранною головкою S 10X20 (10X25, 10X30).
- При двосторонній установці тримачі кріпляться за допомогою болтів S 10X70, гайок M 10 і шайб PD 10.
- OKSPS - кінцеве ущільнення з ПЕ.



	артикул	A	‡	EAN
●	**SPS 200_F**	207	1,03	8595057640139
●	**SPS 300_F**	307	1,33	8595057633452
●	**SPS 400_F**	407	1,60	8595057628618
●	**SPS 500_F**	507	1,90	8595057640146
●	**SPS 600_F**	607	2,15	8595057628625
●	**SPS 800_F**	757	2,70	8595057628632
●	**SPS 1000_F**	1007	3,25	8595057628649
◷	**SPS 1200_F**	1207	3,80	8595057640153
●	**OKSPS_DB**	-	0,01	8595057633841

стельовий профіль для великих навантажень

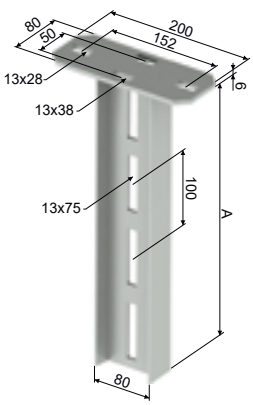


- Призначений для одностороннього і двостороннього кріплення швидкозажимних засобів DRT.
- Використовується в якості тримача на стелю або підлогу.
- OKSPT -кінцеве ущільнення з PVC.



	артикул	A	‡	EAN
◷	**SPT 200_F**	208	1,80	8595057640221
◷	**SPT 400_F**	408	3,05	8595057640238
◷	**SPT 500_F**	508	3,60	8595057640245
◷	**SPT 600_F**	608	4,20	8595057640252
◷	**SPT 800_F**	808	5,50	8595057640269
◷	**SPT 1000_F**	1008	6,70	8595057640276
◷	**SPT 1200_F**	1208	8,00	8595057640283
◷	**SPT 1500_F**	1508	9,90	8595057640290
◷	**SPT 1800_F**	1808	12,00	8595057640306
◷	**SPT 2000_F**	2008	13,30	8595057640313
◷	**OKSPT_EB**	-	0,02	8595057650022

кріплення зовнішнє бічне

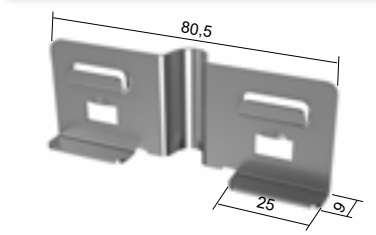


- Призначене для підвішування кабельної траси на різьбові шпильки ZT 8.
- Кріплення підвісу до траси здійснюється замиканням підготовлених виступів на підвісі до боковини лотка.
- Різьбова шпилька кріпиться за допомогою шайби PD 8 і гайки M 8.
- Призначений для кабельних лотків з товщиною листа 1,5 мм.
- Поставляється по 1 шт
- Для створення однієї підвісної точки необхідно 2 шт.
- **Товар захищений патентом “Корисна модель”.**




	артикул	⭳	‡	EAN
●	**ZVB 1.5_S**	60	0,02	8595568915085

скоба кріплення лотків зовнішня



- Максимальне навантаження складає 90 кг.
- Для монтажу застосовуються різьбові шпильки ZT 8 або ZT 10 з гайками.
- **Гайка MN не входить в комплект.**
- Розмір гайки підбирається по діаметру різьбової шпильки.
- Скоба рекомендується для підвіску лотків з перегородкою.



	артикул	A	‡	EAN
●	**ZVNE 150_S**	130	0,19	8595057628816
●	**ZVNE 200_S**	180	0,22	8595057628823
●	**ZVNE 300_S**	280	0,31	8595057639553
●	**ZVNE 400_S**	380	0,39	8595057639560

	артикул	A	‡	EAN
◷	**ZVNE 150_F**	130	0,19	8595057662452
◷	**ZVNE 200_F**	180	0,22	8595057662469
◷	**ZVNE 300_F**	280	0,31	8595057662483
◷	**ZVNE 400_F**	380	0,39	8595057662490




●	**MN 8_ZNCR**	-	0,01	8595568903594
●	**MN 10_ZNCR**	-	0,01	8595568903600


5

‡ вага кг/шт; вага кг/м
⭳ макс. навантаження (кг)
● стандарт
◷ за замовленням
S оцинковка «Сендзіміра»
ZNCR цінкохромат
F оцинковка зануренням

несучий профіль

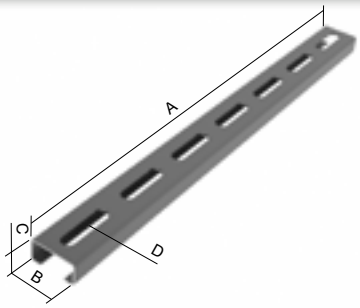

- Несучий профіль NP 200 - NP 350 кріпиться двома різьбовими шпильками ZT 8 + гайками M 8 + шайбами PVL 8.
- Несучий профіль NP 450 - NP 650 кріпиться двома різьбовими шпильками ZT 10 + гайками M 10 + шайбами PVL 10.
- Опорний профіль INOXNP 250 до INOXNP 450 кріпиться двома різьбовими стержнями INOXZT 8 + гайки INOXM 8 + шайби INOXPD 8.
- Кабельний лоток драбинного типу кріпиться до опорного профілю за допомогою гвинта NSM 6X10, NIXSM 6X10 або фіксатора SUP (стор. 23).



NP 200
NP 250
NP 350



NP 450
NP 550
NP 650




INOXNP 250
INOXNP 350
INOXNP 450



	артикул	A	B	C	D (внутрішній)	D (зовнішній)	↕	⭳	⇕	для KL	EAN
●	**NP 200_S**	200	30	15	–	∅9 x 35	1,2	100	0,11	KL ..X150	8595057639782
●	**NP 250_S**	250	30	15	∅7 x 32	∅9 x 35	1,2	100	0,14	KL ..X200	8595057639799
●	**NP 350_S**	350	30	15	∅7 x 32	∅9 x 35	1,2	100	0,20	KL ..X300	8595057630864
●	**NP 450_S**	450	41,5	21	∅7 x 32	∅11 x 35	1,5	150	0,50	KL ..X400	8595057639812
●	**NP 550_S**	550	41,5	21	∅7 x 32	∅11 x 35	1,5	150	0,62	KL ..X500	8595057639829
●	**NP 650_S**	650	41,5	21	∅7 x 32	∅11 x 35	1,5	150	0,73	KL ..X600	8595057639836
◷	**NP 200_F**	200	30	15	–	∅9 x 35	1,2	100	0,13	KL ..X150	8595057659568
◷	**NP 250_F**	250	30	15	∅7 x 32	∅9 x 35	1,2	100	0,17	KL ..X200	8595057659575
◷	**NP 350_F**	350	30	15	∅7 x 32	∅9 x 35	1,2	100	0,23	KL ..X300	8595057659599
◷	**NP 450_F**	450	41,5	21	∅7 x 32	∅11 x 35	1,5	150	0,58	KL ..X400	8595057659605
◷	**NP 550_F**	550	41,5	21	∅7 x 32	∅11 x 35	1,5	150	0,71	KL ..X500	8595057659612
◷	**NP 650_F**	650	41,5	21	∅7 x 32	∅11 x 35	1,5	150	0,84	KL ..X600	8595057659629
◷	**INOXNP 250_IX**	250	41,5	21	∅7 x 40	∅9 x 18	1,2	150	0,24	INOXKL …X200	8595568906281
◷	**INOXNP 350_IX**	350	41,5	21	∅7 x 40	∅9 x 18	1,2	150	0,33	INOXKL …X300	8595568906298
◷	**INOXNP 450_IX**	450	41,5	21	∅7 x 40	∅9 x 18	1,2	150	0,42	INOXKL …X400	8595568906304

профіль монтажний

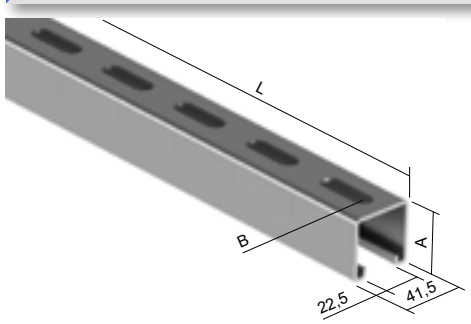

- Стандартна довжина профілю 3 м.
- Рекомендується в якості несучого елемента для кабельних трас, підвішених на різьбових шпильках або при створенні конструкцій за допомогою монтажних аксесуарів стор. 18.
- Монтажний профіль MP 41X21_S, MP 41X21_F та INOXMP 41X21_IX можна закрити захисним кожухом OKSPL (стор. 15).
- Монтажний профіль MP 41X41_S і MP 41X41_F можна завершити за допомогою захисної кришки OKSPS (стор. 15).



	артикул	A	B*	C*	L	↕	EAN
●	**MP 41X21_S**	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699557
●	**MP 41X21X1.50_S**	21	13 x 30	50	3000	1,5	8595057628939
●	**MP 41X21X1.50X2000_S**	21	14 x 30	50	2000	1,5	8595568919571
●	**MP 41X41_S**	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057699564
●	**MP 41X21_F**	21	13 x 30	50	3000	2,5	8595057633469
●	**MP 41X41_F**	41	13 x 30	50	3000	2,5	8595057632103
◷	**INOXMP 41X21_IX**	21	13 x 30	50	3000	1,2	8595057630598

* Габарити представлені інформаційного характеру, не можуть бути змінені

↕ товщина листа (мм) ⭳ макс. навантаження (кг) ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра» F оцинковка зануренням
⇕ вага кг/м | вага кг/шт ◷ за замовленням IX нержавіюча сталь