

4 ДРОТЯНІ ЛОТКИ

дротяний лоток з інтегрованим з'єднанням

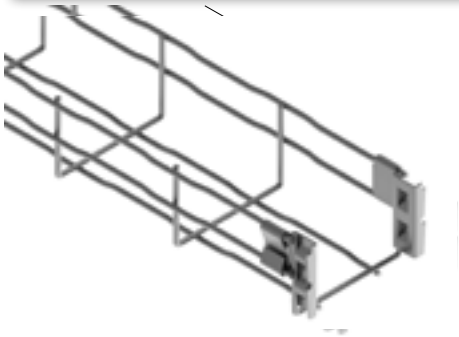

- Всі дротяні лотки з одного кінця оснащені з'єднувачами, до 200 мм на бортах і від 300 мм - на бортах і дні лотка.
- З'єднання кабельної траси представлено на зображенні (стор. 4-3). Таким чином забезпечений заземлюючий контур.
- Для забезпечення вентиляції кабелю рекомендується дотримуватися відстані 250 мм між лотками і 20 мм від стіни.
- **Дротяні лотки з нержавіючої сталі виготовляються зі сталі марки AISI 304.**

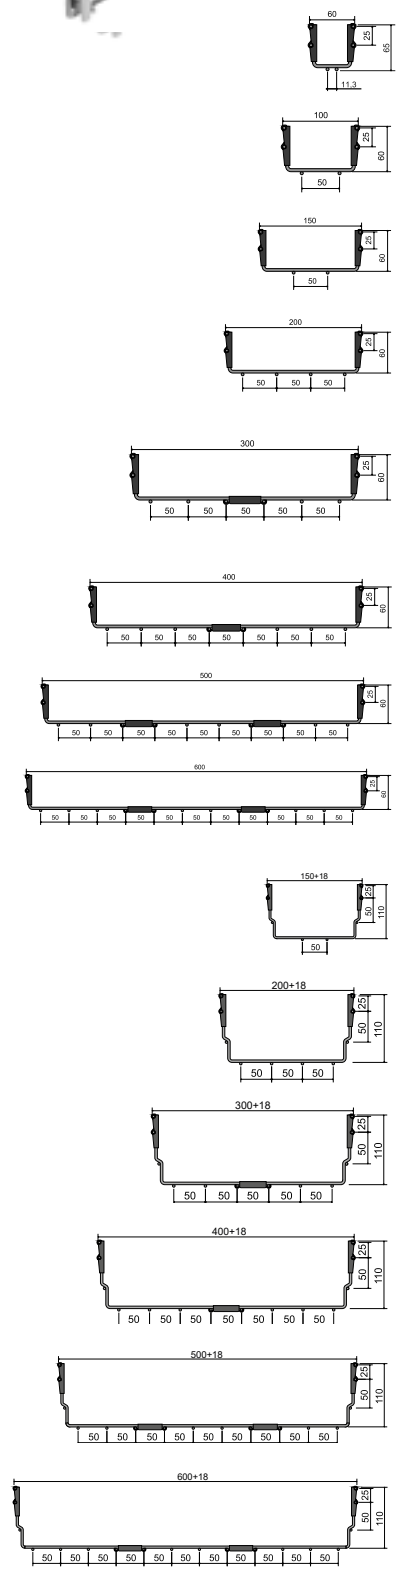



	артикул	∅	☒	ǂ	з'єднувальна частина на дні лотка	EAN
●	**DZI 60X60_BZNCR**	3,9	21	0,75	0	8595568927859
◷	**DZI 60X60_BEZN**	3,9	21	0,75	0	8595568931252
●	**INOXDZI 60X60_BIX**	3,5	21	0,59	0	8595568931399
●	**DZI 60X100_BZNCR**	3,9	43	0,79	0	8595568927866
◷	**DZI 60X100_BEZN**	3,9	43	0,79	0	8595568931269
●	**INOXDZI 60X100_BIX**	4,0	43	0,82	0	8595568931405
●	**DZI 60X150_BZNCR**	3,9	72	0,84	0	8595568927873
◷	**DZI 60X150_BEZN**	3,9	72	0,84	0	8595568931276
◷	**INOXDZI 60X150_BIX**	4,0	72	0,88	0	8595568931412
●	**DZI 60X200_BZNCR**	3,9	100	1,09	0	8595568927880
◷	**DZI 60X200_BEZN**	3,9	100	1,09	0	8595568931283
◷	**INOXDZI 60X200_BIX**	4,0	100	1,13	0	8595568931429
●	**DZI 60X300_BZNCR**	4,3	156	1,58	1	8595568927897
◷	**DZI 60X300_BEZN**	4,3	156	1,58	1	8595568931290
◷	**INOXDZI 60X300_BIX**	4,4	156	1,74	1	8595568931436
●	**DZI 60X400_BZNCR**	4,3	212	2,01	1	8595568927903
◷	**DZI 60X400_BEZN**	4,3	212	2,01	1	8595568931306
●	**DZI 60X500_BZNCR**	4,6	268	2,72	2	8595568927910
◷	**DZI 60X500_BEZN**	4,6	268	2,72	2	8595568931313
●	**DZI 60X600_BZNCR**	4,6	324	3,13	2	8595568927927
◷	**DZI 60X600_BEZN**	4,6	324	3,13	2	8595568931320
◷	**DZI 110X150_BZNCR**	4,3	133	1,14	0	8595568931221
◷	**DZI 110X150_BEZN**	4,3	133	1,14	0	8595568931337
●	**DZI 110X200_BZNCR**	4,3	186	1,59	0	8595568927934
◷	**DZI 110X200_BEZN**	4,3	186	1,59	0	8595568931344
●	**DZI 110X300_BZNCR**	4,3	291	2,04	1	8595568927941
◷	**DZI 110X300_BEZN**	4,3	291	2,04	1	8595568931351
●	**DZI 110X400_BZNCR**	4,6	396	2,71	1	8595568927958
◷	**DZI 110X400_BEZN**	4,6	396	2,71	1	8595568931368
◷	**DZI 110X500_BZNCR**	4,6	501	3,12	2	8595568931238
◷	**DZI 110X500_BEZN**	4,6	501	3,12	2	8595568931375
◷	**DZI 110X600_BZNCR**	4,6	606	3,53	2	8595568931245
◷	**DZI 110X600_BEZN**	4,6	606	3,53	2	8595568931382


∅ діаметр дроту (мм) ǂ вага кг/м ● стандарт BEZN електролітичне цинкове покриття (ТДЦ) BZNCR цинкохромат

☒ внутрішній перетни (см²) ◷ за замовленням BIX нержавіюча сталь


60 - дротяний лоток з інтегрованим з'єднанням

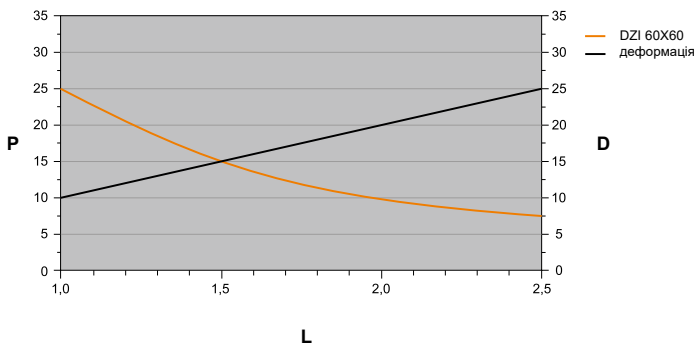


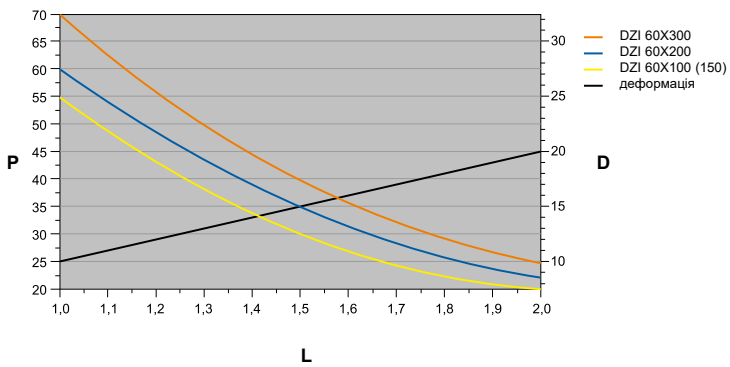

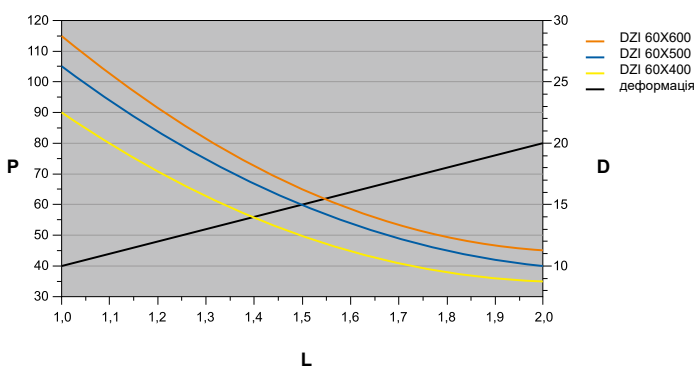


110 - дротяний лоток з інтегрованим з'єднанням

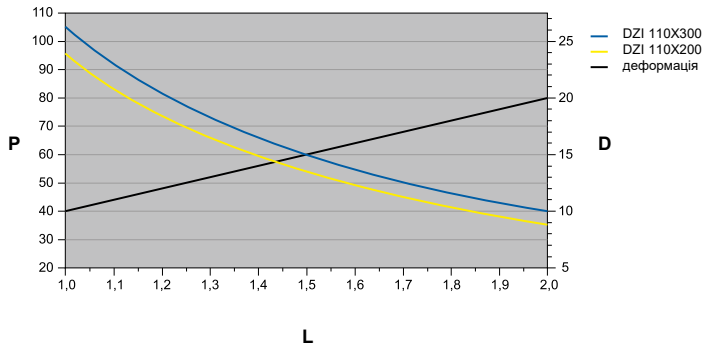


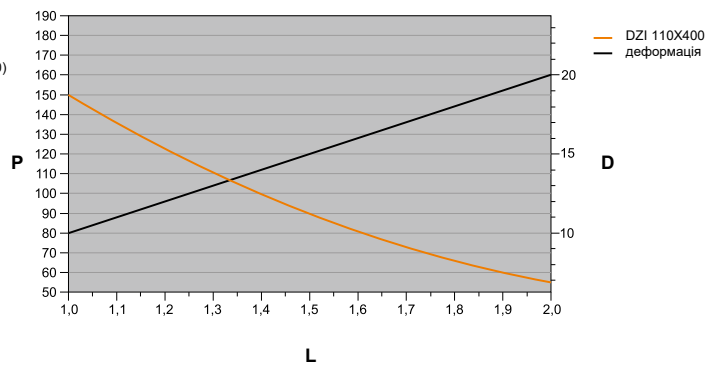


На графіку вказане максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотків в залежності від відстані між опорами. Зовнішні впливи не враховуються в допустимому навантаженні і не можуть бути завантажені людиною.

L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м) D =деформація (мм)

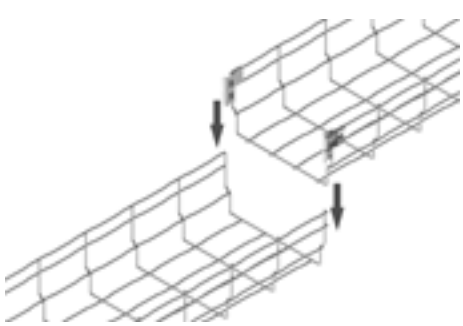


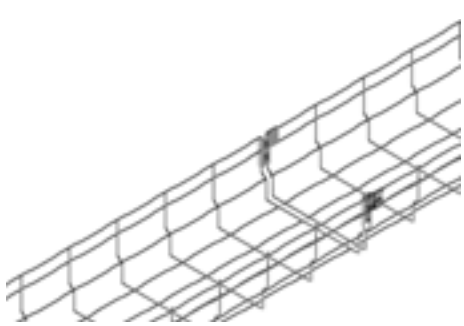



дротяний лоток

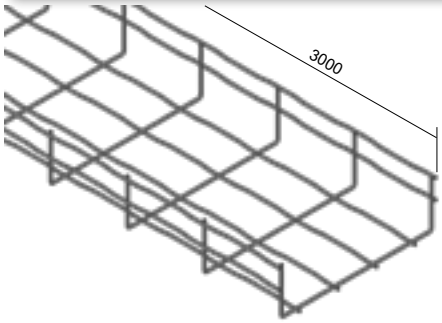



- Стандартна довжина лотка 3 м.
- Сітчасте дно: 50 x 100 мм (крім DZ 60X60, INOXDZ 60X60).
- Дротяні лотки з'єднуються з'єднанням DZS / B (стор. 6). Лотки з висотою борту 60 і 110 мм можна з'єднати з'єднувачем швидкої фіксації DZRS / B (стор. 7) або за допомогою сполучної арматури DZSP / B (стор. 7).



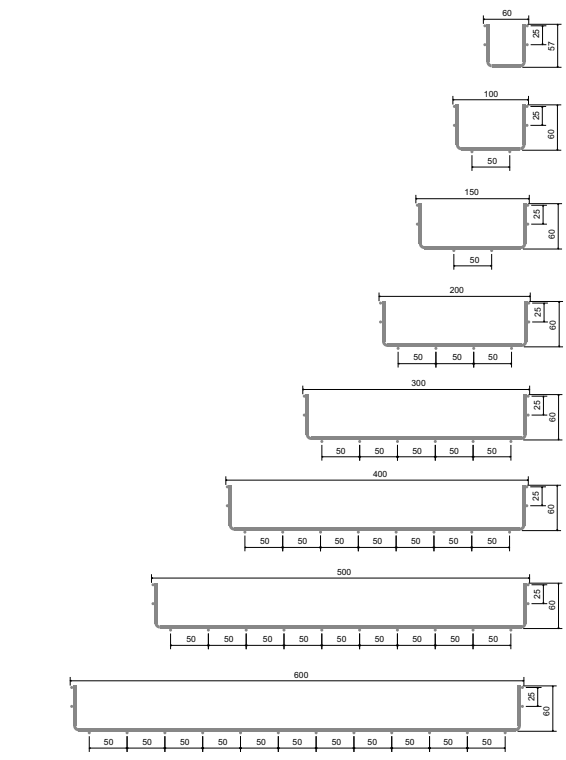








лише до закінчення запасів




	артикул	∅	☒	‡	EAN
●	**DZ 35X100_BZNCR**	3,9	27	0,55	8595057689893
◷	**DZ 35X100_BF**	3,9	27	0,55	8595568903129
●	**DZ 35X150_BZNCR**	3,9	42	0,67	8595057690127
◷	**DZ 35X150_BF**	3,9	42	0,67	8595568903136
●	**DZ 35X200_BZNCR**	3,9	58	0,81	8595057690134
◷	**DZ 35X200_BF**	3,9	58	0,81	8595568903143
●	**DZ 35X300_BZNCR**	4,3	89	1,27	8595057690141
◷	**DZ 35X300_BF**	4,3	89	1,27	8595568903150
◷	**DZ 60X60_BF**	3,9	23	0,55	8595568903167
◷	**DZ 60X100_BF**	3,9	47	0,77	8595568903174
◷	**DZ 60X150_BF**	3,9	75	0,82	8595568903181
◷	**DZ 60X200_BF**	3,9	102	1,06	8595568903198
◷	**DZ 60X300_BF**	4,3	157	1,57	8595568903204
◷	**DZ 60X400_BF**	4,3	212	1,90	8595568903211
◷	**DZ 60X500_BF**	4,6	267	2,46	8595568903228
◷	**DZ 60X600_BF**	4,6	322	2,83	8595568903235
◷	**DZ 110X200_BF**	4,3	193	1,57	8595568903242
◷	**DZ 110X300_BF**	4,3	297	1,90	8595568903259
◷	**DZ 110X400_BF**	4,6	401	2,46	8595568903266


∅ діаметр дроту (мм) ‡ вага кг/м ● стандарт BZNCR цинкохромат BF оцинковка зануренням

☒ внутрішній перетин (см²) ◷ за замовленням


35 - дротяний лоток

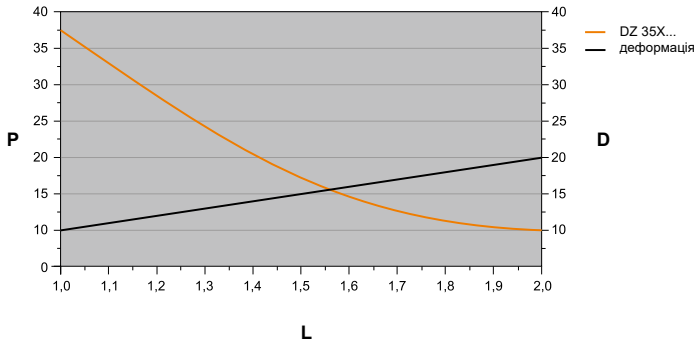


110 - дротяний лоток

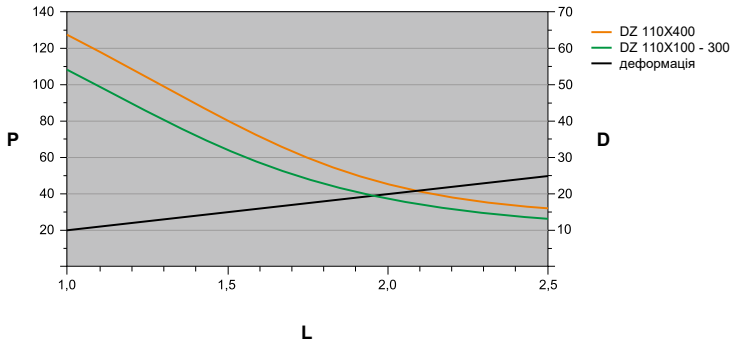

60 - дротяний лоток

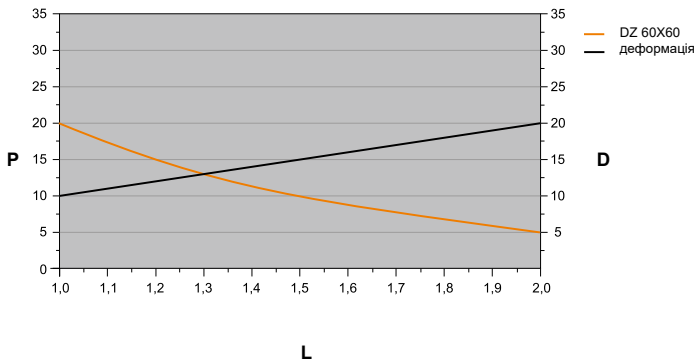

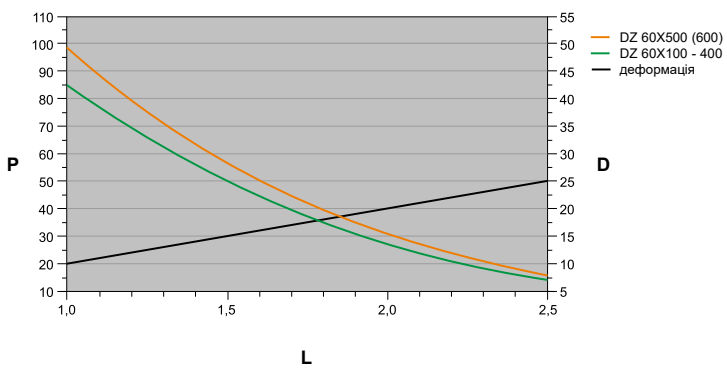

На графіку вказане максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотків в залежності від відстані між опорами. Зовнішні впливи не враховуються в допустимому навантаженні і не можуть бути завантажені людиною.

L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м) D =деформація (мм)

гвинт з’єднувальний з гайкою




	артикул	‡	EAN
●	**DZSU/B_ZNCR**	0,02	8595057689855
◷	**INOXDZSU/B_BX**	0,02	8595057697263

пластина з’єднувальна



► Спеціальна конструкція головки гвинта дозволяє швидко і надійно з’єднати лотки з однаковою висотою борту лотка.


	артикул	‡	EAN
●	**DZS/B_ZNCR**	0,03	8595057689831
◷	**DZS/B_F**	0,03	8595568902597
◷	**INOXDZS/B_BX**	0,03	8595057697256




тип лотка		кількість DZS / B для з'єднання лотка
DZ 35	100; 150; 200	2
	300	3
DZ 60	60; 100; 150; 200	2
	300; 400	3
	500; 600	4
DZ 110	200	2
	300; 400	3

‡ вага кг/шт
● стандарт
◷ за замовленням
ZNCR цинкохромат
F оцинковка зануренням
BX нержавіюча сталь

сполучна пластина швидкої фіксації




- Дозволяє з'єднати лотки з висотою борту 60 і 110 мм без використання болтів.
- Для створення жорсткого з'єднання потрібно загнути виступи кріплення.




	артикул	⇕	EAN
●	**DZRS/B_ZNCR**	0,03	8595057689824
◷	**DZRS/B_F**	0,03	8595568902603

сполучна пластина посилена




- Сполучна пластина посилена призначена для більш міцного з'єднання лотків.
- Кріплення проводиться за допомогою гвинта DZSU / B, що є складовою частиною упаковки.
- Призначено для дротяних лотків з висотою борту 60 і 110 мм.




	артикул	⇕	EAN
●	**DZSP/B_ZNCR**	0,06	8595057689848
◷	**DZSP/B_F**	0,06	8595568902610
◷	**INOXDZSP/B_BX**	0,06	8595568902856

тримач настінний

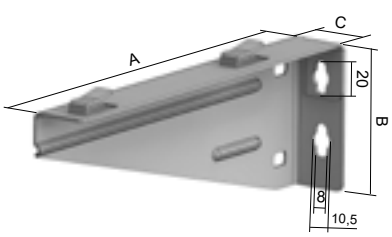


- Загинанням сполучних виступів забезпечується швидке і надійне кріплення дротяного лотка до тримача.
- Опори INOXDZDS не мають кріпильних виступів. До опори можна додати 2 кріпильні болти INOXDZSU / B.



	артикул	A	B	C	‡	EAN
●	**DZDS 100/B_S**	150	85	36	0,25	8595057689909
●	**DZDS 150/B_S**	200	85	36	0,26	8595057690233
●	**DZDS 200/B_S**	250	85	36	0,38	8595057689916
●	**DZDS 300/B_S**	350	85	36	0,66	8595057690240
●	**DZDS 400/B_S**	450	85	36	0,80	8595057690257
◷	**DZDS 500/B_S**	550	122	36	1,01	8595057690264
◷	**DZDS 600/B_S**	650	122	36	1,11	8595057690271
◷	**INOXDZDS 100/B_BX**	150	85	35	0,24	8595568902917
◷	**INOXDZDS 150/B_BX**	200	85	35	0,30	8595568902924
◷	**INOXDZDS 200/B_BX**	250	85	35	0,38	8595568902931
◷	**INOXDZDS 300/B_BX**	350	85	35	0,49	8595568902948

	артикул	A	↕	‡	↺	EAN
◷	**DZDS 100/B_F**	150	85	36	0,25	8595568902658
◷	**DZDS 150/B_F**	200	85	36	0,26	8595568902665
◷	**DZDS 200/B_F**	250	85	36	0,38	8595568902672
◷	**DZDS 300/B_F**	350	85	36	0,66	8595568902689
◷	**DZDS 400/B_F**	450	85	36	0,80	8595568902696
◷	**DZDS 500/B_F**	550	122	36	1,01	8595568902702
◷	**DZDS 600/B_F**	650	122	36	1,11	8595568902719

утримувач

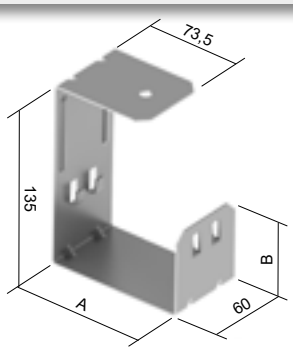


- Центральний утримувач призначений для кріплення дротяних лотків до стелі з використанням різьбової шпильки ∅8 мм і 2 гайок M 8.
- Дротяний лоток вкладається в утримувач і фіксується в пазах на внутрішніх стінках тримача.
- Максимальне навантаження на тримач становить 5 кг/м.




	артикул	A	B	↕	‡	EAN
●	**DZSZ 35X100_S**	103	51,5	1,5	0,25	8595568930385
●	**DZSZ 60X60_S**	63	61,5	1,5	0,22	8595568930361
●	**DZSZ 60X100_S**	103	61,5	1,5	0,26	8595568930378

‡ вага кг/шт
↕ товщина листа (мм)
● стандарт
◷ за замовленням
BX нержавіюча сталь
F оцинковка зануренням
S оцинковка «Сендзіміра»

скоба кріплення

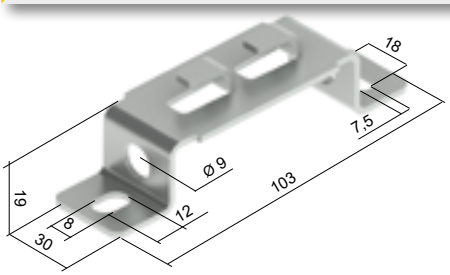


- Кріплення до стіни можливо тільки у лотків DZ 60X60 і DZ 60X100. Тримач кріпиться за допомогою анкера KPO 6 (2 шт).
- Скобу можна використовувати для кріплення дротяного лотка до стіни або разом з різьбовою шпилькою ∅8 мм до стелі.
- Кріплення за допомогою двох різьбових шпильок призначене для лотків з висотою борту 60 і 110 мм і шириною максимально 200 мм (так само, підвіска може використовуватися для лотків DZ 60X300 - макс. Несуча здатність лотка 10 кг/м).




	артикул	‡	EAN
●	**DZZ/B_ZNCR**	0,05	8595057689800
◷	**DZZ/B_F**	0,05	8595568902627
◷	**INOXDZZ/B_BX**	0,05	8595568902863



центральне кріплення




- Центральне кріплення призначено для кріплення дротяного лотка до стелі. Необхідно використовувати кріплення і різьбову шпильку ∅8 мм.
- Кріплення не призначене для підвіски лотків DZ 60X60 і DZ 35X100.
- Для створення однієї точки підвісу, потрібно замовити 2 шт. центрального кріплення.
- Рекомендується для лотка шириною макс. 300 мм.



	артикул	‡	EAN
●	**DZCZ/B_ZNCR**	0,03	8595057689794
◷	**DZCZ/B_F**	0,03	8595568902634
◷	**INOXDZCZ/B_BX**	0,03	8595568902870

монтажна панель

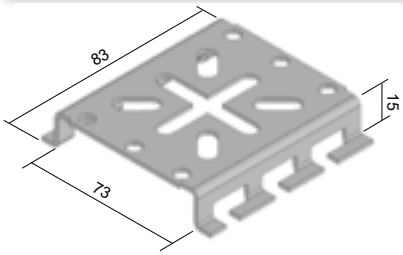


- Монтажна панель призначена для монтажу електроустановочних коробок.
- Кріпиться на бічну частину дротяного лотка з висотою борту 60 і 110 мм.
- Монтажну панель можна прикріпити на зовнішню сторону дна лотка, крім лотків DZ 60X60 і INOXDZ 60X60.



	артикул	‡	EAN
●	**DZMD/B_ZNCR**	0,08	8595057689817
◷	**DZMD/B_F**	0,08	8595568902641
◷	**INOXDZMD/B_BX**	0,08	8595568902887

шпилька різьбова



- DIN 976.
- клас міцності 4.8.

	артикул	Ø	‡	EAN
●	**ZT 8_ZNCR**	M 8	0,31	8595057631793
◷	**INOXZT 8_IX**	M 8	0,31	8595057630604

гайка шестигранна




	артикул	EAN
●	**M 8_ZNCR**	8595057633643
◷	**INOXM 8_IX**	8595057630635

‡ вага кг/м | вага кг/шт
● стандарт
◷ за замовленням
ZNCR цинкохромат
F оцинковка зануренням
IX нержавіюча сталь

анкер




- Анкери підходять для підвісного, наскрізного та дистанційного монтажу.
- Види основного матеріалу: бетон пористий, бетон не пористий, природний камінь з міцною структурою.



	артикул	Клас сейсмічн-ості	Діаметр отвір A [MM]	Довжина анкеру B [MM]	Мін. глибина отвору C [MM]	Максимальна корисна довжина D [MM]	Тип різьби	Розмір ключа	EAN
●	**KPO 6X70_PO**	-	6	65	60	10	M6x25	10	8595057691179
●	**KPO 8X77_PO**	C1	8	75	65	10	M8x38	13	8595057691100
●	**KPO 8X97_PO**	C1	8	95	85	30	M8x58	13	8595057691117
●	**KPO 8X110_PO**	C1/C2	8	115	105	50	M8x8	13	8595568931139
●	**KPO 10X95_PO**	C1/C2	10	95	85	10	M10x53	17	8595057691124
●	**KPO 10X115_PO**	C1/C2	10	115	105	30	M10x73	17	8595057691131
●	**KPO 10X175_PO**	C1/C2	10	185	175	100	M10x143	17	8595568931153
●	**KPO 12X120_PO**	C1/C2	12	110	100	10	M12x61	19	8595057691148
◷	**KPO 8X77_POGMT**	-	8	80	65	10	M8	13	8595568927965
◷	**KPO 8X97_POGMT**	-	8	100	90	35	M8	13	8595568929631
◷	**KPO 10X95_POGMT**	-	10	95	84	15	M10	17	8595568927972
◷	**KPO 10X115_POGMT**	-	10	115	104	35	M10	17	8595568929648
◷	**KPO 12X120_POGMT**	-	12	120	105	25	M12	19	8595568929655
●	**INOXKPO 8X75_IX**	C1	8	75	65	10	M8x38	13	8595568921987
●	**INOXKPO 10X95_IX**	C1/C2	10	105	95	20	M10x63	17	8595568905888

анкер забивний сталевий




- Забивні анкери KKZ призначені для прямого кріплення різьбових шпильок.
- Усередині анкера є розпірний штифт, який необхідно забити перед установкою монтажної різьбової шпильки.
- Підходить для установки в бетон, природний камінь.
- Анкери KKZ 8, KKZ 10 і KKZ 12 оснащені коміром.

- A - діаметр свердла
- B - загальна довжина анкера
- C - мінімальна глибина отвору

	артикул	A	B	C	Тип різьби	Розтягуюче навантаження бетон C20/25 (kN)	ǂ	EAN
●	**KKZ 6_ZNCR**	8	25	27	M6	2,50	0,01	8595057697553
●	**KKZ 8_ZNCR**	10	30	32	M8	3,00	0,01	8595057697560
●	**KKZ 10_ZNCR**	12	40	42	M10	4,75	0,02	8595057697577
●	**KKZ 12_ZNCR**	15	50	52	M12	6,80	0,05	8595057697584

анкер забивний латунний



- Забивні анкери KKZM призначені для прямого кріплення різьбових шпильок.
- Латунні анкери мають внутрішню конічну різьбу, яка розширюється при установці монтажної різьбової шпильки або болта.
- Різьбову шпильку (болт) необхідно вкрутити по всій довжині анкера.
- Підходить для установки в бетон, камінь, дерево, ДСП і повнотіла цегла.

- A - діаметр свердла
- B - загальна довжина анкера
- C - мінімальна глибина отвору

	артикул	A	B	C	Тип різьби	бетон C20/25		ǂ	EAN
						на розтяг (kN)	момент затягування (Nm)		
●	**KKZM 8_XX**	10	30	35	M8	1,50	6	0,01	8595568925893
●	**KKZM 10_XX**	12	35	40	M10	2,50	10	0,01	8595568925909

ǂ вага кг/шт ● стандарт ◷ за замовленням

POGMT неелектролітичне покриття XX латунь PO цинкохромат


IX нержавіюча сталь ZNCR цинкохромат

шуруп по бетону



- Комбінований гвинт M8 / M10 для швидкої і простої установки гвинтів або різьбових стрижнів.
- Призначений для установки в бетоні C20 / 25 до C50 / 60, панелі C30 / 37 до C50 / 60, в натуральний камінь з щільною структурою.

- A - діаметр отвору
- B - мінімальна глибина отвору
- C - глибина гвинтів
- D - висота кріплення гайки
- E - мінімальна товщина несучої поверхні




	артикул	A	B	C	D	E	розмір ключа	момент затягування- ння Nm	ǂ	EAN	бетон C20 / 25 коли C50 / 60			порожнисті панелі		
											навантаження		мін. осьова відстань від краю	товщина бетона	допустиме навантаження	мін. мыжосьова відстань від краю
											на розтягнення kN	розрив kN				
●	**KBS 6X35 M8/M10_PO**	6	45	35	26,5	80	13	≤10	0,03	8595568931122	0,6	2,4	35	≥25	0,4	100
														≥30	0,8	
														≥35	1,2	

металевий розширювальний анкер



- Призначена для монтажу в бетоні, цеглі, природному камені з щільною структурою, твердих блоках цегляної кладки.
- При затягуванні зовнішні зубці анкера розширюються в будівельному матеріалі, що забезпечує високу несучу здатність. Різьба повинна бути загвинчена мінімум на всю довжину анкера. Довжина посадки розраховується: довжина анкера + діаметр болта + товщина + анкера + товщина штукатурки або ізоляції.
- Ребриста внутрішня поверхня анкера підходить для гвинтів і шурупів.
- При використанні в системах ОКЛ з функціональністю під час пожежі анкер може бути використаний спільно з шурупом SB 6.3X35.

- A - діаметр отвору
- B - мінімальна глибина отвору
- C - довжина болта
- D - діаметр різьби



	артикул	A	B	C	D	ǂ	EAN	рекомендований діаметр отвору для матеріалу			гарантоване навантаження - розріз, похилий хід застосовуються до зазначеного діаметру різьби анкера і матеріалу основи		
								бетон C20/25	пористий бетон PB4	пористі цеглини HLZ12	діаметр різьби	пористий бетон ≥PB2, PP2 (G2)	пористий бетон ≥PB4, PP4 (G4)
								мм	мм	мм	мм	kN	kN
●	**KHP 6X32_PO**	7-9	38	32	5-6	0,01	8595568931009	7	6	7	-	-	-
●	**KHP 8X38_PO**	10-12	46	38	6-8	0,01	8595568931016	10	10	10	8	0,2	0,3
●	**KHP 8X60_PO**	10-12	68	60	6-8	0,03	8595568931023	12	10	10	8	0,3	0,4
●	**KHP 10X60_PO**	12-14	68	60	8-10	0,03	8595568931030	14	12	12	10	0,4	0,6

ǂ вага кг/шт ● стандарт PO цинкохромат

кусачки для дроту



- ► Кусачки оснащені косими ножами.
- ► Дріт в лотках доречно відрізати якомога ближче до хрестовини.

	артикул	‡	EAN
●	**DZDN_XX**	0,75	8595057668591

цинкова фарба / аерозоль



- ► Антікоррозіойний захист призначено для виправлення дефектів і пошкоджень на оцинкованій поверхні.
- ► Фарба наноситься за допомогою пензля, технологією торцювання.


	артикул	‡	EAN
●	**WEICON 375_XX** (фарба)	0,50	8595057621183
●	**WEICON 750_XX** (фарба)	1,10	8595057693609
●	**GZS_XX** (аерозоль)	0,45	8595057633148

конструкція



НАРІЗКА ДРОТУ


Форму траси з дротяних лотків можна змінювати відповідно до ваших вимог. Для різання дротяної сітки лотка рекомендуємо застосовувати професійні кусачки для дроту.
Різання дроту рекомендуємо проводити якомога ближче до перехрещуванню дроту, щоб запобігти пошкодженню кабелів.



розташування ріжучих частин

КУТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ

Для виконання кута горизонтального не обов'язково вирізати зони з дна і боковин дротяного лотка. З внутрішнього борту не можна відрізати з'єднувальний дріт. Борти дротяного лотка обгинаються під кутом 90°. Внутрішні борти з'єднуються за допомогою DZS / B, другий з'єднувальний комплект використовується для з'єднання дна лотка.

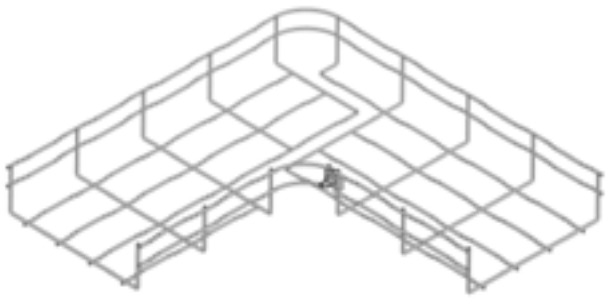


ширина лотка	кількість комплектів з'єднань DZS / B	ширина лотка	установка
100	1		
150	1		
200	1		
300	1		
400	1		
500	1		
600	1		

конструкція


ВІДГАЛУЖЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЕ Т-ПОДІБНИЙ КУТ

Утворюється з двох дротяних лотків.
У відгалужуємого лотка відрізаються два поля борту від дна, це стосується всіх розмірівширини.
У «наскрізного» лотка відрізаються борти, кількість полів залежить від ширини «відгалужується» лотка і зазначено втаблиці.
Борти і дно лотків з'єднуються за допомогою муфти DZS / B. Відгалужувач Т-подібний можна створити також з лотків різної ширини.

ширина лотка	кількість комплектів з'єднань DZS / B	полів відрізки
100	4	2
150	4	3
200	4	4
300	4	5
400	4	6
500	4	7
600	4	8

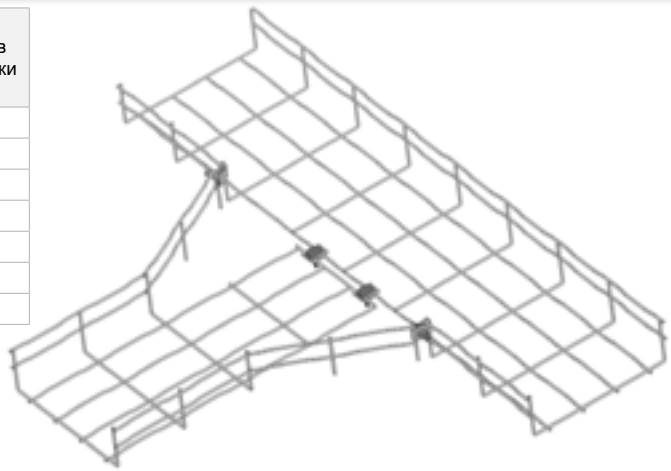

кількість вирізаних полів зазначено в таблиці

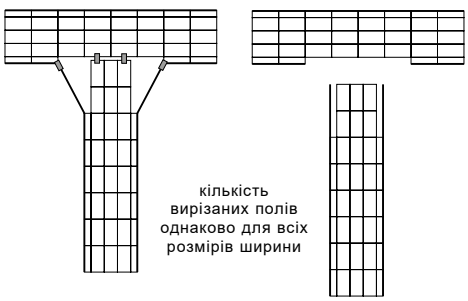


кількість вирізаних полів однаково для всіх розмірів ширини


ВІДГАЛУЖУДЖЕННЯ ХРЕСТОПОДІБНЕ

Це створення двох Т-подібних відгалужень. Два лотки мають обрізаними два поля борту від дна, це стосується всіх розмірів ширини.
У «наскрізного» лотка по обидва боки відрізаються борти, кількість полів залежить від ширини лотка і зазначено в таблиці. Борти і дно з'єднуються за допомогою муфти DZS / B.

Хрестовину можна створити також з лотків різної ширини.

ширина лотка	кількість комплектів з'єднань DZS / B	полів відрізки
100	8	2+2
150	8	3 + 3
200	8	4 + 4
300	8	5 + 5
400	8	6 + 6
500	8	7 + 7
600	8	8 + 8

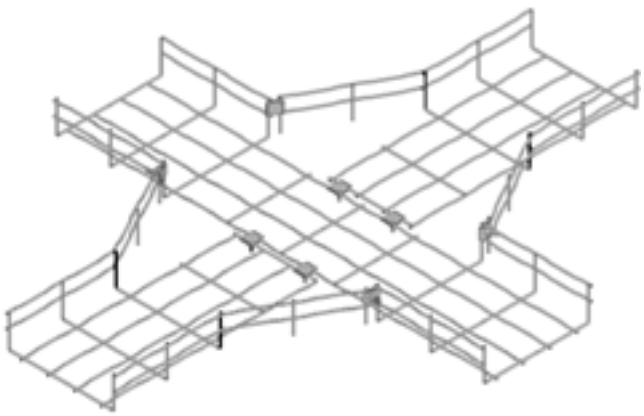

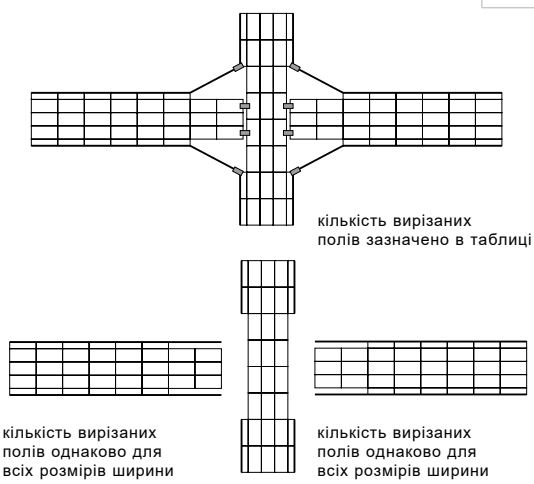

кількість вирізаних полів зазначено в таблиці


кількість вирізаних полів однаково для всіх розмірів ширини

кількість вирізаних полів однаково для всіх розмірів ширини

конструкція

РІЗНІ РІВНІ


Будь-яку зміну горизонтального рівня можна отримати відрізанням відповідної зони і згинанням дротяного лотка в даному місці - до досягнення необхідної форми.

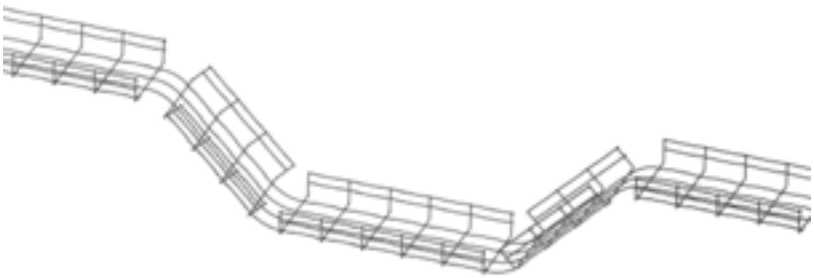





РЕДУКЦІЯ

Дротяні лотки можна звужувати, щоб їх приєднати до більш вузької деталі. Для досягнення необхідного результату все комбінації грунтуються на декількох основних принципах:
- вирізати необхідні зони з дна і борту
- зігнути борт до необхідної ширини
- з'єднати кінці за допомогою 3 шт DZS / B





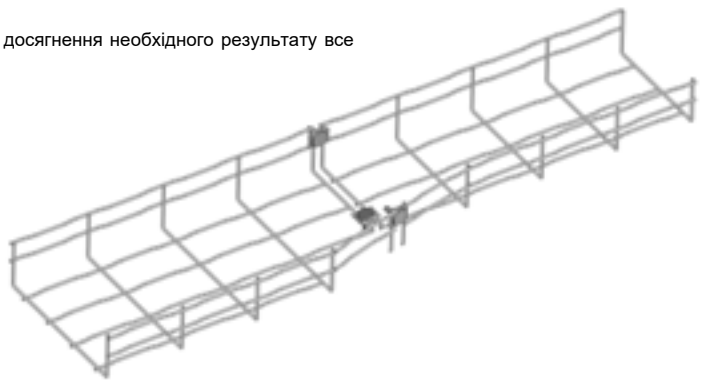

4

внутрішній корисний перетин дротяного лотка

Типовий номер	см²	заповнення 50% (переріз) см²	CYKY 3x1,5	CYKY 5x1,5	CYKY 3x2,5	CYKY 5x2,5	CYKY 3x4	CYKY 5x4	CYKY 5x6	CYKY 5x10	CYKY 5x16	CYKY 5x25	CYKY 4x35	CYKY 4x50	CYKY 3x70+50	CYKY 3x95+70	CYKY 3x120+95	CYKY 3x240+120
			Ø 8,6	Ø 10,1	Ø 9,5	Ø 11,2	Ø 11,2	Ø 13,8	Ø 15,1	Ø 18	Ø 20,4	Ø 26,1	Ø 24,8	Ø 31,3	Ø 33,6	Ø 39,3	Ø 43	Ø 56,4
DZ 35X100	35	17,5	24	17	19	14	14	9	8	5	4	3	3	2	2	0	0	0
DZ 35X150	52,5	26,3	35	26	29	21	21	14	12	8	6	4	4	3	2	0	0	0
DZ 35X200	70	35,0	47	34	39	28	28	18	15	11	8	5	6	4	3	0	0	0
DZ 35X300	105	52,5	71	51	58	42	42	28	23	16	13	8	9	5	4	0	0	0
DZ 60X60	45	22,5	24	18	20	14	14	9	8	6	4	3	3	2	2	1	1	0
DZ 60X100	60	30,0	41	29	33	24	24	16	13	9	7	4	5	3	3	1	1	1
DZ 60X150	90	45,0	61	44	50	36	36	24	20	14	11	7	7	5	4	2	2	2
DZ 60X200	120	60,0	81	59	66	48	48	32	26	19	14	9	10	6	5	4	3	2
DZ 60X300	180	90,0	122	88	100	72	72	47	39	28	22	13	15	9	8	6	5	3
DZ 60X400	240	120,0	162	118	133	96	96	63	53	37	29	18	20	12	11	8	6	4
DZ 60X500	300	150,0	203	147	166	120	120	79	66	46	36	22	24	15	13	10	8	5
DZ 60X600	360	180,0	243	176	199	143	143	95	79	56	43	26	29	18	16	12	10	6
DZ 110X200	220	110,0	149	108	122	88	88	58	48	34	26	16	18	11	10	7	6	3
DZ 110X300	330	165,0	223	162	183	132	132	87	72	51	40	24	27	17	15	11	9	5
DZ 110X400	440	220,0	297	216	244	175	175	116	96	68	53	32	36	22	19	14	12	7

Цифри вказують кількість кабелів при 50% заповненні лотків. Орієнтовні діаметри кабелів виходять від кабелів типу CYKY.
Дані отримані математичним обчисленням. При граничних значеннях (малий лоток х великий кабель, або навпаки) потрібно оцінити комбінації і підібрати з огляду на технічні параметри.

