

1 КАБЕЛЬНІ ЛОТКИ JUPITER


SK
SR
KR
MP
DT
KZI
DS
DSS
ZVNE
SO 90
O 90
ZVNI
DSZT
ZT
DSOS
P
KO 90
OH
US
CTS
MDS
NP
T

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ

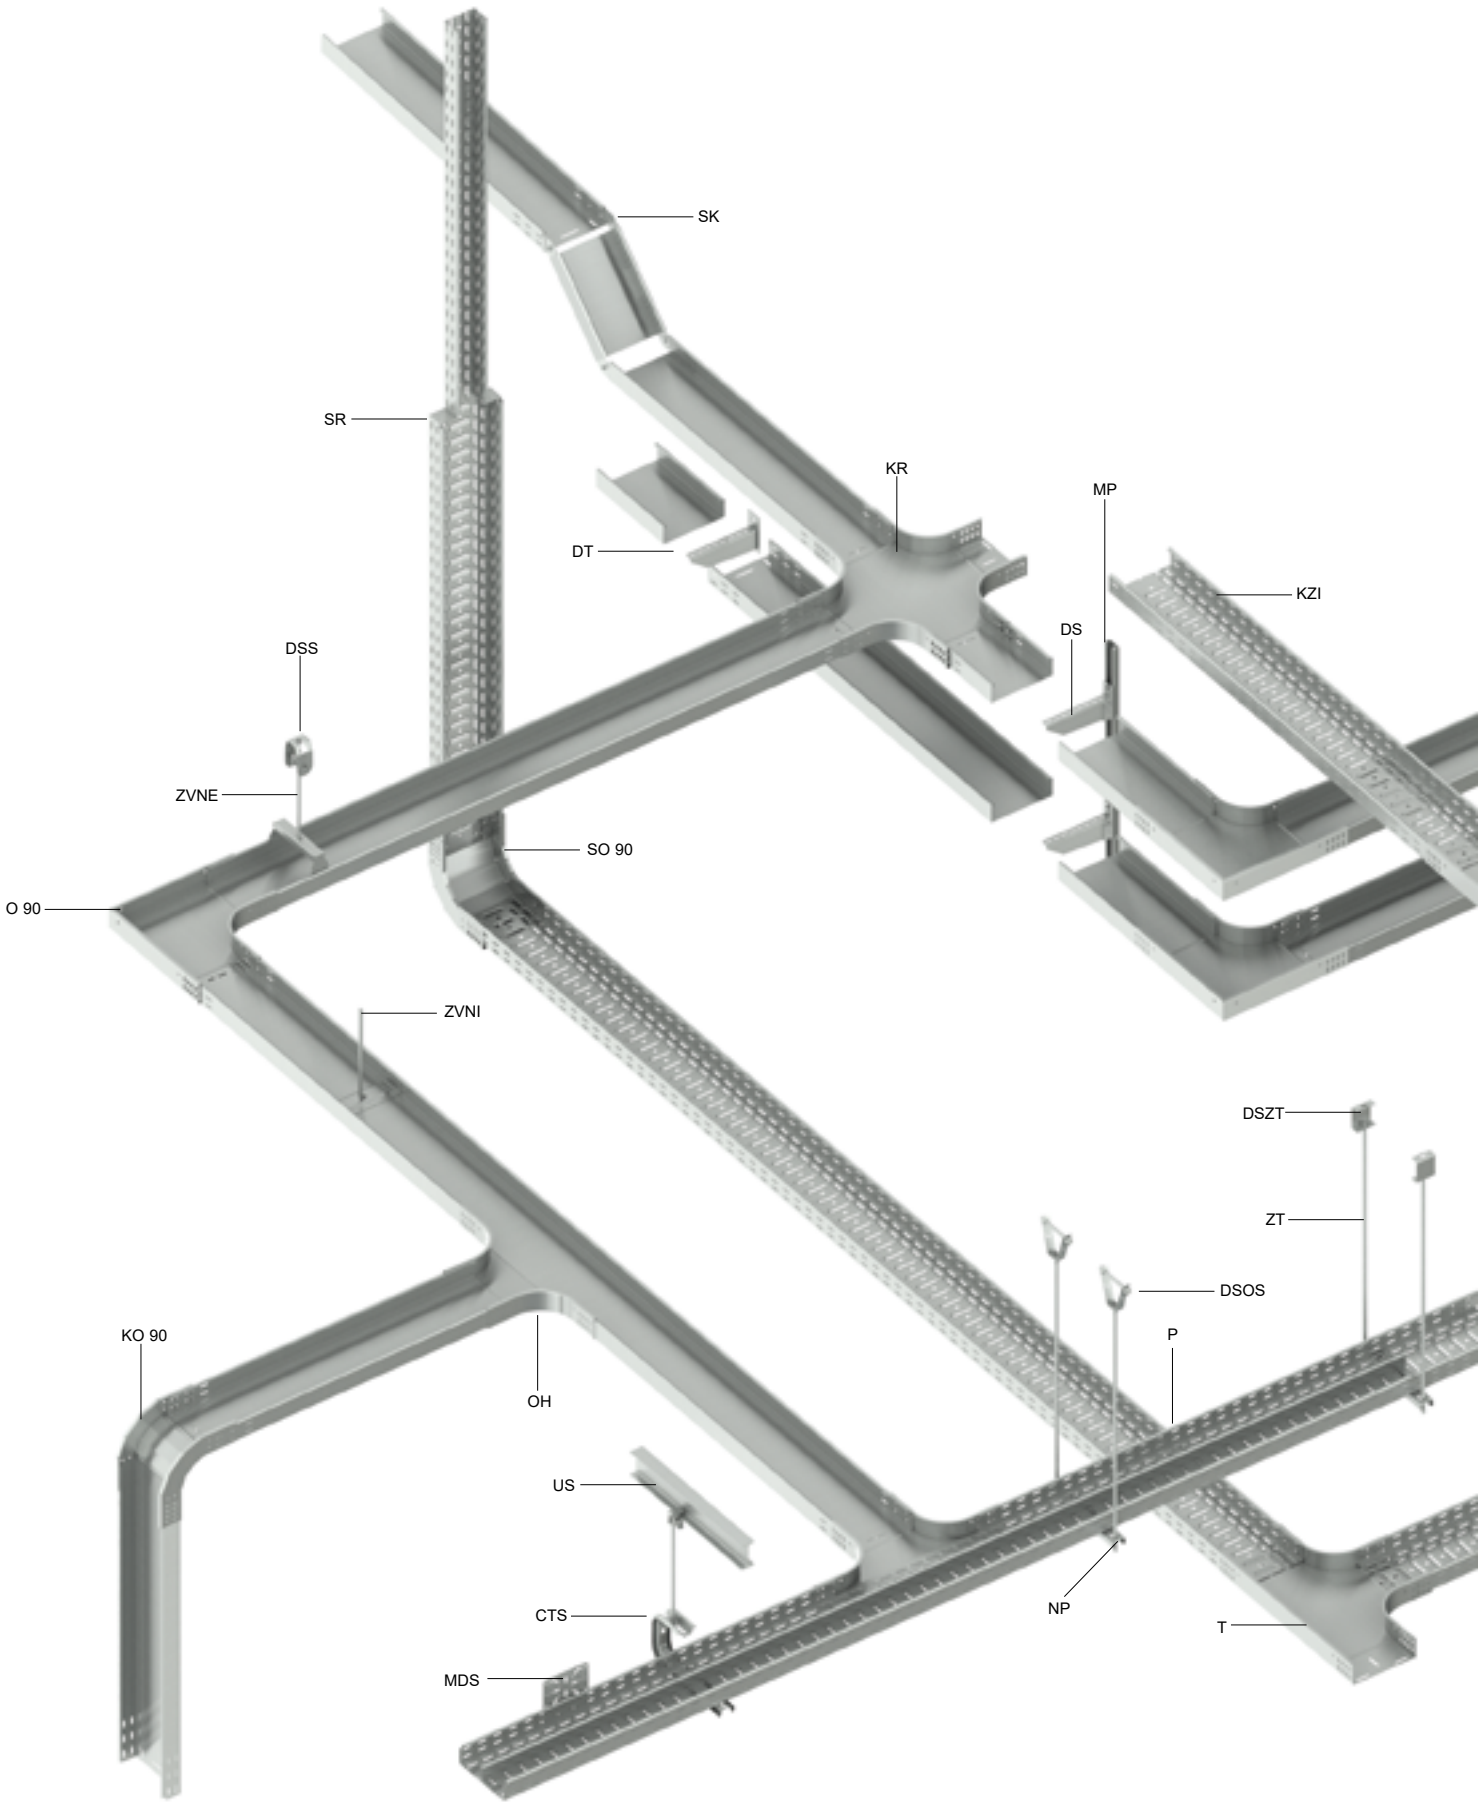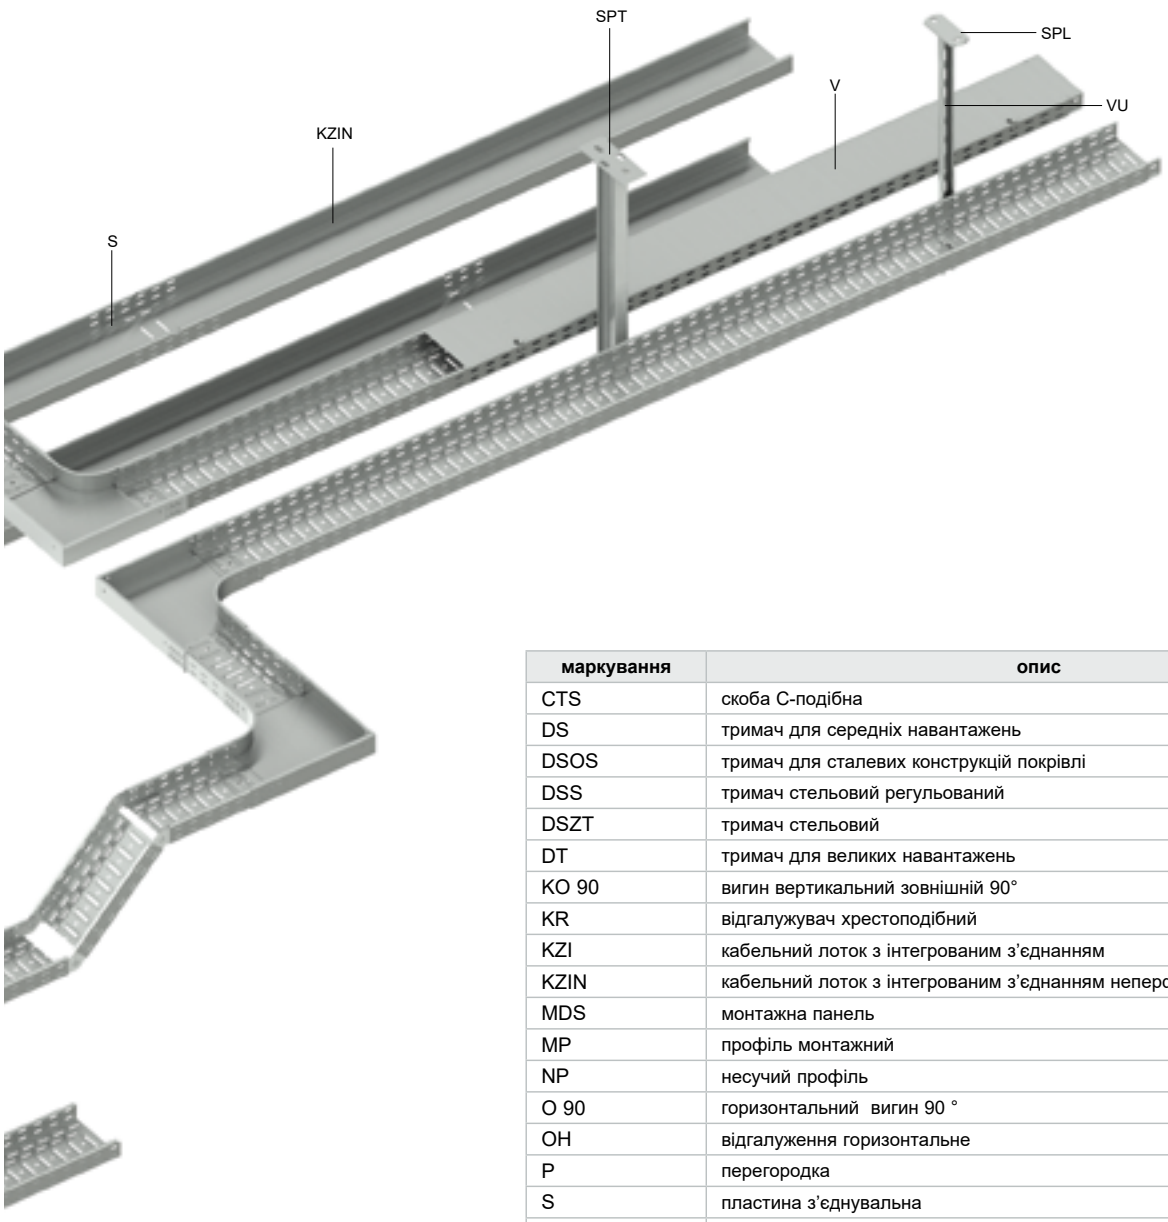

маркування	опис	Стор.
CTS	скоба С-подібна	24
DS	тримач для середніх навантажень	26
DSOS	тримач для сталевих конструкцій покрівлі	36
DSS	тримач стельовий регульований	36
DSZT	тримач стельовий	36
DT	тримач для великих навантажень	26
KO 90	вигин вертикальний зовнішній 90°	17
KR	відгалужувач хрестоподібний	15
KZI	кабельний лоток з інтегрованим з'єднанням	4,5,7,8
KZIN	кабельний лоток з інтегрованим з'єднанням неперфорований	6
MDS	монтажна панель	22
MP	профіль монтажний	30
NP	несучий профіль	30
O 90	горизонтальний вигин 90 °	12
OH	відгалуження горизонтальне	13
P	перегородка	22
S	пластина з'єднувальна	23
SK	з'єднувач шарнірний	19
SO 90	вигин вертикальний внутрішній 90 °	16
SPL	стельовий профіль для малих навантажень	27
SPT	стельовий профіль для великих навантажень	27
SR	з'єднувач редукційний	20
T	відгалужувач горизонтальний Т-подібний	14
US	кріпильний зажим	35
V	кришка кабельного лотка	11
VU	фіксатор кришки	11
ZT	шпилька різьбова	35
ZVNE	скоба кріплення лотків зовнішня	29
ZVNI	стельовий профіль для великих навантажень	29

1


35 - кабельний лоток з інтегрованим з'єднанням





- Стандартна довжина лотка 3 м.
- Для забезпечення фіксації лотків з інтегрованим з'єднанням Використовують. Затискачачі Із пружінної Сталі KSV (стор. 37) або болти NSM 6X10 (стор. 37). Приклад установки на стор. 37.
- За заявкою, можливо технічне виконання лотків різної довжини - більш детальну інформацію повідомлять торгові представники.

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	↕	‡	⊥T	EAN
●	**KZI 35X50X0.75_S**	50	0,75	0,75	2	8595057692237
●	**KZI 35X75X0.75_S**	75	0,75	0,79	2	8595057692244
●	**KZI 35X100X0.75_S**	100	0,75	1,05	2	8595057692251
●	**KZI 35X150X0.75_S**	150	0,75	1,29	2	8595057692268
●	**KZI 35X200X0.75_S**	200	0,75	1,67	3	8595057689206
●	**KZI 35X300X0.75_S**	300	0,75	2,00	3	8595057692275
◷	**KZI 35X400X1.00_S**	400	1,0	3,24	4	8595057692282
◷	**KZI 35X500X1.00_S**	500	1,0	3,60	4	8595057692299
◷	**KZI 35X600X1.00_S**	600	1,0	4,33	4	8595057692305
◷	**KZI 35X50X0.75_F**	50	0,75	0,92	2	8595057696518
◷	**KZI 35X75X0.75_F**	75	0,75	0,97	2	8595057696549
◷	**KZI 35X100X0.75_F**	100	0,75	1,22	2	8595057696419
◷	**KZI 35X150X0.75_F**	150	0,75	1,55	2	8595057696433
◷	**KZI 35X200X0.75_F**	200	0,75	2,04	3	8595057696457
◷	**KZI 35X300X0.75_F**	300	0,75	2,44	3	8595057696471
◷	**KZI 35X400X1.00_F**	400	1,0	3,77	4	8595057696495
◷	**KZI 35X500X1.00_F**	500	1,0	4,58	4	8595057696501
◷	**KZI 35X600X1.00_F**	600	1,0	4,33	4	8595057696532





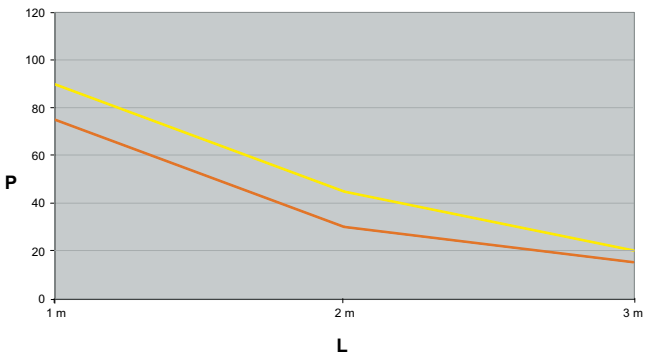

На графіку вказане максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотка в залежності від відстані між опорами.

L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м)

Зовнішній вплив не враховується в обчисленні допустимого навантаження. Завантаження людиною не допускається.

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ‡ вага кг/ м

⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням

F оцинковка зануренням

S оцинковка «Сендзіміра»


60 - кабельний лоток з інтегрованим з'єднанням - неперфорований




- Стандартна довжина лотка 3 м.
- Для забезпечення фіксації лотків з інтегрованим з'єднанням Використовують. Затискачачі Із пружінної Сталі KSV (стор. 37) або болти NSM 6X10 (стор. 37). Приклад установки на стор. 37.
- За заявкою, можливо технічне виконання лотків різної довжини - більш детальну інформацію повідомлять торгові представники.
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	↕	‡	⊥T	EAN
●	**KZI 60X50X0.75_S**	50	0,75	0,99	4	8595057692312
●	**KZI 60X50X1.00_S**	50	1,0	1,24	4	8595057692916
●	**KZI 60X50X1.25_PO**	50	1,25	1,62	4	8595057696082
●	**KZI 60X75X0.75_S**	75	0,75	1,18	4	8595057627550
●	**KZI 60X75X1.00_S**	75	1,0	1,27	4	8595057629585
●	**KZI 60X75X1.25_PO**	75	1,25	1,80	4	8595057635661
●	**KZI 60X100X0.75_S**	100	0,75	1,37	4	8595057627567
●	**KZI 60X100X1.00_S**	100	1,0	1,70	4	8595057636118
●	**KZI 60X100X1.25_PO**	100	1,25	2,10	4	8595057633551
●	**KZI 60X150X0.75_S**	150	0,75	1,70	4	8595057627574
●	**KZI 60X150X1.00_S**	150	1,0	2,07	4	8595057635678
●	**KZI 60X150X1.25_PO**	150	1,25	2,49	4	8595057633568
●	**KZI 60X200X0.75_S**	200	0,75	1,86	5	8595057627581
●	**KZI 60X200X1.00_S**	200	1,0	2,27	5	8595057627598
●	**KZI 60X200X1.25_PO**	200	1,25	2,84	5	8595057635685
●	**KZI 60X300X0.75_S**	300	0,75	2,47	5	8595057630857
●	**KZI 60X300X1.00_S**	300	1,0	3,07	5	8595057627604
●	**KZI 60X300X1.25_PO**	300	1,25	3,96	5	8595057634930
●	**KZI 60X400X1.00_S**	400	1,0	3,75	6	8595057627611
●	**KZI 60X400X1.25_PO**	400	1,25	4,60	6	8595057635715
●	**KZI 60X500X1.00_S**	500	1,0	4,54	6	8595057644021
◷	**KZI 60X500X1.25_PO**	500	1,25	5,52	6	8595057627628
●	**KZI 60X600X1.00_S**	600	1,0	5,40	6	8595057635722
◷	**KZI 60X600X1.25_PO**	600	1,25	6,50	6	8595057627635

	артикул	A	↕	‡	⊥T	EAN
●	**KZI 60X50X0.75_F**	50	0,8	1,23	4	8595057696709
◷	**KZI 60X50X1.00_F**	50	1,0	1,44	4	8595057696716
◷	**KZI 60X50X1.25_POF**	50	1,25	1,85	4	8595057696099
◷	**KZI 60X75X0.75_F**	75	0,8	1,44	4	8595057696747
◷	**KZI 60X75X1.00_F**	75	1,0	1,48	4	8595057696754
◷	**KZI 60X75X1.25_POF**	75	1,25	2,04	4	8595057696761
●	**KZI 60X100X0.75_F**	100	0,8	1,55	4	8595057696556
◷	**KZI 60X100X1.00_F**	100	1,0	1,98	4	8595057696327
◷	**KZI 60X100X1.25_POF**	100	1,25	2,30	4	8595057696563
●	**KZI 60X150X0.75_F**	150	0,78	2,02	4	8595057696570
◷	**KZI 60X150X1.00_F**	150	1,0	2,41	4	8595057696587
◷	**KZI 60X150X1.25_POF**	150	1,25	2,80	4	8595057696594
●	**KZI 60X200X0.75_F**	200	0,78	2,28	5	8595057696600
◷	**KZI 60X200X1.00_F**	200	1,0	2,64	5	8595057696617
◷	**KZI 60X200X1.25_POF**	200	1,25	3,22	5	8595057696624
●	**KZI 60X300X0.75_F**	300	0,78	3,02	5	8595057696631
◷	**KZI 60X300X1.00_F**	300	1,0	3,57	5	8595057696648
◷	**KZI 60X300X1.25_POF**	300	1,25	4,39	5	8595057696655
●	**KZI 60X400X1.00_F**	400	1,0	4,37	6	8595057696662
◷	**KZI 60X400X1.25_POF**	400	1,25	5,20	6	8595057696679
◷	**KZI 60X500X1.00_F**	500	1,0	5,30	6	8595057696686
◷	**KZI 60X500X1.25_POF**	500	1,25	6,29	6	8595057696693
◷	**KZI 60X600X1.00_F**	600	1,0	6,30	6	8595057696723
◷	**KZI 60X600X1.25_POF**	600	1,25	7,37	6	8595057696730

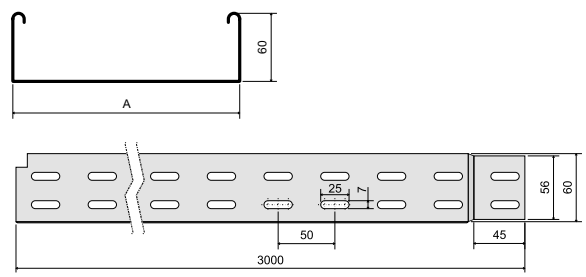

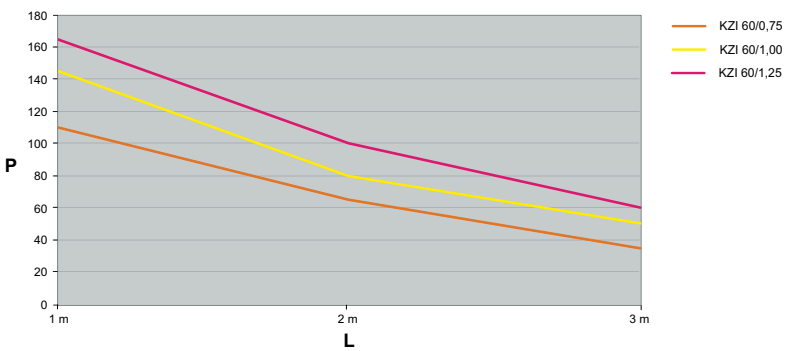

На графіку вказане максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотка в залежності від відстані між опорами.

L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м)

Зовнішній вплив не враховується в обчисленні допустимого навантаження. Завантаження людиною не допускається.

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ‡ вага кг/ м

⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням

ZOF оцинковка зануренням F оцинковка зануренням

PO оцинковка «Сендзіміра» S оцинковка «Сендзіміра»

1


60 - кабельний лоток з інтегрованим з'єднанням - неперфорований




- Стандартна довжина лотка 3 м.
- Для забезпечення фіксації лотків з інтегрованим з'єднанням Використовують. Затискачачі Із пружінної Сталі KSV (стор. 37) або болти NSM 6X10 (стор. 37). Приклад установки на стор. 37.
- За заявкою, можливо технічне виконання лотків різної довжини - більш детальну інформацію повідомлять торгові представники.

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	↕	↨	⊥T	EAN
●	**KZIN 60X50X0.75_S**	50	0,75	1,09	4	8595057692459
●	**KZIN 60X75X0.75_S**	75	0,75	1,32	4	8595057692466
●	**KZIN 60X100X0.75_S**	100	0,75	1,40	4	8595057692473
●	**KZIN 60X150X0.75_S**	150	0,75	1,78	4	8595057692480
●	**KZIN 60X200X0.75_S**	200	0,75	2,02	5	8595057692497
●	**KZIN 60X300X0.75_S**	300	0,75	2,62	5	8595568903037
●	**KZIN 60X400X1.00_S**	400	1,0	4,19	6	8595057692510
◷	**KZIN 60X500X1.25_S**	500	1,25	6,30	6	8595057692527
◷	**KZIN 60X600X1.25_S**	600	1,25	7,30	6	8595057692534
◷	**KZIN 60X50X0.75_F**	50	0,8	1,47	4	8595568902351
◷	**KZIN 60X75X0.75_F**	75	0,8	1,58	4	8595568902344
◷	**KZIN 60X100X0.75_F**	100	0,8	1,71	4	8595568905659
◷	**KZIN 60X150X0.75_F**	150	0,75	2,18	4	8595568905666
◷	**KZIN 60X200X0.75_F**	200	0,75	2,50	5	8595568905673
◷	**KZIN 60X300X0.75_F**	300	0,75	3,19	5	8595568905680
◷	**KZIN 60X400X1.00_F**	400	1,0	4,90	6	8595568905697
◷	**KZIN 60X500X1.25_F**	500	1,25	7,55	6	8595568905703
◷	**KZIN 60X600X1.25_F**	600	1,25	8,74	6	8595568905710

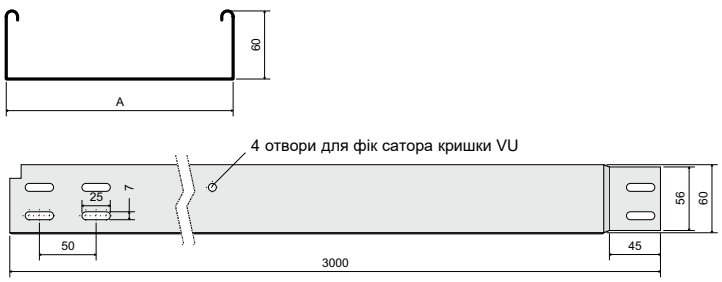

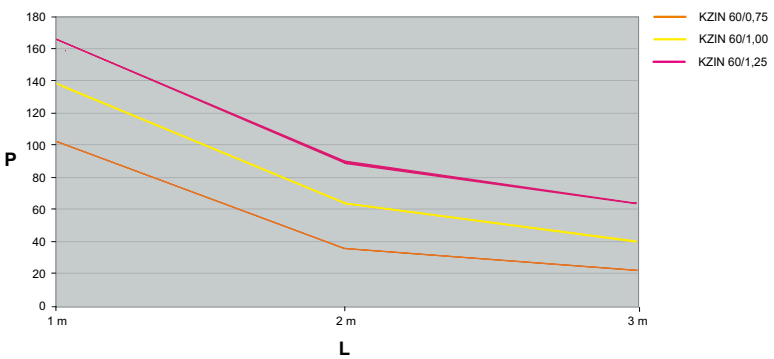

На графіку вказане максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотка в залежності від відстані між опорами.


L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м)

Зовнішній вплив не враховується в обчисленні допустимого навантаження. Завантаження людиною не допускається.

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ↨ вага кг/ м F оцинковка зануренням

⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням S оцинковка «Сендзіміра»


85 - кабельний лоток з інтегрованим з'єднанням

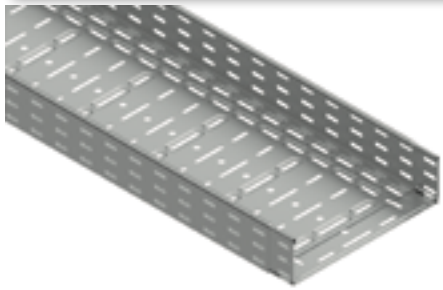


- Стандартна довжина лотка 3 м.
- Для забезпечення фіксації лотків з інтегрованим з'єднанням Використовують. Затискачачі Із пружінної Сталі KSV (стор. 37) або болти NSM 6X10 (стор. 37). Приклад установки на стор. 37.
- За заявкою, можливо технічне виконання лотків різної довжини - більш детальну інформацію повідомлять торгові представники.

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	↕	‡	⊥T	EAN
●	**KZI 85X100X0.75_S**	100	0,75	1,56	6	8595057692329
●	**KZI 85X150X0.75_S**	150	0,75	1,81	6	8595057692336
●	**KZI 85X200X1.00_S**	200	1,0	2,58	7	8595057692343
●	**KZI 85X300X1.00_S**	300	1,0	3,10	7	8595057692350
●	**KZI 85X400X1.00_S**	400	1,0	4,15	8	8595057692367
◷	**KZI 85X500X1.25_S**	500	1,25	5,70	8	8595057692374
◷	**KZI 85X600X1.25_S**	600	1,25	7,73	8	8595057692381
◷	**KZI 85X100X0.75_F**	100	0,75	1,90	6	8595057696778
◷	**KZI 85X150X0.75_F**	150	0,75	1,94	6	8595057696785
◷	**KZI 85X200X1.00_F**	200	1,0	3,01	7	8595057696792
◷	**KZI 85X300X1.00_F**	300	1,0	3,61	7	8595057696808
◷	**KZI 85X400X1.00_F**	400	1,0	4,83	8	8595057696815
◷	**KZI 85X500X1.25_F**	500	1,25	6,79	8	8595057696822
◷	**KZI 85X600X1.25_F**	600	1,25	7,78	8	8595057696839

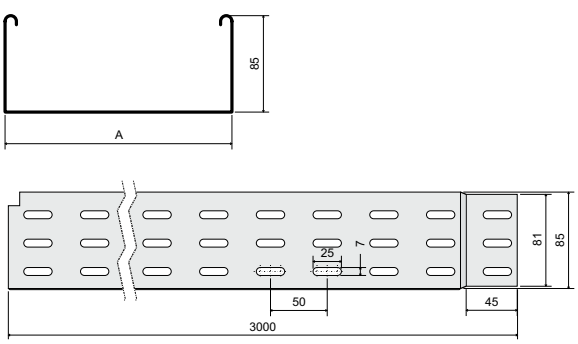

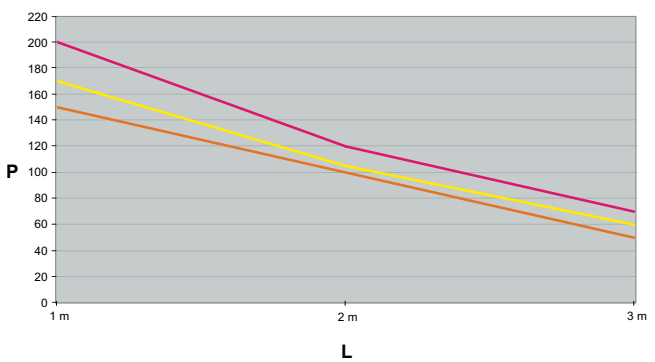

На графіку вказане максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотка в залежності від відстані між опорами.

L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м)

Зовнішній вплив не враховується в обчисленні допустимого навантаження. Завантаження людиною не допускається.

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ‡ вага кг/шт F оцинковка зануренням

⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням S оцинковка «Сендзіміра»

1

110 - кабельний лоток з інтегрованим з'єднанням





- Стандартна довжина лотка 3 м.
- Для забезпечення фіксації лотків з інтегрованім з'єднанням Використовують. Затискачачі Із пружінної Сталі KSV (стор. 37) або болти NSM 6X10 (стор. 37). Приклад установки на стор. 37.
- За заявкою, можливо технічне виконання лотків різної довжини - більш детальну інформацію повідомлять торгові представники.

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	↕	‡	⫰	EAN
●	**KZI 110X150X1.00_S**	150	1,0	2,61	8	8595057692398
◷	**KZI 110X150X1.25_S**	150	1,25	3,51	8	8595057696044
●	**KZI 110X200X1.00_S**	200	1,0	2,98	9	8595057692404
◷	**KZI 110X200X1.25_S**	200	1,25	3,72	9	8595057693708
●	**KZI 110X300X1.00_S**	300	1,0	3,64	9	8595057692411
◷	**KZI 110X300X1.25_S**	300	1,25	4,63	9	8595057696068
●	**KZI 110X400X1.00_S**	400	1,00	4,62	10	8595568932716
●	**KZI 110X400X1.25_S**	400	1,25	5,10	10	8595057692428
●	**KZI 110X500X1.25_S**	500	1,25	6,30	10	8595057692435
●	**KZI 110X600X1.25_S**	600	1,25	6,85	10	8595057692442
◷	**KZI 110X150X1.00_F**	150	1,0	3,04	8	8595057696310
◷	**KZI 110X150X1.25_F**	150	1,25	3,80	8	8595057696051
◷	**KZI 110X200X1.00_F**	200	1,0	3,47	9	8595057693722
◷	**KZI 110X200X1.25_F**	200	1,25	4,21	9	8595057693715
◷	**KZI 110X300X1.00_F**	300	1,0	4,24	9	8595057696303
◷	**KZI 110X300X1.25_F**	300	1,25	5,22	9	8595057696075
◷	**KZI 110X400X1.00_F**	400	1,00	5,32	10	8595568932747
◷	**KZI 110X400X1.25_F**	400	1,25	6,42	10	8595057693692
◷	**KZI 110X500X1.25_F**	500	1,25	7,09	10	8595057696297
◷	**KZI 110X600X1.25_F**	600	1,25	8,06	10	8595568904690



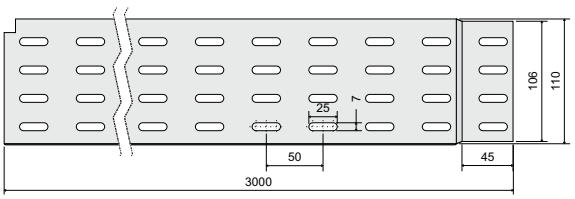

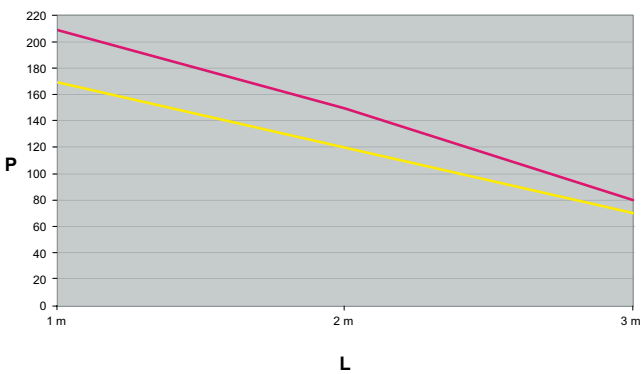

На графіку вказане максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотка в залежності від відстані між опорами.

L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м)

Зовнішній вплив не враховується в обчисленні допустимого навантаження. Завантаження людиною не допускається.


↕ товщина листа (мм) ● стандарт ‡ вага кг/шт

⫰ болтів для кріплення ◷ за замовленням

F оцинковка зануренням

S оцинковка «Сендзіміра»


110 - кабельний лоток - довжина 6 м

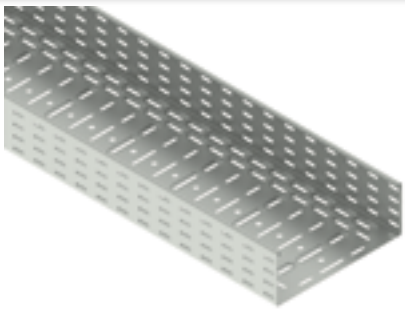


- Стандартна довжина лотка 6 м.
- Лотки з'єднуються за допомогою 2 шт сполучних пластин KDS і 17 шт. гвинтів NSM 6X10 (стор. 37).
- Розташування з'єднання лотків над опорою не допускається. Кабельний лоток підходить для створення кабельної траси з відстанню між опорами до 6 метрів.

	артикул	A	↕	ǂ	⊥T	↺	EAN
●	**KZ 110X200X1.50_S6**	200	1,50	4,80	34	12/144	8595057636194
●	**KZ 110X300X1.50_S6**	300	1,50	5,93	34	12/144	8595568932143



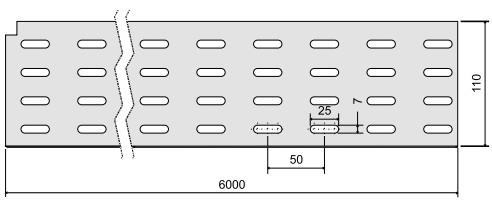

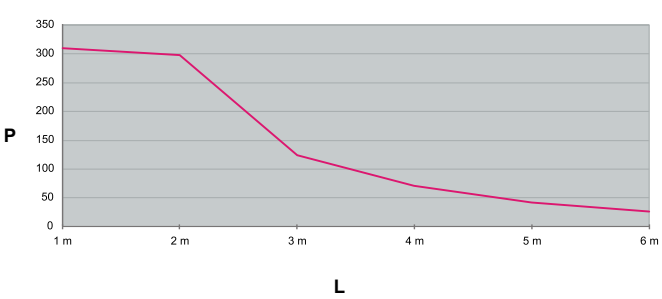


На графіку вказане максимально допустиме рівномірно розподілене навантаження лотка в залежності від відстані між опорами.


L = відстань між опорами (м)
P = допустиме рівномірно розподілене навантаження (вага кг/м)

Зовнішній вплив не враховується в обчисленні допустимого навантаження. Завантаження людиною не допускається.

з'єднувальна пластина

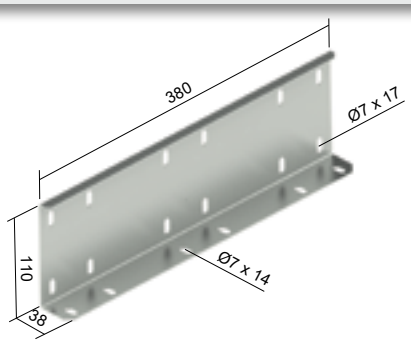

- З'єднувальна пластина призначена для з'єднання лотків довжини 6 м з висотою бічної стіни 110 мм.
- З'єднання фіксується гвинтами NSM 6X10. Для 1 шт з'єднувача використовуйте 17 шт. гвинтів - 12 шт. гвинтів в бічну стіну + 5 шт. гвинтів в дно.




	артикул	↕	ǂ	⊥T	EAN
●	**KDS_S**	1,50	0,69	17	8595568932150


1

схема отворів лотків KZI


50 ММ




75 ММ

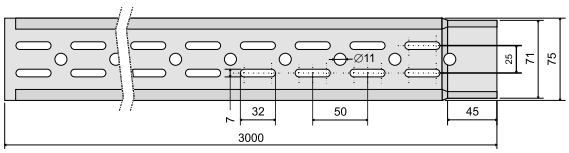


100 ММ

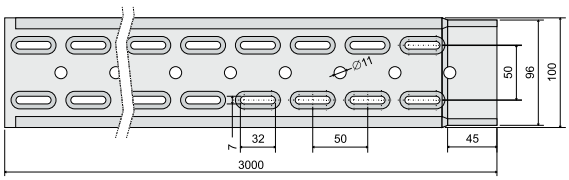


150 ММ

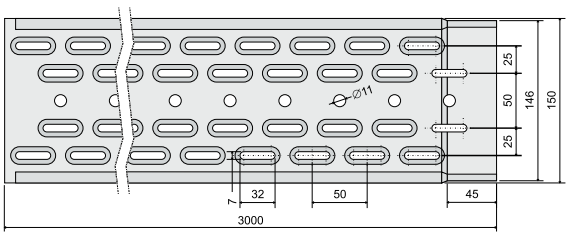


200 ММ

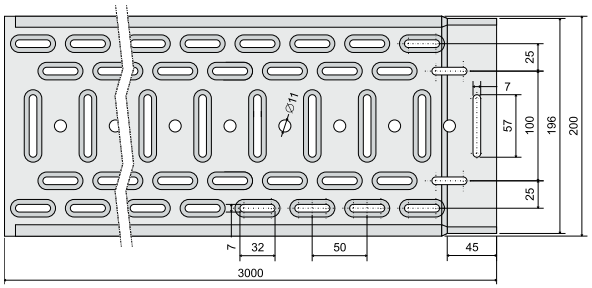


300 ММ

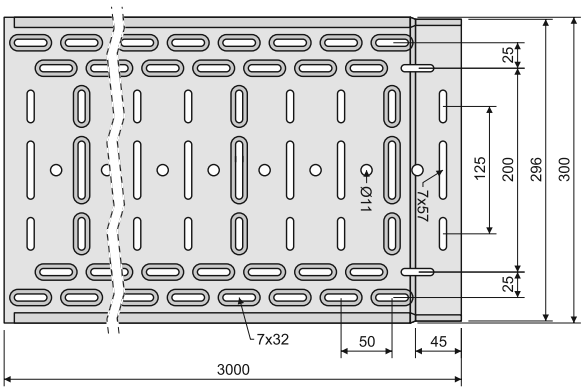


400 ММ

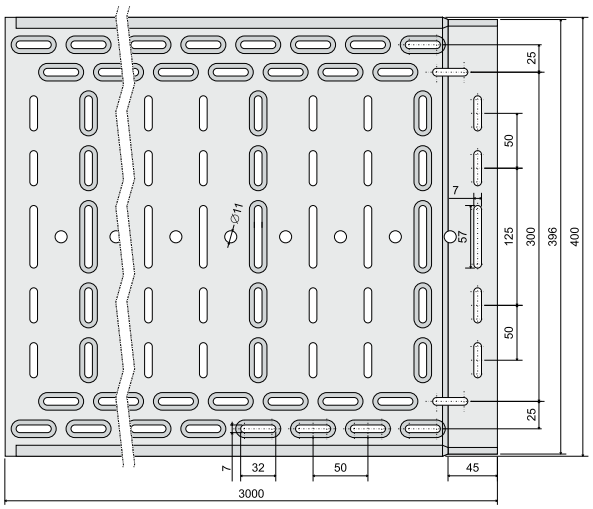


500 ММ

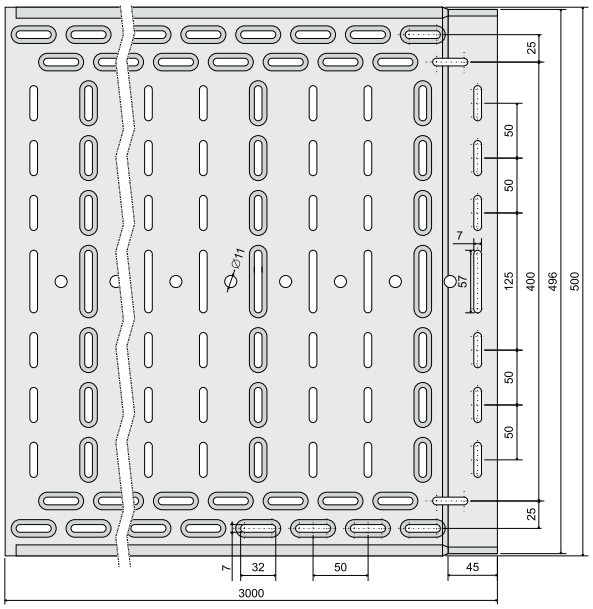

600 ММ

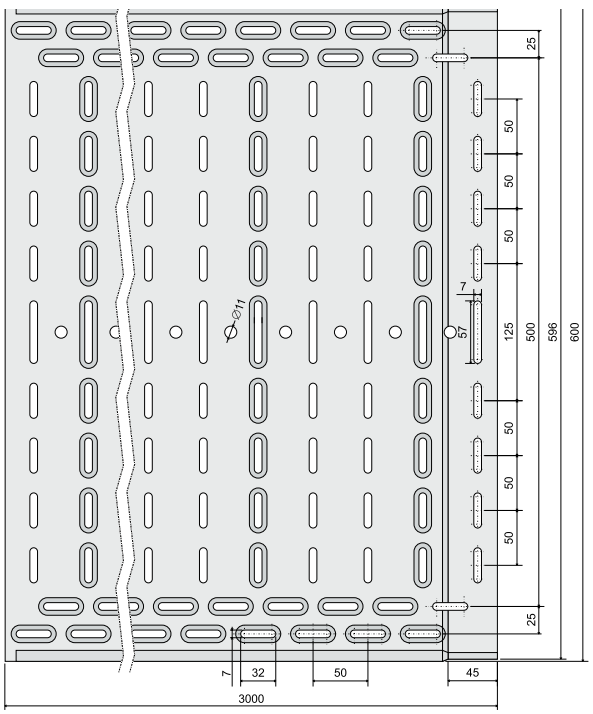

кришка кабельного лотка

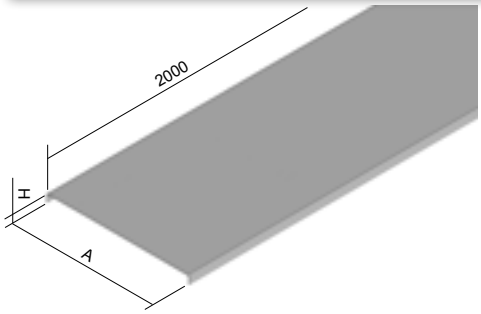

- Стандартна довжина кришки 2 м.
- Стандартно поставляється зазначена товщина металевого листа. Без попереднього повідомлення виробника, можлива поставка кришки з листа більшої товщини.
- Кріплення кришки до лотка проводиться за допомогою фіксатора кришки VU (2 шт на метр).

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	H	↕	‡	EAN
●	**V 50_S**	50	11	0,55	0,31	8595057629776
●	**V 75_S**	75	11	0,55	0,43	8595057629578
●	**V 100_S**	100	11	0,55	0,53	8595057629783
●	**V 150_S**	150	11	0,55	0,75	8595057629790
●	**V 200_S**	200	11	0,55	0,98	8595057629424
●	**V 300_S**	300	11	0,8	2,07	8595057629516
●	**V 400_S**	400	14	1,0	3,43	8595057629394
●	**V 500_S**	500	14	1,0	4,22	8595057633162
●	**V 600_S**	600	14	1,2	6,27	8595057636576

	артикул	A	H	↕	‡	EAN
●	**V 50_F**	50	11	0,8	0,54	8595057656109
◷	**V 75_F**	75	11	0,8	0,72	8595057658141
●	**V 100_F**	100	11	0,8	0,91	8595057656215
●	**V 150_F**	150	11	0,8	1,30	8595057657991
●	**V 200_F**	200	11	0,8	1,68	8595057656222
●	**V 300_F**	300	11	1,0	2,73	8595057656239
●	**V 400_F**	400	14	1,0	3,63	8595057656246
●	**V 500_F**	500	14	1,0	4,80	8595057657977
◷	**V 600_F**	600	14	1,2	6,70	8595057659278

фіксатор кришки



- Призначений для кріплення кришки без болтів до лотка.
- Фіксатор прикладається до кришки і боковини в місці отвору і злегка притискається так, щоб замок зафіксувався.


	артикул	‡	EAN
●	**VU_GMT**	0,01	8595057629448

↕ товщина листа (мм) ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра» F оцинковка зануренням


‡ вага кг/м | вага кг/шт ◷ за замовленням GMT неелектролітичне покриття

1

горизонтальний вигин 90°

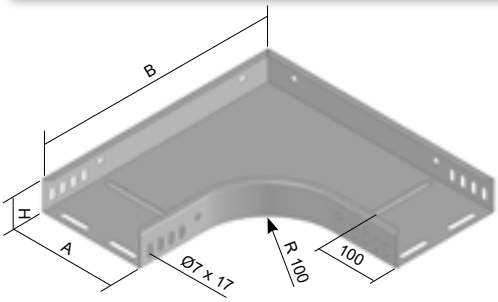


- Кріплення з'єднання виконується болтом NSM 6X10 (стор. 37).
- Починаюч и з ширини 400 мм зовнішній правий кут боковин заміненийскосом.
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.



	артикул	A	H	B	↕	⇕	⇊	EAN
●	**O 90X35X50_S**	50	35	253	0,8	0,49	8	8595057627819
●	**O 90X35X75_S**	75	35	278	0,8	0,59	8	8595057636583
●	**O 90X35X100_S**	100	35	303	0,8	0,69	8	8595057627826
●	**O 90X35X150_S**	150	35	353	0,8	0,93	8	8595057627833
●	**O 90X35X200_S**	200	35	403	1,0	1,45	10	8595057627840
●	**O 90X35X300_S**	300	35	503	1,0	2,25	10	8595057627857
◷	**O 90X35X400_S**	400	35	603	1,0	2,79	12	8595057636606
◷	**O 90X35X500_S**	500	35	703	1,0	3,74	12	8595057636637
◷	**O 90X35X600_S**	600	35	803	1,2	5,75	12	8595057636644
●	**O 90X60X50_S**	50	60	253	0,8	0,60	8	8595057627864
●	**O 90X60X75_S**	75	60	278	0,8	0,71	8	8595057627871
●	**O 90X60X100_S**	100	60	303	0,8	0,82	8	8595057627888
●	**O 90X60X150_S**	150	60	353	0,8	1,07	8	8595057627895
●	**O 90X60X200_S**	200	60	403	1,0	1,64	10	8595057627918
●	**O 90X60X300_S**	300	60	503	1,0	2,48	10	8595057627925
●	**O 90X60X400_S**	400	60	603	1,0	3,03	12	8595057627932
●	**O 90X60X500_S**	500	60	703	1,0	4,01	12	8595057627949
●	**O 90X60X600_S**	600	60	803	1,2	6,14	12	8595057627956
◷	**O 90X85X100_S**	100	85	303	0,8	1,03	16	8595057631281
◷	**O 90X85X150_S**	150	85	353	0,8	1,30	16	8595057632608
◷	**O 90X85X200_S**	200	85	403	1,0	1,91	18	8595057632578
◷	**O 90X85X300_S**	300	85	503	1,0	2,79	18	8595057630307
◷	**O 90X85X400_S**	400	85	603	1,0	3,35	20	8595057636675
◷	**O 90X85X500_S**	500	85	703	1,0	4,36	20	8595057636682
◷	**O 90X85X600_S**	600	85	803	1,2	6,54	20	8595057636699
◷	**O 90X110X150_S**	150	110	353	0,8	1,40	16	8595057633667
●	**O 90X110X200_S**	200	110	403	1,0	2,06	18	8595057636705
●	**O 90X110X300_S**	300	110	503	1,0	2,98	18	8595057633186
●	**O 90X110X400_S**	400	110	603	1,0	3,55	20	8595057636729
●	**O 90X110X500_S**	500	110	703	1,0	4,59	20	8595057633179
◷	**O 90X110X600_S**	600	110	803	1,2	6,86	20	8595057636736

	артикул	A	H	B	↕	⇕	⇊	EAN
◷	**O 90X35X50_F**	50	35	253	0,8	0,56	8	8595057658691
◷	**O 90X35X75_F**	75	35	278	0,8	0,68	8	8595057658707
◷	**O 90X35X100_F**	100	35	303	0,8	0,80	8	8595057658714
◷	**O 90X35X150_F**	150	35	353	0,8	1,08	8	8595057658721
◷	**O 90X35X200_F**	200	35	403	1,0	1,68	10	8595057658738
◷	**O 90X35X300_F**	300	35	503	1,0	2,60	10	8595057658769
◷	**O 90X35X400_F**	400	35	603	1,0	3,24	12	8595057658776
◷	**O 90X35X500_F**	500	35	703	1,0	4,33	12	8595057658783
◷	**O 90X35X600_F**	600	35	803	1,2	6,67	12	8595057658790
◷	**O 90X60X50_F**	50	60	253	0,8	0,70	8	8595057658806
◷	**O 90X60X75_F**	75	60	278	0,8	0,82	8	8595057658813
◷	**O 90X60X100_F**	100	60	303	0,8	0,95	8	8595057650831
◷	**O 90X60X150_F**	150	60	353	0,8	1,24	8	8595057658820
◷	**O 90X60X200_F**	200	60	403	1,0	1,90	10	8595057650848
◷	**O 90X60X300_F**	300	60	503	1,0	2,87	10	8595057658844
◷	**O 90X60X400_F**	400	60	603	1,0	3,52	12	8595057658851
◷	**O 90X60X500_F**	500	60	703	1,0	4,65	12	8595057658868
◷	**O 90X60X600_F**	600	60	803	1,2	7,09	12	8595057658875
◷	**O 90X85X100_F**	100	85	303	0,8	1,19	16	8595057658882
◷	**O 90X85X150_F**	150	85	353	0,8	1,50	16	8595057658899
◷	**O 90X85X200_F**	200	85	403	1,0	2,21	18	8595057658905
◷	**O 90X85X300_F**	300	85	503	1,0	3,23	18	8595057658929
◷	**O 90X85X400_F**	400	85	603	1,0	3,88	20	8595057658936
◷	**O 90X85X500_F**	500	85	703	1,0	5,05	20	8595057658943
◷	**O 90X85X600_F**	600	85	803	1,2	7,59	20	8595057658950
◷	**O 90X110X150_F**	150	110	353	0,8	1,64	16	8595057658622
◷	**O 90X110X200_F**	200	110	403	1,0	2,41	18	8595057658639
◷	**O 90X110X300_F**	300	110	503	1,0	3,48	18	8595057658653
◷	**O 90X110X400_F**	400	110	603	1,0	4,13	20	8595057658660
◷	**O 90X110X500_F**	500	110	703	1,0	5,34	20	8595057658677
◷	**O 90X110X600_F**	600	110	803	1,2	7,98	20	8595057658684

кришка вигину горизонтального 90°

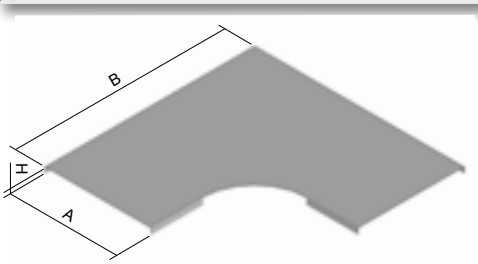

- Для кріплення кришки використовується 6 фіксаторів VU (стор. 11).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	H	B	↕	⇕	EAN
●	**VO 90X50_S**	50	12	254	0,6	0,15	8595057630277
●	**VO 90X75_S**	75	12	279	0,6	0,21	8595057629622
●	**VO 90X100_S**	100	12	304	0,6	0,28	8595057629813
●	**VO 90X150_S**	150	12	354	0,6	0,43	8595057630246
●	**VO 90X200_S**	200	12	404	0,8	0,87	8595057629820
●	**VO 90X300_S**	300	12	504	1,0	1,83	8595057629561
●	**VO 90X400_S**	400	15	604	1,0	2,40	8595057630260
●	**VO 90X500_S**	500	15	704	1,0	3,32	8595057633193
●	**VO 90X600_S**	600	15	804	1,0	4,36	8595057637009

	артикул	A	H	B	↕	⇕	EAN
◷	**VO 90X50_F**	50	12	254	0,8	0,26	8595057659384
◷	**VO 90X75_F**	75	12	279	0,8	0,36	8595057659391
◷	**VO 90X100_F**	100	12	304	0,8	0,47	8595057650855
◷	**VO 90X150_F**	150	12	354	0,8	0,72	8595057659407
◷	**VO 90X200_F**	200	12	404	0,8	1,01	8595057650862
◷	**VO 90X300_F**	300	12	504	1,0	2,12	8595057659421
◷	**VO 90X400_F**	400	15	604	1,0	2,79	8595057659438
◷	**VO 90X500_F**	500	15	704	1,0	3,85	8595057659445
◷	**VO 90X600_F**	600	15	804	1,0	5,06	8595057659452


↕ товщина листа (мм) ● стандарт ⇕ вага кг/шт

⇊ болтів для кріплення ◷ за замовленням


F оцинковка зануренням

S оцинковка «Сендзіміра»

відгалуження горизонтальне

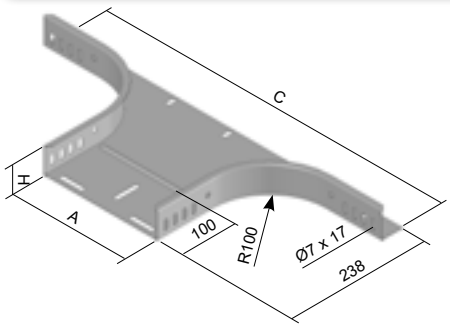


- Кріплення з'єднання виконується болтом NSM 6X10 (стор. 37).
- Відгалужувач призначений для додаткового відгалуження з траси.
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.



	артикул	A	H	C	↕	‡	⫫	EAN
●	**OH 35X50_S**	50	35	453	0,8	0,57	8	8595057628243
●	**OH 35X75_S**	75	35	478	0,8	0,60	8	8595057637580
●	**OH 35X100_S**	100	35	503	0,8	0,64	8	8595057628250
●	**OH 35X150_S**	150	35	553	0,8	0,72	8	8595057628267
●	**OH 35X200_S**	200	35	603	1,0	0,90	9	8595057628274
●	**OH 35X300_S**	300	35	703	1,0	1,09	9	8595057628281
◷	**OH 35X400_S**	400	35	803	1,0	1,28	10	8595057637245
◷	**OH 35X500_S**	500	35	903	1,0	1,46	10	8595057637252
◷	**OH 35X600_S**	600	35	1003	1,2	1,91	10	8595057637269
●	**OH 60X50_S**	50	60	453	0,8	0,71	8	8595057628298
●	**OH 60X75_S**	75	60	478	0,8	0,74	8	8595057628304
●	**OH 60X100_S**	100	60	503	0,8	0,78	8	8595057628311
●	**OH 60X150_S**	150	60	553	0,8	0,86	8	8595057628328
●	**OH 60X200_S**	200	60	603	1,0	1,04	9	8595057628335
●	**OH 60X300_S**	300	60	703	1,0	1,23	9	8595057628342
●	**OH 60X400_S**	400	60	803	1,0	1,42	10	8595057628359
●	**OH 60X500_S**	500	60	903	1,0	1,60	10	8595057628366
●	**OH 60X600_S**	600	60	1003	1,2	2,05	10	8595057628373
◷	**OH 85X100_S**	100	85	503	0,8	0,95	16	8595057630161
◷	**OH 85X150_S**	150	85	553	0,8	1,02	16	8595057630178
◷	**OH 85X200_S**	200	85	603	1,0	1,20	17	8595057630185
◷	**OH 85X300_S**	300	85	703	1,0	1,39	17	8595057630208
◷	**OH 85X400_S**	400	85	803	1,0	1,58	18	8595057629493
◷	**OH 85X500_S**	500	85	903	1,0	1,77	18	8595057637283
◷	**OH 85X600_S**	600	85	1003	1,2	2,21	18	8595057637290
◷	**OH 110X150_S**	150	110	553	0,8	1,16	16	8595057633698
●	**OH 110X200_S**	200	110	603	1,0	1,34	17	8595057637306
●	**OH 110X300_S**	300	110	703	1,0	1,53	17	8595057633292
●	**OH 110X400_S**	400	110	803	1,0	1,72	18	8595057637320
●	**OH 110X500_S**	500	110	903	1,0	1,90	18	8595057633285
◷	**OH 110X600_S**	600	110	1003	1,2	2,35	18	8595057637337

	артикул	A	H	C	↕	‡	⫫	EAN
◷	**OH 35X50_F**	50	35	453	0,8	0,66	8	8595057658301
◷	**OH 35X75_F**	75	35	478	0,8	0,70	8	8595057658318
◷	**OH 35X100_F**	100	35	503	0,8	0,74	8	8595057658325
◷	**OH 35X150_F**	150	35	553	0,8	0,83	8	8595057658332
◷	**OH 35X200_F**	200	35	603	1,0	1,04	9	8595057658349
◷	**OH 35X300_F**	300	35	703	1,0	1,26	9	8595057658363
◷	**OH 35X400_F**	400	35	803	1,0	1,48	10	8595057658370
◷	**OH 35X500_F**	500	35	903	1,0	1,69	10	8595057658387
◷	**OH 35X600_F**	600	35	1003	1,2	2,21	10	8595057658394
◷	**OH 60X50_F**	50	60	453	0,8	0,74	8	8595057658400
◷	**OH 60X75_F**	75	60	478	0,8	0,79	8	8595057658417
◷	**OH 60X100_F**	100	60	503	0,8	0,83	8	8595057658424
◷	**OH 60X150_F**	150	60	553	0,8	0,92	8	8595057658431
◷	**OH 60X200_F**	200	60	603	1,0	1,13	9	8595057658448
◷	**OH 60X300_F**	300	60	703	1,0	1,35	9	8595057658462
◷	**OH 60X400_F**	400	60	803	1,0	1,57	10	8595057658479
◷	**OH 60X500_F**	500	60	903	1,0	1,78	10	8595057658486
◷	**OH 60X600_F**	600	60	1003	1,2	2,37	10	8595057658493
◷	**OH 85X100_F**	100	85	503	0,8	1,10	16	8595057658509
◷	**OH 85X150_F**	150	85	553	0,8	1,18	16	8595057658516
◷	**OH 85X200_F**	200	85	603	1,0	1,40	17	8595057658523
◷	**OH 85X300_F**	300	85	703	1,0	1,61	17	8595057658547
◷	**OH 85X400_F**	400	85	803	1,0	1,84	18	8595057658554
◷	**OH 85X500_F**	500	85	903	1,0	2,05	18	8595057658561
◷	**OH 85X600_F**	600	85	1003	1,2	2,57	18	8595057658578
◷	**OH 110X150_F**	150	110	553	0,8	1,22	16	8595057658233
◷	**OH 110X200_F**	200	110	603	1,0	1,43	17	8595057658240
◷	**OH 110X300_F**	300	110	703	1,0	1,65	17	8595057658257
◷	**OH 110X400_F**	400	110	803	1,0	1,87	18	8595057658271
◷	**OH 110X500_F**	500	110	903	1,0	2,08	18	8595057658288
◷	**OH 110X600_F**	600	110	1003	1,2	2,60	18	8595057658295

кришка горизонтального відгалуження

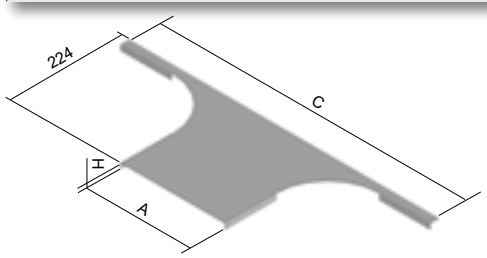

- Для кріплення кришки використовується 6 фіксаторів VU (стор. 11).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	H	C	↕	‡	EAN
●	**VOH 50_S**	50	12	453	0,6	0,13	8595057637948
●	**VOH 75_S**	75	12	478	0,6	0,16	8595057632813
●	**VOH 100_S**	100	12	503	0,6	0,18	8595057629875
●	**VOH 150_S**	150	12	553	0,6	0,23	8595057629882
●	**VOH 200_S**	200	12	603	0,8	0,41	8595057629899
●	**VOH 300_S**	300	12	703	1,0	0,69	8595057629905
●	**VOH 400_S**	400	15	803	1,0	0,88	8595057629509
●	**VOH 500_S**	500	15	903	1,0	1,06	8595057633308
●	**VOH 600_S**	600	15	1003	1,0	1,23	8595057637955


	артикул	A	H	C	↕	‡	EAN
◷	**VOH 50_F**	50	12	453	0,8	0,22	8595057659285
◷	**VOH 75_F**	75	12	478	0,8	0,27	8595057659292
◷	**VOH 100_F**	100	12	503	0,8	0,31	8595057659308
◷	**VOH 150_F**	150	12	553	0,8	0,35	8595057659315
◷	**VOH 200_F**	200	12	603	0,8	0,47	8595057659322
◷	**VOH 300_F**	300	12	703	1,0	0,80	8595057659346
◷	**VOH 400_F**	400	15	803	1,0	1,01	8595057659353
◷	**VOH 500_F**	500	15	903	1,0	1,23	8595057659360
◷	**VOH 600_F**	600	15	1003	1,0	1,44	8595057659377

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ‡ вага кг/шт F оцинковка зануренням


⫫ болтів для кріплення ◷ за замовленням S оцинковка «Сендзіміра»

1

відгалуджувач горизонтальний Т-подібний

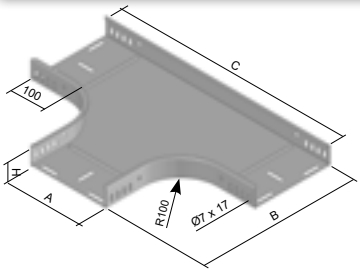


- Кріплення з'єднання виконується болтом NSM 6X10 (стор. 37).
- Для створення не рівноплечних Т- відгалужень,застосовуються відгалуджувачі горизонтальні або перехідні деталі SU (стор. 19).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.



	артикул	A	H	B	C	↕	⇕	⊥T	EAN
●	**T 35X50_S**	50	35	253	453	0,8	0,74	12	8595057637344
●	**T 35X75_S**	75	35	278	478	0,8	0,86	12	8595057637351
●	**T 35X100_S**	100	35	303	503	0,8	0,99	12	8595057637368
●	**T 35X150_S**	150	35	353	553	0,8	1,27	12	8595057637375
●	**T 35X200_S**	200	35	403	603	1,0	1,89	15	8595057637382
●	**T 35X300_S**	300	35	503	703	1,0	2,81	15	8595057637405
◷	**T 35X400_S**	400	35	603	803	1,0	3,09	18	8595057637412
◷	**T 35X500_S**	500	35	703	903	1,0	5,12	18	8595057637429
◷	**T 35X600_S**	600	35	803	1003	1,2	7,76	18	8595057637436
●	**T 60X50_S**	50	60	253	453	0,8	0,88	12	8595057637443
●	**T 60X75_S**	75	60	278	478	0,8	1,07	12	8595057633339
●	**T 60X100_S**	100	60	303	503	0,8	1,14	12	8595057630338
●	**T 60X150_S**	150	60	353	553	0,8	1,43	12	8595057633575
●	**T 60X200_S**	200	60	403	603	1,0	2,08	15	8595057631717
●	**T 60X300_S**	300	60	503	703	1,0	3,02	15	8595057637467
●	**T 60X400_S**	400	60	603	803	1,0	4,13	18	8595057631700
●	**T 60X500_S**	500	60	703	903	1,0	5,34	18	8595057637474
●	**T 60X600_S**	600	60	803	1003	1,2	8,07	18	8595057637481
◷	**T 85X100_S**	100	85	303	503	0,8	1,45	24	8595057633322
◷	**T 85X150_S**	150	85	353	553	0,8	1,93	24	8595057635456
◷	**T 85X200_S**	200	85	403	603	1,0	2,43	27	8595057633315
◷	**T 85X300_S**	300	85	503	703	1,0	3,39	27	8595057630352
◷	**T 85X400_S**	400	85	603	803	1,0	4,51	30	8595057637504
◷	**T 85X500_S**	500	85	703	903	1,0	5,78	30	8595057637511
◷	**T 85X600_S**	600	85	803	1003	1,2	8,37	30	8595057637528
◷	**T 110X150_S**	150	110	353	553	0,8	1,86	24	8595057635289
●	**T 110X200_S**	200	110	403	603	1,0	2,57	27	8595057637535
●	**T 110X300_S**	300	110	503	703	1,0	3,55	27	8595057637559
●	**T 110X400_S**	400	110	603	803	1,0	4,60	30	8595057637566
●	**T 110X500_S**	500	110	703	903	1,0	5,98	30	8595057633704
◷	**T 110X600_S**	600	110	803	1003	1,2	8,71	30	8595057637573

	артикул	A	H	B	C	↕	⇕	⊥T	EAN
◷	**T 35X50_F**	50	35	253	453	0,8	0,85	12	8595057663510
◷	**T 35X75_F**	75	35	278	478	0,8	1,00	12	8595057663527
◷	**T 35X100_F**	100	35	303	503	0,8	1,15	12	8595057663534
◷	**T 35X150_F**	150	35	353	553	0,8	1,48	12	8595057663541
◷	**T 35X200_F**	200	35	403	603	1,0	2,20	15	8595057663558
◷	**T 35X300_F**	300	35	503	703	1,0	3,26	15	8595057663565
◷	**T 35X400_F**	400	35	603	803	1,0	4,52	18	8595057663572
◷	**T 35X500_F**	500	35	703	903	1,0	5,90	18	8595057663589
◷	**T 35X600_F**	600	35	803	1003	1,2	9,31	18	8595057663596
◷	**T 60X50_F**	50	60	253	453	0,8	1,02	12	8595057663602
◷	**T 60X75_F**	75	60	278	478	0,8	1,17	12	8595057663619
●	**T 60X100_F**	100	60	303	503	0,8	1,33	12	8595057650879
◷	**T 60X150_F**	150	60	353	553	0,8	1,66	12	8595057663626
●	**T 60X200_F**	200	60	403	603	1,0	2,42	15	8595057650909
●	**T 60X300_F**	300	60	503	703	1,0	3,51	15	8595057663640
◷	**T 60X400_F**	400	60	603	803	1,0	4,79	18	8595057663657
◷	**T 60X500_F**	500	60	703	903	1,0	6,24	18	8595057663664
◷	**T 60X600_F**	600	60	803	1003	1,2	9,36	18	8595057663671
◷	**T 85X100_F**	100	85	303	503	0,8	1,68	24	8595057663688
◷	**T 85X150_F**	150	85	353	553	0,8	2,24	24	8595057663695
◷	**T 85X200_F**	200	85	403	603	1,0	2,82	27	8595057663701
◷	**T 85X300_F**	300	85	503	703	1,0	3,93	27	8595057663718
◷	**T 85X400_F**	400	85	603	803	1,0	5,23	30	8595057663725
◷	**T 85X500_F**	500	85	703	903	1,0	6,70	30	8595057663732
◷	**T 85X600_F**	600	85	803	1003	1,2	9,70	30	8595057663749
◷	**T 110X150_F**	150	110	353	553	0,8	2,15	24	8595057663459
◷	**T 110X200_F**	200	110	403	603	1,0	2,98	27	8595057663466
◷	**T 110X300_F**	300	110	503	703	1,0	4,12	27	8595057663473
◷	**T 110X400_F**	400	110	603	803	1,0	5,34	30	8595057663480
◷	**T 110X500_F**	500	110	703	903	1,0	6,94	30	8595057663497
◷	**T 110X600_F**	600	110	803	1003	1,2	10,11	30	8595057663503

кришка відгалуження горизонтального Т-подібного



- Для кріплення кришки використовується 6 фіксаторів VU (стор. 11).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	H	B	C	↕	⇕	EAN
●	**VT 50_S**	50	12	254	453	0,6	0,22	8595057637962
●	**VT 75_S**	75	12	279	478	0,6	0,30	8595057633353
●	**VT 100_S**	100	12	304	503	0,6	0,39	8595057630345
●	**VT 150_S**	150	12	354	553	0,6	0,57	8595057635326
●	**VT 200_S**	200	12	404	603	0,8	1,14	8595057633346
●	**VT 300_S**	300	12	504	703	1,0	2,32	8595057630369
●	**VT 400_S**	400	15	604	803	1,0	3,40	8595057636620
●	**VT 500_S**	500	15	704	903	1,0	4,62	8595057633711
●	**VT 600_S**	600	15	804	1003	1,0	6,00	8595057637986

	артикул	A	H	B	C	↕	⇕	EAN
◷	**VT 50_F**	50	12	254	453	0,8	0,36	8595057659742
◷	**VT 75_F**	75	12	279	478	0,8	0,50	8595057659759
◷	**VT 100_F**	100	12	304	503	0,8	0,65	8595057650886
◷	**VT 150_F**	150	12	354	553	0,8	0,97	8595057659766
◷	**VT 200_F**	200	12	404	603	0,8	1,33	8595057650893
◷	**VT 300_F**	300	12	504	703	1,0	2,69	8595057659780
◷	**VT 400_F**	400	15	604	803	1,0	3,95	8595057659797
◷	**VT 500_F**	500	15	704	903	1,0	5,36	8595057659803
◷	**VT 600_F**	600	15	804	1003	1,0	6,96	8595057659810


↕ товщина листа (мм) ● стандарт ⇕ вага кг/шт

⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням


F оцинковка зануренням

S оцинковка «Сендзіміра»

відгалуджувач хрестоподібний

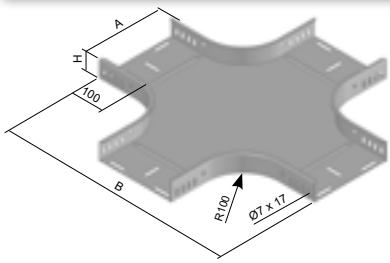


- Кріплення з'єднання виконується болтом NSM 6X10 (стор. 37).
- Для створення не рівноплечних Т- відгалужень, застосовуються відгалуджувачі горизонтальні або перехідні деталі SU (стор. 19).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.



	артикул	A	H	B	↕	⇕	⊥T	EAN
◷	**KR 35X50_S**	50	35	453	0,8	1,07	16	8595057637597
◷	**KR 35X75_S**	75	35	478	0,8	1,22	16	8595057637603
◷	**KR 35X100_S**	100	35	503	0,8	1,37	16	8595057637610
◷	**KR 35X150_S**	150	35	553	0,8	1,70	16	8595057637627
◷	**KR 35X200_S**	200	35	603	1,0	2,39	20	8595057637634
◷	**KR 35X300_S**	300	35	703	1,0	3,44	20	8595057637658
◷	**KR 35X400_S**	400	35	803	1,0	4,65	24	8595057637665
◷	**KR 35X500_S**	500	35	903	1,0	5,99	24	8595057637672
◷	**KR 35X600_S**	600	35	1003	1,2	8,87	24	8595057637689
◷	**KR 60X50_S**	50	60	453	0,8	1,22	16	8595057637696
◷	**KR 60X75_S**	75	60	478	0,8	1,37	16	8595057637702
●	**KR 60X100_S**	100	60	503	0,8	1,53	16	8595057637719
●	**KR 60X150_S**	150	60	553	0,8	1,85	16	8595057637726
●	**KR 60X200_S**	200	60	603	1,0	2,55	20	8595057637733
●	**KR 60X300_S**	300	60	703	1,0	3,59	20	8595057637757
◷	**KR 60X400_S**	400	60	803	1,0	4,80	24	8595057637764
◷	**KR 60X500_S**	500	60	903	1,0	6,14	24	8595057637771
◷	**KR 60X600_S**	600	60	1003	1,2	9,02	24	8595057637788
◷	**KR 85X100_S**	100	85	503	0,8	1,99	32	8595057637795
◷	**KR 85X150_S**	150	85	553	0,8	2,31	32	8595057637801
◷	**KR 85X200_S**	200	85	603	1,0	3,01	36	8595057637818
◷	**KR 85X300_S**	300	85	703	1,0	4,05	36	8595057637832
◷	**KR 85X400_S**	400	85	803	1,0	5,26	40	8595057637849
◷	**KR 85X500_S**	500	85	903	1,0	6,60	40	8595057637856
◷	**KR 85X600_S**	600	85	1003	1,2	9,48	40	8595057637863
◷	**KR 110X150_S**	150	110	553	0,8	2,37	32	8595057637870
◷	**KR 110X200_S**	200	110	603	1,0	3,06	36	8595057637887
◷	**KR 110X300_S**	300	110	703	1,0	4,12	36	8595057637900
◷	**KR 110X400_S**	400	110	803	1,0	5,31	40	8595057637917
◷	**KR 110X500_S**	500	110	903	1,0	6,66	40	8595057637924
◷	**KR 110X600_S**	600	110	1003	1,2	9,54	40	8595057637931

	артикул	A	H	B	↕	⇕	⊥T	EAN
◷	**KR 35X50_F**	50	35	453	0,8	1,24	16	8595057662704
◷	**KR 35X75_F**	75	35	478	0,8	1,41	16	8595057662711
◷	**KR 35X100_F**	100	35	503	0,8	1,59	16	8595057662728
◷	**KR 35X150_F**	150	35	553	0,8	1,97	16	8595057662735
◷	**KR 35X200_F**	200	35	603	1,0	2,78	20	8595057661899
◷	**KR 35X300_F**	300	35	703	1,0	3,99	20	8595057661912
◷	**KR 35X400_F**	400	35	803	1,0	5,39	24	8595057661929
◷	**KR 35X500_F**	500	35	903	1,0	6,95	24	8595057661882
◷	**KR 35X600_F**	600	35	1003	1,2	10,29	24	8595057661936
◷	**KR 60X50_F**	50	60	453	0,8	1,41	16	8595057661943
◷	**KR 60X75_F**	75	60	478	0,8	1,59	16	8595057661950
◷	**KR 60X100_F**	100	60	503	0,8	1,77	16	8595057650916
◷	**KR 60X150_F**	150	60	553	0,8	2,15	16	8595057661967
◷	**KR 60X200_F**	200	60	603	1,0	2,95	20	8595057650923
◷	**KR 60X300_F**	300	60	703	1,0	4,17	20	8595057661981
◷	**KR 60X400_F**	400	60	803	1,0	5,57	24	8595057661998
◷	**KR 60X500_F**	500	60	903	1,0	7,13	24	8595057662001
◷	**KR 60X600_F**	600	60	1003	1,2	10,47	24	8595057662018
◷	**KR 85X100_F**	100	85	503	0,8	2,30	32	8595057662025
◷	**KR 85X150_F**	150	85	553	0,8	2,68	32	8595057662032
◷	**KR 85X200_F**	200	85	603	1,0	3,49	36	8595057662049
◷	**KR 85X300_F**	300	85	703	1,0	4,70	36	8595057662063
◷	**KR 85X400_F**	400	85	803	1,0	6,10	40	8595057662070
◷	**KR 85X500_F**	500	85	903	1,0	7,66	40	8595057662087
◷	**KR 85X600_F**	600	85	1003	1,2	11,00	40	8595057662094
◷	**KR 110X150_F**	150	110	553	0,8	2,75	32	8595057662643
◷	**KR 110X200_F**	200	110	603	1,0	3,55	36	8595057662650
◷	**KR 110X300_F**	300	110	703	1,0	4,77	36	8595057662667
◷	**KR 110X400_F**	400	110	803	1,0	6,61	40	8595057662674
◷	**KR 110X500_F**	500	110	903	1,0	7,72	40	8595057662681
◷	**KR 110X600_F**	600	110	1003	1,2	11,06	40	8595057662698

кришка відгалуження хрестоподібного

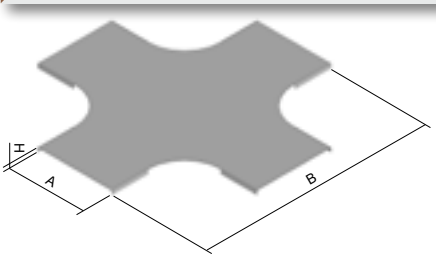

- Для кріплення кришки використовується 6 фіксаторів VU (стор. 11).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	A	H	B	↕	⇕	EAN
◷	**VKR 50_S**	50	12	453	0,6	0,28	8595057637993
◷	**VKR 75_S**	75	12	478	0,6	0,38	8595057638006
◷	**VKR 100_S**	100	12	503	0,6	0,49	8595057638013
◷	**VKR 150_S**	150	12	553	0,6	0,72	8595057638020
◷	**VKR 200_S**	200	12	603	0,8	1,41	8595057638037
◷	**VKR 300_S**	300	12	703	1,0	2,81	8595057638051
◷	**VKR 400_S**	400	15	803	1,0	4,04	8595057638068
◷	**VKR 500_S**	500	15	903	1,0	5,40	8595057638075
◷	**VKR 600_S**	600	15	1003	1,0	6,30	8595057638082


	артикул	A	H	B	↕	⇕	EAN
◷	**VKR 50_F**	50	12	453	0,8	0,47	8595057659469
◷	**VKR 75_F**	75	12	478	0,8	0,64	8595057659476
◷	**VKR 100_F**	100	12	503	0,8	0,82	8595057650930
◷	**VKR 150_F**	150	12	553	0,8	1,21	8595057659483
◷	**VKR 200_F**	200	12	603	0,8	1,64	8595057650947
◷	**VKR 300_F**	300	12	703	1,0	3,27	8595057659506
◷	**VKR 400_F**	400	15	803	1,0	4,68	8595057659513
◷	**VKR 500_F**	500	15	903	1,0	6,27	8595057659520
◷	**VKR 600_F**	600	15	1003	1,0	7,30	8595057659537

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ⇕ вага кг/шт F оцинковка зануренням


⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням S оцинковка «Сендзіміра»

1

вигин вертикальний внутрішній 90 °

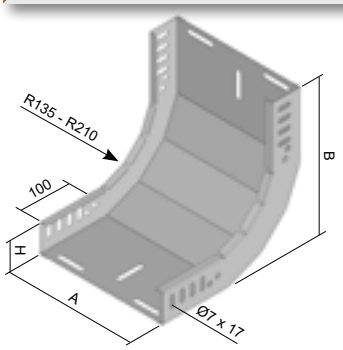


- Кріплення з'єднання виконується болтом NSM 6X10 (стор. 37).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.




	артикул	A	H	B	↕	⇕	⊥T	EAN
●	**SO 90X35X50_S**	50	35	220	0,8	0,37	8	8595057628106
●	**SO 90X35X75_S**	75	35	220	0,8	0,43	8	8595057636743
●	**SO 90X35X100_S**	100	35	220	0,8	0,49	8	8595057628113
●	**SO 90X35X150_S**	150	35	220	0,8	0,59	8	8595057628120
●	**SO 90X35X200_S**	200	35	220	1,0	0,85	10	8595057628137
●	**SO 90X35X300_S**	300	35	220	1,0	1,10	10	8595057628144
◷	**SO 90X35X400_S**	400	35	220	1,0	1,39	12	8595057636767
◷	**SO 90X35X500_S**	500	35	220	1,0	1,67	12	8595057636774
◷	**SO 90X35X600_S**	600	35	220	1,2	2,30	12	8595057636781
●	**SO 90X60X50_S**	50	60	245	0,8	0,50	8	8595057628151
●	**SO 90X60X75_S**	75	60	245	0,8	0,57	8	8595057628168
●	**SO 90X60X100_S**	100	60	245	0,8	0,64	8	8595057628175
●	**SO 90X60X150_S**	150	60	245	0,8	0,77	8	8595057628182
●	**SO 90X60X200_S**	200	60	245	1,0	1,03	10	8595057628199
●	**SO 90X60X300_S**	300	60	245	1,0	1,37	10	8595057628205
●	**SO 90X60X400_S**	400	60	245	1,0	1,70	12	8595057628212
●	**SO 90X60X500_S**	500	60	245	1,0	2,03	12	8595057628229
●	**SO 90X60X600_S**	600	60	245	1,2	2,65	12	8595057628236
◷	**SO 90X85X100_S**	100	85	270	0,8	0,80	16	8595057630321
◷	**SO 90X85X150_S**	150	85	270	0,8	0,92	16	8595057636804
◷	**SO 90X85X200_S**	200	85	270	1,0	1,23	18	8595057633223
◷	**SO 90X85X300_S**	300	85	270	1,0	1,59	18	8595057630031
◷	**SO 90X85X400_S**	400	85	270	1,0	1,90	20	8595057629455
◷	**SO 90X85X500_S**	500	85	270	1,0	2,24	20	8595057636811
◷	**SO 90X85X600_S**	600	85	270	1,2	3,01	20	8595057636828
◷	**SO 90X110X150_S**	150	110	295	0,8	1,13	16	8595057633827
●	**SO 90X110X200_S**	200	110	295	1,0	1,41	18	8595057636835
●	**SO 90X110X300_S**	300	110	295	1,0	1,84	18	8595057633216
●	**SO 90X110X400_S**	400	110	295	1,0	2,18	20	8595057636859
●	**SO 90X110X500_S**	500	110	295	1,0	2,63	20	8595057633209
◷	**SO 90X110X600_S**	600	110	295	1,2	3,39	20	8595057636866

	артикул	A	H	B	↕	⇕	⊥T	EAN
◷	**SO 90X35X50_F**	50	35	220	0,8	0,43	8	8595057662742
◷	**SO 90X35X75_F**	75	35	220	0,8	0,50	8	8595057662759
◷	**SO 90X35X100_F**	100	35	220	0,8	0,57	8	8595057662766
◷	**SO 90X35X150_F**	150	35	220	0,8	0,69	8	8595057662773
◷	**SO 90X35X200_F**	200	35	220	1,0	0,98	10	8595057662780
◷	**SO 90X35X300_F**	300	35	220	1,0	1,28	10	8595057662797
◷	**SO 90X35X400_F**	400	35	220	1,0	1,61	12	8595057662803
◷	**SO 90X35X500_F**	500	35	220	1,0	1,94	12	8595057662810
◷	**SO 90X35X600_F**	600	35	220	1,2	2,67	12	8595057662971
◷	**SO 90X60X50_F**	50	60	245	0,8	0,58	8	8595057662827
◷	**SO 90X60X75_F**	75	60	245	0,8	0,66	8	8595057662834
◷	**SO 90X60X100_F**	100	60	245	0,8	0,74	8	8595057650671
◷	**SO 90X60X150_F**	150	60	245	0,8	0,98	8	8595057662841
◷	**SO 90X60X200_F**	200	60	245	1,0	1,19	10	8595057650695
◷	**SO 90X60X300_F**	300	60	245	1,0	1,58	10	8595057662865
◷	**SO 90X60X400_F**	400	60	245	1,0	1,97	12	8595057662872
◷	**SO 90X60X500_F**	500	60	245	1,0	2,35	12	8595057662889
◷	**SO 90X60X600_F**	600	60	245	1,2	3,07	12	8595057662896
◷	**SO 90X85X100_F**	100	85	270	0,8	0,92	16	8595057662902
◷	**SO 90X85X150_F**	150	85	270	0,8	1,07	16	8595057662919
◷	**SO 90X85X200_F**	200	85	270	1,0	1,42	18	8595057662926
◷	**SO 90X85X300_F**	300	85	270	1,0	1,85	18	8595057662933
◷	**SO 90X85X400_F**	400	85	270	1,0	2,21	20	8595057662940
◷	**SO 90X85X500_F**	500	85	270	1,0	2,6	20	8595057662957
◷	**SO 90X85X600_F**	600	85	270	1,2	3,49	20	8595057662964
◷	**SO 90X110X150_F**	150	110	295	0,8	1,31	16	8595057662568
◷	**SO 90X110X200_F**	200	110	295	1,0	1,63	18	8595057662575
◷	**SO 90X110X300_F**	300	110	295	1,0	2,13	18	8595057662582
◷	**SO 90X110X400_F**	400	110	295	1,0	2,52	20	8595057662599
◷	**SO 90X110X500_F**	500	110	295	1,0	3,01	20	8595057662605
◷	**SO 90X110X600_F**	600	110	295	1,2	3,93	20	8595057662612

кришка вигину вертикального внутрішнього 90°



- Для кріплення кришки використовується 4 фіксатори VU (стор. 11).
- Всі кришки конфігурацій. S і F для лотків шириною 50-200 мм поставляються прямими. На виробах нанесена поздовжня перфорація для формування повороту в момент монтажу.
- Кришки з конфігурацією F для лотків шириною 300-600 мм поставляються вже зігнутими.
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.



	артикул	A	H	↕	⇕	EAN
●	**VSO 90X50_S**	50	12	0,6	0,13	8595057637016
●	**VSO 90X75_S**	75	12	0,6	0,14	8595057629615
●	**VSO 90X100_S**	100	12	0,6	0,17	8595057629851
●	**VSO 90X150_S**	150	12	0,6	0,24	8595057630048
●	**VSO 90X200_S**	200	12	0,8	0,45	8595057629868
●	**VSO 90X300_S**	300	12	1,0	0,82	8595057629554
●	**VSO 90X400_S**	400	15	1,0	1,09	8595057629462
●	**VSO 90X500_S**	500	15	1,0	1,34	8595057633230
●	**VSO 90X600_S**	600	15	1,0	1,59	8595057637023

	артикул	A	H	↕	⇕	EAN
◷	**VSO 90X50_F**	50	12	0,8	0,22	8595057659667
◷	**VSO 90X75_F**	75	12	0,8	0,24	8595057659674
◷	**VSO 90X100_F**	100	12	0,8	0,29	8595057650688
◷	**VSO 90X150_F**	150	12	0,8	0,41	8595057659681
◷	**VSO 90X200_F**	200	12	0,8	0,53	8595057650701
◷	**VSO 90X300_F**	300	12	1,0	0,95	8595057659704
◷	**VSO 90X400_F**	400	15	1,0	1,26	8595057659711
◷	**VSO 90X500_F**	500	15	1,0	1,55	8595057659728
◷	**VSO 90X600_F**	600	15	1,0	1,85	8595057659735


↕ товщина листа (мм) ● стандарт ⇕ вага кг/шт

⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням


F оцинковка зануренням

S оцинковка «Сендзіміра»

вигин вертикальний зовнішній 90°

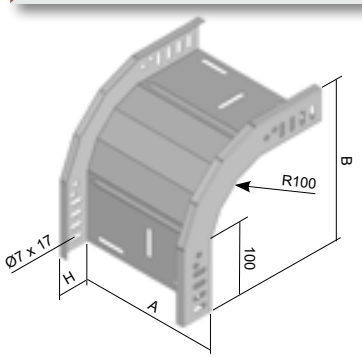

- Кріплення з'єднання виконується болтом NSM 6X10 (стор. 37).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.



	артикул	A	H	B	↕	‡	⊥T	EAN
●	**KO 90X35X50_S**	50	35	220	0,8	0,35	8	8595057627963
●	**KO 90X35X75_S**	75	35	220	0,8	0,40	8	8595057636873
●	**KO 90X35X100_S**	100	35	220	0,8	0,45	8	8595057627970
●	**KO 90X35X150_S**	150	35	220	0,8	0,55	8	8595057627987
●	**KO 90X35X200_S**	200	35	220	1,0	0,75	10	8595057627994
●	**KO 90X35X300_S**	300	35	220	1,0	0,88	10	8595057628007
◷	**KO 90X35X400_S**	400	35	220	1,0	1,01	12	8595057636897
◷	**KO 90X35X500_S**	500	35	220	1,0	1,26	12	8595057636903
◷	**KO 90X35X600_S**	600	35	220	1,2	1,51	12	8595057636910
●	**KO 90X60X50_S**	50	60	245	0,8	0,47	8	8595057628014
●	**KO 90X60X75_S**	75	60	245	0,8	0,52	8	8595057628021
●	**KO 90X60X100_S**	100	60	245	0,8	0,57	8	8595057628038
●	**KO 90X60X150_S**	150	60	245	0,8	0,67	8	8595057628045
●	**KO 90X60X200_S**	200	60	245	1,0	0,87	10	8595057628052
●	**KO 90X60X300_S**	300	60	245	1,0	1,13	10	8595057628069
●	**KO 90X60X400_S**	400	60	245	1,0	1,38	12	8595057628076
●	**KO 90X60X500_S**	500	60	245	1,0	1,63	12	8595057628083
●	**KO 90X60X600_S**	600	60	245	1,2	2,19	12	8595057628090
◷	**KO 90X85X100_S**	100	85	270	0,8	0,71	16	8595057630062
◷	**KO 90X85X150_S**	150	85	270	0,8	0,81	16	8595057630079
◷	**KO 90X85X200_S**	200	85	270	1,0	1,01	18	8595057630086
◷	**KO 90X85X300_S**	300	85	270	1,0	1,26	18	8595057630109
◷	**KO 90X85X400_S**	400	85	270	1,0	1,52	20	8595057629479
◷	**KO 90X85X500_S**	500	85	270	1,0	1,77	20	8595057636934
◷	**KO 90X85X600_S**	600	85	270	1,2	2,33	20	8595057636941
◷	**KO 90X110X150_S**	150	110	295	0,8	0,95	16	8595057633674
●	**KO 90X110X200_S**	200	110	295	1,0	1,15	18	8595057636958
●	**KO 90X110X300_S**	300	110	295	1,0	1,28	18	8595057633254
●	**KO 90X110X400_S**	400	110	295	1,0	1,41	20	8595057636972
●	**KO 90X110X500_S**	500	110	295	1,0	1,67	20	8595057633247
◷	**KO 90X110X600_S**	600	110	295	1,2	1,91	20	8595057636989

	артикул	A	H	B	↕	‡	⊥T	EAN
◷	**KO 90X35X50_F**	50	35	220	0,8	0,41	8	8595057663855
◷	**KO 90X35X75_F**	75	35	220	0,8	0,47	8	8595057663862
◷	**KO 90X35X100_F**	100	35	220	0,8	0,53	8	8595057663879
◷	**KO 90X35X150_F**	150	35	220	0,8	0,64	8	8595057663886
◷	**KO 90X35X200_F**	200	35	220	1,0	0,87	10	8595057663893
◷	**KO 90X35X300_F**	300	35	220	1,0	1,02	10	8595057663909
◷	**KO 90X35X400_F**	400	35	220	1,0	1,17	12	8595057663916
◷	**KO 90X35X500_F**	500	35	220	1,0	1,47	12	8595057663923
◷	**KO 90X35X600_F**	600	35	220	1,2	1,75	12	8595057663930
◷	**KO 90X60X50_F**	50	60	245	0,8	0,55	8	8595057663947
◷	**KO 90X60X75_F**	75	60	245	0,8	0,61	8	8595057663954
◷	**KO 90X60X100_F**	100	60	245	0,8	0,66	8	8595057650718
◷	**KO 90X60X150_F**	150	60	245	0,8	0,78	8	8595057663961
◷	**KO 90X60X200_F**	200	60	245	1,0	1,01	10	8595057650725
◷	**KO 90X60X300_F**	300	60	245	1,0	1,31	10	8595057663985
◷	**KO 90X60X400_F**	400	60	245	1,0	1,61	12	8595057663992
◷	**KO 90X60X500_F**	500	60	245	1,0	1,89	12	8595057664005
◷	**KO 90X60X600_F**	600	60	245	1,2	2,55	12	8595057664012
◷	**KO 90X85X100_F**	100	85	270	0,8	0,82	16	8595057664029
◷	**KO 90X85X150_F**	150	85	270	0,8	0,93	16	8595057664036
◷	**KO 90X85X200_F**	200	85	270	1,0	1,17	18	8595057664043
◷	**KO 90X85X300_F**	300	85	270	1,0	1,46	18	8595057664050
◷	**KO 90X85X400_F**	400	85	270	1,0	1,76	20	8595057664067
◷	**KO 90X85X500_F**	500	85	270	1,0	2,05	20	8595057664074
◷	**KO 90X85X600_F**	600	85	270	1,2	2,70	20	8595057664081
◷	**KO 90X110X150_F**	150	110	295	0,8	1,01	16	8595057663794
◷	**KO 90X110X200_F**	200	110	295	1,0	1,34	18	8595057663800
◷	**KO 90X110X300_F**	300	110	295	1,0	1,49	18	8595057663817
◷	**KO 90X110X400_F**	400	110	295	1,0	1,63	20	8595057663824
◷	**KO 90X110X500_F**	500	110	295	1,0	1,93	20	8595057663831
◷	**KO 90X110X600_F**	600	110	295	1,2	2,22	20	8595057663848

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ‡ вага кг/шт


⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням

F оцинковка зануренням

S оцинковка «Сендзіміра»

1

кришка вигину вертикального зовнішнього 90°



- Для кріплення кришки використовується 4 фіксатори VU (стор. 11).
- Всі кришки конфігурацій S і F для лотків шириною 50-200 мм поставляються прямими. На виробах нанесена поздовжня перфорація для формування повороту в момент монтажу.
- Кришки з конфігурацією F для лотків шириною 300-600 мм поставляються вже зігнутими.

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.




	артикул	A	H	B	↕	⇕	EAN
●	**VKO 90X35X50_S**	50	12	220	0,6	0,12	8595057637030
●	**VKO 90X35X75_S**	75	12	220	0,6	0,17	8595057637139
●	**VKO 90X35X100_S**	100	12	220	0,6	0,21	8595057637146
●	**VKO 90X35X150_S**	150	12	220	0,6	0,29	8595057637153
●	**VKO 90X35X200_S**	200	12	220	0,8	0,55	8595057637160
●	**VKO 90X35X300_S**	300	12	220	1,0	0,99	8595057637184
◷	**VKO 90X35X400_S**	400	15	220	1,0	1,31	8595057637191
◷	**VKO 90X35X500_S**	500	15	220	1,0	1,61	8595057637207
◷	**VKO 90X35X600_S**	600	15	220	1,0	1,88	8595057637214
●	**VKO 90X60X50_S**	50	12	245	0,6	0,14	8595057637221
●	**VKO 90X60X75_S**	75	12	245	0,6	0,18	8595057629608
●	**VKO 90X60X100_S**	100	12	245	0,6	0,23	8595057629837
●	**VKO 90X60X150_S**	150	12	245	0,6	0,32	8595057630888
●	**VKO 90X60X200_S**	200	12	245	0,8	0,60	8595057629844
●	**VKO 90X60X300_S**	300	12	245	1,0	0,87	8595057629547
●	**VKO 90X60X400_S**	400	15	245	1,0	1,45	8595057636613
●	**VKO 90X60X500_S**	500	15	245	1,0	1,78	8595057637047
●	**VKO 90X60X600_S**	600	15	245	1,0	2,17	8595057637054
◷	**VKO 90X85X100_S**	100	12	270	0,6	0,25	8595057630116
◷	**VKO 90X85X150_S**	150	12	270	0,6	0,39	8595057630123
◷	**VKO 90X85X200_S**	200	12	270	0,8	0,66	8595057630130
◷	**VKO 90X85X300_S**	300	12	270	1,0	1,19	8595057630154
◷	**VKO 90X85X400_S**	400	15	270	1,0	1,58	8595057629486
◷	**VKO 90X85X500_S**	500	15	270	1,0	1,95	8595057637061
◷	**VKO 90X85X600_S**	600	15	270	1,0	2,32	8595057637078
◷	**VKO 90X110X150_S**	150	12	295	0,6	0,38	8595057633681
●	**VKO 90X110X200_S**	200	12	295	0,8	0,72	8595057637085
●	**VKO 90X110X300_S**	300	12	295	1,0	1,30	8595057633278
●	**VKO 90X110X400_S**	400	15	295	1,0	1,72	8595057637108
●	**VKO 90X110X500_S**	500	15	295	1,0	2,12	8595057633261
◷	**VKO 90X110X600_S**	600	15	295	1,0	2,52	8595057637115

	артикул	A	H	B	↕	⇕	EAN
◷	**VKO 90X35X50_F**	50	12	220	0,8	0,23	8595057659889
◷	**VKO 90X35X75_F**	75	12	220	0,8	0,28	8595057659896
◷	**VKO 90X35X100_F**	100	12	220	0,8	0,35	8595057659902
◷	**VKO 90X35X150_F**	150	12	220	0,8	0,49	8595057659919
◷	**VKO 90X35X200_F**	200	12	220	0,8	0,63	8595057659926
◷	**VKO 90X35X300_F**	300	12	220	1,0	1,15	8595057659940
◷	**VKO 90X35X400_F**	400	15	220	1,0	1,52	8595057659957
◷	**VKO 90X35X500_F**	500	15	220	1,0	1,87	8595057659964
◷	**VKO 90X35X600_F**	600	15	220	1,0	2,18	8595057660144
◷	**VKO 90X60X50_F**	50	12	245	0,8	0,23	8595057659971
◷	**VKO 90X60X75_F**	75	12	245	0,8	0,31	8595057659988
◷	**VKO 90X60X100_F**	100	12	245	0,8	0,39	8595057650732
◷	**VKO 90X60X150_F**	150	12	245	0,8	0,54	8595057659995
◷	**VKO 90X60X200_F**	200	12	245	0,8	0,70	8595057650749
◷	**VKO 90X60X300_F**	300	12	245	1,0	1,01	8595057660014
◷	**VKO 90X60X400_F**	400	15	245	1,0	1,68	8595057660021
◷	**VKO 90X60X500_F**	500	15	245	1,0	2,07	8595057660038
◷	**VKO 90X60X600_F**	600	15	245	1,0	2,52	8595057660045
◷	**VKO 90X85X100_F**	100	12	270	0,8	0,43	8595057660052
◷	**VKO 90X85X150_F**	150	12	270	0,8	0,65	8595057660069
◷	**VKO 90X85X200_F**	200	12	270	0,8	0,77	8595057660076
◷	**VKO 90X85X300_F**	300	12	270	1,0	1,39	8595057660090
◷	**VKO 90X85X400_F**	400	15	270	1,0	1,84	8595057660106
◷	**VKO 90X85X500_F**	500	15	270	1,0	2,26	8595057660113
◷	**VKO 90X85X600_F**	600	15	270	1,0	2,69	8595057660120
◷	**VKO 90X110X150_F**	150	12	295	0,8	0,05	8595057659827
◷	**VKO 90X110X200_F**	200	12	295	0,8	0,83	8595057659834
◷	**VKO 90X110X300_F**	300	12	295	1,0	1,51	8595057659841
◷	**VKO 90X110X400_F**	400	15	295	1,0	1,99	8595057659858
◷	**VKO 90X110X500_F**	500	15	295	1,0	2,46	8595057659865
◷	**VKO 90X110X600_F**	600	15	295	1,0	2,92	8595057659872

↕ товщина листа (мм) ⇕ вага кг/шт ● стандарт ◷ за замовленням F оцинковка зануренням S оцинковка «Сендзіміра»

з'єднувач шарнірний







- ► Для з'єднання з лотком використовуються болти NSM 6X10 (стор. 37).
- ► З'єднувач поставляється по 1 шт, для створення вигину траси застосовуються 2 шт.
- ► Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- ► Більш детальна інформація на стор. 7-2.

	артикул	H	↕	‡	⫡	EAN
●	**SK 35_S**	28	0,8	0,09	4	8595057638136
●	**SK 60_S**	53	0,8	0,10	4	8595057627772
◷	**SK 85_S**	78	1,2	0,24	8	8595057630413
●	**SK 110_S**	103	1,2	0,35	8	8595057633384
◷	**SK 35_GMT**	28	1,0	0,11	4	8595568925992
●	**SK 60_GMT**	53	1,0	0,13	4	8595568926029
◷	**SK 85_GMT**	78	1,2	0,24	8	8595568926036
●	**SK 110_GMT**	103	1,2	0,35	8	8595568926050

відгалужувач універсальний

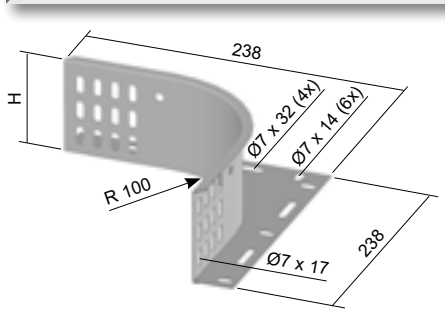

- ► Призначено для створення додаткового відгалуження або нерівностороннього Т-подібного відгалуження або хрестоподібного відгалуження.
- ► Можливість створення будь-якої ширини відгалуження лотка.
- ► Відгалужувач поставляється по 1 шт, для створення вигину траси застосовуються 2 шт.
- ► Кріплення болтами NSM 6X10 (стор. 37).
- ► Для закриття траси з редукційною деталлю можна використовувати кришку горизонтального відгалуження VOH (стор. 13).
- ► Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- ► Більш детальна інформація на стор. 7-2.

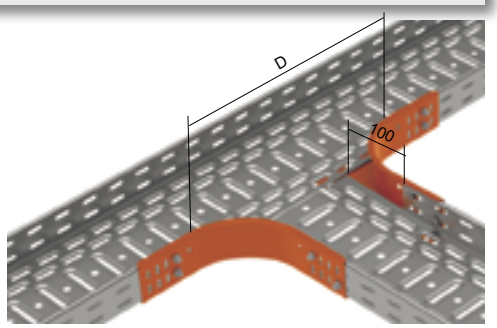

	артикул	H	↕	‡	⫡	EAN
●	**SU 35_S**	35	1,0	0,23	4	8595057638129
●	**SU 60_S**	60	1,0	0,30	8	8595057628380
◷	**SU 85_S**	85	1,0	0,36	8	8595057630390
●	**SU 110_S**	110	1,0	0,44	8	8595057633391
◷	**SU 35_F**	35	1,0	0,27	4	8595057658585
●	**SU 60_F**	60	1,0	0,34	8	8595057658592
◷	**SU 85_F**	85	1,0	0,42	8	8595057658608
◷	**SU 110_F**	110	1,0	0,51	8	8595057658615


довжина вирізаного борту лотка	
відгалуження на лоток	D
KZI ...X50	250
KZI ...X100	300
KZI ...X150	350
KZI ...X200	400
KZI ...X300	500
KZI ...X400	600
KZI ...X500	700
KZI ...X600	800

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ‡ вага кг/шт GMT неелектролітичне покриття F оцинковка зануренням


⫡ болтів для кріплення ◷ за замовленням S оцинковка «Сендзіміра»

1

з'єднувач редукційний

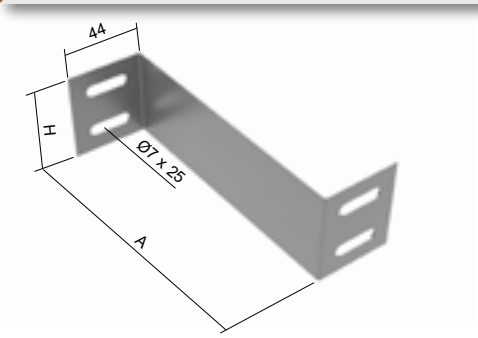

- Кріплення з'єднання виконується болтами NSM 6X10 (стор. 37).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.



	артикул	H	A	↕	‡	⊥T	EAN
●	**SR 35X25_S**	25	25	1,0	0,018	2	8595057638310
●	**SR 35X50_S**	25	50	1,0	0,023	2	8595057638327
●	**SR 35X75_S**	25	75	1,0	0,028	2	8595057638334
●	**SR 35X100_S**	25	100	1,0	0,033	2	8595057638341
●	**SR 35X125_S**	25	125	1,0	0,038	2	8595057638358
●	**SR 35X150_S**	25	150	1,0	0,043	2	8595057638365
●	**SR 35X200_S**	25	200	1,0	0,053	2	8595057638372
●	**SR 35X250_S**	25	250	1,0	0,063	2	8595057638389
●	**SR 35X300_S**	25	300	1,0	0,073	2	8595057638396
●	**SR 35X350_S**	25	350	1,0	0,083	2	8595057638402
●	**SR 35X400_S**	25	400	1,0	0,093	2	8595057638419
●	**SR 60X25_S**	50	25	1,0	0,038	4	8595057638426
●	**SR 60X50_S**	50	50	1,0	0,048	4	8595057633582
●	**SR 60X75_S**	50	75	1,0	0,058	4	8595057638433
●	**SR 60X100_S**	50	100	1,0	0,068	4	8595057631755
●	**SR 60X125_S**	50	125	1,0	0,078	4	8595057638440
●	**SR 60X150_S**	50	150	1,0	0,088	4	8595057638457
●	**SR 60X200_S**	50	200	1,0	0,108	4	8595057638464
●	**SR 60X250_S**	50	250	1,0	0,128	4	8595057638471
●	**SR 60X300_S**	50	300	1,0	0,148	4	8595057638488
●	**SR 60X350_S**	50	350	1,0	0,168	4	8595057638495
●	**SR 60X400_S**	50	400	1,0	0,188	4	8595057638501
◷	**SR 85X25_S**	75	25	1,0	0,058	4	8595057638518
◷	**SR 85X50_S**	75	50	1,0	0,073	4	8595057633377
◷	**SR 85X75_S**	75	75	1,0	0,088	4	8595057638525
◷	**SR 85X100_S**	75	100	1,0	0,103	4	8595057630376
◷	**SR 85X125_S**	75	125	1,0	0,118	4	8595057638532
◷	**SR 85X150_S**	75	150	1,0	0,133	4	8595057638549
◷	**SR 85X200_S**	75	200	1,0	0,163	4	8595057638556
◷	**SR 85X250_S**	75	250	1,0	0,193	4	8595057638563
◷	**SR 85X300_S**	75	300	1,0	0,223	4	8595057638570
◷	**SR 85X350_S**	75	350	1,0	0,253	4	8595057638594
◷	**SR 85X400_S**	75	400	1,0	0,283	4	8595057638587
●	**SR 110X25_S**	100	25	1,0	0,077	4	8595057638600
●	**SR 110X50_S**	100	50	1,0	0,097	4	8595057632820
●	**SR 110X75_S**	100	75	1,0	0,117	4	8595057638617
●	**SR 110X100_S**	100	100	1,0	0,137	4	8595057633360
●	**SR 110X125_S**	100	125	1,0	0,157	4	8595057638624
●	**SR 110X150_S**	100	150	1,0	0,177	4	8595057633766
●	**SR 110X200_S**	100	200	1,0	0,217	4	8595057633759
●	**SR 110X250_S**	100	250	1,0	0,257	4	8595057638631
●	**SR 110X300_S**	100	300	1,0	0,297	4	8595057638648
●	**SR 110X350_S**	100	350	1,0	0,337	4	8595057638655
●	**SR 110X400_S**	100	400	1,0	0,377	4	8595057638662

	артикул	H	A	↕	‡	⊥T	EAN
◷	**SR 35X25_F**	25	25	1,0	0,021	2	8595057664975
◷	**SR 35X50_F**	25	50	1,0	0,027	2	8595057665286
◷	**SR 35X75_F**	25	75	1,0	0,033	2	8595057664982
◷	**SR 35X100_F**	25	100	1,0	0,038	2	8595057664999
◷	**SR 35X125_F**	25	125	1,0	0,044	2	8595057665002
◷	**SR 35X150_F**	25	150	1,0	0,044	2	8595057665019
◷	**SR 35X200_F**	25	200	1,0	0,062	2	8595057665026
◷	**SR 35X250_F**	25	250	1,0	0,073	2	8595057665033
◷	**SR 35X300_F**	25	300	1,0	0,085	2	8595057665040
◷	**SR 35X350_F**	25	350	1,0	0,096	2	8595057665057
◷	**SR 35X400_F**	25	400	1,0	0,108	2	8595057665064
◷	**SR 60X25_F**	50	25	1,0	0,044	4	8595057665071
◷	**SR 60X50_F**	50	50	1,0	0,056	4	8595057665088
◷	**SR 60X75_F**	50	75	1,0	0,067	4	8595057665095
◷	**SR 60X100_F**	50	100	1,0	0,079	4	8595057650664
◷	**SR 60X125_F**	50	125	1,0	0,091	4	8595057665101
◷	**SR 60X150_F**	50	150	1,0	0,102	4	8595057665118
◷	**SR 60X200_F**	50	200	1,0	0,125	4	8595057665125
◷	**SR 60X250_F**	50	250	1,0	0,149	4	8595057665132
◷	**SR 60X300_F**	50	300	1,0	0,172	4	8595057665149
◷	**SR 60X350_F**	50	350	1,0	0,195	4	8595057665156
◷	**SR 60X400_F**	50	400	1,0	0,218	4	8595057665163
◷	**SR 85X25_F**	75	25	1,0	0,067	4	8595057665170
◷	**SR 85X50_F**	75	50	1,0	0,085	4	8595057665187
◷	**SR 85X75_F**	75	75	1,0	0,102	4	8595057665194
◷	**SR 85X100_F**	75	100	1,0	0,120	4	8595057665200
◷	**SR 85X125_F**	75	125	1,0	0,137	4	8595057665217
◷	**SR 85X150_F**	75	150	1,0	0,154	4	8595057665224
◷	**SR 85X200_F**	75	200	1,0	0,189	4	8595057665231
◷	**SR 85X250_F**	75	250	1,0	0,224	4	8595057665248
◷	**SR 85X300_F**	75	300	1,0	0,258	4	8595057665255
◷	**SR 85X350_F**	75	350	1,0	0,294	4	8595057665262
◷	**SR 85X400_F**	75	400	1,0	0,328	4	8595057665279
◷	**SR 110X25_F**	100	25	1,0	0,089	4	8595057664869
◷	**SR 110X50_F**	100	50	1,0	0,113	4	8595057664876
◷	**SR 110X75_F**	100	75	1,0	0,138	4	8595057664883
◷	**SR 110X100_F**	100	100	1,0	0,159	4	8595057664890
◷	**SR 110X125_S**	100	125	1,0	0,182	4	8595057664906
◷	**SR 110X150_F**	100	150	1,0	0,205	4	8595057664913
◷	**SR 110X200_F**	100	200	1,0	0,252	4	8595057664920
◷	**SR 110X250_F**	100	250	1,0	0,298	4	8595057664937
◷	**SR 110X300_F**	100	300	1,0	0,345	4	8595057664944
◷	**SR 110X350_F**	100	350	1,0	0,391	4	8595057664951
◷	**SR 110X400_F**	100	400	1,0	0,440	4	8595057664968


↕ товщина листа (мм) ● стандарт ‡ вага кг/шт

⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням

F оцинковка зануренням

S оцинковка «Сендзіміра»

заглушка торцева

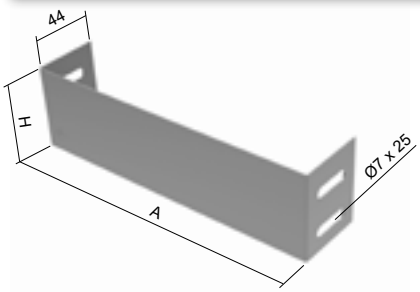

- Кріплення з'єднання виконується болтами NSM 6X10 (стор. 37).
- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.




	артикул	H	A	↕	‡	⊥T	EAN
●	**K 35X50_S**	30	50	1,0	0,028	2	8595057633520
●	**K 35X75_S**	30	75	1,0	0,034	2	8595057638143
●	**K 35X100_S**	30	100	1,0	0,040	2	8595057638150
●	**K 35X150_S**	30	150	1,0	0,052	2	8595057638167
●	**K 35X200_S**	30	200	1,0	0,064	2	8595057638174
●	**K 35X300_S**	30	300	1,0	0,088	2	8595057638198
◷	**K 35X400_S**	30	400	1,0	0,112	2	8595057638204
◷	**K 35X500_S**	30	500	1,0	0,136	2	8595057638211
◷	**K 35X600_S**	30	600	1,0	0,160	2	8595057638228
●	**K 60X50_S**	55	50	1,0	0,052	4	8595057638235
●	**K 60X75_S**	55	75	1,0	0,063	4	8595057635470
●	**K 60X100_S**	55	100	1,0	0,074	4	8595057629974
●	**K 60X150_S**	55	150	1,0	0,096	4	8595057629981
●	**K 60X200_S**	55	200	1,0	0,118	4	8595057629998
●	**K 60X300_S**	55	300	1,0	0,162	4	8595057629639
●	**K 60X400_S**	55	400	1,0	0,206	4	8595057630017
●	**K 60X500_S**	55	500	1,0	0,250	4	8595057636453
●	**K 60X600_S**	55	600	1,0	0,294	4	8595057638242
◷	**K 85X100_S**	80	100	1,0	0,107	4	8595057630383
◷	**K 85X150_S**	80	150	1,0	0,139	4	8595057629943
◷	**K 85X200_S**	80	200	1,0	0,171	4	8595057629417
◷	**K 85X300_S**	80	300	1,0	0,235	4	8595057629967
◷	**K 85X400_S**	80	400	1,0	0,299	4	8595057629387
◷	**K 85X500_S**	80	500	1,0	0,363	4	8595057638259
◷	**K 85X600_S**	80	600	1,0	0,427	4	8595057638266
◷	**K 110X150_S**	105	150	1,0	0,183	4	8595057633742
●	**K 110X200_S**	105	200	1,0	0,225	4	8595057638273
●	**K 110X300_S**	105	300	1,0	0,309	4	8595057633735
●	**K 110X400_S**	105	400	1,0	0,393	4	8595057638297
●	**K 110X500_S**	105	500	1,0	0,477	4	8595057633728
◷	**K 110X600_S**	105	600	1,0	0,560	4	8595057638303

	артикул	H	A	↕	‡	⊥T	EAN
◷	**K 35X50_F**	30	50	1,0	0,033	2	8595057660151
◷	**K 35X75_F**	30	75	1,0	0,039	2	8595057660168
◷	**K 35X100_F**	30	100	1,0	0,046	2	8595057660175
◷	**K 35X150_F**	30	150	1,0	0,060	2	8595057660182
◷	**K 35X200_F**	30	200	1,0	0,074	2	8595057660199
◷	**K 35X300_F**	30	300	1,0	0,102	2	8595057660212
◷	**K 35X400_F**	30	400	1,0	0,130	2	8595057660229
◷	**K 35X500_F**	30	500	1,0	0,158	2	8595057660236
◷	**K 35X600_F**	30	600	1,0	0,186	2	8595057660243
◷	**K 60X50_F**	55	50	1,0	0,060	4	8595057660250
◷	**K 60X75_F**	55	75	1,0	0,076	4	8595057660267
◷	**K 60X100_F**	55	100	1,0	0,086	4	8595057660274
◷	**K 60X150_F**	55	150	1,0	0,110	4	8595057660281
◷	**K 60X200_F**	55	200	1,0	0,137	4	8595057660298
◷	**K 60X300_F**	55	300	1,0	0,188	4	8595057660311
◷	**K 60X400_F**	55	400	1,0	0,239	4	8595057660328
◷	**K 60X500_F**	55	500	1,0	0,290	4	8595057660335
◷	**K 60X600_F**	55	600	1,0	0,341	4	8595057660342
◷	**K 85X100_F**	80	100	1,0	0,124	4	8595057660359
◷	**K 85X150_F**	80	150	1,0	0,161	4	8595057660366
◷	**K 85X200_F**	80	200	1,0	0,198	4	8595057660373
◷	**K 85X300_F**	80	300	1,0	0,272	4	8595057660397
◷	**K 85X400_F**	80	400	1,0	0,347	4	8595057660403
◷	**K 85X500_F**	80	500	1,0	0,421	4	8595057660410
◷	**K 85X600_F**	80	600	1,0	0,495	4	8595057660427
◷	**K 110X150_F**	105	150	1,0	0,212	4	8595057660434
◷	**K 110X200_F**	105	200	1,0	0,261	4	8595057660441
◷	**K 110X300_F**	105	300	1,0	0,358	4	8595057660465
◷	**K 110X400_F**	105	400	1,0	0,456	4	8595057660472
◷	**K 110X500_F**	105	500	1,0	0,550	4	8595057660489
◷	**K 110X600_F**	105	600	1,0	0,651	4	8595057660496

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ‡ вага кг/шт F оцинковка зануренням


⊥T болтів для кріплення ◷ за замовленням S оцинковка «Сендзіміра»

перегородка

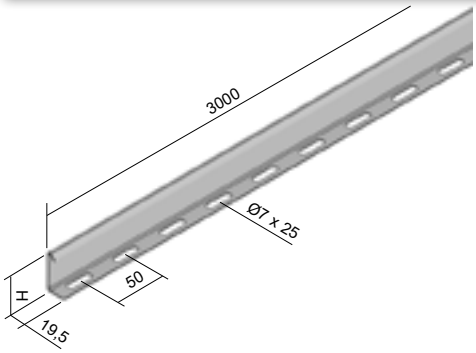


- Стандартна довжина перегородки 3 м.
- Кріплення з'єднання виконується болтами NSM 6X10 (стор. 37), 2 шт на 1 метр.
- Перегородка застосовуються для поділу кабелів і ліній різних мереж і функцій.
- Для створення електромагнітної сумісності різних ліній, крім перегородки рекомендується застосувати кришку, і цим створити закритий екранований канал.

- Вказані вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.




	артикул	H	↕	⇕	EAN
●	**P 35_S**	29	0,8	0,34	8595057639515
●	**P 60_S**	54	0,8	0,50	8595057627734
●	**P 85_S**	79	0,8	0,66	8595057633414
●	**P 110_S**	104	0,8	0,81	8595057633407
◷	**P 35_F**	29	1,0	0,48	8595057663428
●	**P 60_F**	54	1,0	0,72	8595057663435
◷	**P 85_F**	79	1,0	0,95	8595057663442
◷	**P 110_F**	104	1,0	1,18	8595057663411

монтажна панель



- Для кріплення розподільних коробок до лотків з бортом висотою від 60 мм.
- Встановлюється на бічну частину кабельного лотка і фіксується кріпильними болтами NSM 6X10 (стор. 37).
- Рекомендується для коробок KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175; 8101; 8102; 8106; 8107; 8110; 8111; 8112; 8130; 8135; 003.CS.K; 005.CS.K (див. Каталог Електромонтажний установчий матеріал).

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.




	артикул	↕	⇕	EAN
●	**MDS_S**	1,0	0,165	8595057631762
◷	**MDS_GMT**	1,0	0,170	8595568927422



↕ товщина листа (мм) ● стандарт S оцинковка «Сендзіміра» F оцинковка зануренням


⇕ вага кг/м | вага кг/шт ◷ за замовленням GMT неелектролітичне покриття

пластина з'єднувальна




- Компоненти служать для з'єднання лотків без застосування інтегрованого з'єднання або в разі якщо з'єднання було усунуто.
- З'єднання після загинання можна застосувати і для створення відгалуження під кутом.
- Кріплення проводиться гвинтами NSM 6X10 (стор. 37), які виконують вимоги з'єднань з електричною провідністю.

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.




	артикул	H	↕	⇕	⇓	EAN
●	**S 35X200_S**	25	1,2	0,04	4	8595057630444
●	**S 60X200_S**	50	1,2	0,09	4	8595057627796
◷	**S 85X200_S**	75	1,2	0,13	6	8595057629769
●	**S 110X200_S**	100	1,2	0,18	8	8595057629752
◷	**S 35X200_GMT**	25	1,2	0,07	4	8595568926067
●	**S 60X200_GMT**	50	1,2	0,10	4	8595568926081
◷	**S 85X200_GMT**	75	1,2	0,15	6	8595568926098
◷	**S 110X200_GMT**	100	1,2	0,24	8	8595568926104

пластина жорсткості

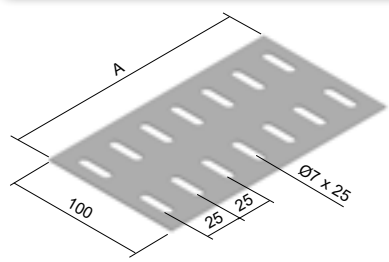


- Призначена для міцного з'єднання лотків.
- Кріплення болтами NSM 6X10 (стор. 37) на дно лотка.

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.




	артикул	A	↕	⇕	⇓	EAN
●	**DV 75_S**	68	1,5	0,07	4	8595057638686
●	**DV 100_S**	75	1,5	0,08	4	8595057638693
●	**DV 150_S**	125	1,5	0,13	4	8595057633780
●	**DV 200_S**	175	1,5	0,18	6	8595057638709
●	**DV 300_S**	275	1,5	0,29	6	8595057633773
●	**DV 400_S**	375	1,5	0,39	8	8595057638723
◷	**DV 500_S**	475	1,5	0,49	8	8595057638846
◷	**DV 600_S**	575	1,5	0,60	8	8595057638853
◷	**DV 75_GMT**	68	1,5	0,08	4	8595568926128
◷	**DV 100_GMT**	75	1,5	0,09	4	8595568926135
◷	**DV 150_GMT**	125	1,5	0,15	4	8595568926142
◷	**DV 200_GMT**	175	1,5	0,21	6	8595568926159
◷	**DV 300_GMT**	275	1,5	0,33	6	8595568926166
◷	**DV 400_GMT**	375	1,5	0,46	8	8595568926173
◷	**DV 500_GMT**	475	1,5	0,59	8	8595568926180
◷	**DV 600_GMT**	575	1,5	0,70	8	8595568926197

кутник з'єднувальний

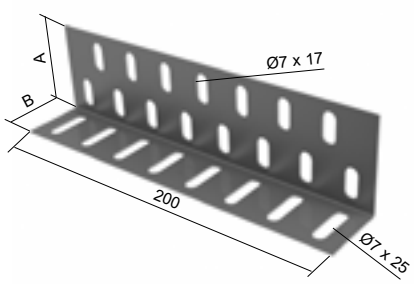

- Призначений для підвищення міцності кабельного лотка.
- Кріпиться за допомогою болта NSM 6X10 (стор. 37).

- Зазначені вище позиції можна замовити і в фарбуванні поліефірною фарбою.
- Більш детальна інформація на стор. 7-2.




	артикул	A	B	↕	⇕	⇓	EAN
●	**UP 35X42_S**	36	28	1,2	0,10	4	8595057638099
●	**UP 60X85_S**	36	53	1,2	0,14	6	8595057638105
◷	**UP 110_S**	36	78	1,2	0,18	8	8595057638112
◷	**UP 35X42_F**	36	28	1,2	0,12	4	8595057662391
◷	**UP 60X85_F**	36	53	1,2	0,16	6	8595057650954
◷	**UP 110_F**	36	78	1,2	0,21	8	8595057662384

↕ товщина листа (мм) ● стандарт ⇕ вага кг/шт S оцинковка «Сендзіміра» GMT неелектролітичне покриття

⇓ болтів для кріплення ◷ за замовленням F оцинковка зануренням

1

скоба С-подібна

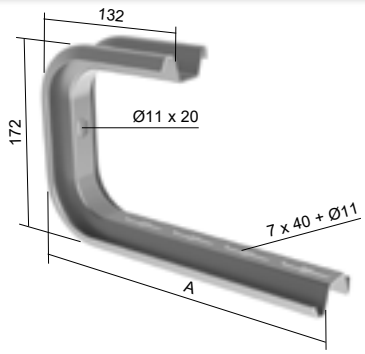


- Призначено для прямої установки на стелю або з різьбовою шпилькою ZT 8 або ZT10.
- Кабельний лоток кріпиться за допомогою болтів NSM 6X10. Для виключення деформації під час установки призначений монтажний елемент STS.
- Установка виконується за допомогою анкерів KPO 10X95 або анкерів KKZ 10, болтів S 10X40 і шайб PD 10.






	артикул	A	⭳	⭳ з різьбовою шпилькою	⭱	EAN
●	**CTS 100_S**	161	95	200	0,51	8595057629592
●	**CTS 200_S**	261	70	170	0,64	8595057630222
●	**CTS 300_S**	361	50	110	0,76	8595057630239

скоба L-подібна




- Кабельний лоток кріпиться за допомогою болтів NSM 6X10.
- Тримачі LTS 100 - LTS 400 використовуються в якості засобів для установки на стіну або стельовий профіль.
- Тримачі LTS 500 - LTS 600 застосовуються як стельові профілі.
- Для виключення деформації під час проведення установки призначений монтажний елемент STS.
- Установка виконується за допомогою анкерів KPO 10X95 або анкерів KKZ 10, болтів S 10X40 і шайб PD 10.





	артикул	A	⭳	⭱	EAN
●	**LTS 100_S**	163	150	0,34	8595057639690
●	**LTS 150_S**	213	120	0,40	8595057639706
●	**LTS 200_S**	263	110	0,46	8595057639713
●	**LTS 300_S**	363	75	0,59	8595057630840
●	**LTS 400_S**	463	50	0,75	8595057634091
◷	**LTS 500_S**	563	-	0,82	8595057639737
◷	**LTS 600_S**	663	-	0,94	8595057639744

монтажний елемент для консолей LTS і CTS



- Для установки на стіну 1 шт, для подвійної установки - 2 штуки задніми частинами один до одного.

	артикул	⭱	EAN
●	**STS_S**	0,04	8595057639751






⭳ макс. навантаження (кг) ● стандарт


⭱ вага кг/шт ◷ за замовленням

S оцинковка «Сендзіміра»

тримач для малих навантажень

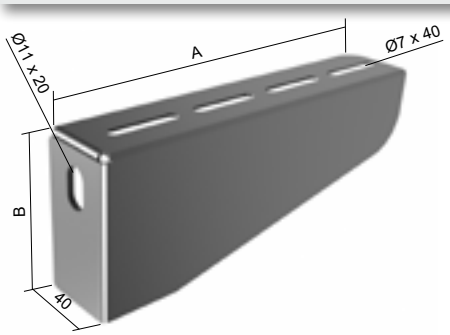


- Тримач призначений для установки на стіну або стельовий профіль.
- Для установки на стельовий профіль SPL використовуються фасонні гайки PM 41 M 10 (стор. 41) разом з болтами S 10X20 (2 шт).
- Для установки на стельовий профіль SPLN, SPSN або SPU використовуються болти S 10X20, гайки M 10 і шайби PD 10.
- Кріплення до лотка проводиться за допомогою болтів NSM 6X10 (стор. 37).






	артикул	A	B	⭳	‡	EAN
●	**DLN 100_S**	110	60	60	0,16	8595568916662
●	**DLN 150_S**	160	60	60	0,22	8595568916679
●	**DLN 200_S**	210	80	60	0,30	8595568916686
●	**DLN 300_S**	310	85	60	0,43	8595568916693

тримач для середніх навантажень

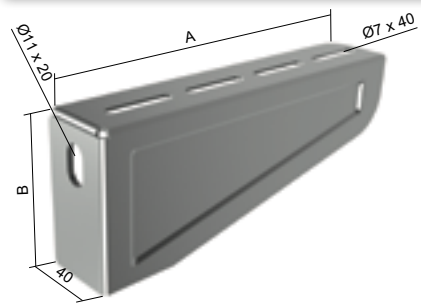


- Тримач призначений для установки на стіну або стельовий профіль.
- Для установки на стельовий профіль SPL використовуються фасонні гайки PM 41 M 10 (стор. 41) разом з болтами S 10X20 (2 шт).
- Для установки на стельовий профіль SPLN, SPSN або SPU використовуються болти S 10X20, гайки M 10 і шайби PD 10.
- Кріплення до лотка проводиться за допомогою болтів NSM 6X10 (стор. 37).





	артикул	A	B	⭳	‡	EAN
●	**DSN 100_S**	110	60	120	0,16	8595568916709
●	**DSN 200_S**	210	80	120	0,30	8595568916716
●	**DSN 300_S**	320	82	150	0,44	8595568916723
●	**DSN 400_S**	420	82	150	0,50	8595568916730
●	**DSN 500_S**	510	115	120	1,06	8595568916747
●	**DSN 600_S**	610	115	120	1,46	8595568916754
●	**DSN 100_F**	110	60	120	0,18	8595568916761
●	**DSN 200_F**	210	80	120	0,33	8595568916778
●	**DSN 300_F**	320	82	150	0,48	8595568916785
●	**DSN 400_F**	420	82	150	0,55	8595568916792

тримач для великих навантажень

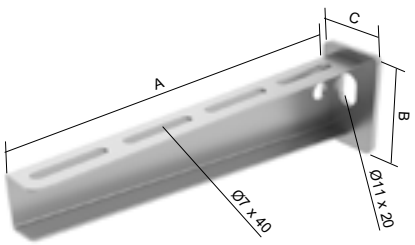

- Тримач призначений для установки на стіні або стельовому профілі.
- Для установки на стельовий профіль SPLN, SPSN або SPU використовуються болти S 10X20, гайки M 10 і шайби PD 10.
- Фіксація до профілів SPL і SPS проводиться за допомогою фасонної гайки PM 41 M 10 і болта S 10X20. Кабельний лоток кріпиться до утримувача болтами NSM 6X10.


	артикул	A	B	C	⭳	‡	EAN
◷	**DTN 100_F**	110	45	40	250	0,14	8595568916808
◷	**DTN 150_F**	160	45	40	250	0,17	8595568916815
◷	**DTN 200_F**	210	55	40	250	0,25	8595568916822
◷	**DTN 250_F**	260	55	40	250	0,30	8595568916839
◷	**DTN 300_F**	310	65	50	250	0,56	8595568916846
◷	**DTN 400_F**	410	75	50	250	0,75	8595568916853
◷	**DTN 500_F**	510	90	50	250	1,07	8595568916860
◷	**DTN 600_F**	610	90	50	250	1,23	8595568916877

⭳ макс. навантаження (кг) ● стандарт F оцинковка зануренням


‡ вага кг/шт ◷ за замовленням S оцинковка «Сендзіміра»

1

тримач для середніх навантажень

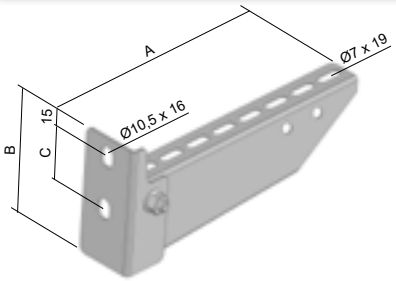


- Тримач призначений для установки на стіні або стельовому профілі.
- Кріплення на стіну здійснюється за допомогою двох анкерів ø 8 мм.
- Для установки на стельовий профіль SPL і SPS використовуються рухливі гайки PM 41 M 10 (стор. 41) разом з болтами S 10X20 (2 шт).
- Для установки на стельовий профіль SPLN, SPSN або SPU використовуються болти S 10X20, гайки M 10 і шайби PD 10.
- Для кріплення кабельного лотка на тримач DS використовуються болти NSM 6X10 (стор. 37).

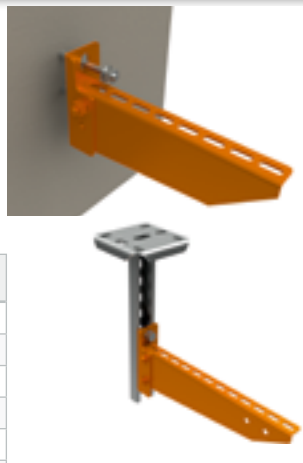


	артикул	A	B	C	⭳	⭱	EAN
●	**DS 100_S**	118	94	60	180	0,24	8595057632080
●	**DS 150_S**	168	94	60	160	0,33	8595057633834
●	**DS 200_S**	218	104	60	150	0,38	8595057632585
●	**DS 300_S**	318	120	60	160	0,63	8595057628434
●	**DS 400_S**	418	120	60	160	0,76	8595057628441
●	**DS 500_S**	518	140	90	160	1,00	8595057628458
●	**DS 600_S**	618	140	90	150	1,23	8595057636439

тримач для великих навантажень

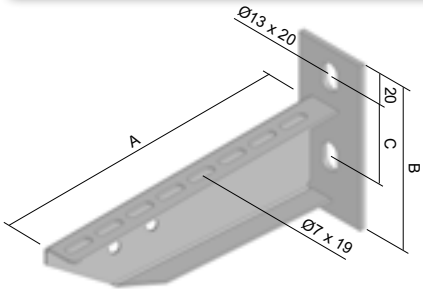


- Тримач призначений для установки на стіні або стельовому профілі.
- Кріплення на стіну здійснюється за допомогою двох анкерів ø 10 мм.
- Для установки на стельовий профіль SPL і SPS використовуються рухливі гайки PM 41 M 10 (стор. 40) разом з болтами S 10X20 (2 шт).
- Для установки на стельовий профіль SPLN, SPSN або SPU використовуються болти S 10X20, гайки M 10 і шайби PD 10.
- Для кріплення кабельного лотка на тримач DT використовуються болти NSM 6X10 (стор. 37).





	артикул	A	B	C	⭳	⭱	EAN
●	**DT 100_F**	120	120	60	190	0,30	8595057631786
●	**DT 150_F**	170	120	60	230	0,36	8595057632592
●	**DT 200_F**	220	120	60	300	0,43	8595057631779
●	**DT 250_F**	270	120	60	350	0,53	8595057636996
●	**DT 300_F**	320	135	60	350	0,73	8595057628519
●	**DT 400_F**	420	135	60	350	0,88	8595057628526
●	**DT 500_F**	520	155	90	350	1,30	8595057628533
●	**DT 600_F**	620	155	90	350	1,60	8595057628540
◷	**DT 800_F**	820	155	90	280	1,90	8595057639904
◷	**DT 1000_F**	1020	155	90	200	2,40	8595057639911

тримач швидкозажимний для великих навантажень

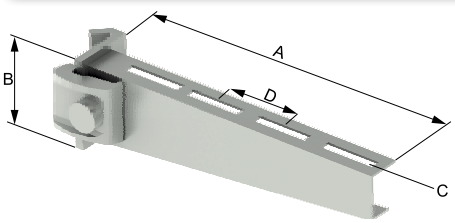

- Призначено для монтажу до стельового тримача SPT або на I-профіль 80 мм.
- Швидкозажимний кутник, гайка і болт в компекті.
- Кріплення до лотка проводиться за допомогою болтів NSM 6X10 (стор. 37).



	артикул	A	B	C	D	⭳	⭱	EAN
◷	**DRT 100_F**	115	90	7x20	25	300	0,30	8595057635296
◷	**DRT 150_F**	160	55	7x15	25	250	0,40	8595057635302
◷	**DRT 200_F**	210	55	7x40	50	250	0,47	8595057639928
◷	**DRT 300_F**	310	75	7x40	50	250	0,77	8595057639942
◷	**DRT 400_F**	415	117	7x20	25	310	0,85	8595057639959
◷	**DRT 500_F**	510	95	7x38	50	250	1,24	8595057639966
◷	**DRT 600_F**	610	95	7x38	50	250	1,41	8595057639973

⭳ макс. навантаження (кг) ● стандарт F оцинковка зануренням

⭱ вага кг/шт ◷ за замовленням S оцинковка «Сендзіміра»