1 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ КОРОБКИ ТА АКСЕСУАРИ

Електромонтажні коробки та аксесуари

Коробки та кришки для побутових електроприладів та інших подібних стаціонарних електроінсталяцій згідно загальних стандартів **ČSN EN 60670-1** та **ČSN EN 60 670-2.**

Під штукатурку 1-4

Матеріал: твердий самозатухаючий полівінілхлорид (ПВХ) з температурою експлуатації від -5°C до +60°C.

Відповідно до вимог ČSN EN 60670-1 § 18 коробки відповідають випробуванню на термостійкість до надмірної температури, а також випробуванню розжареною петлею з температурою 850°C. На додаток до вимог було проведено випробування на загорання розжареного пальника відповідно до Č 5 із задовільним результатом.

Відповідно до ČSN EN 332312 ред. 2, компанія KOPOS KOLÍN a.s. як виробник рекомендує монтаж коробок **на будівельних матеріалах** з класом вогнестійкості від A1 до D, відповідно до ČSN EN 13501-1.

Коробки призначені для розподільчої мережі напругою до 400 В і максимальною силою струму 16 А.

Коробки, оснащені відповідною кришкою або пристроєм із захистом IP30 або вище, відповідають захисту IP30 (KP 68/D, KPR 68/D).

Основний колір коробок під штукатурку світло сірий. Коробки також можуть бути виготовлені в різних кольорах.

У теплоізоляції 1-19

Матеріал: Самозатухаючий поліпропілен (ПП) з термостійкістю від -25°C до +60°C використовується для KEZ, KEZ 300, KEZ-3, MDZ, MDZ 300, MDZ XL і MDZ XL 300.

Для коробок KUZ використовується поліпропілен (ПП) і полікарбонат (PC-ABS) самозатухаючий з температурою експлуатації від -25°C до 60°C.

Відповідно до вимог ČSN EN 60670-1 § 18 коробки відповідають випробуванню на термостійкість до надмірної температури, а також випробуванню розжареною петлею з температурою 850°C. На додаток до вимог було проведено випробування на загорання розжареного пальника відповідно до ČSN EN 60695-11-5 із задовільним результатом.

Відповідно до ČSN EN 332312 ред. 2, компанія KOPOS KOLÍN a.s. як виробник рекомендує монтаж коробок на будівельних матеріалах з класом вогнестійкості від A1 до F, відповідно до ČSN EN 13501-1.

Коробки призначені для розподільчої мережі напругою до 400 В.

У порожнисті стіни 1-30

Матеріал: Твердий самозатухаючий полівінілхлорид (ПВХ) з термостійкістю від -5°C до +60°C.

Відповідно до вимог ČSN EN 60670-1 § 18 коробки відповідають випробуванню на термостійкість до надмірної температури, а також випробуванню розжареною петлею з температурою 850°C.

На додаток до вимог було проведено випробування на запалювання розжареною петлею відповідно до ČSN EN 60695-11-5 із задовільним результатом.

Відповідно до ČSN EN 332312 ред. 2, компанія KOPOS KOLÍN a.s. як виробник рекомендує монтаж коробок на будівельних матеріалах з класом вогнестійкості від A1 до F, відповідно до ČSN EN 13501-1. Інструментальні та універсальні коробки призначені для розподільчої системи з напругою 400 В і максимальним струмом 16 А. Коробки, оснащені відповідною кришкою або пристроєм із захистом IP30 або вище, відповідають захисту IP30.

Компанія KOPOS KOLÍN, як виробник, рекомендує використовувати коробки KI 68 L/1 і його модифікації для монтажу в будівельні матеріали класу A - C3 відповідно до раніше чинного стандарту ČSN 73 0862.

Для всіх матеріалів у лінійці продуктів для порожнистих стін ми рекомендуємо використовувати набір фрез, що постачається нами, див. сторінки 1-91 - 1-92.

Коробки вогнестійкі для пожежних перегородок 1-42

Матеріал: Самозатухаючий поліпропілен (ПП) з термостійкістю -5°C до +60°C, спінений матеріал.

Коробки відповідають вимогам ČSN EN 60670-1 стр. 18 та проходять випробування на термостійкість до надмірного нагрівання та горіння розжареною петлею з температурою 850°C. На додаток до вимог було проведено випробування на запалювання розжареною петлею відповідно до ČSN EN 60695-11-5 із задовільним результатом. Коробка KPZ-1_PO відповідає класифікації від EI 15 до EI 120 згідно ČSN EN 1363-1:2013.

Відповідно до ČSN EN 332312 ред. 2 KOPOS KOLÍN a.s. як виробник, рекомендує установку коробок на будівельних матеріалах і в будівельних матеріалах класу вогнестійкості від A1 до F відповідно до ČSN EN 13501-1.

Коробки призначені для мереж з напругою до 400 В і струмом до 16А.

Коробки, оснащені відповідною кришкою або пристроєм із захистом IP30 або вище, відповідають стандарту IP30.

Для монтажу в порожнистих стінах ми рекомендуємо використовувати комплекти фрез, що поставляються нами, див. сторінки, 1-91 - 1-92.

Коробки для кабельних каналів 1-46

Матеріал: Твердий самозатухаючий полівінілхлорид (ПВХ) з термостійкістю від -5°C до +60°C.

Відповідно до вимог ČSN EN 60670-1 § 18 коробки відповідають випробуванню на стійкість до надмірної температури, а також випробуванню розжареною петлею з температурою 850°C.

Відповідно до ČSN EN 332312 ред. 2, компанія KOPOS KOLÍN a.s. як виробник рекомендує монтаж коробок **на будівельних матеріалах** з класом вогнестійкості від A1 до C або D, відповідно до ČSN EN 13501-1.

Коробки призначені для розподільчої мережі напругою до 400 В і максимальною силою струму 16 А.

У поєднанні з теплоізоляційною прокладкою (див. стор.1-87) товщиною 5 мм, виготовленою з матеріалу з класом реакції на вогонь A1 - F, установку на легкозаймисті поверхні можна проводити без будь-яких обмежень.

Коробки для зовнішнього монтажу – пластикові (IP 40, 54, 65, 66) .. 1-54

Матеріал: Для коробок 8101 - 8119 використовується твердий самозатухающий полівінілхлорид (ПВХ) з термостійкістю від -5°C до +60°C.

Для коробок 8130 і 8135 використовується поліпропілен (ПП) і поліетилен (ПЕ) самозатухаючий з термостійкістю від -5 °C до +60 °C.

Для коробок серії KSK використовується вогнестійкий поліпропілен (ПП) і полікарбонат (ПК) з термостійкістю від -25 до +60°C. На додаток до вимог, випробування розжареною петлею згідно ČSN EN 60695-11-5 проводиться для коробок KSK із задовільним результатом.

Згідно з вимогами ČSN EN 60670-1 § 18, коробки відповідають випробуванню на стійкість до надмірної температури, а також випробуванню розжареною петлею з температурою 650°C (850°C для коробок серії KSK).

Відповідно до ČSN EN 332312 ред. 2, компанія KOPOS KOLÍN a.s. як виробник рекомендує монтаж коробок (за винятком типів 003.CS.K і 005.CS.K) в будівельних матеріалах з класом вогнестійкості від A1 до C або D, відповідно до ČSN EN 13501- 1.

У поєднанні з теплоізоляційною прокладкою 5 мм монтаж на конструкційних матеріалах може здійснюватися без обмежень за класом вогнестійкості A1 - F.

У разі встановлення на будівельних матеріалах з класом пожежі від A2 до C або D згідно ČSN EN 13501-1 вони призначені для проводки з напругою 400 В і струмом максимум 16 А.

У разі монтажу на конструкційних матеріалах з класом вогнестійкості A1 або з теплоізоляційною прокладкою, вони призначені для мережі напругою 500 В. Коробки типу 003.CS.K і 005.CS.K можуть використовуватися тільки на будівельних матеріалах з класом реакції на вогонь A1.

Коробки для зовнішнього монтажу – металеві (IP 54) 1-64

Матеріал: Алюмінієвий сплав, придатний для монтажу на будівельних матеріалах із класом вогнестійкості від A1 до C або D (див. стор 5-3). Термостійкість від -25 to +60°C.

У поєднанні з теплоізоляційною негорючою прокладкою товщиною 5 мм з матеріалу класу пожежогасіння A1 монтаж на конструкційних матеріалах може здійснюватися без будь-яких обмежень. Коробки призначені для розподільчих мереж з напругою до 500 В.

Безгалогенні (HF) 1-69

Матеріал: Самозатухаючий полікарбонат (PC-ABS) з термостійкістю від -20°C до +80°C.
Самозатухаючий поліпропілен (ПП) з термостійкістю від -5° до +60°C.

Згідно з вимогами ČSN EN 60670-1 § 18, коробки відповідають випробуванню на стійкість до надмірної температури, а також випробуванню розжареною петлею з температурою 850°C.

Електромонтажні коробки та аксесуари

Відповідно до ČSN EN 332312 ред. 2, компанія KOPOS KOLÍN a.s. як виробник рекомендує монтаж коробок на будівельних матеріалах із класом вогнестійкості від A1 до F відповідно до ČSN EN 13501-1 (ця класифікація стосується коробок KU 68 LD/1HF та KP 64/LD HF). Для інших розподільних коробок, які не містять галогенів, виробник рекомендує монтаж на та в будівельних матеріалах з класом вогнестійкості від A1 до C або D відповідно до ČSN EN 13 501-1.

Коробки призначені для розподільчої мережі напругою до 400 В і максимальною силою струму 16 А.

У поєднанні з теплоізоляційною негорючою прокладкою товщиною 5 мм, виготовленою з матеріалу (див. стор. 1-87) по всій контактній поверхні, або з теплоізоляційною прокладкою, монтаж на будівельних матеріалах може здійснюватися без будь-яких обмежень.

Матеріал стійкий до поширення полум'я і не містить галогенів.

Використовується для середовища з підвищеними вимогами захисту щодо захисту людей та майна.

Порівняно зі звичайними типами, розподільні коробки відрізняються лише використаним матеріалом, який позначається літерами HF у кінці коду типу.

Аксесуари 1-78

Клемні пластини 1-88

Клемні пластини стійкі до надмірного нагрівання та горіння відповідно до ČSN EN 60998-1-1:97 та ČSN EN 60998-2-1:97 і пройшли випробування розжареною петлею 850°C.

Допоміжні засоби та аксесуари 1-91

Універсальна коробка KOPOBOX MINI 1-94

Матеріал: самозатухаючий PC-ABS температуростійкості від -5 до +60°C

Система коробок KOPOBOX MINI відповідає вимогам ČSN EN 60670-1,стр. 18 і відповідає тесту перевірки на надмірне нагрівання та горіння розжареною петлею з температурою 850°C. Відповідно до ČSN EN 332312 ред. 2, компанія KOPOS KOLÍN a.s. як виробник рекомендує монтаж коробок на будівельних матеріалах з класом вогнестійкості від A1 до F, відповідно до ČSN EN 13501-1.

Коробки призначені для розподілу макс. напруги 500 В. Матеріал стійкий до поширення полум'я і не містить галогенів. Коробки можуть використовуватися в середовищі підвищеного захисту для людей і майна.

Підлогові коробки в бетон..... 1-96

Матеріал: самозатухаючий безгалогенний поліамід (PA), безгалогенний поліетилен (PE). Термостійкість від -5 до +60 °C.

Відповідно до вимог ČSN EN 60 670-1 § 18 коробки відповідають випробуванню на стійкість до надмірної температури, а також випробуванню розжареною петлею з температурою 850°C. На додаток до вимог було проведено випробування на полум'я розжареною петлею відповідно до ČSN EN 60695-11-5 із задовільним результатом.

Комплекти призначені для використання в бетонних підлогах, ступінь захисту IP30. Коробки призначені для розподільчої мережі напругою до 500 В.

У залитий бетон 1-107

Матеріал: Поліетилен без галогенів (ПЕ), поліпропілен без галогенів (ПП), поліамід без галогенів (ПА). Термостійкість при монтажі-5 до +60 °C. Температура в процесі лиття до +90 °C.

Коробки проходять випробування на стійкість до надмірного нагрівання та випробування розжареною петлею з температурою 650°C згідно з вимогами ČSNEN60670-1 стр. 18, матеріал з поліетилену не є самозатухаючим. Коробки призначені для розподільчої мережі напругою до 400 В.



CE **Усі коробки, аксесуари та клемні пластини відповідають директивам ЄС.**

Значення значків			
MAT	матеріал		виріб із звукоізоляцією
	термостійкість, сфера застосування (°C)		довжина (мм)
	тест розжареною петлею (°C)	IK	механічний захист
	клас вогнестійкості матеріалу основи		розміри - ширина, висота, глибина (мм)
	самозатухаючий		кількість провідників x діаметр (мм²), сила струму навантаження (A)
	відстань при з'єднанні двох коробок (мм)		діаметр фрезерованого (просвердленого) отвору (мм)
	дозволяє встановити подвійну розетку		упаковка (шт)
Pb Free	вироби, виготовлені з безсвинцевого матеріалу		аксесуари, додатковий асортимент
	рівень захисту - класифікація IP		інструменти для монтажу
HF	матеріал без галогенів		


KOPOS

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ КОРОБКИ

ОБЕРІТЬ СВІЙ ШЛЯХ

СТАНДАРТНА ФОРМА

ІННОВАЦІЙНА ФОРМА

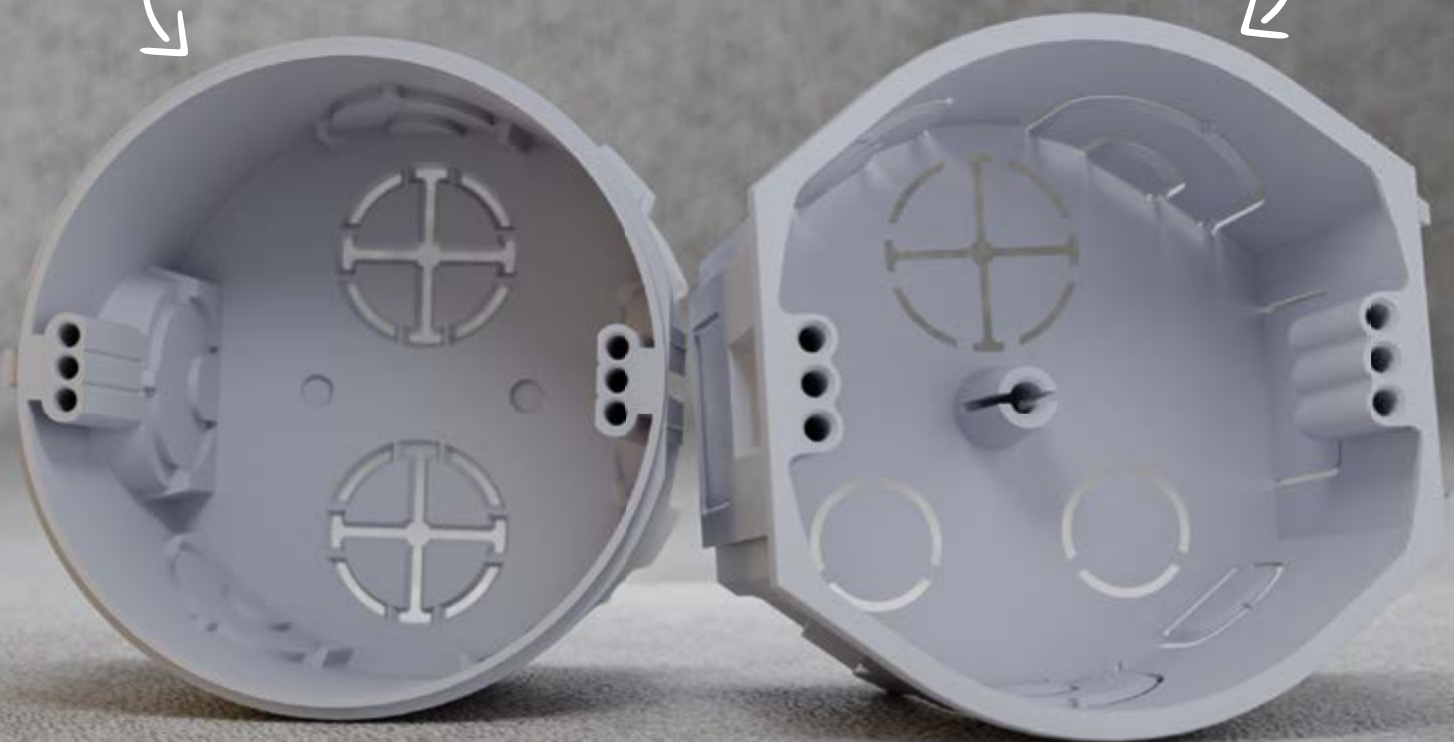

KP 68

KU 68-45


www.kopos.com

KP 68/D - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Коробки можна з'єднати з коробкою KPR 68/D або одна з одною.
- Вхідні отвори з еластичного матеріалу.
- Монтаж кабелю або труби виконується шляхом демонтажу попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і прокладання кабелю або труби в створений отвір.
- Гарантована герметичність проходу, навіть при монтажу кабелю або труби.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним захисту IP30.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Продаж цілими упаковками (100 шт).



артикул	опис		EAN
KP 68/D_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти для приладів входять у комплект	100	8595568932327

- аксесуари



V 68 стр. 1-79



ZV 68 стр. 1-81



TYP0.. стр. 1-89



NR. стр. 1-84



NR 5X5 стр. 1-85

- видео



- інструменти для монтажу




FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92

KPR 68/D - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- Легкий монтаж приладів з великою глибиною.
- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Коробки можна з'єднати з коробкою KP 68/D.
- Вхідні отвори з еластичного матеріалу.
- Монтаж кабелю або труби виконується шляхом демонтажу попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і прокладання кабелю або труби в створений отвір.
- Гарантована герметичність проходу навіть при монтажу кабеля або труби.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним захисту IP30.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Продаж цілими упаковками (66 шт.)



артикул	опис		EAN
KPR 68/D_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти для приладів входять у комплект	66	8595568932334

- аксесуари



V 68 стр. 1-79



ZV 68 стр. 1-81



TYP0.. стр. 1-89



NR. стр. 1-84



NR 5X5 стр. 1-85

- видео



- інструменти для монтажу



FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92

MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | упаковка | класифікація IP


KP 68-30 - універсальна коробка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

ПВХ

- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Коробки можна підключати до KU 68-45, KPR 68-70, KP 68/D, KPR 68/D та KP 68-45.
- Більше місця для електроінсталяції.
- Дозволяє прокладати електропроводку в тонких перегородках.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.



артикул	опис		EAN
KP 68-30_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти пристрою постачаються окремо	100	8595568938497

- аксесуари



ZV 68
стр. 1-81



TYP0..
стр. 1-89



NR.
стр. 1-84



NR 5X5
стр. 1-85

- інструменти для монтажу



FR 68 SDS
ø 80 мм
стр. 1-92


KP 68-45 - коробка приладова



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

ПВХ

- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Коробки можна підключати до KP 68-30, KU 68-45, KPR 68-70, KP 68/D та KPR 68/D.
- Більше місця для електроінсталяції.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Продаж цілими упаковками (100 шт).

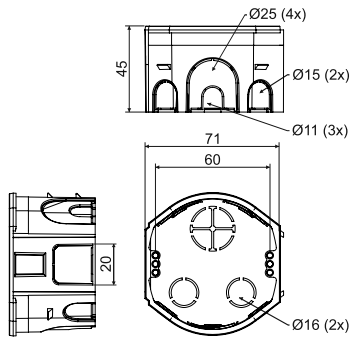

артикул	опис		EAN
KP 68-45	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти пристрою постачаються окремо	100	8595568939678

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



ZV 68
стр. 1-81



TYP0..
стр. 1-89



NR.
стр. 1-84



NR 5X5
стр. 1-85

- інструменти для монтажу



FR 68 SDS
ø 80 мм
стр. 1-92


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
міжцентрова відстань
для монтажу подвійної розетки
упаковка
безсвинцевий матеріал

KU 68-45 - універсальна коробка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Коробки можна підключати до KPR 68-70, KP 68/D, KPR 68/D, KP 68-30 та KP 68-45.
- Більше місця для електроінсталяції.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Продаж цілими упаковками (100 шт).
- Пряма заміна коробки KU 68-1901.

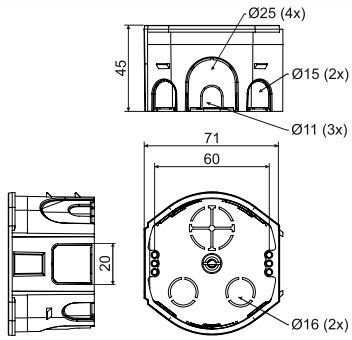

артикул	опис		EAN
KU 68-45_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти для приладів входять у комплект	100	8595568936233

- аксесуари



KO 68 стр. 1-78 | ZV 68 стр. 1-81 | TYP0.. стр. 1-89 | TN 68 стр. 1-79 | NR. стр. 1-84 | NR 5X5 стр. 1-85

- видео



- інструменти для монтажу




FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92

KU 68-45/V - розподільна коробка з кришкою



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- З'єднуються у лінію без обмежень довжини.
- Кришка легко встановлюється навіть без інструментів.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Продаж цілими упаковками (80 шт).
- Пряма заміна коробки KU 68-1902.

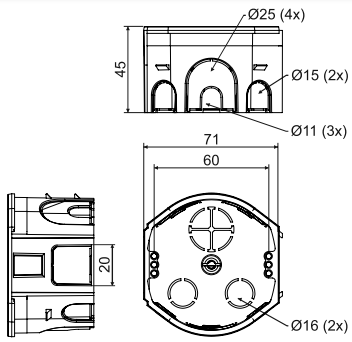

артикул	опис		EAN
KU 68-45/V_KA	коробки з кришкою в картонній упаковці	80	8595568936257

- аксесуари



ZV 68 стр. 1-81 | TYP0.. стр. 1-89 | TN 68 стр. 1-79 | NR. стр. 1-84 | NR 5X5 стр. 1-85

- інструменти для монтажу



FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92


MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | упаковка

KPR 68-70 - універсальна коробка



MAT						Pb Free
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - D	30 сек.	71	

- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Коробки можна підключати до KU 68-45, KP 68/D, KPR 68/D, KP 68-30 та KP 68-45.
- Більше місця для електроінсталяції.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Продаж цілими упаковками (66 шт).

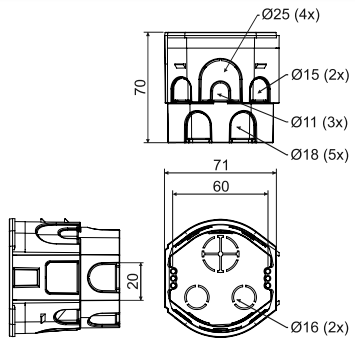

артикул	опис		EAN
KPR 68-70_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти для приладів входять у комплект	66	8595568936240

- аксесуари



ZV 68 стр. 1-81 | TYP0.. стр. 1-89 | NR. стр. 1-84 | NR 5X5 стр. 1-85

- інструменти для монтажу




FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92

KP 68/2 - коробка приладова



MAT						Pb Free
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - D	30 сек.	71	

- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Рекомендується з'єднання до трьох коробок в один ряд.
- Коробки можна підключати до KP 68 та KPR 68.
- Дозволяє прокладати електропроводку в тонких перегородках.
- Продаж цілими упаковками (150 шт).



артикул	опис		EAN
KP 68/2_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти пристрою постачаються окремо	150	8595057600089

- аксесуари



V 68 стр. 1-79 | ZV 68 стр. 1-81 | TYP0.. стр. 1-89 | NR. стр. 1-84 | NR 5X5 стр. 1-85

- інструменти для монтажу



FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92


MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | упаковка

KP 68 - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Рекомендується з'єднання до трьох коробок в один ряд.
- Коробки можна підключати до KP 68/2 та KPR 68.
- Універсальна коробка для більшості приладів.
- Продаж цілими упаковками (100 шт).



артикул	опис		EAN
KP 68_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти пристрою постачаються окремо	100	8595568910592

- аксесуари



V 68 стр. 1-79 | ZV 68 стр. 1-81 | TYP0.. стр. 1-89 | NR. стр. 1-84 | NR 5X5 стр. 1-85

- інструменти для монтажу




FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92

KPR 68 - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Легкий монтаж приладів з великою глибиною.
- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Рекомендується з'єднання до трьох коробок в один ряд.
- Можливість легкого затискання під пристрій за допомогою безгвинтових клем.
- Коробки можна підключати до KP 68/2 та KP 68.
- Продається в найменших комплектних упаковках (10 шт).



артикул	опис		EAN
KPR 68_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти пристрою постачаються окремо	10; 100	8595057648302

- аксесуари



V 68 стр. 1-79 | ZV 68 стр. 1-81 | TYP0.. стр. 1-89 | NR. стр. 1-84 | NR 5X5 стр. 1-85

- інструменти для монтажу



FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92

MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | упаковка


KP 67/2 - коробка приладова



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71/81 | Pb Free

ПВХ

- Можливість підключення до 5 коробок вертикально і горизонтально.
- Вертикальне і горизонтальне з'єднання з відстанню 71 або 81 мм.
- Можливість з'єднання 5 коробок в ряд.
- Можливість збільшення осьової відстані за допомогою проставки DR 18 для дизайнерських серій Element, Neo та ін.
- Продаж цілими упаковками.



артикул	опис		EAN
KP 67/2_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти пристрою постачаються окремо	90	8595057615496

- аксесуари



V 68 стр. 1-79 | DR18 стр. 1-85 | TYP0.. стр. 1-89 | NR. стр. 1-84 | NR 5X5 стр. 1-85


KP 67/3 - коробка приладова



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

ПВХ

- Можливість підключення до 5 коробок вертикально і горизонтально.
- Підходить для багатомісних рамок.
- При використанні прокладок DR18 коробки підходять для приладів з більшою шириною, таких як Neo.
- Продаж цілими упаковками (100 шт).



артикул	опис		EAN
KP 67/3_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти пристрою постачаються окремо	100	8595057650558


- аксесуари



V 68 стр. 1-79 | DR18 стр. 1-85 | TYP0.. стр. 1-89 | NR. стр. 1-84 | NR 5X5 стр. 1-85


матеріал | термостійкість | самозатухаючий | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | упаковка

KP 64/2 - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Значна жорсткість полегшує монтаж пристрою.
- Продається в найменших комплектних упаковках (2 шт.).



артикул	опис		EAN
KP 64/2_KA	дві коробки, упаковані в термоусадочну плівку та з наклеєною етикеткою, гвинти приладу входять у пакет, пакети поміщені в картонну коробку	2; 50	8595057632707

- аксесуари


VKP 64/2L
стр. 1-80


TYP0..
стр. 1-89


NR.
стр. 1-84


NR 5X5
стр. 1-85

- інструменти для монтажу



FR 68 SDS
ø 80 мм
стр. 1-92

KP 64/3 - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Значна жорсткість полегшує монтаж пристрою.
- Продається в найменших комплектних упаковках (2 шт.).

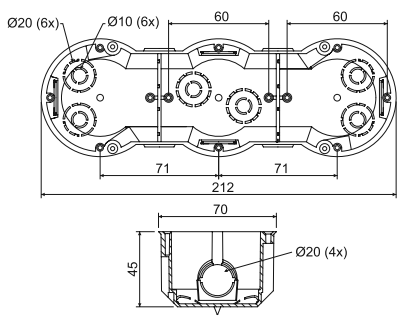

артикул	опис		EAN
KP 64/3_KA	дві коробки, упаковані в термоусадочну плівку та з наклеєною етикеткою, гвинти приладу входять у пакет, пакети поміщені в картонну коробку	2; 32	8595057632714

- аксесуари


TYP0..
стр. 1-89


NR.
стр. 1-84


NR 5X5
стр. 1-85

- інструменти для монтажу


FR 68 SDS
ø 80 мм
стр. 1-92


MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | безсвинцевий матеріал

KP 64/4 - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Значна жорсткість полегшує монтаж пристрою.
- Продається в найменших комплектних упаковках (2 шт.).

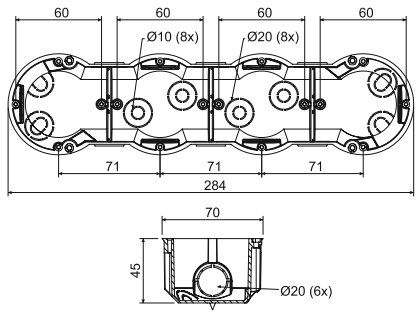

артикул	опис		EAN
KP 64/4_KA	дві коробки, упаковані в термоусадочну плівку та з наклеєною етикеткою, гвинти приладу входять у пакет, пакети поміщені в картонну коробку	2; 28	8595057632721

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



NR.
стр. 1-84



NR 5X5
стр. 1-85

- інструменти для монтажу




FR 68 SDS
ø 80 мм
стр. 1-92

KP 64/5 - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Значна жорсткість полегшує монтаж пристрою.
- Продається в найменших комплектних упаковках (2 шт.).

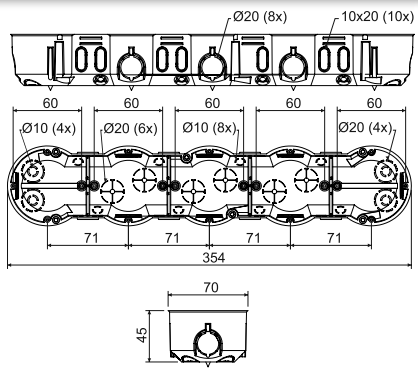

артикул	опис		EAN
KP 64/5_KA	дві коробки, упаковані в термоусадочну плівку та з наклеєною етикеткою, гвинти приладу входять у пакет, пакети поміщені в картонну коробку	2; 16	8595057657212

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



NR.
стр. 1-84




NR 5X5
стр. 1-85

- інструменти для монтажу



FR 68 SDS
ø 80 мм
стр. 1-92


KP 67X67 - коробка приладова



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

ПВХ

- Можливість підключення до 5 коробок вертикально і горизонтально.
- Підходить для багатомісних рамок.
- Квадратна форма збільшує монтажний об'єм коробки.
- Можливе встановлення розпірки на відстань 83 мм.



артикул	опис		EAN
KP 67X67_KA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти пристрою постачаються окремо	100	8595057600072

- аксесуари



DR42
стр. 1-86



TYP0..
стр. 1-89

- інструменти для монтажу



FR 68 SDS
ø 80 мм
стр. 1-92


KUH 1 - універсальна коробка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

- Більше місця в коробці дозволяє встановлювати активні елементи під пристрій.
- Можливість встановити клему S-66 безпосередньо під пристрій.
- Підходить для сучасних електричних систем з підвищеними вимогами до простору.



артикул	опис		EAN
KUH 1_KA	коробки упаковані окремо в термоусадочну фольгу, монтажні гвинти в комплекті	1; 35	8595057688445

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



ZV 68
стр. 1-81



TYP0..
стр. 1-89



NR.
стр. 1-84



NR 5X5
стр. 1-85


KO 97/5 - розподільна коробка з кришкою KO 97 V



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

- Велика кількість вхідних отворів для об'ємного монтажу.
- Виступи для щільного з'єднання коробки зі стіною.
- Достатньо місця для клемної пластини та підключення мережі.

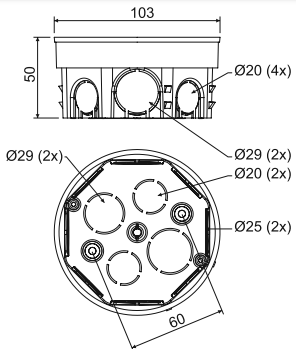

артикул	опис		EAN
KO 97/5_KA	коробки з прикріпленими кришками, поміщені в картонну коробку окремо	90	8595057600164

- аксесуари


ZV 97
стр. 1-81


S-96
стр. 1-88


SP-96
стр. 1-88


TYP0..
стр. 1-89


TN 97
стр. 1-79


KR 97/5 - розподільна коробка з кришкою KO 97 V і клемною пластиною SP-96



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

- Велика кількість вхідних отворів для об'ємного монтажу.
- Виступи для щільного з'єднання коробки зі стіною.
- Достатньо місця для клемної пластини та підключення мережі.

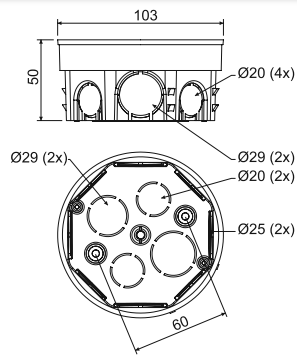

артикул	опис		EAN
KR 97/5_KA	клемна пластина SP-96 пригвинчена до коробки, кришки в комплектії і кожна коробка поміщена в картонну упаковку	80	8595057600256

- аксесуари


ZV 97
стр. 1-81


S-96
стр. 1-88


TYP0..
стр. 1-89


TN 97
стр. 1-79


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
упаковка
безсвинцевий матеріал

KOM 97 - розподільна коробка з кришкою KO 97 V



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Велика кількість вхідних отворів для об'ємного монтажу.
- Виступи для щільного з'єднання коробки зі стіною.
- Достатній простір для клемної пластини та підключення до мережі.

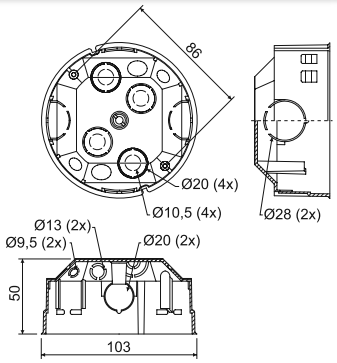

артикул	опис		EAN
KOM 97_KA	коробки з прикріпленими кришками, поміщені в картонну коробку окремо	1; 40	8595057632752

- аксесуари



ZV 97
стр. 1-81



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88




TYP0..
стр. 1-89




TN 68
стр. 1-79

KO 100 - коробка з кришкою



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.



артикул	опис		EAN
KO 100_KA	окремі коробки з кришками, окремо упаковані в термоусадочну плівку та з етикеткою, гвинти, вставлені в упаковку	1; 74	8595057600133

- аксесуари



KO 100 V
стр. 1-80



S-66
стр. 1-88



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
упаковка
безсвинцевий матеріал


KO 100 E - коробка з кришкою V 100 E



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.
- Можливість монтажу DIN рейки TS 35.
- Можливість монтажу кришки в горизонтальному положенні.
- Можливість демонтувати боковину для полегшення маніпуляцій з кабелем.



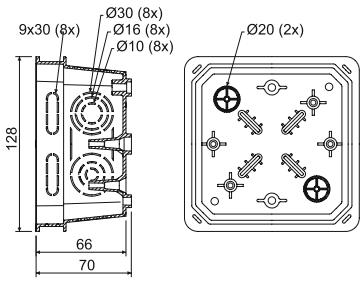

артикул	опис		EAN
KO 100 E_KA	окремі коробки з кришками, окремо упаковані в термоусадочну плівку та з етикеткою, гвинти, вставлені в упаковку	1; 42	8595057612655

- аксесуари


V 100 E
стр. 1-80


S-66
стр. 1-88


S-96
стр. 1-88


SP-96
стр. 1-88


EPS 3
стр. 1-90


TYP0..
стр. 1-89



TS35
стр. 2-70


KO 125 - коробка з кришкою KO 125 V



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.
- Можливість монтажу DIN рейки TS 35 і клемних панелей.





артикул	опис		EAN
KO 125_KA	окремі коробки з кришками, окремо упаковані в термоусадочну плівку та з етикеткою, гвинти, вставлені в упаковку	1; 34	8595057600140


- аксесуари


KO 125 V
стр. 1-80


S-66
стр. 1-88


S-96
стр. 1-88


SP-96
стр. 1-88


EPS 3
стр. 1-90


TYP0..
стр. 1-89


TS35
стр. 2-70


KO 125 E - коробка з кришкою V 125/1



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.
- Можливість монтажу DIN рейки TS 35.
- Можливість монтажу кришки в горизонтальному положенні.
- Можливість демонтувати боковину для полегшення маніпуляцій з кабелем.





артикул	опис		EAN
KO 125 E_KA	окремі коробки з кришками, окремо упаковані в термоусадочну плівку та з етикеткою, гвинти, вставлені в упаковку	1; 20	8595057612587

- аксесуари



V 125/1
стр. 1-80




S-66
стр. 1-88



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88



EPS 3
стр. 1-90



TYP0..
стр. 1-89



TS35
стр. 2-70


KO 125 E/EQ02 - коробка з кришкою та еквіпотенційною клемою



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Еквіпотенціальні клеми для 5 проводів 25 мм і 1 плоского 30x4 мм.
- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.
- Можливість монтажу кришки в горизонтальному положенні.
- Можливість демонтувати боковину для полегшення маніпуляцій з кабелем.





артикул	опис		EAN
KO 125 E/EQ02_KA	окремі коробки з кришкою та клемним блоком упаковані окремо в термоусадочну плівку та з етикеткою, гвинти вставлені в упаковку	1; 20	8595568909169

- аксесуари



V 125/1
стр. 1-80

MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | безсвинцевий матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | упаковка


KT 250 - розподільна коробка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

- Коробка для силових та інформаційних кабелів.
- У нижній частині коробки є пази для кріплення телефонних клем.
- Підходить для зовнішнього монтажу - кришка відповідає розміру коробки.
- Коробки без попередньо сформованих отворів.



артикул	опис		EAN
KT 250_KB	окремі коробки з кришками, упаковані в термоусадочну плівку, з етикеткою, поміщені в картонну коробку	1; 11	8595057600294

- аксесуари



KT 250 V стр. 1-80 | S-66 стр. 1-88 | S-96 стр. 1-88 | SP-96 стр. 1-88 | TYP0.. стр. 1-89 | TS35 стр. 2-70


KT 250/1 - коробка з кришкою VKT 250/L



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.
- Можливість монтажу DIN рейки TS 35 та еквіпотенціальної клемної пластини.
- Можливість установки кришки за допомогою овальних отворів в коробці в горизонтальне положення.
- Можливість демонтувати боковину для полегшення маніпуляцій з кабелем.

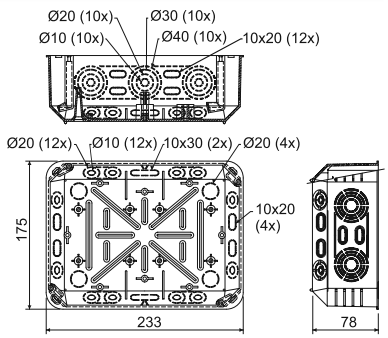

артикул	опис		EAN
KT 250/1_KB	окремі коробки з кришками, упаковані в термоусадочну плівку, з етикеткою, поміщені в картонну коробку	1; 12	8595057632738

- аксесуари



VKT 250/L стр. 1-80 | S-66 стр. 1-88 | S-96 стр. 1-88 | SP-96 стр. 1-88 | EPS 2 стр. 1-90 | EPS 3 стр. 1-90 | TYP0.. стр. 1-89 | TS35 стр. 2-70

MAT матеріал | клас вогнестійкості матеріалу основи | термостійкість | тест розжареною петлею | самозатухаючий | упаковка | безсвинцевий матеріал