
KUL 68-45/LD - універсальна коробка




69 dB

MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Продаж цілими упаковками (100 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Бокс з осьовою відстанню 71 мм можна зробити за допомогою муфти SKLD 2 (не входить в комплект), при з'єднанні необхідно відірвати попередньо розмічену частину борта коробки.
- Захищено патентом.





артикул	опис		EAN
KUL 68-45/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення в гіпсокартон і інструментальними гвинтами	100	8595568929709

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



SKLD 2
стр. 1-86



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


KUL 68-45/LD2 - універсальна коробка з кришкою V 68




69 dB

MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Продаж цілими упаковками.
- Ступінь захисту IP 30 у випадку використання з кришкою.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.





артикул	опис		EAN
KUL 68-45/LD2_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення в гіпсокартон і інструментальними гвинтами	100	8595568930644

- аксесуари



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- інструменти для монтажу




VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
виріб із звукоізоляцією
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
міжцентрова відстань
для монтажу подвійної розетки
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка

KU 68/71L1 - універсальна коробка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- З'єднання в безперервний ряд з осьовою відстанню 71 мм.
- Можливість з'єднання 3 коробок в ряд.
- Вбудований наконечник для позначення центру свердління.
- З'єднані коробки можна з'єднувати одинарними ізольованими проводами.
- Приєднується до коробки KPR 68/71L.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

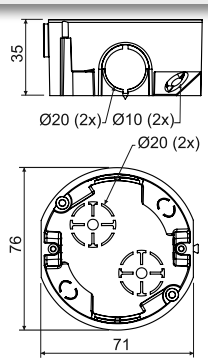

артикул	опис		EAN
KU 68/71L1_NA	коробки з гвинтами для монтажу в подвійну стінку, гвинти для приладів упаковані окремо	120	8595057688414

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92




VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


KPRL 68-70/LD - універсальна коробка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- З'єднувальні деталі для монтажу коробок з кроком 71 мм входять в комплект; при складанні необхідно видалити попередньо розмічену частину краю коробки.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Мінімальна кількість у продажу - 8 шт.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Коробка з осьовою відстанню 71 мм можна зробити за допомогою муфти SKLD 2 (не входить в комплект), при з'єднанні необхідно видалити попередньо розмічену частину.
- Захищено патентом.





артикул	опис		EAN
KPRL 68-70/LD_NA	упаковані в пакети по 8 штук в термоусадочну фольгу, упаковано в картонну коробку, коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону та гвинтами для приладів	8; 96	8595568925879

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



SKLD 2
стр. 1-86



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу




VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
виріб із звукоізоляцією
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
міжцентрова відстань
для монтажу подвійної розетки
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка

KPR 68/71L - універсальна коробка



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- Легкий монтаж приладів з великою глибиною.
- З'єднання в безперервний ряд з осьовою відстанню 71 мм.
- Можливість встановити клему S-66.
- Вбудований наконечник для позначення центру свердління.
- З'єднані коробки можна з'єднувати одинарними ізольованими проводами.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Продаж цілими упаковками.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

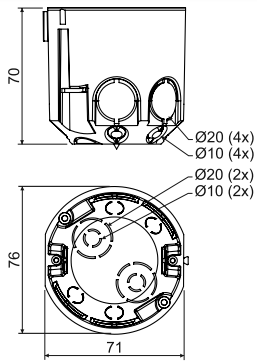

артикул	опис		EAN
KPR 68/71L_NA	окремі коробки, оснащені гвинтами для кріплення до подвійної стінки	60	8595057687929

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92




VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

KI 68 L/1 - розподільча коробка



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A - C3 | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Відповідно до раніше чинного стандарту ČSN 73 0862 коробка відповідає матеріалам класів пожежної небезпеки A-C3.
- Спеціальна додана зовнішня оболонка.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.



артикул	опис		EAN
KI 68 L/1_NA	окремі коробки, оснащені гвинтами для кріплення до подвійної стінки	80	8595057600119

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 79
Ø 79,5 мм
стр. 1-91


MAT матеріал | клас вогнестійкості матеріалу основи | термостійкість | тест розжареною петлею | самозатухаючий | міжцентрова відстань | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал | класифікація IP | упаковка


KPL 64-../LD - коробка приладова



69 dB

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30





- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Продаж цілими упаковками.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- KPL 64-45/LD захищений європейським товарним знаком промислового зразка.

артикул	опис	A мм		EAN
KPL 64-40/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	40	110	8595568924605
KPL 64-45/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	45	100	8595568930835
KPL 64-50/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	50	110	8595568925299


- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу




VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91


KPRL 64-60/LD - універсальна коробка



69 dB

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30





- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Захищено патентом.

артикул	опис		EAN
KPRL 64-60/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	84	8595568929921

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка
виріб із звукоізоляцією


KPL 64-../2LD - коробка приладова








MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30



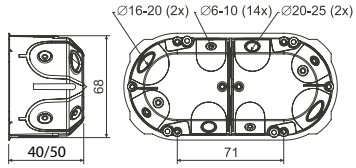

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Два наконечники на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним монтажем кабелю.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Захищено патентом.
- Продаж цілими упаковками (40 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/2LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	40	8595568926968
KPL 64-40/2LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону та гвинтами для приладів, вільно упаковані в коробку, коробка оснащена знімною перегородкою	50	8595568924612

- аксесуари



VKP 64/2L
стр. 1-80



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- монтаж



інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91


KPL 64-../3LD - коробка приладова








MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30





- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при монтажу кабеля або труби.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Три наконечники на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним вставленням кабелю, можливо, труби.
- Захищено патентом.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Продаж цілими упаковками (30 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/3LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	30	8595568927705
KPL 64-40/3LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону та гвинтами для приладів, вільно упаковані в коробку, коробка оснащена знімною перегородкою	36	8595568932372

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- монтаж



інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91

MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | безсвинцевий матеріал | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | класифікація IP | виріб із звукоізоляцією


KPL 64-50/4LD - коробка приладова







MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

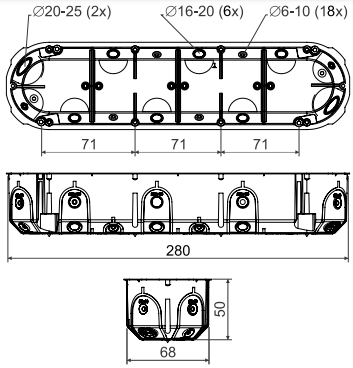

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Чотири наконечника на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним вставленням кабелю, можливо, труби.
- Захищено патентом.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Продаж цілими упаковками (25 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/4LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	25	8595568931948

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91


KPL 64-50/5LD - коробка приладова







MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

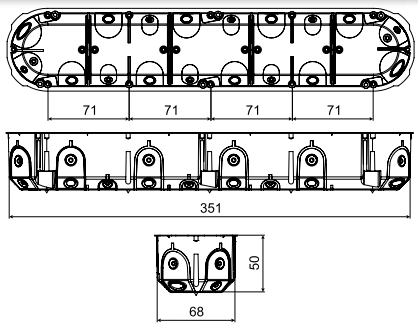

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Пять наконечників на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним вставленням кабелю, можливо, труби.
- Захищено патентом.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Продаж цілими упаковками (14 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/5LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	14	8595568934246

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91

MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | безсвинцевий матеріал | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | класифікація IP | виріб із звукоізоляцією


KO 97/LD - розподільна коробка з кришкою KO 97 V



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

ПВХ

- Достатній простір для створення великих електроінсталяцій.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Монтаж кабелю або труби виконується шляхом демонтажу попередньо запресованого входу на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в створений отвір.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Захищено патентом.
- Продаж цілими упаковками (72 шт).



артикул	опис		EAN
KO 97/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону та кришками, що додаються, окремо вставленими в коробку	72	8595568932594

- аксесуари



SP-96
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- видео



інструменти для монтажу



VPTU; VPT 97
Ø 105 мм
стр. 1-91


KO 110/L - розподільна коробка з кришкою V 110 L і перегородкою P 110 L



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

ПВХ

- Коробку можна використовувати з клемною колодкою S-96 або SP-96 або з двома клемними колодками S-66, розділеними перегородкою.
- Можливість підключення двох різних ланцюгів до 400 В, розділених перегородкою.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Зовнішня сторона дна містить отвори для розмітки отворів.
- Ступінь захисту IP 30 у випадку використання з кришкою.



артикул	опис		EAN
KO 110/L_NA	гвинти кришки, вставлені разом із перегородкою в коробку, кожна коробка з кришкою, упакована в термоусадочну плівку та маркована	1; 28	8595057611672

- аксесуари



V 110 L
стр. 1-80



S-66
стр. 1-88



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 40
Ø 40 мм
стр. 1-91


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка
виріб із звукоізоляцією

KO 125/1L - коробка з кришкою V 125/1



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.
- Можливість монтажу DIN рейки TS 35.
- Можливість монтажу кришки в горизонтальному положенні.
- Можливість демонтувати боковину для полегшення маніпуляцій з кабелем.
- Зовнішня сторона дна містить позначки для розмітки отворів.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Ступінь захисту IP 30 у випадку використання з кришкою.



артикул	опис		EAN
KO 125/1L_NA	шурупи для кріплення кришки та шурупи для кріплення до гіпсокартону встановлюються в коробку, окремі коробки разом з кришкою упаковуються в термоусадочну плівку	1; 27	8595057668652

- аксесуари


V 125/1 стр. 1-80


S-66 стр. 1-88


S-96 стр. 1-88


SP-96 стр. 1-88


EPS 3 стр. 1-90


TYP0.. стр. 1-89


TS35 стр. 2-70


MP3-3CH_ZNCR стр. 1-87

- інструменти для монтажу



VPTU; VPT 40 Ø 40 мм стр. 1-91

KO 180/LD - коробка з кришкою V 180



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Можливість монтажу DIN рейки TS 35.
- Зовнішня сторона дна містить позначки для розмітки отворів.
- Можливість розмітки отвору для монтажу за допомогою виступів на торці коробки.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.Монтаж кабелю або труби виконується шляхом демонтажу попередньо запресованого входу на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в створений отвір.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Монтажні гвинти оснащені подвійною різьбою для швидкого встановлення.
- Захищено патентом.
- Можливе придбання кришки V 180_HB як запчастину.



69 dB

артикул	опис		EAN
KO 180/LD_NA	встановлені кріпильні гвинти та ніжки, вставлені гвинти з нержавіючої сталі для кріплення кришки, окрема коробка разом із кришкою упакована в термоусадочну плівку	1; 20	8595568932600

- аксесуари


S-KSK 2 стр. 1-56


TYP0.. стр. 1-89


TS35 стр. 2-70


PATKA CR+3X. стр. 1-87

- відео



- інструменти для монтажу


VPTU; VPT 40 Ø 40 мм стр. 1-91

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка
виріб із звукоізоляцією


KT 250/L - коробка з кришкою VKT 250/L



MAT | Pb Free

ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | IP30

- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.
- Можливість монтажу DIN рейки TS 35.
- Можливість монтажу кришки в горизонтальному положенні.
- Можливість демонтувати боковину для полегшення маніпуляцій з кабелем.
- Зовнішня сторона дна містить позначки для розмітки отворів.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Ступінь захисту IP 30 у випадку використання з кришкою.

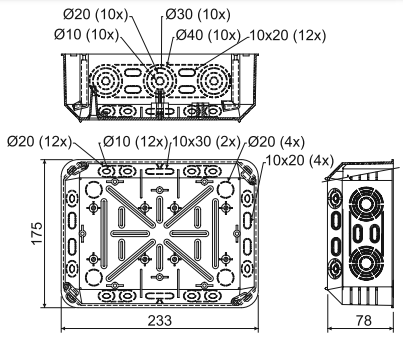

артикул	опис		EAN
KT 250/L_NB	шурупи для кріплення кришки та шурупи для кріплення до гіпсокартону встановлюються в коробку, окремі коробки разом з кришкою упаковуються в термоусадочну плівку	1; 12	8595057618640

- аксесуари



VKT 250/L
стр. 1-80



S-66
стр. 1-88



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88



EPS 3
стр. 1-90



TYP0..
стр. 1-89



TS35
стр. 2-70



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

інструменти для монтажу




VPTU; VPT 40
Ø 40 мм
стр. 1-91

KUH 1/L - універсальна коробка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Монтаж на зворотному боці гіпсокартону товщиною 12,5 мм за допомогою гвинтів, що входять у комплект.
- Більше місця в коробці дозволяє вставляти активні елементи під пристрій.
- Можливість встановити клему S-66 безпосередньо під пристрій.
- Підходить для сучасних електричних систем з підвищеними вимогами до простору.



артикул	опис		EAN
KUH 1/L_NA	в кожну коробку вставлено монтажні гвинти та гвинти для пристрою, кожна коробка окремо загорнута в термоусадочну плівку та маркована	1; 35	8595057687950

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

Порядок монтажу та приклади монтажу коробки KUH 1/L


1) Свердління отвору Ø73,5 мм в гіпсовій стіні свердлом VDS 68 (див. стор. 1-92).



2) Встановлення коробки KUH 1/L у підготовлений отвір. Накриття коробки нижньою пластиною.



3) Вид збоку (у розрізі) коробки вставлений із зворотного боку гіпсокартону.

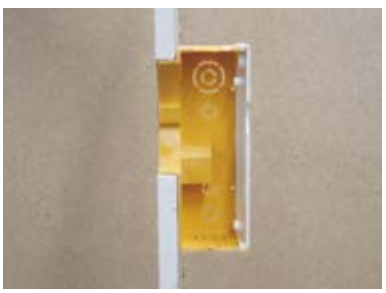

4) Кріплення коробки саморізом. Деталь окремого місця для гвинта.



5) Приклади монтажу коробки (у розрізі): напр. встановлення захисту від перенапруги, затискання за допомогою безгвинтових клем, монтаж клемної пластини S-66.





