
KUL 68-45/LD - універсальна коробка




69 dB

MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Продаж цілими упаковками (100 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Бокс з осьовою відстанню 71 мм можна зробити за допомогою муфти SKLD 2 (не входить в комплект), при з'єднанні необхідно відірвати попередньо розмічену частину борта коробки.
- Захищено патентом.





артикул	опис		EAN
KUL 68-45/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення в гіпсокартон і інструментальними гвинтами	100	8595568929709

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



SKLD 2
стр. 1-86



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


KUL 68-45/LD2 - універсальна коробка з кришкою V 68




69 dB

MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Продаж цілими упаковками.
- Ступінь захисту IP 30 у випадку використання з кришкою.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.





артикул	опис		EAN
KUL 68-45/LD2_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення в гіпсокартон і інструментальними гвинтами	100	8595568930644

- аксесуари



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- інструменти для монтажу




VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
виріб із звукоізоляцією
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
міжцентрова відстань
для монтажу подвійної розетки
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка

KU 68/71L1 - універсальна коробка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- З'єднання в безперервний ряд з осьовою відстанню 71 мм.
- Можливість з'єднання 3 коробок в ряд.
- Вбудований наконечник для позначення центру свердління.
- З'єднані коробки можна з'єднувати одинарними ізольованими проводами.
- Приєднується до коробки KPR 68/71L.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

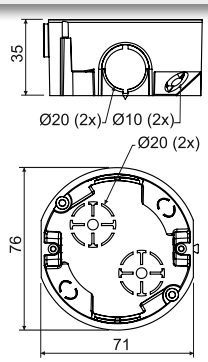

артикул	опис		EAN
KU 68/71L1_NA	коробки з гвинтами для монтажу в подвійну стінку, гвинти для приладів упаковані окремо	120	8595057688414

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92




VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


KPRL 68-70/LD - універсальна коробка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- З'єднувальні деталі для монтажу коробок з кроком 71 мм входять в комплект; при складанні необхідно видалити попередньо розмічену частину краю коробки.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Мінімальна кількість у продажу - 8 шт.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Коробка з осьовою відстанню 71 мм можна зробити за допомогою муфти SKLD 2 (не входить в комплект), при з'єднанні необхідно видалити попередньо розмічену частину.
- Захищено патентом.





артикул	опис		EAN
KPRL 68-70/LD_NA	упаковані в пакети по 8 штук в термоусадочну фольгу, упаковано в картонну коробку, коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону та гвинтами для приладів	8; 96	8595568925879

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



SKLD 2
стр. 1-86



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу




VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
виріб із звукоізоляцією
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
міжцентрова відстань
для монтажу подвійної розетки
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка

KPR 68/71L - універсальна коробка



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

- Легкий монтаж приладів з великою глибиною.
- З'єднання в безперервний ряд з осьовою відстанню 71 мм.
- Можливість встановити клему S-66.
- Вбудований наконечник для позначення центру свердління.
- З'єднані коробки можна з'єднувати одинарними ізольованими проводами.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Продаж цілими упаковками.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

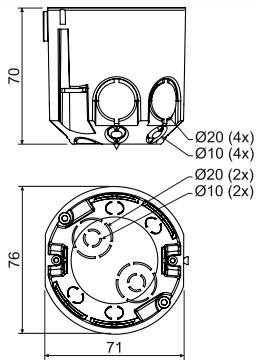

артикул	опис		EAN
KPR 68/71L_NA	окремі коробки, оснащені гвинтами для кріплення до подвійної стінки	60	8595057687929

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92




VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

KI 68 L/1 - розподільча коробка



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A - C3 | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Відповідно до раніше чинного стандарту ČSN 73 0862 коробка відповідає матеріалам класів пожежної небезпеки A-C3.
- Спеціальна додана зовнішня оболонка.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.



артикул	опис		EAN
KI 68 L/1_NA	окремі коробки, оснащені гвинтами для кріплення до подвійної стінки	80	8595057600119

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 79
Ø 79,5 мм
стр. 1-91


MAT матеріал | клас вогнестійкості матеріалу основи | термостійкість | тест розжареною петлею | самозатухаючий | міжцентрова відстань | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал | класифікація IP | упаковка


KPL 64-../LD - коробка приладова



69 dB

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30





- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Продаж цілими упаковками.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- KPL 64-45/LD захищений європейським товарним знаком промислового зразка.

артикул	опис	A мм		EAN
KPL 64-40/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	40	110	8595568924605
KPL 64-45/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	45	100	8595568930835
KPL 64-50/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	50	110	8595568925299


- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу




VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91


KPRL 64-60/LD - універсальна коробка



69 dB

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30





- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Захищено патентом.

артикул	опис		EAN
KPRL 64-60/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	84	8595568929921

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка
виріб із звукоізоляцією


KPL 64-../2LD - коробка приладова








MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30



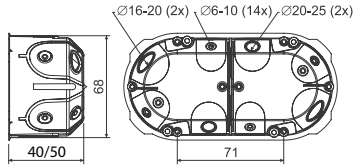

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Два наконечники на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним монтажем кабелю.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Захищено патентом.
- Продаж цілими упаковками (40 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/2LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	40	8595568926968
KPL 64-40/2LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону та гвинтами для приладів, вільно упаковані в коробку, коробка оснащена знімною перегородкою	50	8595568924612

- аксесуари



VKP 64/2L
стр. 1-80



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- монтаж



інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91


KPL 64-../3LD - коробка приладова








MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30





- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при монтажу кабеля або труби.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Три наконечники на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним вставленням кабелю, можливо, труби.
- Захищено патентом.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Продаж цілими упаковками (30 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/3LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	30	8595568927705
KPL 64-40/3LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону та гвинтами для приладів, вільно упаковані в коробку, коробка оснащена знімною перегородкою	36	8595568932372

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- монтаж



інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91

MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | безсвинцевий матеріал | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | класифікація IP | виріб із звукоізоляцією


KPL 64-50/4LD - коробка приладова







MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

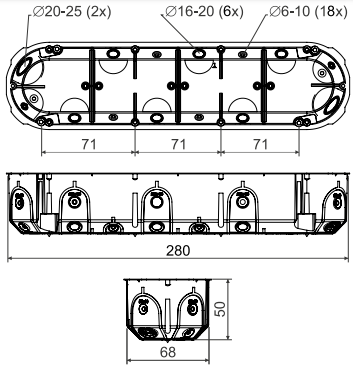

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Чотири наконечника на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним вставленням кабелю, можливо, труби.
- Захищено патентом.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Продаж цілими упаковками (25 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/4LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	25	8595568931948

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91


KPL 64-50/5LD - коробка приладова







MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free | IP30

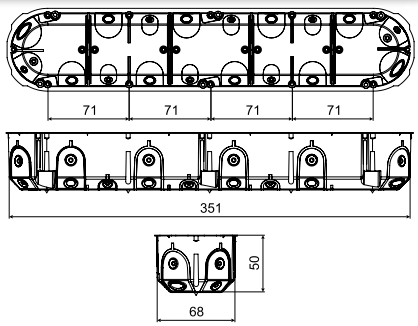

- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Пять наконечників на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним вставленням кабелю, можливо, труби.
- Захищено патентом.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Продаж цілими упаковками (14 шт).
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/5LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	14	8595568934246

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91

MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | безсвинцевий матеріал | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | класифікація IP | виріб із звукоізоляцією


KO 97/LD - розподільна коробка з кришкою KO 97 V



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

ПВХ

- Достатній простір для створення великих електроінсталяцій.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Монтаж кабелю або труби виконується шляхом демонтажу попередньо запресованого входу на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в створений отвір.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Захищено патентом.
- Продаж цілими упаковками (72 шт).



артикул	опис		EAN
KO 97/LD_NA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону та кришками, що додаються, окремо вставленими в коробку	72	8595568932594

- аксесуари



SP-96
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

- видео



інструменти для монтажу



VPTU; VPT 97
Ø 105 мм
стр. 1-91


KO 110/L - розподільна коробка з кришкою V 110 L і перегородкою P 110 L



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

ПВХ

- Коробку можна використовувати з клемною колодкою S-96 або SP-96 або з двома клемними колодками S-66, розділеними перегородкою.
- Можливість підключення двох різних ланцюгів до 400 В, розділених перегородкою.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Зовнішня сторона дна містить отвори для розмітки отворів.
- Ступінь захисту IP 30 у випадку використання з кришкою.



артикул	опис		EAN
KO 110/L_NA	гвинти кришки, вставлені разом із перегородкою в коробку, кожна коробка з кришкою, упакована в термоусадочну плівку та маркована	1; 28	8595057611672

- аксесуари



V 110 L
стр. 1-80



S-66
стр. 1-88



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 40
Ø 40 мм
стр. 1-91


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка
виріб із звукоізоляцією

KO 125/1L - коробка з кришкою V 125/1



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.
- Можливість монтажу DIN рейки TS 35.
- Можливість монтажу кришки в горизонтальному положенні.
- Можливість демонтувати боковину для полегшення маніпуляцій з кабелем.
- Зовнішня сторона дна містить позначки для розмітки отворів.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Ступінь захисту IP 30 у випадку використання з кришкою.



артикул	опис		EAN
KO 125/1L_NA	шурупи для кріплення кришки та шурупи для кріплення до гіпсокартону встановлюються в коробку, окремі коробки разом з кришкою упаковуються в термоусадочну плівку	1; 27	8595057668652

- аксесуари


V 125/1 стр. 1-80


S-66 стр. 1-88


S-96 стр. 1-88


SP-96 стр. 1-88


EPS 3 стр. 1-90


TYP0.. стр. 1-89


TS35 стр. 2-70


MP3-3CH_ZNCR стр. 1-87

- інструменти для монтажу



VPTU; VPT 40 Ø 40 мм стр. 1-91

KO 180/LD - коробка з кришкою V 180



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Можливість монтажу DIN рейки TS 35.
- Зовнішня сторона дна містить позначки для розмітки отворів.
- Можливість розмітки отвору для монтажу за допомогою виступів на торці коробки.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.Монтаж кабелю або труби виконується шляхом демонтажу попередньо запресованого входу на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в створений отвір.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Монтажні гвинти оснащені подвійною різьбою для швидкого встановлення.
- Захищено патентом.
- Можливе придбання кришки V 180_HB як запчастину.



69 dB

артикул	опис		EAN
KO 180/LD_NA	встановлені кріпильні гвинти та ніжки, вставлені гвинти з нержавіючої сталі для кріплення кришки, окрема коробка разом із кришкою упакована в термоусадочну плівку	1; 20	8595568932600

- аксесуари


S-KSK 2 стр. 1-56


TYP0.. стр. 1-89


TS35 стр. 2-70


PATKA CR+3X. стр. 1-87

- відео



- інструменти для монтажу


VPTU; VPT 40 Ø 40 мм стр. 1-91

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка
виріб із звукоізоляцією


KT 250/L - коробка з кришкою VKT 250/L



MAT | Pb Free

ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | IP30

- Велика кількість отворів для монтажу кабелів і труб.
- Можливість монтажу DIN рейки TS 35.
- Можливість монтажу кришки в горизонтальному положенні.
- Можливість демонтувати боковину для полегшення маніпуляцій з кабелем.
- Зовнішня сторона дна містить позначки для розмітки отворів.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Ступінь захисту IP 30 у випадку використання з кришкою.

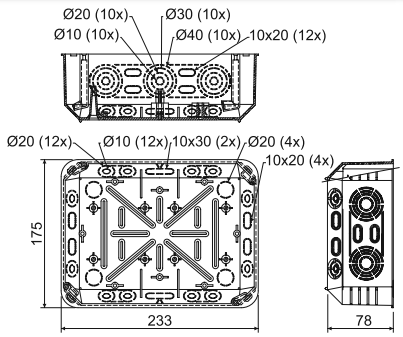

артикул	опис		EAN
KT 250/L_NB	шурупи для кріплення кришки та шурупи для кріплення до гіпсокартону встановлюються в коробку, окремі коробки разом з кришкою упаковуються в термоусадочну плівку	1; 12	8595057618640

- аксесуари



VKT 250/L
стр. 1-80



S-66
стр. 1-88



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88



EPS 3
стр. 1-90



TYP0..
стр. 1-89



TS35
стр. 2-70



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

інструменти для монтажу




VPTU; VPT 40
Ø 40 мм
стр. 1-91

KUH 1/L - універсальна коробка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Монтаж на зворотному боці гіпсокартону товщиною 12,5 мм за допомогою гвинтів, що входять у комплект.
- Більше місця в коробці дозволяє вставляти активні елементи під пристрій.
- Можливість встановити клему S-66 безпосередньо під пристрій.
- Підходить для сучасних електричних систем з підвищеними вимогами до простору.



артикул	опис		EAN
KUH 1/L_NA	в кожну коробку вставлено монтажні гвинти та гвинти для пристрою, кожна коробка окремо загорнута в термоусадочну плівку та маркована	1; 35	8595057687950

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

Порядок монтажу та приклади монтажу коробки KUH 1/L


1) Свердління отвору Ø73,5 мм в гіпсовій стіні свердлом VDS 68 (див. стор. 1-92).



2) Встановлення коробки KUH 1/L у підготовлений отвір. Накриття коробки нижньою пластиною.



3) Вид збоку (у розрізі) коробки вставлений із зворотного боку гіпсокартону.

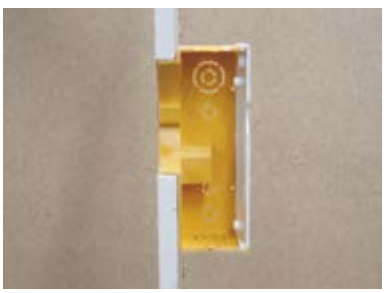

4) Кріплення коробки саморізом. Деталь окремого місця для гвинта.



5) Приклади монтажу коробки (у розрізі): напр. встановлення захисту від перенапруги, затискання за допомогою безгвинтових клем, монтаж клемної пластини S-66.







KPZ

ВОГНЕСТІЙКІ ПРИЛАДОВІ КОРОБКИ

БЕЗГАЛОГЕНОВИЙ МАТЕРІАЛ

ЗВУКОІЗОЛЮЮЧИЙ КОРПУС

МОНТАЖНІ ГВИНТИ У КОМПЛЕКТІ

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ У ЗВУКОІЗОЛЮЮЧІ СТІНИ ІЗ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЄЮ ДО 69 ДБ

ОТВОР ДЛЯ ІНСТАЛІЦІЇ ДІАМЕТРОМ 73 ММ

ВСПІНЮВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ЗАЬБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ ВІД ПОЖЕЖІ EI 90

БАГАТОМІСНІ ВАРІАНТИ







www.kopos.com

KPZ-1 - коробка приладова вогнестійка







PP -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 сек. IP30

- Коробка монтажу електроустановок для протипожежних перегородок.
- Підходить для монтажу в гіпсокартонні та газобетонні конструкції.
- Призначено для розподілу напруги до 400 В.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при встановленому кабелі або трубі.
- Спінений матеріал зовні та всередині коробки. У разі пожежі цей матеріал швидко змінює свій об'єм (набухає) і таким чином герметизує монтажний отвір коробки та перешкоджає проходженню вогню через перегородку.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Монтажні гвинти та металеві ніжки оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Підходить для будівель з підвищеним захистом людей і майна при пожежі.
- Коробка доступна в окремих країнах.

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі".





артикул	опис		EAN
KPZ-1_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1; 36	8595568932358

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

Допустимі технічні параметри траси	
макс. кількість коробок в ряду	горизонтально макс. 3 коробки поруч одна з одною, вертикально макс. 2 штуки поруч
класифікація вогнестійкості згідно ČSN EN 1363-1:2013	EI 15 - EI 120, номер протоколу: PKO-19-031*



Демонстрація вогнестійкості приладової коробки.


KPZ 68-45 - коробка приладова вогнестійка






- Забезпечує цілісність ізоляції до 90 хвилин у разі пожежі (EI 15 - EI 90).
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вогнестійкій матеріал розміщено ззовні коробки.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Клас стійкості до дії вогню: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810.
- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі“.





артикул	опис		EAN
KPZ 68-45_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1	8595568937605

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


KPZ 68-60 - коробка приладова вогнестійка






- Забезпечує цілісність ізоляції до 90 хвилин у разі пожежі (EI 15 - EI 90).
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вогнестійкій матеріал розміщено ззовні коробки.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Клас стійкості до дії вогню: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810.
- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі“.





артикул	опис		EAN
KPZ 68-60_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1	8595568937612

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

материал
клас вогнестійкості матеріалу основи
виріб із звукоізоляцією
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
міжцентрова відстань
матеріал без галогенів
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка


KPZ 68-50/2 - коробка приладова вогнестійка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

PP

- Забезпечує цілісність ізоляції до 90 хвилин у разі пожежі (EI 15 - EI 90).
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вогнестійкій матеріал розміщено ззовні коробки.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Клас стійкості до дії вогню: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810.
- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.

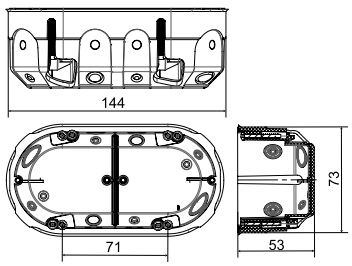

HF | 69 dB

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі“.

артикул	опис		EAN
KPZ 68-50/2_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1	8595568937629

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


KPZ 68-50/3 - коробка приладова вогнестійка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

PP

- Забезпечує цілісність ізоляції до 90 хвилин у разі пожежі (EI 15 - EI 90).
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вогнестійкій матеріал розміщено ззовні коробки.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Клас стійкості до дії вогню: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810.
- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.

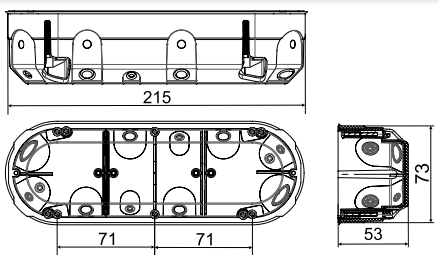

HF | 69 dB

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі“.

артикул	опис		EAN
KPZ 68-50/3_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1	8595568937636

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
виріб із звукоізоляцією
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
міжцентрова відстань
матеріал без галогенів
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ




www.kopos.com

LK 80/1 - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Форма також підходить для старих приладів.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 160	8595057616387

- аксесуари


VLK 80
стр. 1-81


PI 80R
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80/2 - розподільна коробка з кришкою VLK 80



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Форма також підходить для старих приладів.
- Монтаж клемної пластини S-66.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.
- Кришку можна придбати окремо.



артикул	опис		EAN
LK 80/2_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти кришки в комплекті, кришки упаковані окремо в упаковки по 10 штук	10; 110	8595057616394

- аксесуари


PI 80R
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80X28/1 - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Для ремонту старих установок.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.
- Дозволяє встановити пристрої з більшою монтажною глибиною.



артикул	опис		EAN
LK 80X28/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 100	8595057617193

- аксесуари


VLK 80
стр. 1-81


PI 80R
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80R/1 - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Призначено для приладів серії Classic і Swing - ABB.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80R/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 160	8595057616349

- аксесуари


VLK 80/R
стр. 1-81


NR 80/R
стр. 1-83


PI 80R
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80R/2 - розподільна коробка з кришкою VLK 80/R



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.
- Кришку можна придбати окремо.



артикул	опис		EAN
LK 80R/2_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 110	8595057616356

- аксесуари




NR 80/R стр. 1-83 | PI 80R стр. 1-87 | S-66 стр. 1-88 | TYP0.. стр. 1-89

LK 80X20R/1 - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Призначено для приладів серії Classic і Swing - ABB з більшою глибиною монтажу.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80X20R/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 160	8595057616486

- аксесуари



VLK 80/R стр. 1-81 | NR 80/R стр. 1-83 | PI 80R стр. 1-87 | S-66 стр. 1-88 | TYP0.. стр. 1-89

LK 80X28R/1 - коробка приладова



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

PC ABS - конф. I1

- Призначено для обладнання модельного ряду Classic або Swing - ABB з великою монтажною глибиною – за винятком невеликої подвійної розетки.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.

HB




I1




I2



SD





артикул	опис		EAN
LK 80X28R/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - білий RAL 9003	10; 120	8595057616479
LK 80X28R/1_I1	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - бежевий	10; 120	8595568908940
LK 80X28R/1_I2	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - темний дуб	10; 120	8595568908988
LK 80X28R/1_SD	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - світле дерево	10; 120	8595568909022


- аксесуари



VLK 80/R
стр. 1-81



NR 80/R
стр. 1-83



PI 80R
стр. 1-87



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80X28 2ZK - коробка приладова



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

PC ABS - конф. I1

- Придатні для виробів серії Classic і Swing (ABB) з підвищеною монтажною глибиною.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.

HB



I1




I2




SD



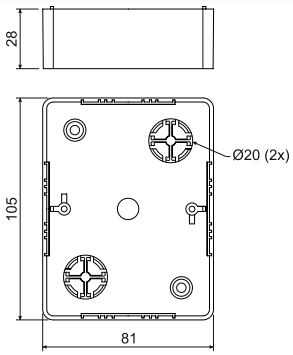

артикул	опис		EAN
LK 80X28 2ZK_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - білий RAL 9003	10; 80	8595057616370
LK 80X28 2ZK_I1	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - бежевий	10; 80	8595568908957
LK 80X28 2ZK_I2	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - темний дуб	10; 80	8595568908995
LK 80X28 2ZK_SD	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - світле дерево	10; 80	8595568909039

- аксесуари



PI 80 2ZK
стр. 1-87



TYP0..
стр. 1-89


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
для монтажу подвійної розетки
упаковка
безсвинцевий матеріал

LK 80X28 2R - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Призначено для приладів серії Classic і Swing - ABB з більшою глибиною монтажу.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку (2 шт. PI 80 2ZK).
- Встановлення двох приладів або подвійної розетки.

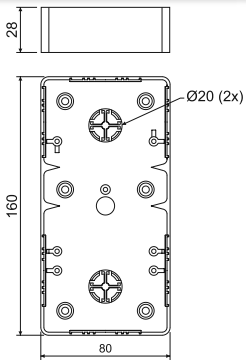

артикул	опис		EAN
LK 80X28 2R_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті на 2 приладів комплекті	10; 60	8595057615519






- аксесуари



VLK 80/R
стр. 1-81



VLK 80/2R
стр. 1-82



PI 80 2ZK
стр. 1-87



S-66
стр. 1-88




TYP0..
стр. 1-89

LK 80X16 T - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Призначено для приладів серії Tango - ABB.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80X16 T_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 160	8595057619296


- аксесуари



VLK 80/T
стр. 1-82



NRT
стр. 1-83



PI 80T
стр. 1-87



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
для монтажу подвійної розетки
упаковка
безсвинцевий матеріал


LK 80X28 T - коробка приладова




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

PC ABS - конф. I1, FB

- Призначено для приладів серії Tango - ABB з більшою глибиною монтажу.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.

HB 
I1 
I2 
SD 
FB 



артикул	опис		EAN
LK 80X28 T_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - білий RAL 9003	10; 100	8595057617308
LK 80X28 T_I1	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - бежевий	10; 100	8595568908964
LK 80X28 T_I2	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - темний дуб	10; 100	8595568909008
LK 80X28 T_SD	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - світле дерево	10; 100	8595568909046
LK 80X28 T_FB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - чорний	10; 100	8595568936264

- аксесуари


VLK 80/T
стр. 1-82


NRT
стр. 1-83


PI 80T
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88


TYP0..
стр. 1-89

LK 80X28 2ZT - коробка приладова




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

PC ABS - конф. I1

- Розроблено для приладів серії Tango-ABB із збільшеною глибиною.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.

HB 
I1 
I2 
SD 



артикул	опис		EAN
LK 80X28 2ZT_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - білий RAL 9003	10; 80	8595057616332
LK 80X28 2ZT_I1	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - бежевий	10; 80	8595568908971
LK 80X28 2ZT_I2	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - темний дуб	10; 80	8595568909015
LK 80X28 2ZT_SD	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - світле дерево	10; 80	8595568909053

- аксесуари


NR 2ZT
стр. 1-84


PI 80 2ZT
стр. 1-87


TYP0..
стр. 1-89


матеріал | термостійкість | самозатухаючий | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал

LK 80X28 2T - коробка приладова




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Призначено для приладів серії Tango-ABB з двомісною рамкою.
- Для монтажу 2 приладів в горизонтальному напрямку.
- Для монтажу на матеріали класу реакції на вогонь E та F використовуйте ізоляційну прокладку - для підтримки використовуйте 2 прокладки PI 80 2ZTi та відрегулюйте потрібний розмір.

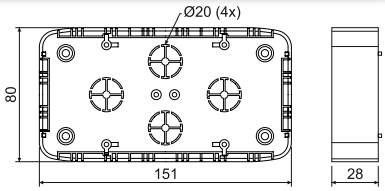

артикул	опис		EAN
LK 80X28 2T_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті на 2 приладів комплекті	10; 60	8595057617315

- аксесуари



PI 80 2ZT
стр. 1-87



S-66
стр. 1-88




TYP0..
стр. 1-89

LKM 45 - універсальна коробка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Коробка універсальна для більшості окремих приладів, доступних на ринку.
- Для каналів розміром до 40 x 20 мм вхідні отвори вказано збоку.
- Коробка складається з двох частин, верхньої та нижньої.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LKM 45_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 120	8595057634855

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89

MAT матеріал | клас вогнестійкості матеріалу основи | термостійкість | тест розжареною петлею | самозатухаючий | міжцентрова відстань | упаковка | безсвинцевий матеріал