KPZ

ВОГНЕСТІЙКІ ПРИЛАДОВІ КОРОБКИ

БЕЗГАЛОГЕНОВИЙ МАТЕРІАЛ

ЗВУКОІЗОЛЮЮЧИЙ КОРПУС

МОНТАЖНІ ГВИНТИ У КОМПЛЕКТІ

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ У ЗВУКОІЗОЛЮЮЧІ СТІНИ ІЗ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЄЮ ДО 69 ДБ

ОТВОР ДЛЯ ІНСТАЛІЦІЇ ДІАМЕТРОМ 73 ММ

ВСПІНЮВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ЗАЬБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ ВІД ПОЖЕЖІ EI 90

БАГАТОМІСНІ ВАРІАНТИ







www.kopos.com


KPZ-1 - коробка приладова вогнестійка






- Коробка монтажу електроустановок для протипожежних перегородок.
- Підходить для монтажу в гіпсокартонні та газобетонні конструкції.
- Призначено для розподілу напруги до 400 В.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при встановленому кабелі або трубі.
- Спінений матеріал зовні та всередині коробки. У разі пожежі цей матеріал швидко змінює свій об'єм (набухає) і таким чином герметизує монтажний отвір коробки та перешкоджає проходженню вогню через перегородку.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Монтажні гвинти та металеві ніжки оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Підходить для будівель з підвищеним захистом людей і майна при пожежі.
- Коробка доступна в окремих країнах.

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі".





артикул	опис		EAN
KPZ-1_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1; 36	8595568932358

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

Допустимі технічні параметри траси	
макс. кількість коробок в ряду	горизонтально макс. 3 коробки поруч одна з одною, вертикально макс. 2 штуки поруч
класифікація вогнестійкості згідно ČSN EN 1363-1:2013	EI 15 - EI 120, номер протоколу: PKO-19-031*



Демонстрація вогнестійкості приладової коробки.


KPZ 68-45 - коробка приладова вогнестійка






- Забезпечує цілісність ізоляції до 90 хвилин у разі пожежі (EI 15 - EI 90).
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вогнестійкій матеріал розміщено ззовні коробки.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Клас стійкості до дії вогню: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810.
- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі“.





артикул	опис		EAN
KPZ 68-45_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1	8595568937605

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


KPZ 68-60 - коробка приладова вогнестійка






- Забезпечує цілісність ізоляції до 90 хвилин у разі пожежі (EI 15 - EI 90).
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вогнестійкій матеріал розміщено ззовні коробки.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Клас стійкості до дії вогню: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810.
- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі“.





артикул	опис		EAN
KPZ 68-60_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1	8595568937612

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

материал
клас вогнестійкості матеріалу основи
виріб із звукоізоляцією
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
міжцентрова відстань
матеріал без галогенів
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка


KPZ 68-50/2 - коробка приладова вогнестійка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

PP

- Забезпечує цілісність ізоляції до 90 хвилин у разі пожежі (EI 15 - EI 90).
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вогнестійкій матеріал розміщено ззовні коробки.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Клас стійкості до дії вогню: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810.
- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.

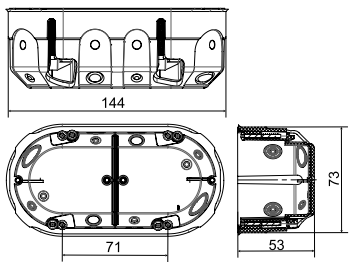

HF | 69 dB

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі“.

артикул	опис		EAN
KPZ 68-50/2_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1	8595568937629

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


KPZ 68-50/3 - коробка приладова вогнестійка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

PP

- Забезпечує цілісність ізоляції до 90 хвилин у разі пожежі (EI 15 - EI 90).
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Вогнестійкій матеріал розміщено ззовні коробки.
- Діаметр монтажного отвору 73 мм.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- Клас стійкості до дії вогню: ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 1366-3, ČSN 73 0810.
- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.

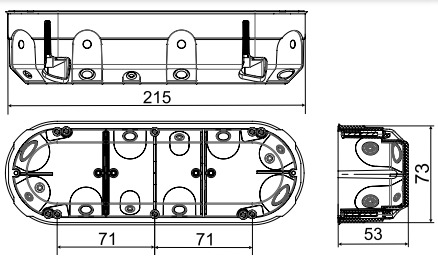

HF | 69 dB

* Більш детальну інформацію дивіться в каталозі „Системи із збереженою функціональністю при пожежі“.

артикул	опис		EAN
KPZ 68-50/3_PO	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	1	8595568937636

- аксесуари



V 68
стр. 1-79



TYP0..
стр. 1-89



MP3-3CH_ZNCR
стр. 1-87

- монтаж



- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92



VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
виріб із звукоізоляцією
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
міжцентрова відстань
матеріал без галогенів
безсвинцевий матеріал
класифікація IP
упаковка

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ




www.kopos.com

LK 80/1 - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Форма також підходить для старих приладів.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 160	8595057616387

- аксесуари


VLK 80
стр. 1-81


PI 80R
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80/2 - розподільна коробка з кришкою VLK 80



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Форма також підходить для старих приладів.
- Монтаж клемної пластини S-66.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.
- Кришку можна придбати окремо.



артикул	опис		EAN
LK 80/2_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти кришки в комплекті, кришки упаковані окремо в упаковки по 10 штук	10; 110	8595057616394

- аксесуари


PI 80R
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80X28/1 - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Для ремонту старих установок.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.
- Дозволяє встановити пристрої з більшою монтажною глибиною.



артикул	опис		EAN
LK 80X28/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 100	8595057617193

- аксесуари


VLK 80
стр. 1-81


PI 80R
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80R/1 - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Призначено для приладів серії Classic і Swing - ABB.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80R/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 160	8595057616349

- аксесуари


VLK 80/R
стр. 1-81


NR 80/R
стр. 1-83


PI 80R
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80R/2 - розподільна коробка з кришкою VLK 80/R



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.
- Кришку можна придбати окремо.



артикул	опис		EAN
LK 80R/2_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 110	8595057616356

- аксесуари




NR 80/R стр. 1-83 | PI 80R стр. 1-87 | S-66 стр. 1-88 | TYP0.. стр. 1-89

LK 80X20R/1 - коробка приладова



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Призначено для приладів серії Classic і Swing - ABB з більшою глибиною монтажу.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80X20R/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 160	8595057616486

- аксесуари



VLK 80/R стр. 1-81 | NR 80/R стр. 1-83 | PI 80R стр. 1-87 | S-66 стр. 1-88 | TYP0.. стр. 1-89

LK 80X28R/1 - коробка приладова



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

PC ABS - конф. I1

- Призначено для обладнання модельного ряду Classic або Swing - ABB з великою монтажною глибиною – за винятком невеликої подвійної розетки.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.

HB




I1




I2



SD





артикул	опис		EAN
LK 80X28R/1_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - білий RAL 9003	10; 120	8595057616479
LK 80X28R/1_I1	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - бежевий	10; 120	8595568908940
LK 80X28R/1_I2	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - темний дуб	10; 120	8595568908988
LK 80X28R/1_SD	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - світле дерево	10; 120	8595568909022


- аксесуари



VLK 80/R
стр. 1-81



NR 80/R
стр. 1-83



PI 80R
стр. 1-87



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

LK 80X28 2ZK - коробка приладова



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

PC ABS - конф. I1

- Придатні для виробів серії Classic і Swing (ABB) з підвищеною монтажною глибиною.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.

HB



I1




I2




SD



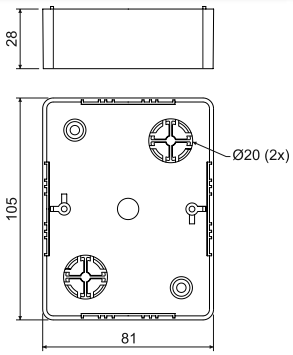

артикул	опис		EAN
LK 80X28 2ZK_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - білий RAL 9003	10; 80	8595057616370
LK 80X28 2ZK_I1	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - бежевий	10; 80	8595568908957
LK 80X28 2ZK_I2	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - темний дуб	10; 80	8595568908995
LK 80X28 2ZK_SD	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - світле дерево	10; 80	8595568909039

- аксесуари



PI 80 2ZK
стр. 1-87



TYP0..
стр. 1-89


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
для монтажу подвійної розетки
упаковка
безсвинцевий матеріал

LK 80X28 2R - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Призначено для приладів серії Classic і Swing - ABB з більшою глибиною монтажу.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку (2 шт. PI 80 2ZK).
- Встановлення двох приладів або подвійної розетки.

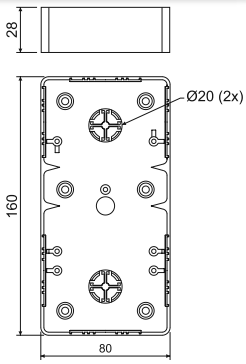

артикул	опис		EAN
LK 80X28 2R_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті на 2 приладів комплекті	10; 60	8595057615519






- аксесуари



VLK 80/R
стр. 1-81



VLK 80/2R
стр. 1-82



PI 80 2ZK
стр. 1-87



S-66
стр. 1-88




TYP0..
стр. 1-89

LK 80X16 T - коробка приладова



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Призначено для приладів серії Tango - ABB.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80X16 T_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 160	8595057619296


- аксесуари



VLK 80/T
стр. 1-82



NRT
стр. 1-83



PI 80T
стр. 1-87



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
для монтажу подвійної розетки
упаковка
безсвинцевий матеріал


LK 80X28 T - коробка приладова




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

PC ABS - конф. I1, FB

- Призначено для приладів серії Tango - ABB з більшою глибиною монтажу.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.

HB 
I1 
I2 
SD 
FB 



артикул	опис		EAN
LK 80X28 T_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - білий RAL 9003	10; 100	8595057617308
LK 80X28 T_I1	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - бежевий	10; 100	8595568908964
LK 80X28 T_I2	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - темний дуб	10; 100	8595568909008
LK 80X28 T_SD	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - світле дерево	10; 100	8595568909046
LK 80X28 T_FB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - чорний	10; 100	8595568936264

- аксесуари


VLK 80/T
стр. 1-82


NRT
стр. 1-83


PI 80T
стр. 1-87


S-66
стр. 1-88


TYP0..
стр. 1-89

LK 80X28 2ZT - коробка приладова




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

PC ABS - конф. I1

- Розроблено для приладів серії Tango-ABB із збільшеною глибиною.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.

HB 
I1 
I2 
SD 



артикул	опис		EAN
LK 80X28 2ZT_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - білий RAL 9003	10; 80	8595057616332
LK 80X28 2ZT_I1	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - бежевий	10; 80	8595568908971
LK 80X28 2ZT_I2	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - темний дуб	10; 80	8595568909015
LK 80X28 2ZT_SD	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті, колір - світле дерево	10; 80	8595568909053

- аксесуари


NR 2ZT
стр. 1-84


PI 80 2ZT
стр. 1-87


TYP0..
стр. 1-89


матеріал | термостійкість | самозатухаючий | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал

LK 80X28 2T - коробка приладова




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Призначено для приладів серії Tango-ABB з двомісною рамкою.
- Для монтажу 2 приладів в горизонтальному напрямку.
- Для монтажу на матеріали класу реакції на вогонь E та F використовуйте ізоляційну прокладку - для підтримки використовуйте 2 прокладки PI 80 2ZTi та відрегулюйте потрібний розмір.

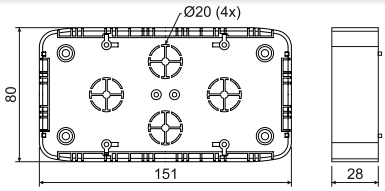

артикул	опис		EAN
LK 80X28 2T_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті на 2 приладів комплекті	10; 60	8595057617315

- аксесуари



PI 80 2ZT
стр. 1-87



S-66
стр. 1-88




TYP0..
стр. 1-89

LKM 45 - універсальна коробка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Коробка універсальна для більшості окремих приладів, доступних на ринку.
- Для каналів розміром до 40 x 20 мм вхідні отвори вказано збоку.
- Коробка складається з двох частин, верхньої та нижньої.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LKM 45_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 120	8595057634855

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89

MAT матеріал | клас вогнестійкості матеріалу основи | термостійкість | тест розжареною петлею | самозатухаючий | міжцентрова відстань | упаковка | безсвинцевий матеріал