KOPOS

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ
БЕЗГАЛОГЕННІ
КОРОБКИ



www.kopos.com

HF


KP 68/2HF - коробка приладова



HF

MAT PC-ABS | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Для кріплення приладів використовуються гвинти з циліндричною голівкою Ø 2,9 x 6,5 мм.
- Для кріплення кришки V 68HF використовуються гвинти із прихованою голівкою Ø 2,9 x 9,5 мм.



артикул	опис		EAN
KP 68/2HF_FA	запакований в термоусадочну плівку, упаковка з етикеткою, гвинти в комплекті	10; 120	8595057634923

- аксесуари



V 68HF стр. 1-74 | TYP0.. стр. 1-89 | ZV 68 стр. 1-81

- інструменти для монтажу



FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92


KU 68-45/HF - універсальна коробка



HF

MAT PC-ABS | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Можливе з'єднання в безперервний ряд із відстанню 71 мм.
- Монтажні коробки можуть з'єднуватися з монтажними коробками KPR 68-70/HF.
- Більше місця для електроінсталяції.
- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.

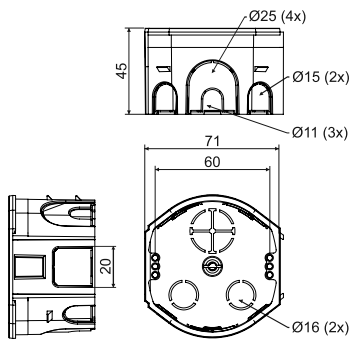

артикул	опис		EAN
KU 68-45/HF_HA	запакований в термоусадочну плівку, упаковка з етикеткою, гвинти в комплекті	8; 96	8595568936417

- аксесуари



V 68HF стр. 1-74 | TYP0.. стр. 1-89 | ZV 68 стр. 1-81 | NR 5X5 стр. 1-85

- інструменти для монтажу




FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92

KPR 68-70/HF - універсальна коробка



MAT | PC ABS | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Можливе з'єднання в безперервний ряд з відстанню 71 мм.
- Монтажна коробка може з'єднуватися з монтажною коробкою KU 68-45/HF.
- Більше місця для електроінсталяції.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.

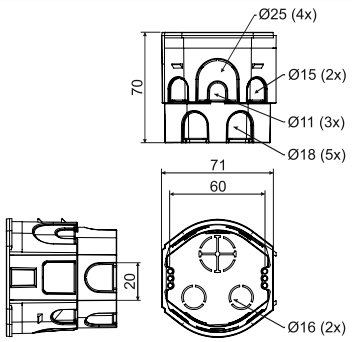

артикул	опис		EAN
KPR 68-70/HF_HA	коробки упаковано в картонний ящик, гвинти для приладів входять у комплект	8; 48	8595568936424

- аксесуари



V 68HF стр. 1-74 | ZV 68 стр. 1-81 | TYP0.. стр. 1-89 | NR 5X5 стр. 1-85

- інструменти для монтажу




FR 68 SDS ø 80 мм стр. 1-92

KOM 97HF - коробка з кришкою KO 97 V/1 HF



MAT | PC-ABS | -20 - +80°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Кришку KO 97 V/1HF можна замовити окремо.

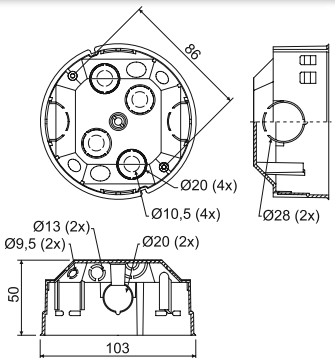

артикул	опис		EAN
KOM 97HF_FA	монтажна коробка і кришки, упаковані вільно в картонну коробку	40	8595057635012

- аксесуари




S-96 стр. 1-88 | SP-96 стр. 1-88 | TYP0.. стр. 1-89 | ZV 97 стр. 1-81

KU 68 LD/1HF - універсальна коробка в порожнистих стінах



PP | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Монтаж кабелю виконується перфорацією мембрани гострим інструментом (наприклад, викруткою), а потім вставленням кабелю або вилученням попередньо запресованого вхідного отвору мембрани.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- При монтажі зенкерувати край гіпсокартону не потрібно.



артикул	опис		EAN
KU 68 LD/1HF_HA	коробка оснащена гвинтами для кріплення в гіпсокартон і інструментальними гвинтами	90	8595568910585

- аксесуари



V 68HF
стр. 1-74



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89

- інструменти для монтажу



VDS 68
Ø 73 мм
стр. 1-92




VPTU; VPT 68
Ø 73 мм
стр. 1-91


KP 64/LD HF - коробка приладова в порожнистих стінах



PP | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Монтаж кабелю виконується перфорацією мембрани гострим інструментом (наприклад, викруткою), а потім вставленням кабелю або вилученням попередньо запресованого вхідного отвору мембрани.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Монтажні гвинти оснащені потрійною різьбою для швидкого встановлення.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- При монтажі зенкерувати край гіпсокартону не потрібно.





артикул	опис		EAN
KP 64/LD HF_HA	коробка оснащена гвинтами для кріплення в гіпсокартон і інструментальними гвинтами	100	8595568910578

- аксесуари



V 68HF
стр. 1-74



TYP0..
стр. 1-89

- інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91


KPL 64-50/LD HF - коробка приладова






MAT | PP | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.





артикул	опис		EAN
KPL 64-50/LD HF_KA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	110	8595568937643


- аксесуари



V 68HF
стр. 1-74



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91


KPRL 64-60/LD HF - універсальна коробка






MAT | PP | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free | IP30

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Встановлення кабелю здійснюється шляхом протягування попередньо запресованого вхідного отвору на гнучких мембранах і введення кабелю або труби в утворений отвір.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Кріпильні гвинти, а також гвинти інструменту мають подвійну різьбу для швидкого встановлення; коробка має пластикові фланці.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.





артикул	опис		EAN
KPRL 64-60/LD HF_KA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	84	8595568937674

- аксесуари



V 68HF
стр. 1-74



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87


інструменти для монтажу





VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91

KPL 64-50/2LD HF - коробка приладова







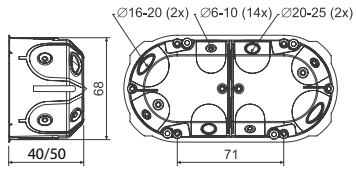

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Два наконечники на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним монтажем кабелю.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- Захищено патентом.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/2LD HF_KA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	40	8595568937650

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу




VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91

KPL 64-50/3LD HF - коробка приладова







- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Для сучасних приладів в комбінованих рамках.
- Висока жорсткість конструкції спрощує монтаж пристрою.
- Вхідні отвори з пластичного матеріалу.
- Гарантована герметичність проходу навіть при вставленому кабелі або трубі.
- Перешкоджає проходженню повітря через установку.
- Підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків і для звукоізоляційних стін із звукопоглинанням до 69 дБ.
- Три наконечники на зовнішній стороні вказують на точки свердління.
- Монтажні болти мають дворізьбовий дизайн для швидкого встановлення.
- Установка коробки в отвір здійснюється за допомогою кріпильних гвинтів.
- Монтаж кабелю виконується видаленням (розривом) попередньо запресованого мембранного вхідного отвору з наступним монтажем кабелю.
- Захищено патентом.
- Захист IP30 коробка з відповідною кришкою або пристрій із вищим або рівним рівнем захисту IP30.
- При монтажі анкерувати край гіпсокартону не потрібно.

артикул	опис		EAN
KPL 64-50/3LD HF_KA	коробка оснащена гвинтами для кріплення до гіпсокартону	30	8595568937667

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89



PATKA CR+3X.
стр. 1-87

інструменти для монтажу



VPTU; VPT 64
Ø 68 мм
стр. 1-91


V 68HF - кришка





MAT | PC-ABS | -20 - +80°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- До кришки монтажної коробки з відстанню кріплення 60 мм за допомогою кріпильних гвинтів.



артикул	опис		EAN
V 68HF_HB	кришки в упаковках по 10 шт., запаяні в термоусадочну плівку, колір - білий RAL 9003	10; 100	8595057634114


KO 97 V/1 HF - кришка





MAT | PC-ABS | -20 - +80°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Для остаточного закриття монтажної коробки KOM 97HF.
- Кришка забезпечена кромкою, що дозволяє безпроблемно монтувати кришку монтажних коробок, встановлених в бетонних або порожнистих стінах.




артикул	опис		EAN
KO 97 V/1 HF_HB	кришки упаковані в пакет, пакет вкладений в коробку	40	8595057633971

LK 80X28R/1HF - коробка приладова





- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Призначено для обладнання модельного ряду Classic або Swing - ABB з великою монтажною глибиною – за винятком невеликої подвійної розетки.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



HF

артикул	опис		EAN
LK 80X28R/1HF_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 120	8595057634121

- аксесуари



PI 80R
стр. 1-87


TYP0..
стр. 1-89

LK 80X28 2ZKHF - коробка приладова





- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Призначено для подвійних розеток серії Classic або Swing - ABB з великою монтажною глибиною.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.

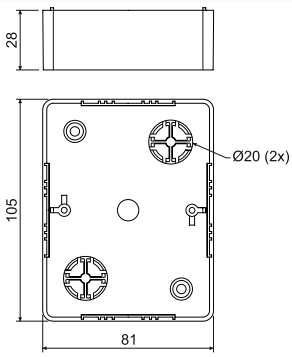

HF

артикул	опис		EAN
LK 80X28 2ZKHF_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 100	8595057634138

- аксесуари



PI80 2ZK
стр. 1-87

TYP0..
стр. 1-89


LK 80X28 THF - коробка приладова



HF

MAT PC-ABS | -20 - +80°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Призначено для подвійних розеток серії Tango.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80X28 THF_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 100	8595057633995

- аксесуари



PI 80T
стр. 1-87

TYP0..
стр. 1-89


LK 80X28 2ZTHF - коробка приладова



HF


MAT PC-ABS | -20 - +80°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | Pb Free

- Для приміщень з підвищеною потребою захисту людей і майна.
- Призначено для подвійних розеток серії Tango- ABB з вел. монтажною глибиною.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте ізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
LK 80X28 2ZTHF_HB	коробки, упаковані в термоусадочну плівку в пакетах по 10 шт, гвинти пристрою в комплекті	10; 80	8595057634145

- аксесуари



PI 802ZT
стр. 1-87

TYP0..
стр. 1-89



АКСЕСУАРИ
ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ КОРОБІВ


www.kopos.com

KO 68 - кришка




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

► Для остаточного покриття монтажної коробки KU 68-45, KU 68-45/V і KPM 64/LU



артикул	опис		EAN
KO 68_HB	кришки упаковані в пакет, пакет вкладений в коробку	100	8595057600539


KO 97 V - кришка




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

► Для накривання розподільної та спільної монтажної коробки KO 97/5, KR 97/5, KO 97/LD і KOM 97.

► Кришка забезпечена бортиком, що дозволяє безшовно закрити кришку електроустановочної монтажної коробки, встановленої під штукатуркою або порожнистими стінами.






артикул	опис		EAN
KO 97 V_HB	кришки упаковані в пакет, пакет вкладений в коробку	40	8595057600546

TN... - подовжувач центрального штифта



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Для подовження центрального штифту кришки, для монтажних коробок, які занадто заглиблені, де штир кришки короткий і не досягає центрального різбового входу монтажної коробки.
- Шпильку можна вкоротити до необхідної довжини.
- Накладна лінійка використовується для вимірювання відстані 71 мм при монтажі приладів у комбіновану раму.
- Насічки можна використовувати як калібр для ідентифікації секцій кабелю.
- 1 штука містить пластину з 6 регулювальними штифтами.




артикул	опис		EAN
TN 68_KB	для монтажних коробок KU 68-45, колір - сірий	10; 800	8595057698512
TN 97_HB	для монтажних коробок KO 97/5, KR 97/5, KO 97/LD, KOM 97, колір - білий	10; 800	8595057698529

V 68 - кришка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- До кришки монтажної коробки з відстанню кріплення 60 мм за допомогою кріпильних гвинтів.
- Для монтажних коробок KU68-45, KP 68/D, KPR 68/D, KPR 68-70, KP 68/2, KP 68, KPR 68, KP 67/2, KP 67/3, KUH 1, KUL 68-45/LD, KU 68/71L1, KPRL 68-70/LD, KPR 68/71L, KI 68 L/1, KPL 64-40 (45,50)/LD, KPRL 64-60/LD.




артикул	опис		EAN
V 68_HA	кришки упаковані в пакет, пакет вкладений в коробку, колір - білий	100; 400	8595057600577

V 180 - кришка для монтажних коробок KUZ-V та KUZ-VI



MAT PC-ABS | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Для остаточного покриття KUZ-V, KUZ-VI та KO180/LD.
- У комплект входять гвинти з нержавіючої сталі для встановлення кришки та ущільнень IP44.




артикул	опис		EAN
V 180_HB	окремі кришки, загорнуті у плівку	1	8595568934000

VO 180 - кришка для монтажних коробок KUZ-VO та KUZ-VOI



MAT PC-ABS | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Відкидна кришка KUZ-VO та KUZ-VOI монтажна коробка.
- У комплект входять гвинти з нержавіючої сталі для встановлення кришки та ущільнень IP44.



артикул	опис		EAN
VO 180_KB	окремі кришки, загорнуті у плівку	1	8595568933997


кришка




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Колір - білий.
- Кріпильні гвинти необхідно придбати окремо.

артикул	опис		EAN
V 100 E_HB	для монтажних коробок KO 100 E	10; 100	8595057617353
V 110 L_HB	для монтажних коробок KO 110/L	10; 120	8595057612129
KO 100 V_HB	для монтажних коробок KO 100	10; 140	8595057600515
KO 125 V_HB	для монтажних коробок KO 125	10; 130	8595057600522
V 125/1_HB	для монтажних коробок KO 125 E і KO 125/1L	10; 180	8595057668669
KT 250 V_HB	для монтажних коробок KT 250	5; 35	8595057600553
VKT 250/L_HB	для монтажних коробок KT 250/1	5; 45	8595057669147
VKP 64/2L_HB	для монтажних коробок KP 64/2, KPL 64-50/2LD	10; 450	8595057655164

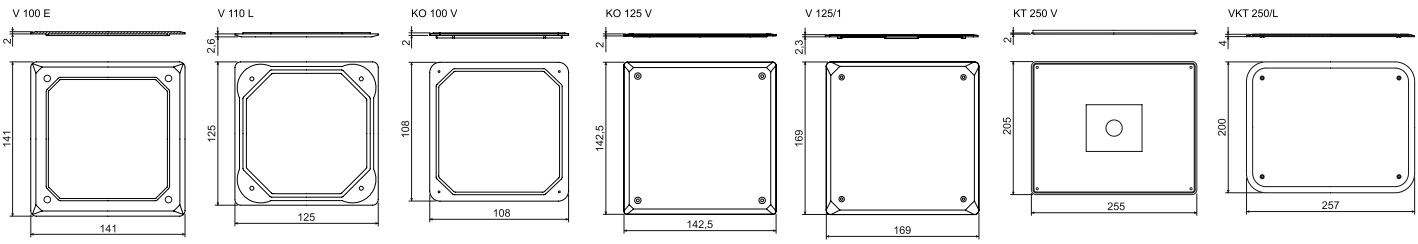




MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
упаковка
безсвинцевий матеріал

ZV 68; ZV 97 - глуха кришка



MAT PE | -30 - +70°C | Pb Free

- Закриття монтажної короби перед оштукатуренням; після застигання штукатурки кришка знімається.
- Колір - помаранч.

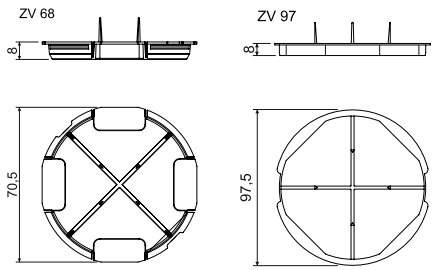

HF


артикул	опис		EAN
ZV 68_AB	для монтажних коробок серії KU, KP 68, KBV-1	10; 400	8595057600591
ZV 97_AB	для монтажних коробок серії KO, KR 97	10; 220	8595057600607

VLK 80 - кришка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | 30 сек. | Pb Free

- Для остаточного покриття каналів монтажної коробки LK 80/1, 2, 3 та LK 80X28/1.
- Гвинти не входять до комплекту.



артикул	опис		EAN
VLK 80_HB	упаковані в термоусадочну плівку	10; 340	8595057616417

VLK 80/R - кришка





MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | 30 сек. | Pb Free

PC ABS - конф. I1

- Для остаточного покриття каналів монтажної коробки LK 80R/1, LK 80R/2 і LK 80X20R/1, LK 80X28R/1, LK 80X28 2R.

HB I1 I2 SD

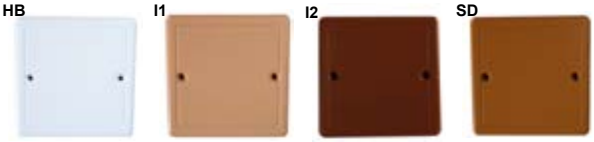



артикул	опис		EAN
VLK 80/R_HB	упаковані в термоусадочну плівку, колір - білий RAL 9003	10; 380	8595057616325
VLK 80/R_I1	упаковані в термоусадочну плівку, колір - бежевий	10; 380	8595568936387
VLK 80/R_I2	упаковані в термоусадочну плівку, колір - темний дуб	10; 380	8595568936394
VLK 80/R_SD	упаковані в термоусадочну плівку, колір - світле дерево	10; 380	8595568936400


VLK 80/2R - кришка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | 30 сек. | Pb Free

► Для остаточного покриття каналів монтажної коробки LK 80X28 2R при монтажі подвійної розетки.





артикул	опис		EAN
VLK 80/2R_HB	упаковані в термоусадочну плівку	10; 560	8595057614451

VLK 80/T - кришка





MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | 30 сек. | Pb Free

PC ABS - конф. I1

► Для остаточного закриття монтажної коробки LK 80X16 та LK 80X28 T.

HB I1 I2 SD FA

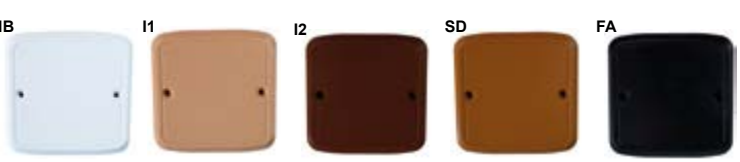




артикул	опис		EAN
VLK 80/T_HB	упаковані в термоусадочну плівку, колір - білий RAL 9003	10; 420	8595057610880
VLK 80/T_I1	упаковані в термоусадочну плівку, колір - бежевий	10; 420	8595568936349
VLK 80/T_I2	упаковані в термоусадочну плівку, колір - темний дуб	10; 420	8595568936356
VLK 80/T_SD	упаковані в термоусадочну плівку, колір - світле дерево	10; 420	8595568936363
VLK 80/T_FA	упаковані в термоусадочну плівку, колір - чорний	10; 420	8595568936370

NR 80/R - надставна рамка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Призначено для створення більшої монтажної глибини каналів монтажної коробки, сумісна з приладами модельного ряду Classic або Swing.




артикул	опис		EAN
NR 80/R_HB	упаковані в термоусадочну плівку	10; 240	8595057615823

NRT - надставна рамка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Для монтажної коробки LK 80X16 T і LK 80X28 T.
- Для монтажної коробки для приладів серії Tango.




артикул	опис		EAN
NRT_HB	упаковані в термоусадочну плівку	10; 300	8595057615755

NR 2ZT - надставна рамка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

► Для коробки під подвійні розетки Tango LK 80X28 2ZT.




артикул	опис		EAN
NR 2ZT_HB	упаковані в термоусадочну плівку	10; 200	8595057615779

NR 68/6; NR 68/10 - надставна рамка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free

► Для монтажних коробок KU, KP і KUH, з кромкою під штукатурку або плитку.
► Також може використовуватися для монтажних коробок для комбінованих приладів KP 64/2, 3, 4, 5.



артикул	опис		EAN
NR 68/6_ZB	упаковані в термоусадочну плівку, висота 6 мм	10; 750	8595057619036
NR 68/10_ZB	упаковані в термоусадочну плівку, висота 10 мм	10; 420	8595057619043


NR 5X5 - надставна рамка



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free

PP

- Розширювальний каркас для монтажних коробок під штукатурку або під плитку, підходить для монтажних коробок серії KU, KP та KUH.
- Також можна використовувати для кількох монтажних коробок KP 64/2, 3, 4, 5.
- П'ять монтажних рамок в одній, легке розділення на 5 мм.



артикул	опис		EAN
NR 5X5_ZB	упаковані в термоусадочну плівку	4; 184	8595568932280

▶ - видео




DR18 - компенсаційна прокладка



MAT | -5 - +60°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

- Щоб збільшити відстань між монтажними коробками KP 67/2, KP 67/3 на 10 мм.
- Для монтажу приладів з окремими рамками поруч.




артикул	опис		EAN
DR18_HB	упаковані в поліетиленовий пакет	10; 1800	8595057612570

DR42 - компенсаційна прокладка




MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Щоб збільшити відстань між монтажними коробками KP 67X67 by 12 мм (to 83 мм).
- Для монтажу приладів з індивідуальними рамами серії ABB Classic, Tango, Swing, Time.




артикул	опис		EAN
DR42_HB	упаковані в поліетиленовий пакет	250; 500	8595057600508

SKLD 2 - KUL муфта монтажної коробки



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- З'єднувальний елемент для KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD монтажної коробки.
- 1 шт включає 10 шт.
- Лінійка, що додається, використовується для вимірювання відстані 71 мм.
- Канавки на лінійці можна використовувати для визначення поперечного перерізу кабелю.




артикул	опис		EAN
SKLD 2_NB	упаковані по 10 штук	10	8595568930828






Термоізоляційна прокладка



MAT CEMVIN A1 - F

- Не містить азбесту, нешкідливий матеріал.
- Накладка підвищує термічний опір при монтажі монтажної коробки проводки на горючих поверхнях.
- Відповідає формі проводки монтажної коробки і приладів.
- Товщина накладки 5 мм.

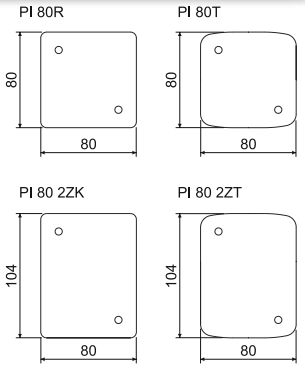

артикул	опис		EAN
PI 80R_XX	для монтажних коробок LK 80/…, LK 80X28/1, LK 80R/…, LK 80X...R/1, LK 80X28 2R	10; 40	8595057614697
PI 80T_XX	для монтажних коробок LK 80X16 T, LK 80X28 T	10; 40	8595057614703
PI 80 2ZK_XX	для монтажних коробок LK 80X28 2ZK	10; 40	8595057614727
PI 80 2ZT_XX	для монтажних коробок LK 80X28 2T необхідно використовувати дві колодки та відрегулювати їх підрізанням до необхідного розміру	10; 40	8595057614710

Кріпильний матеріал для монтажних коробок


MP3-3CH


PATKA CR


3X20V-2CH


3X35V-2CH


2.9X13Z


M3X..-3CH


2.9X... 3.0X16

- Кріпильний матеріал, який використовується для монтажних коробок.

артикул	опис		EAN
2.9X13V_ZNCR	для монтажу монтажної коробки KU, KP, напівкругла голівка з поперечною виїмкою	50; 4000	8595057619371
2.9X13Z_ZNCR	для монтажу кришок, наприклад, V 68, потайна головка з поперечним пазом	50; 4000	8595057619388
2.9X16_ZNCR	для кріплення клемних пластин S-66, S-96, SP-96	50; 3000	8595057619395
2.9X22_ZNCR	для кріплення рамок NRT, NR 2ZT, NR 80/R	50; 2500	8595057619401
3.0X16_ZNCR	для монтажу приладів монтажної коробки в бетон	50; 3000	8595057619418
M3X40-3CH_ZNCR	для монтажу монтажної коробки в порожнисті стіни, потрійна різьба значно прискорює монтаж монтажної коробки	50; 1000	8595057651470
M3X45-3CH_ZNCR	для монтажу в порожнистих стінах монтажної коробки KPRL 68/71L, потрійна різьба значно прискорює монтаж монтажної коробки	50; 1000	8595057651487
MP3-3CH_ZNCR	металева ніжка для кріплення монтажної коробки, потрійна різьба значно прискорює монтаж монтажної коробки, форма ніжки забезпечує міцне прилягання до гіпсокартону	50; 3000	8595057651494
PATKA CR_KA	пластикові лапки для монтажної коробки в порожнисті стіни	50; 1800	8595568930996
3X20V-2CH_ZNCR	установочний гвинт монтажної коробки у порожнисті стінки та монтажної коробки під штукатурку	50; 2100	8595568930972
3X35V-2CH_ZNCR	установочний гвинт монтажної коробки в порожнисті стіни	50; 1500	8595568930989

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
упаковка


S-66 - клемна пластина



HF

MAT PA | -30 - +105°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- ► Призначено для універсального розподілу та приладових коробок з відстанню 60 мм (наприклад, KU 68... тощо).
- ► Чотири окремі поля для підключення трьох провідників діаметром до 4 мм².
- ► Для напруги до 400 В.



артикул	опис		EAN
S-66_FB	упаковані в термоусадочну плівку	10; 160	8595057614734


S-96 - клемна пластина



HF

MAT PA | -30 - +105°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- ► Призначені для монтажної коробки з кроком кріплення 86 мм (KP 97, KP 97/5, KP 97/L).
- ► Чотири окремих поля для підключення чотирьох провідників діаметром до 4 мм².
- ► Для напруги до 500 В.



артикул	опис		EAN
S-96_FB	упаковані в термоусадочну плівку	10; 120	8595057614741


SP-96 - клемна пластина



HF

MAT PA | -30 - +105°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- ► Призначені для монтажної коробки з кроком кріплення 86 мм (KR 97, KR 97/5, KR 97/L).
- ► П'ять окремих полів для підключення чотирьох провідників діаметром до 4 мм².
- ► Для напруги до 500 В.



артикул	опис		EAN
SP-96_FB	упаковані в термоусадочну плівку	10; 180	8595057614758

TYP... - багатополюсний клемник



MAT | PA6 | -25 - +85°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- Для напруги 500 В.

HF

артикул	опис	мм	шт	мм²	A	шт	EAN
TYP210_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	12 x 16 x 95	12	2,5	24	100	8595057613539
TYP210_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					100	8595057614321
TYP310_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	17 x 18 x 107	12	4	32	100	8595057613553
TYP310_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					100	8595057614345
TYP412_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	17 x 19 x 119	12	6	41	100	8595057613577
TYP412_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					100	8595057614369
TYP512_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	21 x 21 x 142	12	10	57	100	8595057613591
TYP512_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					100	8595057614383
TYP612_FA	упаковано в картонну коробку, колір - чорний	22 x 22 x 154	12	16	76	50	8595057613607
TYP612_HA	упаковано в картонну коробку, колір - білий					50	8595057614390

TYP0... - безгвинтовий клемник



MAT | PA | -40 - +110°C | 850°C | 30 сек.

- Максимальне робоче навантаження 24 А.
- Клеми призначені для повноцінних мідних провідників.
- Для проводів перетином від 1,0 мм² до 2,5 мм².
- Для напруги 450 В.
- Кольорове кодування.

артикул	опис	мм	шт	мм²	шт	EAN
TYP015_XX	сірий/прозорий	2,5 x 9,5 x 9,5	5	1,0 - 2,5	100	8595057613614
TYP016_XX	помаранч/прозорий	13,5 x 9,5 x 9,5	3	1,0 - 2,5	100	8595057613621
TYP017_XX	червоний/прозорий	10,5 x 9,5 x 9,5	2	1,0 - 2,5	100	8595057613638
TYP018_XX	жовтий/прозорий	17,2 x 9,5 x 9,5	4	1,0 - 2,5	100	8595057613645

EPS 2 - еквіпотенціальний клемник

без кришки



кришки



MAT | PA6 | -30 - +105°C | 850°C | A1 - F | 30 сек

- Використовується для основного підключення відповідно до ČSN 1-35 2000-4-41.
- Для вирівнювання потенціалів.
- Використовуйте лише для з'єднання нульового потенціалу, не можна використовувати як з'єднання фаз тощо.
- Може використовуватися в монтажній коробці KO 125 E - коробка спеціально адаптована для такого монтажу.
- Можливість встановлення також у монтажні коробки KT 250/1 та KT 250/L.

артикул	опис	макс. вимір (мм)	шт	мм²	шт	EAN
EPS 2_XX	без кришки	126 x 60 x 50 (62 при викручених гвинтах)	4 6 2 1	2,5 - 6 4 - 16 10 - 95 30 x 4 (шлейф)	1	8595057618374
EPS 2_X1	кришки				1	8595057687806

EPS 3 - еквіпотенціальний клемник



MAT | PA6 | -25 - +55°C | 850°C | A1 - F | 30 сек

- Використовується для основного підключення відповідно до ČSN 1-35 2000-4-41.
- Для вирівнювання потенціалів.
- Використовуйте лише для з'єднання нульового потенціалу, не можна використовувати як з'єднання фаз тощо.
- Можна використовувати в монтажній коробці KO 100 E.

артикул	опис	макс. вимір (мм)	шт	мм²	шт	EAN
EPS 3_XX	без кришки	104 x 60 x 40 (48 при викручених гвинтах)	8 6	0,75 - 10 1,5 - 16	1	8595057668676

VPTU - універсальний патрон

- У поєднанні з іншими компонентами використовується для оснащення фрези.
- Мінімальний діаметр патрона 11 мм.



артикул	мм	шт	EAN
VPTU_XX	6	1	8595057616141

VPT... - коронка

- Призначено для створення точних отворів для монтажу коробки в порожнисті стіни з гіпсокартону.
- Розмір свердла призначений для конкретних типів монтажної коробки.



артикул	мм	шт	EAN
VPT 40_XX	40	1	8595057616097
VPT 64_XX	68	1	8595057616103
VPT 68_XX	73	1	8595057616110
VPT 79_XX	79,5	1	8595057616127
VPT 97_XX	105	1	8595057616134

Деталі, необхідні для фрези

універсальний носій	коронка					для монтажних коробок
VPTU	VPT 40	VPT 64	VPT 68	VPT 79	VPT 97	
X	X					KT 250/L, KO 110/L, KO 125/1L, KO 180/LD
X					X	KO 97/LD
X			X			KUL 68-45/LD, KUL 68-45/LD2, KU 68 LD/1HF, KUH 1/L, KPR 68/71L, KPRL 68-70/LD, KU 68/71L1, KPM 64/LU, KPZ-1, KPZ 68-45, KPZ 68-60, KPZ 68-50/2, KPZ 68-50/3
X		X				KPL 64-45/LD, KPL 64-50/LD, KPRL 64-60/LD, KPL 64-50/2LD, KPL 64-50/3LD, KPL 64-50/4LD, KPL 64-50/5LD, KP 64/LD HF, KPL 64-40/LD, KPL 64-50/LD HF, KPRL 64-60/LD HF, KPL 64-50/2LD HF, KPL 64-50/3LD HF
X				X		KI 68 L/1

VDS 68 - свердло для пустотілих стін

- Комплектація для монтажу найпоширеніших коробок.
- Мінімальний діаметр патрона та свердлильного верстата 11 мм.



артикул	мм	шт	EAN	Частини виробу	для монтажних коробок
VDS 68_XX	73	1	8595057658967	VPTU + VPT 68	KUL 68-45/LD, KUL 68-45/LD2, KUH 1/L, KU 68 LD/1HF, KPR 68/71L, KU 68/71L1, KPRL 68-70/LD, KZP-1, KPZ 68-45, KPZ 68-60, KPZ 68-50/2, KPZ 68-50/3

FR 68 SDS - фреза для твердих стін

- Фреза призначена для безударного свердління отворів у стінах з цегли або газобетону.
- SDS plus система затиску.
- Для монтажних коробок KU 68, KP 68, KP 64/….



артикул	мм	шт	EAN
FR 68 SDS_XX	80	1	8595057615915

діаметр фрезерованого (просвердленого) отвору (мм)
упаковка