РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА

З ЗАХИСТОМ IP



www.kopos.com


KSK 80 - розподільна коробка з захистом IP



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек | Pb Free | IP66

ПП

кришка - PA

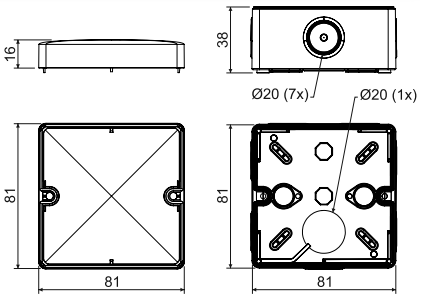

- Призначено для монтажу в середовищах, що вимагають захисту IP66.
- Виготовлено з УФ-стійкого матеріалу.
- Отвори з ущільненням для кріплення на основі.
- Призначено для прямої установки на поверхню без підтримки ізоляційною прокладкою.
- Ідеальна герметизація кабелів і труб.
- У комплект входять нержавіючі гвинти для встановлення кришки та ковпакети для головок монтажних гвинтів.
- Можливість встановлення спеціальної клемної пластини (S-KSK 1).
- Вбудоване ущільнювальне кільце для встановлення кабельних вводів.
- 8х мембранних отворів ⌀20 мм.
- Захищено товарним знаком корисної моделі.

артикул	опис		EAN
KSK 80_KA	заглушки та гвинти кришки вставлені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована, колір - світло сірий RAL 7035	1; 60	8595568910608
KSK 80_FA	заглушки та гвинти кришки вставлені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована, колір - чорний	1; 60	8595568930910

- аксесуари



S-66
стр. 1-88



S-KSK 1
стр. 1-56



TYP0..
стр. 1-89

- монтаж




KSK 100 - розподільна коробка з захистом IP



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек | Pb Free | IP66

ПП

кришка - PA

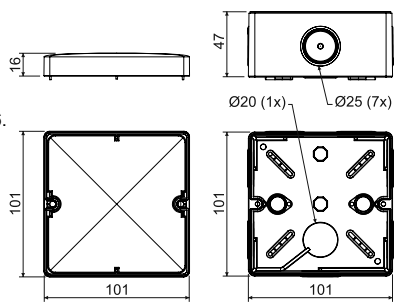

- Призначено для монтажу в середовищах, що вимагають захисту IP66.
- Виготовлений з УФ-стійкого матеріалу.
- Отвори з ущільненням для кріплення на основі.
- Призначено для прямої установки на поверхню без підтримки ізоляційною прокладкою.
- Ідеальна герметизація кабелів і труб.
- У комплект входять нержавіючі гвинти для встановлення кришки та ковпакети для головок монтажних гвинтів.
- Можливість встановлення спеціальної клемної пластини (S-KSK 1).
- Вбудоване ущільнювальне кільце для встановлення кабельних вводів.
- 7х мембранних отворів 25 мм і 1х 20 мм.
- Захищено товарним знаком корисної моделі.

артикул	опис		EAN
KSK 100_KA	заглушки та гвинти кришки вставлені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована, колір - світло сірий RAL 7035	1; 30	8595568910615
KSK 100_FA	заглушки та гвинти кришки вставлені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована, колір - чорний	1; 30	8595568930927

- аксесуари



S-66
стр. 1-88



S-KSK 1
стр. 1-56



TYP0..
стр. 1-89

- монтаж



матеріал | термостійкість | самозатухаючий | матеріал без галогенів | упаковка

клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | безсвинцевий матеріал | класифікація IP

KSK 125 - розподільна коробка з захистом IP




HF

MAT | термостійкість | самозатухаючий | Pb Free | IP66

PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

кришка - PA

- Призначено для монтажу в середовищах, що вимагають захисту IP66.
- Виготовлено з УФ-стійкого матеріалу.
- Отвори з ущільненням для кріплення на основі.
- Призначено для прямої установки на поверхню без підтримки ізоляційною прокладкою.
- Ідеальна герметизація кабелів і труб.
- У комплект входять нержавіючі гвинти для встановлення кришки та ковпакети для головок монтажних гвинтів.
- Можливість встановлення спеціальної клемної пластини (S-KSK 2).
- Вбудоване ущільнювальне кільце для встановлення кабельних вводів.
- 7 мембранних входів Ø20 мм, 6 Ø25 мм і 5 відривних входів Ø32 мм.
- Захищено товарним знаком корисної моделі.

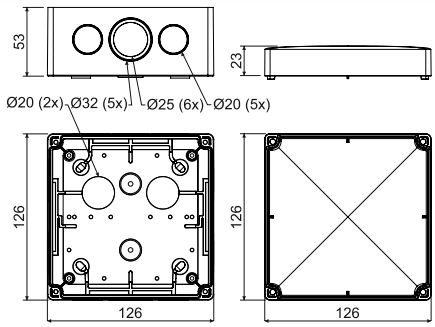

артикул	опис		EAN
KSK 125_KA	заглушки та гвинти кришки вставлені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована, колір - світло сірий RAL 7035	1; 36	8595568919670

- аксесуари



S-66 стр. 1-88 | S-96 стр. 1-88 | SP-96 стр. 1-88 | S-KSK 2 стр. 1-56 | TYP0.. стр. 1-89 | TS35 стр. 2-70

KSK 175 - розподільна коробка з захистом IP




HF

MAT | термостійкість | самозатухаючий | Pb Free | IP66

PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

кришка - PA

- Призначено для монтажу в середовищах, що вимагають захисту IP66.
- Виготовлено з УФ-стійкого матеріалу.
- Отвори з ущільненням для кріплення на основі.
- Призначено для прямої установки на поверхню без підтримки ізоляційною прокладкою.
- Ідеальна герметизація кабелів і труб.
- У комплект входять нержавіючі гвинти для встановлення кришки та ковпакети для головок монтажних гвинтів.
- Можливість встановлення спеціальної клемної пластини (S-KSK 2).
- Вбудоване ущільнювальне кільце для встановлення кабельних вводів.
- 7 мембранних входів Ø20 мм, 9х Ø25 мм, 7х проривних входів Ø32 мм і 3х Ø40 мм.
- Захищено товарним знаком корисної моделі.

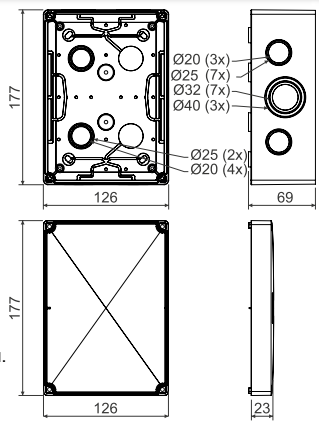

артикул	опис		EAN
KSK 175_KA	заглушки та гвинти кришки вставлені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована, колір - світло сірий RAL 7035	1; 22	8595568919687

- аксесуари




S-66 стр. 1-88 | S-96 стр. 1-88 | SP-96 стр. 1-88 | S-KSK 2 стр. 1-56 | TYP0.. стр. 1-89 | TS35 стр. 2-70

S-KSK 1 - клемна пластина



MAT | PP | -40 - +85°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- Підходить для коробок KSK 80 і KSK 100.
- Розгалужуюча клемна пластини складаються з п'яти окремих клем.
- Кожна клема призначена для 4 проводів перерізом 1,5 – 2,5 мм² або 3 проводів перерізом 4 мм².
- Дозволяє легко монтувати на дно коробки.
- Розраховано на максимальну напругу 500 В.
- Випробувано відповідно до ČSN EN 60998-1.



HF

артикул	опис		EAN
S-KSK 1_KB	10 шт клемних пластин упаковані в термоусадочну плівку з етикеткою	10; 460	8595568919656






S-KSK 2 - клемна пластина



MAT | PP | -40 - +85°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- Підходить для коробок KSK 125 і KSK 175.
- Розгалужуюча клемна пластина складаються з п'яти окремих клем.
- Кожна клема призначена для 4 проводів перерізом 2,5 – 4 мм² або 3 проводів перерізом 6 мм².
- Дозволяє кріпити до стовпів всередині коробки або до дна коробки – встановлення здійснюється за допомогою гвинтів, які входять у комплект.
- Розрахований на максимальну напругу 500 В.
- Випробувано відповідно до ČSN EN 60998-1.



HF

артикул	опис		EAN
S-KSK 2_KB	10 шт клемних пластин упаковані в термоусадочну плівку з етикеткою	10; 200	8595568919663



MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
HF матеріал без галогенів
упаковка


8101 - розподільна коробка із сальником 1601



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | Pb Free

ПВХ

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Універсальні втулки для кабелів і труб, втулки можна замовити окремо.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
8101_LA	кабельні втулки та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 55	8595057608801
8101_KA	кабельні втулки та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 55	8595057655959

- аксесуари



S-66
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



1601
стр. 1-66


8102 - розподільна коробка із сальником 1601 та клемна пластина S-66



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | Pb Free

ПВХ

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Універсальні втулки для кабелів і труб, втулки і клемну пластину можна замовити окремо.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
8102_LA	кабельні втулки, клемні пластини та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 55	8595057608818
8102_KA	кабельні втулки, клемні пластини та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 55	8595057655966

- аксесуари



1601
стр. 1-66


матеріал | термостійкість | самозатухаючий | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | класифікація IP | безсвинцевий матеріал

8106 - розподільна коробка із сальником G-49



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP40 | Pb Free

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Універсальні втулки для кабелів і труб, втулки можна замовити окремо.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
8106_LA	кабельні втулки та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 100	8595057603332
8106_KA	кабельні втулки та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 100	8595057655973

- аксесуари



S-66
стр. 1-88




TYP0..
стр. 1-89

8107 - розподільна коробка із сальником G-49 та клемна пластина S-66



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP40 | Pb Free

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Універсальні втулки для кабелів і труб, втулки і клемну пластину можна замовити окремо.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
8107_LA	кабельні втулки, клемні пластини та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 100	8595057603387
8107_KA	кабельні втулки, клемні пластини та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 100	8595057655980


8110 - розподільна коробка із сальником 1611



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | Pb Free

ПВХ

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Універсальні втулки для кабелів і труб, втулки можна замовити окремо.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
8110_LA	кабельні втулки та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 28	8595057603349
8110_KA	кабельні втулки та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 28	8595057655997

- аксесуари



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89



1611
стр. 1-66


8111 - розподільна коробка із сальником 1611 та клемна пластина S-96



MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | Pb Free

ПВХ

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Універсальні втулки для кабелів і труб, втулки і клемну пластину можна замовити окремо.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
8111_LA	кабельні втулки, клемні пластини та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 20	8595057603394
8111_KA	кабельні втулки, клемні пластини та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 20	8595057656000

- аксесуари



SP-96
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89




1611
стр. 1-66


8112 - коробка



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | Pb Free

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Закрита коробка без входів.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.





артикул	опис		EAN
8112_LA	гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку з маркуванням кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 28	8595057603356
8112_KA	гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку з маркуванням кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 28	8595057656017

- аксесуари



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88




TYP0..
стр. 1-89


8117 - розподільна коробка із сальником 1618



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | Pb Free

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Універсальні втулки для кабелів і труб, втулки можна замовити окремо.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.





артикул	опис		EAN
8117_LA	кабельні втулки та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 24	8595057603363
8117_KA	кабельні втулки та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 24	8595057656024

- аксесуари



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89




1618
стр. 1-66

8118 - розподільна коробка із сальником 1618 та клемна пластина S-96



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | Pb Free

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Універсальні втулки для кабелів і труб, втулки і клемну пластину можна замовити окремо.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
8118_LA	кабельні втулки, клемні пластини та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 24	8595057603400
8118_KA	кабельні втулки, клемні пластини та гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку та маркована кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 24	8595057656031

- аксесуари



SP-96
стр. 1-88



TYP0..
стр. 1-89




1618
стр. 1-66

8119 - коробка



MAT | ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | Pb Free

- Для монтажу в середовищі з підвищеною вологістю, пилом, хімічною та корозійною стійкістю, в середовищах з підвищеним ризиком механічних пошкоджень.
- Закрита коробка без входів.
- Для монтажу на матеріали з класом вогнестійкості E або F використовуйте теплоізоляційну прокладку.



артикул	опис		EAN
8119_LA	гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку з маркуванням кольором, колір - темно сірий RAL 7012	1; 24	8595057603370
8119_KA	гвинти кришки поміщені в коробку, кожна коробка упакована в термоусадочну плівку з маркуванням кольором, колір - світло сірий RAL 7035	1; 24	8595057656048

- аксесуари



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88




TYP0..
стр. 1-89

8130 - коробка



MAT PP кришка | MAT PE корпус | -5 - +60°C | 650°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | IK06 | Pb Free

- Для монтажу в приміщеннях з підвищеною вологістю і запиленістю.
- Вводи для кабелів або труб 16 і 20 мм відповідно до EN 60423.
- Можливість установки на матеріали класів пожежі від A1 до D.



артикул	опис		EAN
8130_HA	монтажна коробка вільно упаковано в ящик, колір - білий RAL 9003	1; 60	8595057697300
8130_KA	монтажна коробка вільно упаковано в ящик, колір - світло сірий RAL 7035	1; 60	8595057619050

- аксесуари



TYP..
стр. 1-89




TYP0..
стр. 1-89

8135 - коробка



MAT PP кришка | MAT PE корпус | -5 - +60°C | 650°C | A1 - D | 30 сек. | IP54 | IK06 | Pb Free

- Для монтажу в приміщеннях з підвищеною вологістю і запиленістю.
- Вводи для кабелів або труб 16, 20 і 25 мм відповідно до EN 60423.
- Можливість установки на матеріали класів пожежі від A1 до D.



артикул	опис		EAN
8135_HA	монтажна коробка вільно упаковано в ящик, колір - білий RAL 9003	1; 30	8595057697317
8135_KA	монтажна коробка вільно упаковано в ящик, колір - світло сірий RAL 7035	1; 30	8595057616493

- аксесуари



S-96
стр. 1-88



SP-96
стр. 1-88



TYP..
стр. 1-89



TYP0..
стр. 1-89


003.CS.K - монтажна коробка з захистом IP



MAT MAT

PP кришка | PE корпус | -25 - +60°C | 750°C | A1 | IP65

- Оснащена вушком для пломбування.
- Для монтажу на матеріали з класами вогнестійкості A2-D використовуйте термоізоляційну прокладку.
- 8x отворів з макс діам. Ø 23 мм.



артикул	опис		EAN
003.CS.K_KB	коробки упаковані вільно в картон, колір - світло сірий RAL 7035	1; 66	8595057624658

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89


005.CS.K - монтажна коробка з захистом IP



MAT MAT

PP кришка | PE корпус | -25 - +60°C | 750°C | A1 | IP65

- Оснащена вушком для пломбування.
- Для монтажу на матеріали з класами вогнестійкості A2-D використовуйте термоізоляційну прокладку.
- 12 вхідних отворів - 4x вибивні отвори Ø 21 мм; 4x отвори Ø 23 мм, 4x отвори Ø 29 мм.

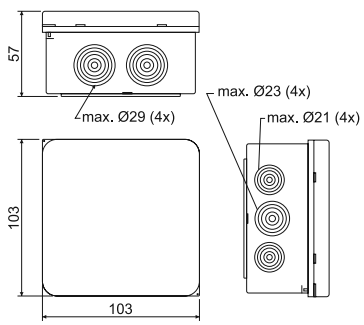

артикул	опис		EAN
005.CS.K_KB	коробки упаковані вільно в картон, колір - світло сірий RAL 7035	1; 30	8595057624665

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89

7116 B
7116 C

- монтажна коробка з кришкою та захисною клемою
- коробка з кришкою



MAT AL | -25 - +70°C | A1 - D | IP54 | IK10

- Монтажні коробки для монтажу зі сталевими різьбовими та металевими гнучкими трубами.
- Три сальники і одна заглушка рівномірно розподілені по сторонах монтажної коробки. Клемна пластина не входить складу монтажної коробки.
- 7116 B: оснащено клемою для монтажу в мережах TNS.
- 7116 C: без захисної клеми для монтажу в мережах TNC.

артикул	опис			EAN
7116 B_P16	сальники для різьбових труб P16	96 x 96 x 64 мм	1; 12	8595057604124
7116 B_M20	сальники для різьбових труб M20		1; 12	8595057689527
7116 C_P16	сальники для різьбових труб P16		1; 12	8595057604131
7116 C_M20	сальники для різьбових труб M20		1; 12	8595057689534

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89

P-16
стр. 1-67

7216 B
7216 C

- монтажна коробка з кришкою та захисною клемою
- коробка з кришкою



MAT AL | -25 - +70°C | A1 - D | IP54 | IK10

- Монтажні коробки для монтажу зі сталевими різьбовими та металевими гнучкими трубами.
- Чотири сальники і одна заглушка рівномірно розподілені по сторонах монтажної коробки. Клемна пластина не входить до складу монтажної коробки
- 7216 B: оснащено клемою для монтажу в мережах TNS.
- 7216 C: без захисної клеми для монтажу в мережах TNC.

артикул	опис			EAN
7216 B_P16	сальники для різьбових труб P16	96 x 96 x 64 мм	1; 12	8595057604186
7216 B_M20	сальники для різьбових труб M20		1; 12	8595057689541
7216 C_P16	сальники для різьбових труб P16		1; 12	8595057604193
7216 C_M20	сальники для різьбових труб M20		1; 12	8595057689558

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89

P-16
стр. 1-67

7121 B
7121 C

- монтажна коробка з кришкою та захисною клемою
- коробка з кришкою



MAT AL | -25 - +70°C | A1 - D | IP54 | IK10

- Монтажні коробки для монтажу зі сталевими різьбовими та металевими гнучкими трубами
- Три сальники і одна заглушка рівномірно розподілені по сторонах монтажної коробки. Клемна пластина не входить до складу монтажної коробки.
- 7121 B: оснащено клемою для монтажу в мережах TNS.
- 7121 C: без захисної клеми для монтажу в мережах TNC.

артикул	опис			EAN
7121 B_P21	сальники для різьбових труб P21	120 x 120 x 76 мм	1; 12	8595057604155
7121 B_M25	сальники для різьбових труб M25		1; 12	8595057689565
7121 C_P21	сальники для різьбових труб P21		1; 12	8595057604162
7121 C_M25	сальники для різьбових труб M25		1; 12	8595057689572

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89

P-21
стр. 1-67

7221 B
7221 C

- монтажна коробка з кришкою та захисною клемою
- коробка з кришкою



MAT AL | -25 - +70°C | A1 - D | IP54 | IK10

- Монтажні коробки для монтажу зі сталевими різьбовими та металевими гнучкими трубами.
- Чотири сальники і три заглушки рівномірно розподілені по сторонах монтажної коробки. Клемна пластина не входить до складу монтажної коробки.
- 7221 B: оснащено клемою для монтажу в мережах TNS.
- 7221 C: без захисної клеми для монтажу в мережах TNC.

артикул	опис			EAN
7221 B_P21	сальники для різьбових труб P21	120 x 120 x 76 мм	1; 12	8595057604216
7221 B_M25	сальники для різьбових труб M25		1; 12	8595057689589
7221 C_P21	сальники для різьбових труб P21		1; 12	8595057604223

- аксесуари



TYP0..
стр. 1-89

P-21
стр. 1-67


1601 - сальники



MAT | -5 - +60°C | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

- Для монтажної коробки 8101 і 8102 типу.
- Підходить для труб з і діаметром 20 мм.
- При знятті виступів розрахований на кабелі макс. 16 мм в діаметрі.



артикул	опис		EAN
1601_LB	колір - темно сірий	10; 900	8595057627222
1601_KB	колір - світло сірий	10; 900	8595057656703


1611; 1618 - сальники



MAT | -5 - +60°C | 30 сек. | Pb Free

ПВХ

- Отвори для введення кабелю і труби виділені ступінчато.
- Втулка 1611: монтажна коробка типу 8110 і 8111, для труб розміром 16, 25, 32.
- Втулка 1618: монтажна коробка типу 8117 і 8118, для труб розміром 16, 25, 32, 40.

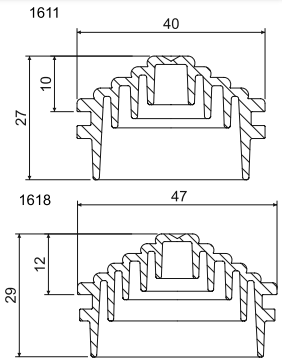

артикул	опис	A мм	B мм		EAN
1611_KB	колір - світло сірий	40	27	7; 490	8595057656710
1611_LB	колір - сірий			7; 490	8595057629325
1618_KB	колір - світло сірий	48	29	7; 420	8595057656727
1618_LB	колір - сірий			7; 420	8595057629332

P-16; P-21 - заглушка



MAT AL

-25 - +70°C

- P-16: для закриття невикористаних входів металевих монтажних коробок 7116 і 7216.
- P-21: для закриття невикористаних входів металевих монтажних коробок 7121 і 7221.

артикул	опис		EAN
P-16_XX	заглушка з армованою різьбою P16 і ущільненням	10; 500	8595057632660
P-21_XX	заглушка з армованою різьбою P21 і ущільненням	10; 400	8595057632677