

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ КОРОБКИ
У ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЮ
KOPOS POLIM a.s.
Ми вас
зігріємо!
www.kopos.com

KEFZ 80/VDZ - монтажна коробка для попередньо утеплених фасадів з дрилем



MAT | PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Для монтажу приладів в утеплених фасадах будівель з шаром утеплювача товщиною 80 мм.
- Короб підходить для фасадних пенополістиролів і мінеральної вати.
- Коробку можна монтувати в готові утеплені фасади.
- У комплект поставки входить ручний дриль, тримач коробки, монтажна коробка, інструкція зі монтажу та відповідні гвинти.
- Щоб встановити більше коробок, можна замовити один комплект KEFZ 80/VDZ і далі тільки KEFZ 80.
- Міцна конструкція.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com

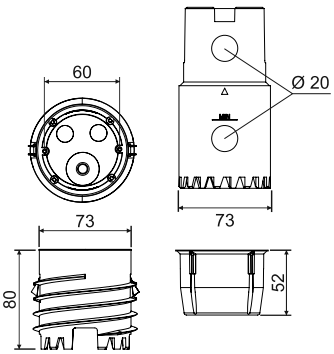

артикул	опис		EAN
KEFZ 80/VDZ_KB	окремі набори, упаковані в окремі картонні коробки	1	8595568936271

▶ - монтаж






KEFZ 80 - монтажна коробка для попередньо утеплених фасадів



MAT | PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Для монтажу приладів в утеплених фасадах будівель з шаром утеплювача товщиною 80 мм.
- Короб підходить для фасадних пенополістиролів і мінеральної вати.
- Коробку можна монтувати в готові утеплені фасади.
- У комплект поставки входить тримач коробки, монтажна коробка, інструкція зі монтажу та відповідні гвинти.
- Для першого монтажу необхідно придбати набір KEFZ 80/VDZ, до складу якого також входить ручний набір для свердління.
- Міцна конструкція.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com



артикул	опис		EAN
KEFZ 80_KB	окремі коробки, упаковані в окремий картон	1	8595568936288

▶ - монтаж






MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | для монтажу подвійної розетки
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | безсвинцевий матеріал | упаковка

KEZ - монтажна коробку в теплоізоляцію



MAT PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Для монтажу пристрою в утеплених фасадах будівель товщиною від 50 до 200 мм.
- Усуває теплові містки.
- У комплект поставки входить опорна труба, коробка, внутрішня і зовнішня ізоляція, якісні дюбелі і шурупи для кріплення, при установці на шорстку поверхню рекомендується ущільнити пристрій силіконом.
- Міцна конструкція.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com



артикул	опис		EAN
KEZ_KB	окремі коробки, упаковані в окремий картон	1	8595057698499

▶ - монтаж








KEZ 300 - монтажна коробку в теплоізоляцію



MAT PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

- Для монтажу пристрою в утеплених фасадах будівель товщиною від 50 до 300 мм.
- Усуває теплові містки.
- У комплект поставки входить опорна труба, коробка, внутрішня і зовнішня ізоляція, якісні дюбелі і шурупи для кріплення, при установці на шорстку поверхню рекомендується ущільнити пристрій силіконом.
- Міцна конструкція.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com



артикул	опис		EAN
KEZ 300_KB	окремі коробки, упаковані в окремий картон	1	8595568930798

▶ - монтаж








MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | для монтажу подвійної розетки | безсвинцевий матеріал

KEZ-3 - багатомісна електроінсталяційна коробка в теплоізоляцію



MAT | PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 71 | Pb Free

- Для установки двох-трьох приладів з міжосьовою відстанню 71 мм в утеплених фасадах будівель товщиною 100 - 250 мм.
- У разі використання низькоекранованої потрійної рами необхідно повідомити постачальників про можливий спосіб її герметизації до IP44.
- Підходять потрійні рами з IP44 - ABB Levit, Zoni, Tango, Legrand Valera Life IP44, Schneider Elso Fashion IP44.
- Усуває теплові містки.
- Пакет включає опорну трубу, потрійну коробку, заглушку, розділову перегородку, внутрішню та зовнішню ізоляцію та якісні дюбелі, кріпильні гвинти та перегородку для розділення кількох контурів.
- При установці на шорстку поверхню рекомендується ущільнити пристрій силіконом.
- Міцна конструкція.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com

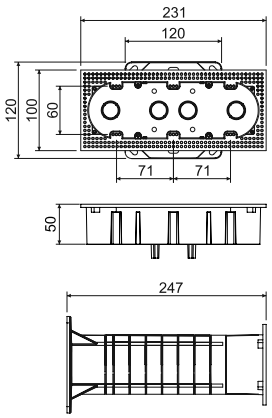

артикул	опис		EAN
KEZ-3_KB	окремі коробки, упаковані в окремий картон	1	8595568910561

▶ - монтаж











Монтаж системи в теплоізоляцію



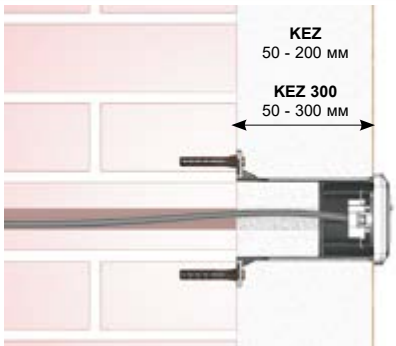

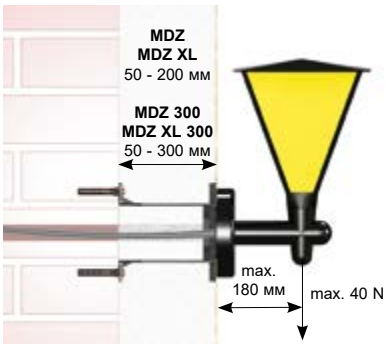

KEZ, KEZ 300 - електромонтажна коробка в теплоізоляцію



MDZ, MDZ 300 - монтажна дошка в теплоізоляцію



KEZ-3 - коробка електроустановча багаторазова в теплоізоляцію



MDZ XL, MDZ XL 300 - монтажна дошка в теплоізоляцію



Перед установкою необхідно вкоротити тубус, включаючи вставлену ізоляцію, залежно від товщини шару ізоляції.
Носій кріпиться до стіни за допомогою шурупів і дюбелів в залежності від типу поверхні стіни.
Для монтажу вилки 400 В ми рекомендуємо закріпити тубус за допомогою хімічних анкерів.
Остаточна установка коробки або монтажної пластини повинна бути здійснена за допомогою 4 додаткових гвинтів.

MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | упаковка
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | міжцентрова відстань | безсвинцевий матеріал


MDFZ 80/VDZ - монтажна пластина для остаточного утеплення з дрилем



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

PP

- Для монтажу невеликих електричних приладів (датчиків руху, камер тощо) на утеплених фасадах будівель із товщиною шару ізоляції мін 80 мм.
- Монтажна планка підходить для фасадних полістиролів і мінеральної вати.
- Також коробку можна монтувати в готові утеплені фасади.
- Максимальне навантаження 15 Н.
- У комплект поставки входить ручний набір для свердління,тримач монтажної пластини, монтажна пластина, інструкція зі монтажу відповідні гвинти.
- Щоб встановити більше плит, можна замовити один комплект MDFZ 80/VDZ і далі тільки MDFZ 80.
- Міцна конструкція.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com



артикул	опис		EAN
MDFZ 80/VDZ_KB	окремі набори, упаковані в окремі картонні коробки	1	8595568936295

▶ - монтаж






MDFZ 80 - монтажна пластина для остаточної ізоляції



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

PP

- Для монтажу невеликих електричних приладів (датчиків руху, камер тощо) на утеплених фасадах будівель із товщиною шару ізоляції мін. 80 мм.
- Монтажна планка підходить для фасадних полістиролів і мінеральної вати.
- Також коробку можна монтувати в готові утеплені фасади.
- Максимальне навантаження 15 Н.
- У комплект входить тримач для монтажної пластини, монтажна пластина, інструкція з монтажу та відповідні гвинти.
- Для першого монтажу необхідно придбати набір MDFZ 80/VDZ, до складу якого також входить набір для ручного свердління.
- Міцна конструкція.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com



артикул	опис		EAN
MDFZ 80_KB	окремі монтажні пластини упаковані в окремий картон	1	8595568936301

▶ - монтаж






MDZ - монтажна панель в теплоізоляцію



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

PP

- Для монтажу електрообладнання (світильників, датчиків руху, розеток 400 В та ін.) на утеплених фасадах будинків товщиною від 50 до 200 мм.
- Усуває теплові містки.
- Навантаження 40 Н на відстані 180 мм від стіни.Можливість створення зон будь-якого розміру при використанні кількох монтажних панелей.
- У комплект входить опорна труба, монтажна панель, включаючи центральну опорну кришку, внутрішню та зовнішню ізоляцію, якісні дюбелі, гвинти та опорну кришку для монтажу.
- Міцна конструкція.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com



артикул	опис		EAN
MDZ_KB	окремі монтажні пластини упаковані в окремий картон	1	8595057698505

- монтаж








MDZ 300 - монтажна панель в теплоізоляцію



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

PP

- Подовжений тубус для монтажу електрообладнання (світильники, датчики руху, розетки 400 В та ін.) на утеплених фасадах будівель товщиною 50 - 300 мм.
- Усуває теплові містки.
- Навантаження 40 Н на відстані 180 мм від стіни.
- Можливість створення зон будь-якого розміру при використанні кількох монтажних панелей.
- У комплект входить опорна труба, монтажна пластина, включаючи центральну опорну кришку, внутрішню та зовнішню ізоляцію та якісні дюбелі, гвинти та опорну кришку для монтажу.
- Для монтажної панелі підходять шурупи діаметром від 4 до 5 мм.
- Міцна конструкція.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com



артикул	опис		EAN
MDZ 300_KB	окремі монтажні пластини упаковані в окремий картон	1	8595568930804

- монтаж





MAT матеріал | клас вогнестійкості матеріалу основи | термостійкість | тест розжареною петлею | самозатухаючий | упаковка | безсвинцевий матеріал


MDZ XL - монтажна панель в теплоізоляцію



MAT | термостійкість | самозатухаючий | Pb Free

PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- Для монтажу електрообладнання (світильників, датчиків руху, розеток 400 В та ін.) на утеплених фасадах будинків товщиною від 50 до 200 мм.
- Усуває теплові містки.
- Навантаження 40 Н на відстані 180 мм від стіни.
- В 4 рази більша площа ніж стандартний MDZ.
- В комплект входить опорна труба, монтажна панель, включаючи центральну опорну кришку, внутрішню та зовнішню ізоляцію та якісні дюбелі, гвинти, опорна кришка для монтажу.
- Для монтажної панелі підходять шурупи діаметром від 4 до 5 мм.
- Міцна конструкція.
- Монтажна панель має зону затиску.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com

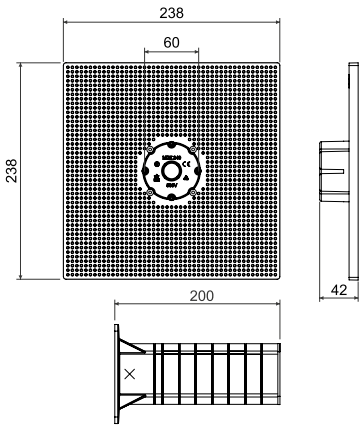

артикул	опис		EAN
MDZ XL_KB	окремі монтажні пластини упаковані в окремий картон	1	8595568930491

▶ - монтаж








MDZ XL 300 - монтажна панель в теплоізоляцію



MAT | термостійкість | самозатухаючий | Pb Free

PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек.

- Розширена збірка для монтажу електрообладнання (світильники, датчики руху, розетки 400 В та ін.) на утеплених фасадах будівель товщиною 50 - 300 мм.
- Усуває теплові містки.
- Навантаження 40 Н на відстані 180 мм від стіни.
- В 4 рази більша площаніж стандартний MDZ.
- У комплект входить опорна труба, монтажна пластина, включаючи центральну опорну кришку, внутрішню та зовнішню ізоляцію, якісні дюбелі, гвинти та опорна кришка для монтажу.
- Для монтажної панелі підходять шурупи діаметром від 4 до 5 мм.
- Міцна конструкція.
- Монтажна панель має зону монтажу коробки.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com

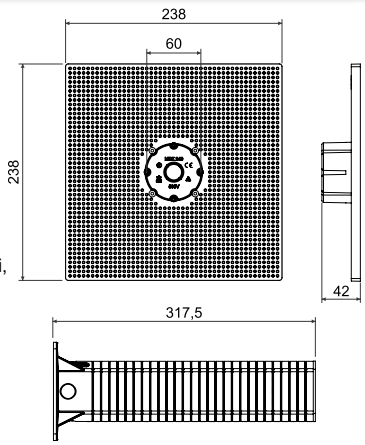

артикул	опис		EAN
MDZ XL 300_KB	окремі монтажні пластини упаковані в окремий картон	1	8595568930811

▶ - монтаж





MAT матеріал | термостійкість | самозатухаючий | безсвинцевий матеріал

клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | упаковка


ND KEZ - запасна частина електротехнічної коробки для встановлення в утеплені стіни



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free


PP

- Запасна частина коробки для теплоізоляції являє собою індивідуальну монтажну коробку, яка зазвичай поставляється в комплекті KEZ и KEZ 300.
- Коробку слід використовувати лише в поєднанні з опорною трубою за допомогою стандартної процедури монтажу.
- Окреме використання цієї запчастини без опорної труби неможливе.
- Чотири саморізи для кріплення коробки до труби йдуть разом із запчастиною.



артикул	опис		EAN
ND KEZ_KB	окремі коробки, упаковані в термоусадочну плівку	1; 36	8595568925275


ND KEZ-3/Z - запасна заглушка для електромонтажної коробки для теплоізоляції



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free


PP

- Запчастина KEZ-3 / Z_KB являє собою окрему заглушку, яка зазвичай поставляється в комплекті коробок для ізоляції KEZ-3.
- Заглушку слід використовувати лише для цілей, передбачених інструкцією з монтажу коробки KEZ-3, тобто для закриття одного або обох кінцевих положень коробки KEZ-3.
- Заглушка не є несучою, вона використовується лише для закриття зайвих отворів.



артикул	опис		EAN
ND KEZ-3/Z_KB	окремі заглушки, загорнуті у плівку	1; 30	8595568934956


ND MDZ - запчастина монтажна панель для теплоізоляції



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | Pb Free

PP

- Монтажна панель запчастина для теплоізоляції являє собою окрему плиту, яка зазвичай поставляється в комплекті MDZ и MDZ 300.
- Пластина повинна використовуватися лише в поєднанні з опорною трубою за допомогою стандартної процедури монтажу.
- Окреме використання цієї запчастини без опорної труби неможливе.Чотири саморізи для кріплення пластини до труби поставляються разом із запчастиною.



артикул	опис		EAN
ND MDZ_KB	окремі монтажні пластини, упаковані в термоусадочну плівку	1; 30	8595568925282


KUZ-V - коробка універсальна для теплоізоляції з кришкою



HF

MAT PC-ABS | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | IP30 (44) | Pb Free | ČESKÁ KVALITA

- Для монтажу до фасадів з теплоізоляцією товщиною від 80 до 140 мм, або у вигляді каналів під паркет.
- Використання як розподільна коробка, для клеми громовідводу та інших застосувань відповідно до потреб.
- Регульована глибина коробки.
- Конфігурація включає коробку та плоску кришку + гвинти з нержавіючої сталі + ущільнювач.
- Міцна конструкція.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com
- Можливе придбання кришки V 180_HB як зап.частину.

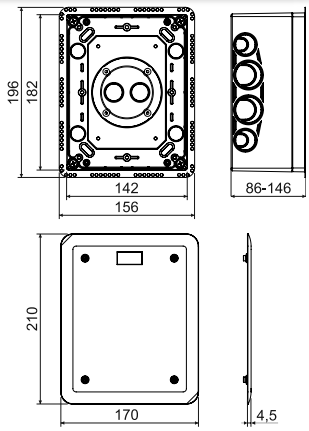

артикул	опис		EAN
KUZ-V_KB	окремі коробки, упаковані в окремий картон	1	8595568923660

- аксесуари



S-KSK 2 стр. 1-56 | TS35 стр. 2-70 | TYP0.. стр. 1-89 | V 180 стр. 1-79

- монтаж




KUZ-VO - коробка універсальна до теплоізоляції з кришкою, що відкривається



HF

MAT PC-ABS | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | IP30 (44) | Pb Free | ČESKÁ KVALITA

- Для монтажу до фасадів з теплоізоляцією товщиною від 80 до 140 мм.
- Використання як розподільна коробка, для клеми громовідводу та інших застосувань відповідно до потреб.
- Регульована глибина ящика.
- Конфігурація включає коробку та кришку, що відкривається, внутрішню монтажну панель і гвинти з нержавіючої сталі + ущільнення.
- Міцна конструкція.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com
- Можливо придбати кришку відкидну VO 180_KB як запчастину.

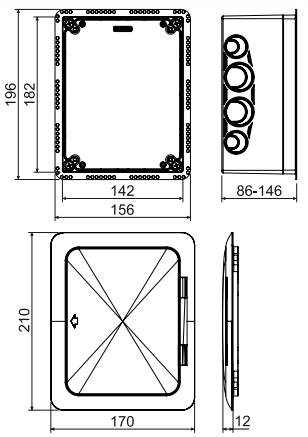

артикул	опис		EAN
KUZ-VO_KB	окремі коробки, упаковані в окремий картон	1	8595568923677

- аксесуари



TS35 стр. 2-70 | PN KUZ стр. 1-29 | TYP0.. стр. 1-89 | VO 180 стр. 1-80

- монтаж




матеріал | термостійкість | самозатухаючий | матеріал без галогенів | безсвинцевий матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи | тест розжареною петлею | класифікація IP | упаковка


KUZ-VI - коробка універсальна до теплоізоляції з кришкою та трубкою



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | IP30 (44) | Pb Free | ČESKÁ KVALITA

труба - ПП
коробка - PC-ABS

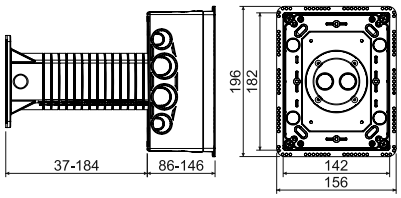



- Для установки пристрою в утеплені фасади будівель товщиною від 120 - 330 мм.
- Використовуйте як розподільну коробку, для клеми громовідводу та інших застосувань відповідно до потреб.
- Усуває теплові містки.
- Регульована глибина ящика.
- Конфігурація включає в себе коробку, трубку, зовнішню і внутрішню ізоляцію, вставку монтажного набору, плоску кришку і гвинти з нержавіючої сталі + ущільнення.
- Міцна конструкція.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com
- Кришку для коробки можна придбати окремо як запчастину V 180_HB.

артикул	опис		EAN
KUZ-VI_KB	окремі коробки, упаковані в окремий картон	1	8595568923684

- аксесуари



S-KSK 2 стр. 1-56 | TS35 стр. 2-70 | TYP0.. стр. 1-89 | V 180 стр. 1-79

- монтаж







KUZ-VOI - коробка універсальна до теплоізоляції з трубкою і кришкою що відкривається



MAT | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | IP30 (44) | Pb Free | ČESKÁ KVALITA

труба - ПП
коробка - PC-ABS

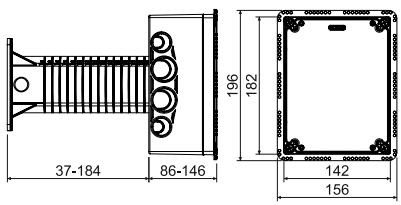



- Для установки пристрою в утеплені фасади будівель товщиною 120 -330 мм.
- Використовуйте як розподільну коробку, для клеми громовідводу та інших застосувань відповідно до потреб.
- Усуває теплові містки.
- Регульована глибина ящика.
- Конфігурація включає в себе коробку, трубку, зовнішню і внутрішню ізоляцію, вставку монтажного набору, кришку, що відкривається, монтажну панель і гвинти з нержавіючої сталі + ущільнення.
- Міцна конструкція.
- Захищено європейським патентом і товарним знаком корисної моделі.
- Перегляньте відео з монтажу www.kopos.com
- Відкидну кришку для коробки можна придбати окремо як запчастину VO 180_KB.

артикул	опис		EAN
KUZ-VOI_KB	окремі коробки, упаковані в окремий картон	1	8595568923691

- аксесуари




TS35 стр. 2-70 | PN KUZ стр. 1-29 | TYP0.. стр. 1-89 | VO 180 стр. 1-80

- монтаж






PN KUZ - приладотримач для трифазних розеток



MAT

сталь

- Тримач приладів для монтажу вбудованих розеток 400 В (16 А).
- Монтаж під монтажну плиту в комплекті KUZ та KUZ-VOI.
- Містить гвинт M4X6 і стопорну шайбу для заземлення.
- Відстань для монтажу розеток 60 мм.
- Обробка поверхні ZNCR.
- Будь ласка, видаліть монтажні елементи всередині коробки KUZ перед встановленням.
- Відповідні стандарти: SEZ IEN 1653, SEZ IEN 1643. З установленою глибиною ящика KUZ мін. 105 мм - MENNEKES TYPE 1385, BALS TYPE 132001, ABB 416RU6.



артикул	опис		EAN
PN KUZ_S	упаковані по 1 шт у плівку	1	8595568923844

Монтаж системи KUZ у теплоізоляцію



KUZ-VI - коробка універсальна до термоізоляції з кришкою



KUZ-V - коробка універсальна до теплоізоляції з трубкою і кришкою




KUZ-VO - коробка універсальна до теплоізоляціз кришкою що відкривається



KUZ-VOI - коробка універсальна до теплоізоляції з трубкою і кришкою, що відкривається






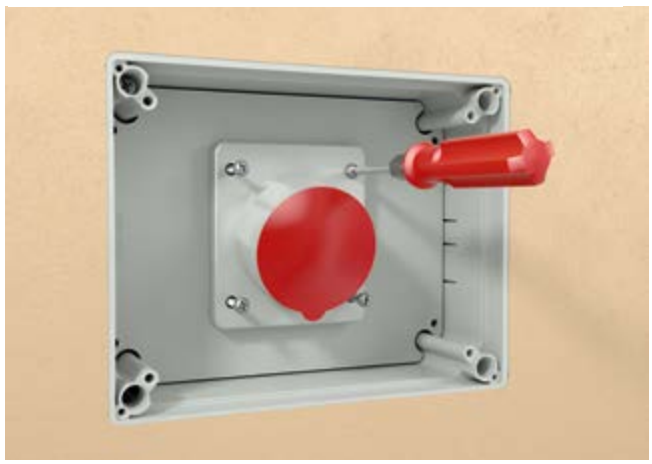

MAT матеріал
упаковка

МОНТАЖНІ КОРОБКИ

У ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ МАТЕРІАЛАХ

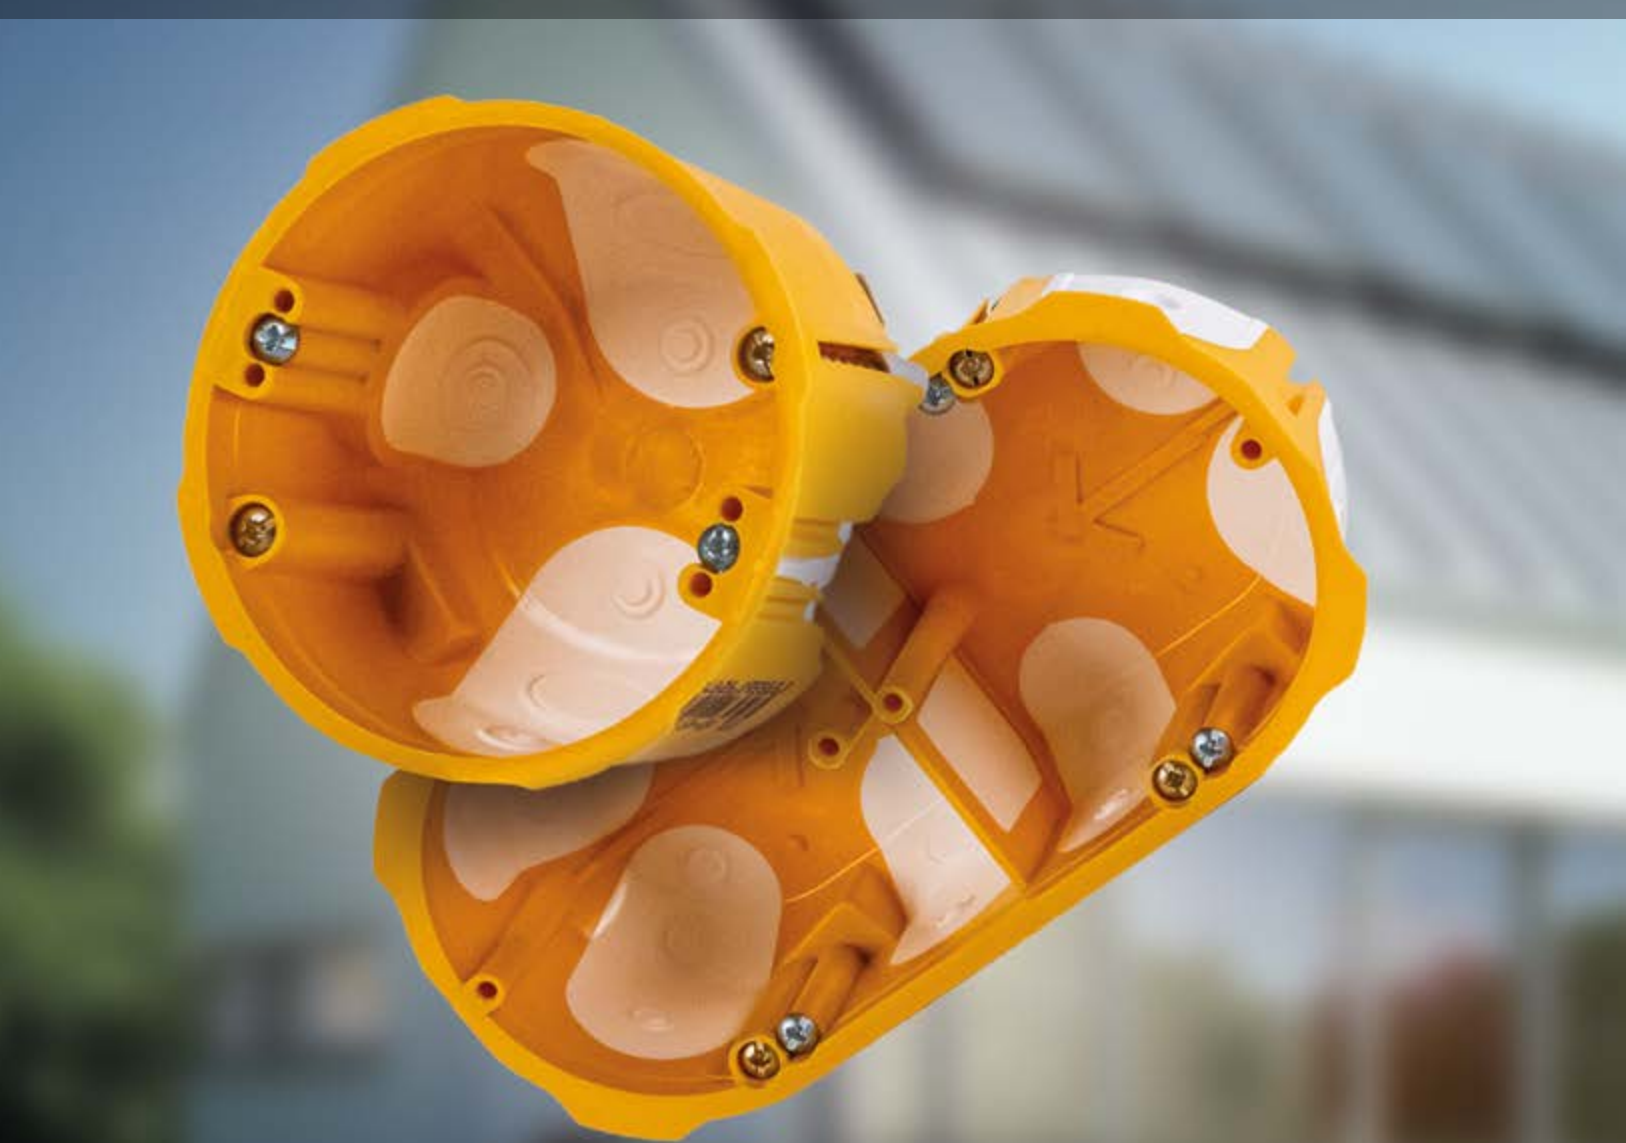

- монтажні коробки для порожнистих стін, придатних для монтажу в дерев’яних конструкціях - будівельні матеріали з класами вогнестійкості від A1 до F (відповідно до ČSN EN 13501-1)
- повітронепроникні коробки для будинків з низьким енергоспоживанням
- повний асортимент інструментальних та розподільчих коробок

www.kopos.com