


EKE 140X60

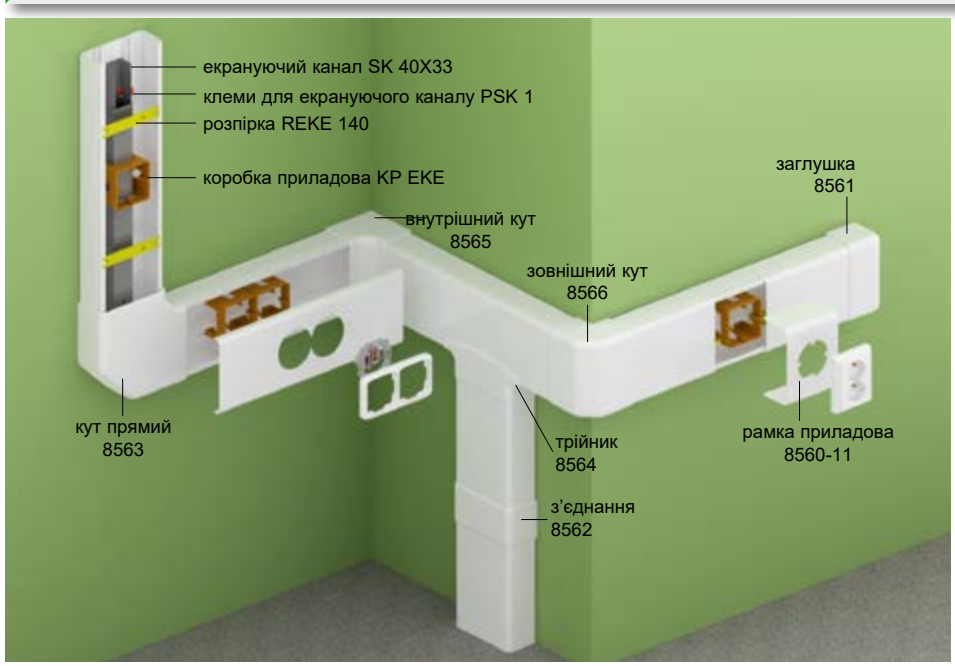

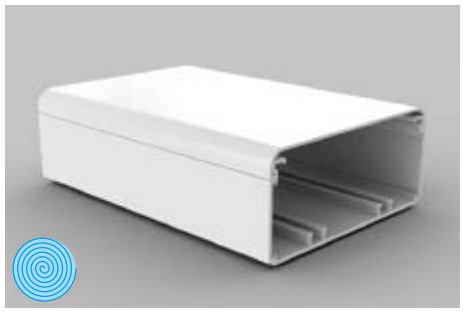




MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 7000 мм² | IP 20


- Призначений для монтажу кількох кабелів або кабелів більшого діаметру.
- Можливе встановлення перегородки або екрануючого каналу.
- Можливе встановлення коробки приладової та встановлення приладів класичної конструкції.
- Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.
- **Захищено патентом.**


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
EKE 140X60_HD	білий	2	6	картон	8595057620704	з захисною плівкою

Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8561_HB	2	8595057622470
з'єднання			
	8562_HB	2	8595057622487
кут прямий			
	8563_HB	2	8595057622494
трійник			
	8564_HB	2	8595057622500
внутрішній кут			
	8565_HB	2	8595057622517
зовнішній кут			
	8566_HB	2	8595057622524
розпірка			
	REKE 140_HB	9	8595057626393
перегородка			
PEKE 60_-C		20 м	8595057627079
PKS 70/60_XX		20 м	8595057664364
PEP 60_HD		32 м	8595057668768
PEP 60/K_S		24 м	8595057668775
більше інфор. на стр. 2-60 - 2-61			
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
більше інфор. на стр. 2-62			
коробка приладова, приладоносій			
KP EKE_HB		10	8595057621732
PN EKE_S		1	8595057658028
більше інфор. на стр. 2-66 - 2-67			
рамка приладова			
8560-11_HB		2	8595057646698
8560-12_HB		2	8595057646704
8560-13_HB		2	8595057646711
більше інфор. на стр. 2-68			

EKE 180X60

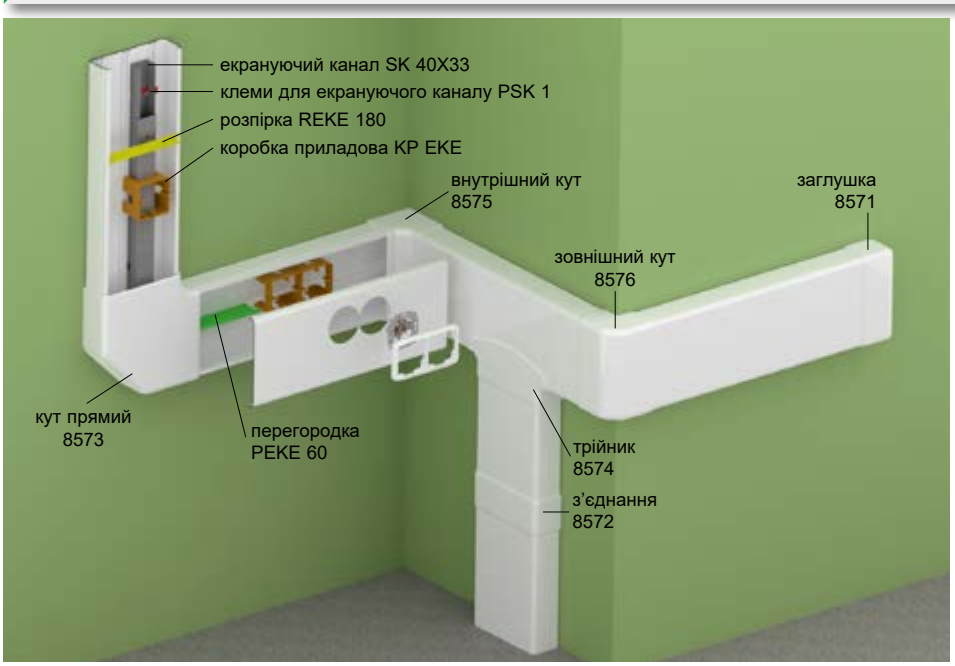

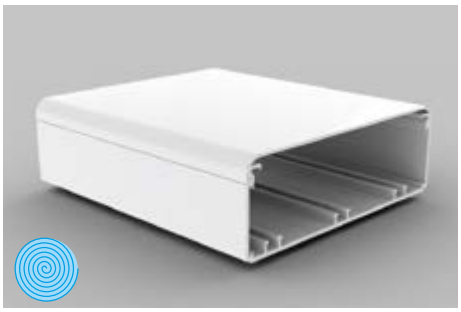

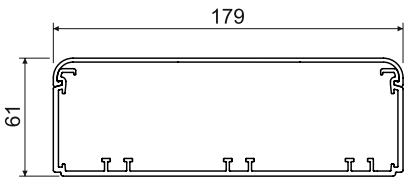

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 9000 мм² | IP 20

- Призначений для монтажу кількох кабелів або кабелів більшого діаметру.
- Можливе встановлення перегородки або екрануючого каналу.
- Можливе встановлення коробки приладової та встановлення приладів класичної конструкції.
- Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.
- **Захищено патентом.**

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
EKE 180X60_HD	білий	2	6	картон	8595057620674	з захисною плівкою

Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8571_HB	2	8595057622357
з'єднання			
	8572_HB	2	8595057622364
кут прямий			
	8573_HB	2	8595057622371
трійник			
	8574_HB	2	8595057622388
внутрішній кут			
	8575_HB	2	8595057622395
зовнішній кут			
	8576_HB	2	8595057622401
розпірка			
	REKE 180_HB	9	8595057626386
перегородка			
PEKE 60_-C		20 м	8595057627079
PKS 70/60_XX		20 м	8595057664364
PEP 60_HD		32 м	8595057668768
PEP 60/K_S		24 м	8595057668775
більше інфор. на стр. 2-60 - 2-61			
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
більше інфор. на стр. 2-62			
коробка приладова, приладоносій			
KP EKE_HB		10	8595057621732
PN EKE_S		1	8595057658028
більше інфор. на стр. 2-66 - 2-67			


Монтаж системи каналів EKE.







MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
для монтажу подвійної розетки
для монтажу вбудованої розетки
упаковка
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
колір
з захисною плівкою
антибактеріальність

РК 110Х65 D

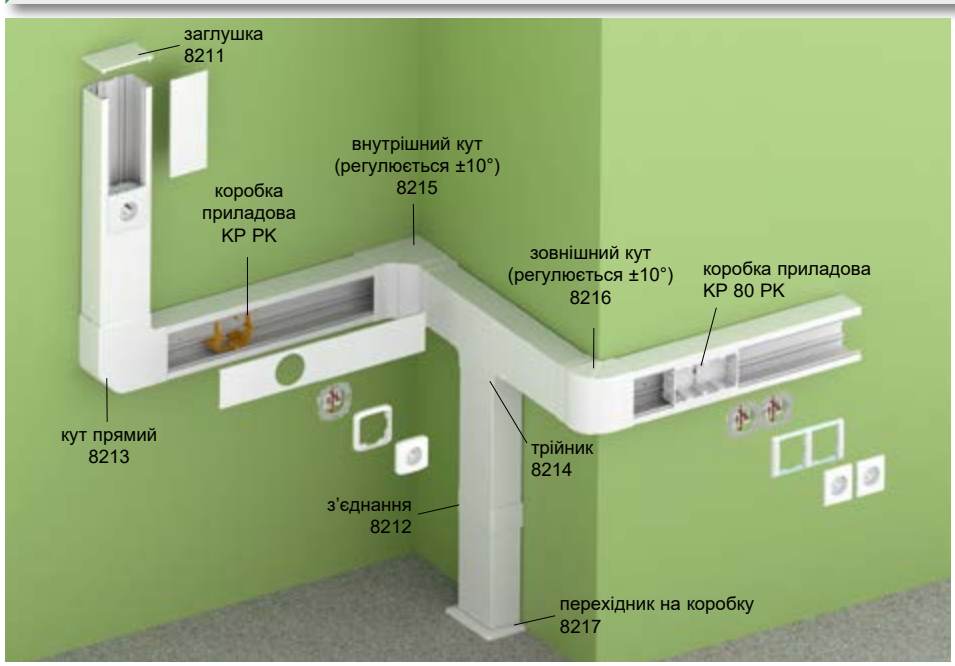

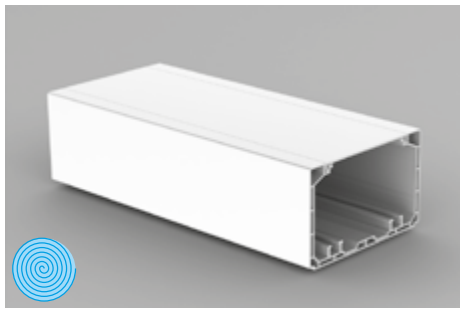



MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 5500 мм² | IP 40 | IK07 | тільки для КР РК

- Призначено для монтажу ланцюгів живлення та зв'язку, ліній безпеки та інших ліній.
- Окремі лінії можуть бути електромагнітно екрановані через екрануючий канал, який кріпиться до каналу затискачами PSK 1.
- Для класичних приладів, які встановлюються в закритій приладовій коробці КР 80 РК затискається в корпусі каналу або у відкритій приладовій коробці КР РК, встановленому в нижній частині парапетних каналів.
- За допомогою монтажної коробки KOPOBOX MINI P можна встановити модульні розетки (стр. 1-95).
- Для установки приладів із закругленими кутами KOPOS рекомендує встановлення за допомогою КР РК приладової коробки та свердління отвору в кришці свердлом VPT 64.
- Швидке встановлення кришки здійснюється натисканням на неї посередині.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
РК 110Х65 D_HD	білий	2	6	картон	8595568924636	з захисною плівкою


Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8211_HB	2	8595568924643
з'єднання			
	8212_HB	2	8595568924650
кут прямий			
	8213_HB	2	8595568924667
трійник			
	8214_HB	2	8595568924674
внутрішній кут (регулюється ±10°)			
	8215_HB	2	8595568924681
зовнішній кут (регулюється ±10°)			
	8216_HB	2	8595568924698
перехідник на коробку			
	8217_HB	2	8595568927132
перегородка			
PEKE 60_-C		20 м	8595057627079
PKS 70/60_XX		20 м	8595057664364
PEP 60_HD		32 м	8595057668768
PEP 60/K_S		24 м	8595057668775
більше інфор. на стр. 2-60 - 2-61			
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
SK 40X33 - тільки для використання з КР РК, більше інфор. на стр. 2-62			
коробка приладова			
КР 80 РК_HB		2	8595568930224
КР РК_HB		10	8595057629011
більше інфор. на стр. 2-66 - 2-67			






MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
з захисною плівкою
термостійкість
тест розжареною петлею
зона з ризиком вибуху
самозатухаючий
ударна міцність
для монтажу подвійної розетки
внутрішній переріз
колір
упаковка
класифікація IP
механічний захист
антибактеріальність

PK 130X65 D

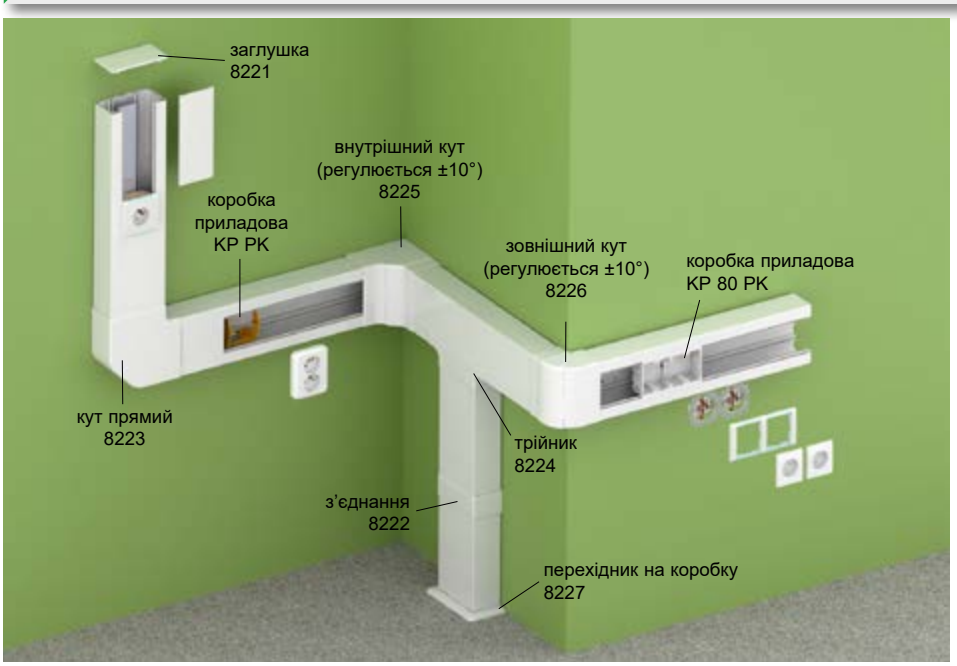



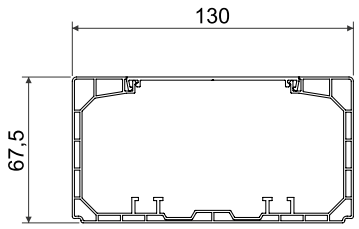

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 6000 мм² | IP 40 | IK07 | тільки для KP PK

- Призначено для монтажу ланцюгів живлення та зв'язку, ліній безпеки та інших ліній.
- Окремі лінії можуть бути електромагнітно екрановані через екрануючий канал, який кріпиться до каналу затискачами PSK 1.
- Для класичних приладів, які встановлюються в закритій приладовій коробці KP 80 PK затискається в корпусі каналу або у відкритій приладовій коробці KP PK, встановленому в нижній частині парапетних каналів.
- За допомогою монтажної коробки KOPOBOX MINI P можна встановити модульні розетки (стр. 1-95).
- Для установки приладів із закругленими кутами KOPOS рекомендує встановлення за допомогою KP PK приладової коробки та свердління отвору в кришці свердлом VPT 64.
- Швидке встановлення кришки здійснюється натисканням на неї посередині.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
PK 130X65 D_HD	білий	2	6	картон	8595568924704	з захисною плівкою


Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8221_HB	2	8595568924711
з'єднання			
	8222_HB	2	8595568924728
кут прямий			
	8223_HB	2	8595568924735
трійник			
	8224_HB	2	8595568924742
внутрішний кут (регулюється ±10°)			
	8225_HB	2	8595568924759
зовнішній кут (регулюється ±10°)			
	8226_HB	2	8595568924766
перехідник на коробку			
	8227_HB	2	8595568927149
перегородка			
PEKE 60_-C		20 м	8595057627079
PKS 70/60_XX		20 м	8595057664364
PEP 60_HD		32 м	8595057668768
PEP 60/K_S		24 м	8595057668775
більше інфор. на стр. 2-60 - 2-61			
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
SK 40X33 - тільки для використання з KP PK, більше інфор. на стр. 2-62			
коробка приладова			
KP 80 PK_HB		2	8595568930224
KP PK_HB		10	8595057629011
більше інфор. на стр. 2-66 - 2-67			







MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
для монтажу подвійної розетки
колір
класифікація IP
механічний захист
зона з ризиком вибуху
упаковка
з захисною плівкою
антибактеріальність

PK 170X65 D

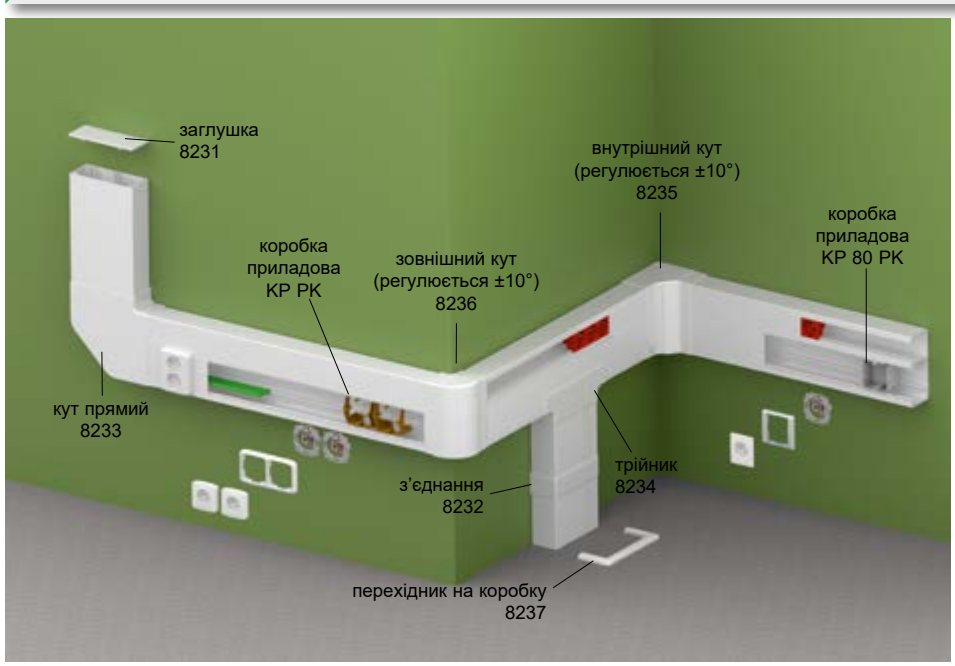

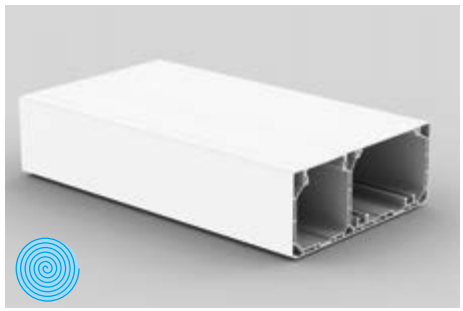

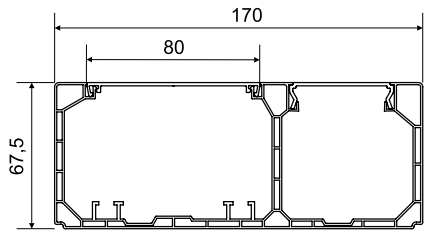

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 4200/ 2500 мм² | IP 40 | IK07 | тільки для KP PK

- Призначено для монтажу стандартних і модульних приладів 45 x 45 або 45 x 22,5 мм.
- KOPOS рекомендує встановлення розеток QUADRO (стр. 2-48), спеціально для продукції KOPOS. Можливе встановлення приладів інших виробників, напр. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric з максимальною глибиною 52 мм;
- Для монтажу класичних приладів необхідно використовувати приладову коробку KP 80 PK або KP PK. Закрита коробка KP 80 PK замикається в корпус швеллера і кришка кріпиться до коробки. Відкритий пристрій коробка KP PK замикається в кришці швелера і кришку необхідно просвердлити коронкою VPT 64.
- Встановлення модульних пристроїв без додаткових аксесуарів.
- Максимальна кількість модульних приладів, що розміщуються поруч, становить 3 шт. При установці кількох приладів, через кожні 3 шт. вставляється фрагмент кришки 5 см. для надійної фіксації.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
PK 170X65 D_HD	білий	2	6	картон	8595568924773	з захисною плівкою


Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8231_HB	2	8595568924780
з'єднання			
	8232_HB	2	8595568924797
кут прямий			
	8233_HB	2	8595568924803
трійник			
	8234_HB	2	8595568924810
внутрішній кут (регулюється ±10°)			
	8235_HB	2	8595568924827
зовнішній кут (регулюється ±10°)			
	8236_HB	2	8595568924834
перехідник на коробку			
	8237_HB	2	8595568927156
перегородка			
PEKE 60_-C		20 м	8595057627079
PKS 70/60_XX		20 м	8595057664364
PEP 60_HD		32 м	8595057668768
PEP 60/K_S		24 м	8595057668775
більше інфор. на стр. 2-60 - 2-61			
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
SK 40X33 - тільки для використання з KP PK, більше інфор. на стр. 2-62			
коробка приладова			
KP 80 PK_HB		2	8595568930224
KP PK_HB		10	8595057629011
більше інфор. на стр. 2-66 - 2-67			






PK 90X55 D

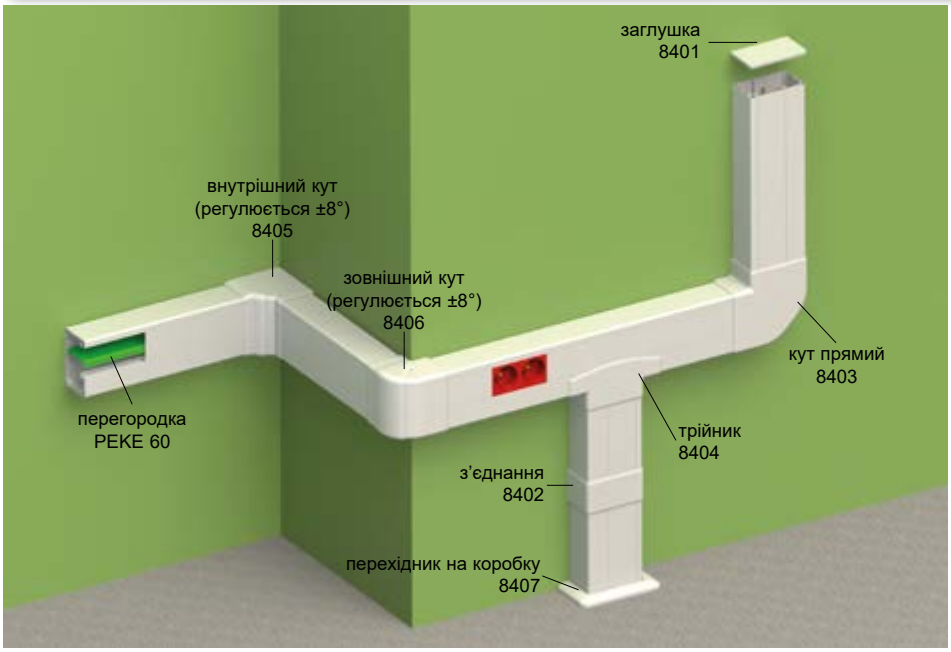

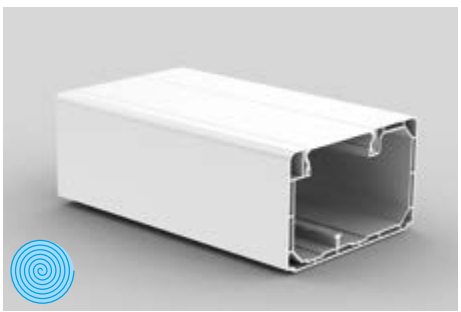






MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 3800 мм² | IP 40 | IK07

- Призначено для монтажу модульних приладів 45 x 45 або 45 x 22,5 мм.
- KOPOS рекомендує встановлення розеток QUADRO (стр. 2-48), спеціально для продукції KOPOS. Можливе встановлення приладів інших виробників, напр. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric з максимальною глибиною 42 мм.
- Для розділення контурів можна використовувати PEKE 60 або PKS 70/60.
- Максимальна кількість модульних приладів, що розміщуються поруч, становить 3 шт. Встановлюючи кілька приладів поруч необхідно після 3 шт. покласти шматок кришки шириною близько 5 см, щоб закріпити їх.
- Встановлення модульних пристроїв без додаткових аксесуарів.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
PK 90X55 D_HD	білий	2	12	картон	8595057688056	з захисною плівкою


Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	**8401_HB**	2; 10	8595057688063
з'єднання			
	**8402_HB**	2	8595057688070
кут прямий			
	**8403_HB**	2	8595057688087
трійник			
	**8404_HB**	2	8595057688094
внутрішній кут (регулюється ±8°)			
	**8405_HB**	2	8595057688100
зовнішній кут (регулюється ±8°)			
	**8406_HB**	2	8595057688117
перехідник на коробку			
	**8407_HB**	2	8595057688124
перегородка			
	**PEKE 60_-C**	20 м	8595057627079
	більше інфор. на стр. 2-60		
перегородка			
	**PKS 70/60_XX**	20 м	8595057664364
	більше інфор. на стр. 2-61		




матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
з захисною плівкою
термостійкість
тест розжареною петлею
антибактеріальність
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
механічний захист
колір
упаковка

PK 120X55 D

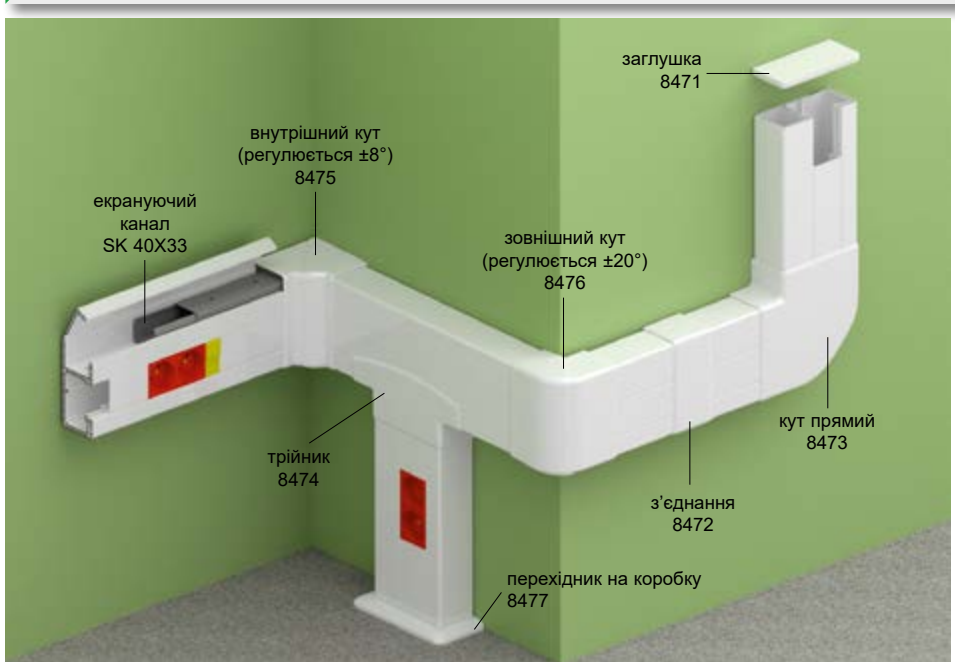

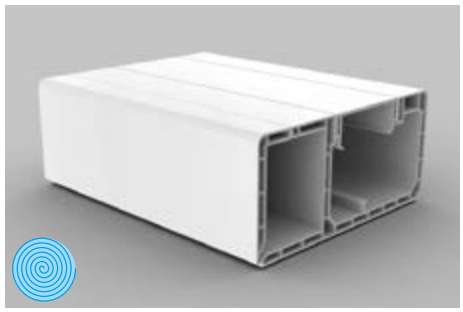










MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 1550/ 2250 мм² | IP 40 | IK07

- Призначено для монтажу модульних приладів 45 x 45 або 45 x 22,5 мм.
- KOPOS рекомендує встановлення розеток QUADRO (стр. 2-48), спеціально для продукції KOPOS. Можливе встановлення приладів інших виробників, напр. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric з максимальною глибиною 42 мм.
- Відкидна секція дозволяє вставити екрануючий канал SK 40X20 або SK 40X33, що забезпечує ідеальне екранування ланцюгів передачі даних. Якщо потрібне екранування і, отже, введення екрануючих каналів, парапетні короби необхідно встановлювати відкидною секцією вгору.
- Максимальна кількість модульних приладів, що розміщуються поруч, становить 3 шт. Встановлюючи кілька приладів поруч необхідно після 3 шт. покласти шматок кришки шириною близько 5 см, щоб закріпити їх.
- Встановлення модульних пристроїв без додаткових аксесуарів.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
PK 120X55 D_HD	білий	2	6	картон	8595057650572	з захисною плівкою





Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	**8471_HB**	2; 10	8595057650589
з'єднання			
	**8472_HB**	2	8595057650596
кут прямий			
	**8473_HB**	2	8595057650602
трійник			
	**8474_HB**	2	8595057650619
внутрішній кут			
	**8475_HB**	2	8595057650626
зовнішній кут			
	**8476_HB**	2	8595057650633
перехідник на коробку			
	**8477_HB**	2	8595057657052
перегородка			
	**PEKE 60_-C**	20 м	8595057627079
	більше інфор. на стр. 2-60		
перегородка			
	**PKS 70/60_XX**	20 м	8595057664364
	більше інфор. на стр. 2-61		
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
більше інфор. на стр. 2-62			

PK 160X65 D

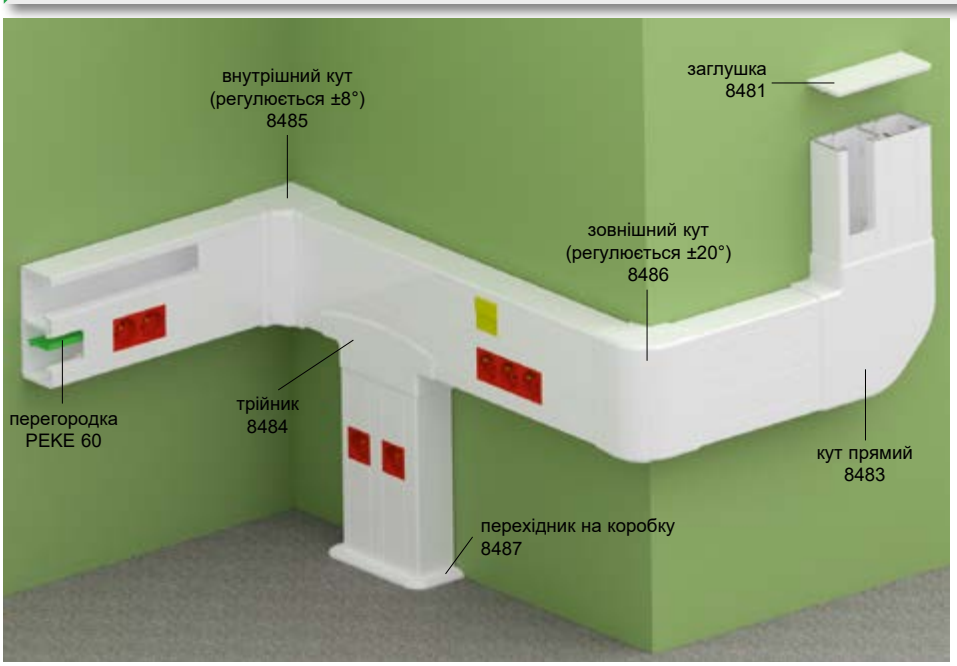

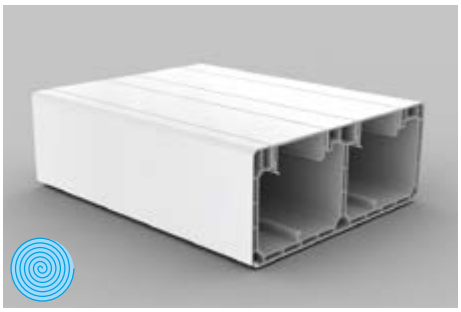

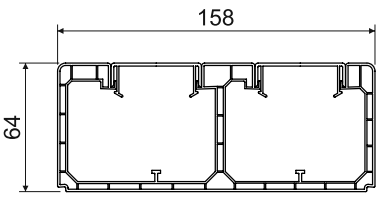







MAT					E			IK
ПВХ	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 сек.	1 J	3800/ 3600 мм²	IP 40	IK07

- Призначено для монтажу модульних приладів 45 х 45 або 45 х 22,5 мм.
- KOPOS рекомендує встановлення розеток QUADRO (стр. 2-48), спеціально для продукції KOPOS. Можливе встановлення приладів інших виробників, напр. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric з максимальною глибиною 52 мм;
- Для розділення контурів можна використовувати PEKE 60 або PKS 70/60.
- Максимальна кількість модульних приладів, що розміщуються поруч, становить 3 шт. Встановлюючи кілька приладів поруч необхідно після 3 шт. покласти шматок кришки шириною близько 5 см, щоб закріпити їх.
- Встановлення модульних пристроїв без додаткових аксесуарів.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
PK 160X65 D_HD	білий	2	6	картон	8595057657205	з захисною плівкою





Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8481_HB	2; 10	8595057657069
з'єднання			
	8482_HB	2	8595057657076
кут прямий			
	**8483_HB**	2	8595057657083
трійник			
	**8484_HB**	2	8595057657090
внутрішній кут			
	**8485_HB**	2	8595057657106
зовнішній кут			
	**8486_HB**	2	8595057657113
перехідник на коробку			
	**8487_HB**	2	8595057657120
перегородка			
	**PEKE 60_-C**	20 м	8595057627079
	більше інфор. на стр. 2-60		
перегородка			
	**PKS 70/60_XX**	20 м	8595057664364
	більше інфор. на стр. 2-64		

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
з захисною плівкою
термостійкість
тест розжареною петлею
антибактеріальність
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
механічний захист
колір
упаковка

PK 210X70 D

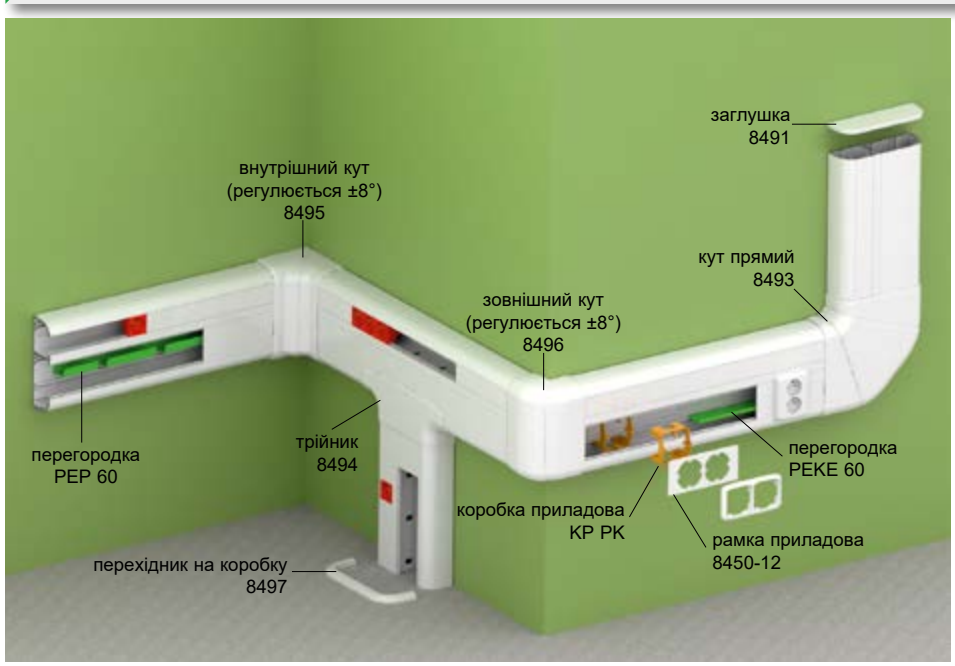

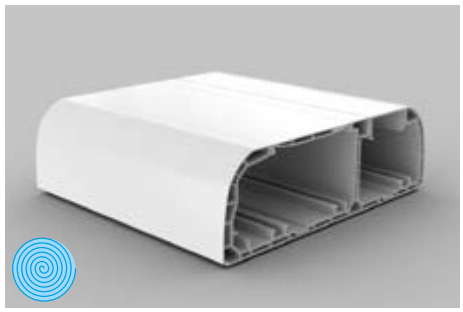


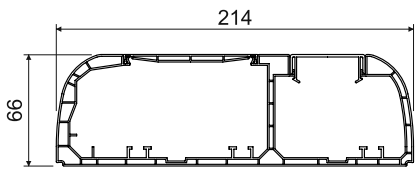

MAT ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 4400/3100 мм² | IP 40 | IK07

- Призначено для монтажу стандартних і модульних приладів 45 x 45 або 45 x 22,5 мм.
- KOPOS рекомендує встановлення розеток QUADRO (стр. 2-48), спеціально для продукції KOPOS. Можливе встановлення приладів інших виробників, напр. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric з максимальною глибиною 54 мм;
- Його конструкція дозволяє встановлювати екрануючі канали SK 40X… (в обидві камери) і всі види перегородок, які ефективно поділяють внутрішній простір.
- KP PK Коробка приладова з рамками 8450 призначена для кріплення стандартних приладів і дозволяють установку багатомісних рамок.
- Максимальна кількість модульних приладів, що розміщуються поруч, становить 3 шт. Встановлюючи кілька приладів поруч необхідно після 3 шт. покласти шматок кришки шириною близько 5 см, щоб закріпити їх.
- Встановлення модульних пристроїв без додаткових аксесуарів.
- Захищено патентом.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
PK 210X70 D_HD	білий	2	6	картон	8595057668683	з захисною плівкою


Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	**8491_HB**	2; 10	8595057668690
з'єднання			
	8492_HB	2	8595057668706
кут прямий			
	**8493_HB**	1	8595057668713
трійник			
	**8494_HB**	2	8595057668720
внутрішній кут (регулюється ±8°)			
	**8495_HB**	2	8595057668737
зовнішній кут (регулюється ±8°)			
	8496_HB	1	8595057668744
перехідник на коробку			
	**8497_HB**	2	8595057668751
перегородка			
PEKE 60_-C		20 м	8595057627079
PKS 70/60_XX		20 м	8595057664364
PEP 60_HD		32 м	8595057668768
PEP 60/K_S		24 м	8595057668775
більше інфор. на стр. 2-60 - 2-61			
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
більше інфор. на стр. 2-62			
коробка приладова			
KP PK_HB		10	8595057629011
більше інфор. на стр. 2-67			
рамка приладова			
8450-11_HB		2	8595057644052
8450-12_HB		2	8595057644069
8450-13_HB		2	8595057644076
більше інфор. на стр. 2-68			

QP 45X45 - QUADRO модульна розетка із штифтом заземлення




MAT PC-ABS IP 20

- Для мідних проводів 1,5-2,5 мм². Кріплення провідника здійснюється за допомогою гвинтів.
- Номінальна напруга 250 В змінного струму, номінальний струм 16 А.
- Рекомендований момент затягування - 0,6 Нм.
- Встановлення лише за допомогою замикання.
- Модулі розеток можуть з'єднуватись. Макс. кількість визначається можливістю парапетних каналів або монтажної коробки серії KOPOBOX®.
- Використання розеток системи PIN (зі штифтом) і системи SCHUKO (з пружинними контактами) повинно відповідати стандартам кожної окремої країни.
- Підходить для пдлогових монтажних коробок KOPOBOX® та KOPOBOX MINI (універсальних монтажних коробок).




артикул		для каналів		EAN
QP 45X45_HB	білий	PK 90X55 D, PK 90X55 D HF, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF, PK 210X70 D	1; 20	8595568919175
QP 45X45_BB	червоний		1; 20	8595568919168

QP 45X45 C - QUADRO модульна розетка із штифтом заземлення та шторками



MAT PC-ABS IP 20

- Для мідних проводів 1,5-2,5 мм². Кріплення провідника здійснюється за допомогою гвинтів.
- Номінальна напруга 250 В змінного струму, номінальний струм 16 А.
- Рекомендований момент затягування - 0,6 Нм.
- Встановлення лише за допомогою замикання.
- Модулі розеток можуть з'єднуватись. Макс. кількість визначається можливістю парапетних каналів або монтажної коробки серії KOPOBOX®.
- Використання розеток системи PIN (зі штифтом) і системи SCHUKO (з пружинними контактами) повинно відповідати стандартам кожної окремої країни.
- Підходить для пдлогових монтажних коробок KOPOBOX® та KOPOBOX MINI (універсальних монтажних коробок).




артикул		для каналів		EAN
QP 45X45 C_HB	білий	PK 90X55 D, PK 90X55 D HF, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF, PK 210X70 D	1; 20	8595568919199
QP 45X45 C_BB	червоний		1; 20	8595568919182

QS 45X45 - QUADRO модульна розетка із захисними контактами (SCHUKO)




MAT PC-ABS IP 20

- Для мідних проводів 1,5-2,5 мм². Кріплення провідника здійснюється за допомогою гвинтів.
- Номінальна напруга 250 В змінного струму, номінальний струм 16 А.
- Рекомендований момент затягування - 0,6 Нм.
- Встановлення лише за допомогою замикання.
- Модулі розеток можуть з'єднуватись. Макс. кількість визначається можливістю парапетних каналів або монтажної коробки серії KOPOBOX®.
- Використання розеток системи PIN (зі штифтом) і системи SCHUKO (з пружинними контактами) повинно відповідати стандартам кожної окремої країни.
- Підходить для пдлогових монтажних коробок KOPOBOX® та KOPOBOX MINI (універсальних монтажних коробок).



артикул		для каналів		EAN
QS 45X45_HB	білий	PK 90X55 D, PK 90X55 D HF, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF, PK 210X70 D	1; 20	8595568925558
QS 45X45_BB	червоний		1; 20	8595568925565


MAT матеріал
класифікація IP
колір
упаковка (шт)

QS 45X45 C - QUADRO модульна розетка із захисними контактами (SCHUKO) і екранами



MAT PC-ABS IP 20

- Для мідних проводів 1,5-2,5 мм². Кріплення провідника здійснюється за допомогою гвинтів.
- Номінальна напруга 250 В змінного струму, номінальний струм 16 А.
- Рекомендований момент затягування - 0,6 Нм.
- Встановлення лише за допомогою замикання.
- Модулі розеток можуть з'єднуватись. Макс. кількість визначається можливістю парапетних каналів або монтажної коробки серії KOPOBOX®.
- Використання розеток системи PIN (зі штифтом) і системи SCHUKO (з пружинними контактами) повинно відповідати стандартам кожної окремої країни.
- Підходить для пдлогових монтажних коробок KOPOBOX® та KOPOBOX MINI (універсальних монтажних коробок).



артикул		для каналів		EAN
QS 45X45 C_HB	білий	PK 90X55 D, PK 90X55 D HF, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF, PK 210X70 D	1; 20	8595568919502
QS 45X45 C_BB	червоний		1; 20	8595568919519

QD 45X22.5 - інформаційні модульні розетки QUADRO


- Встановлення одним рухом.


MAT PC-ABS IP 20


	артикул	опис	для каналів			EAN
	QD 45X22.5–COVER_HB	Розміри: 45 x 22,5 x 17 мм	PK 90X55 D PK 90X55 D HF PK 120X55 D PK 160X65 D PK 170X65 D PK 170X65 D HF PK 210X70 D	білий	1; 20	8595568927231
	QD 45X22.5-HOLDER_HB	Розміри: 45 x 22,5 x 17 мм		білий	1; 20; 200	8595568932051
	QD 45X22.5–RJ-45_HB	Розміри: 45 x 22,5 x 36 мм Cat5E		білий	1; 20; 200	8595568927279
	QD 45X22.5-RJ45/6_HB	Розміри: 45 x 22,5 x 30 мм Cat6		білий	1; 20; 200	8595568931542
	QD 45X22.5–HDMI_HB	Розміри: 45 x 22,5 x 36 мм Монтаж під 90° заглушка. Не підходить для KOPOBOX®.		білий	1; 20	8595568927248
	QD 45X22.5–USB_HB	Dimensions: 45 x 22,5 x 36 мм Монтаж під 90° заглушка. Не підходить для KOPOBOX®.		білий	1; 20	8595568927255

MAT матеріал
колір
класифікація IP
упаковка (шт)

LHD 20X10HF

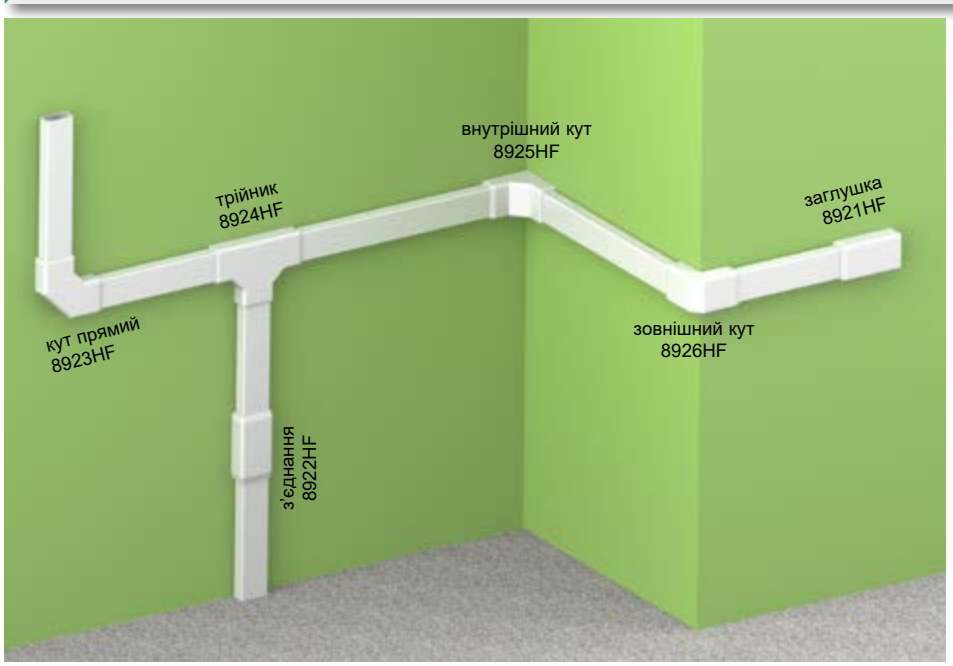

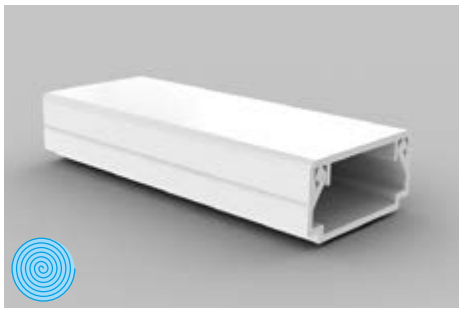



HF -25 - +90°C 850°C A1 - F 30 сек. 0,5 J 140 мм² IP 40 IK06

- Не містить галогенних елементів, підходить для приміщень з великою концентрацією людей.
- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 20X10HF_HD	білий	2	60	картон	8595057697744	з захисною плівкою


Аксесуари			
	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8921HF_HB	10	8595057698536
з'єднання			
	8922HF_HB	10	8595057698543
кут прямий			
	8923HF_HB	10	8595057698550
трійник			
	8924HF_HB	10	8595057698567
внутрішній кут			
	8925HF_HB	10	8595057698574
зовнішній кут			
	8926HF_HB	10	8595057698581

матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
упаковка
зона з ризиком вибуху
класифікація IP
механічний захист
матеріал без галогенів
колір
з захисною плівкою
антибактеріальність

LHD 20X20HF



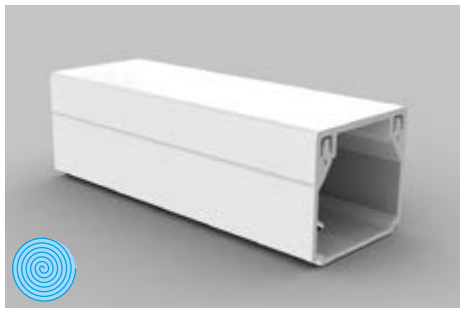



HF -25 - +90°C 850°C A1 - F 30 сек. 0,5 J 260 мм² IP 40 IK06


- Не містить галогенних елементів, підходить для приміщень з великою концентрацією людей.
- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Також можливе використання в системах зі збереженням функціональності при пожежі – див. каталог «Системи зі збереженням функціональності при пожежі


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 20X20HF_HD	білий	2	24	картон	8595057657175	з захисною плівкою


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8621HF_HB	10	8595057655676
з'єднання			
	8622HF_HB	10	8595057655683
кут прямий			
	8623HF_HB	10	8595057655690
трійник			
	8624HF_HB	10	8595057655706
внутрішній кут			
	8625HF_HB	10	8595057655713
зовнішній кут			
	8626HF_HB	10	8595057655720
перехідник на коробку			
	8629HF_HB	10	8595057655737
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...		

LHD 40X20HF

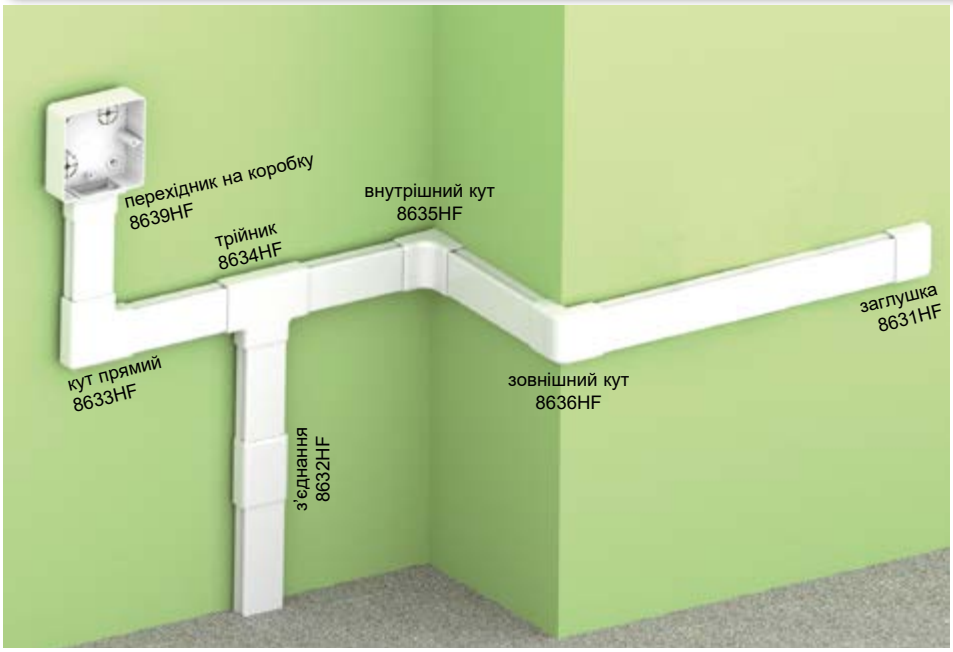

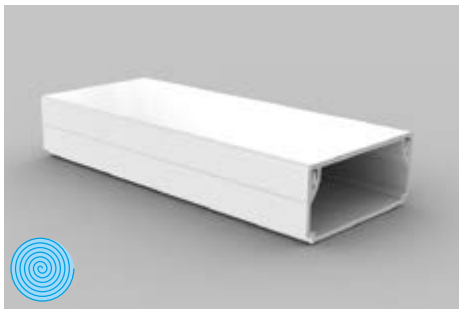



HF | -25 - +90°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 560 мм² | IP 40 | IK06

- Не містить галогенних елементів, підходить для приміщень з великою концентрацією людей.
- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 40X20HF_HD	білий	2	12	картон	8595057656437	з захисною плівкою


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8631HF_HB	10	8595057655744
з'єднання			
	8632HF_HB	10	8595057655805
кут прямий			
	8633HF_HB	10	8595057655614
трійник			
	8634HF_HB	10	8595057655768
внутрішній кут			
	8635HF_HB	10	8595057655775
зовнішній кут			
	8636HF_HB	10	8595057655782
перехідник на коробку			
	8639HF_HB	10	8595057656642
	призначений для переходу в канал монтажної коробки LK 80X28...		

LHD 40X40HF



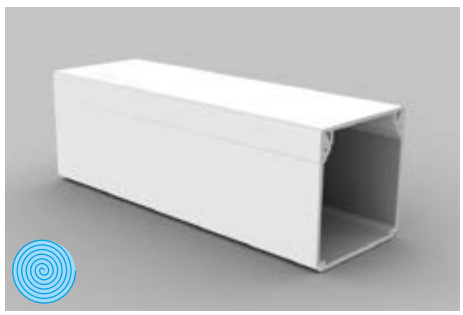



MAT									
HF	-25 - +90°C	850°C	A1 - F	30 сек.	0,5 J	1300 мм²		IP 40	IK06

- Не містить галогенних елементів, підходить для приміщень з великою концентрацією людей.
- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LHD 40X40HF_HD	білий	2	12	картон	8595057657199	з захисною плівкою


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8641HF_HB	10	8595057655799
з'єднання			
	8642HF_HB	10	8595057655812
кут прямий			
	8643HF_HB	10	8595057655812
трійник			
	8644HF_HB	10	8595057655829
внутрішній кут			
	8645HF_HB	10	8595057655836
зовнішній кут			
	8646HF_HB	10	8595057655843

LH 60X40HF



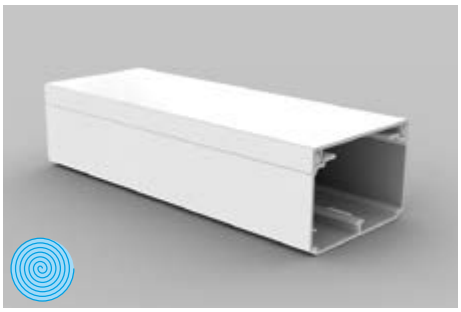



HF | -25 - +90°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 1870 мм² | IP 40


- Не містить галогенних елементів, підходить для приміщень з великою концентрацією людей.
- Стандартна форма.
- Призначено для настінного або стельового монтажу.
- Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- Можливість встановлення перегородки PEKD 40HF.
- Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
LH 60X40HF_HD	білий	2	16	картон	8595568933782	з захисною плівкою


Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8651HF_HB	2	8595568933799
з'єднання			
	8652HF_HB	2	8595568933805
кут прямий			
	8653HF_HB	2	8595568933812
кут 90 градусів заокруглений			
	8653RHF_HB	2	8595568933829
трійник			
	8654HF_HB	2	8595568933836
трійник заокруглений			
	8654RHF_HB	2	8595568933843
внутрішній кут (регулюється)			
	8655HF_HB	2	8595568933850
зовнішній кут (регулюється)			
	8656HF_HB	2	8595568933867
розпірка			
	RLH 60X40HF_HB	50	8595568933874
перегородка			
	PEKD 40HF_-C	20 м	8595057691551
	більше інфор. на стр. 2-59		

EKD 80X40HF

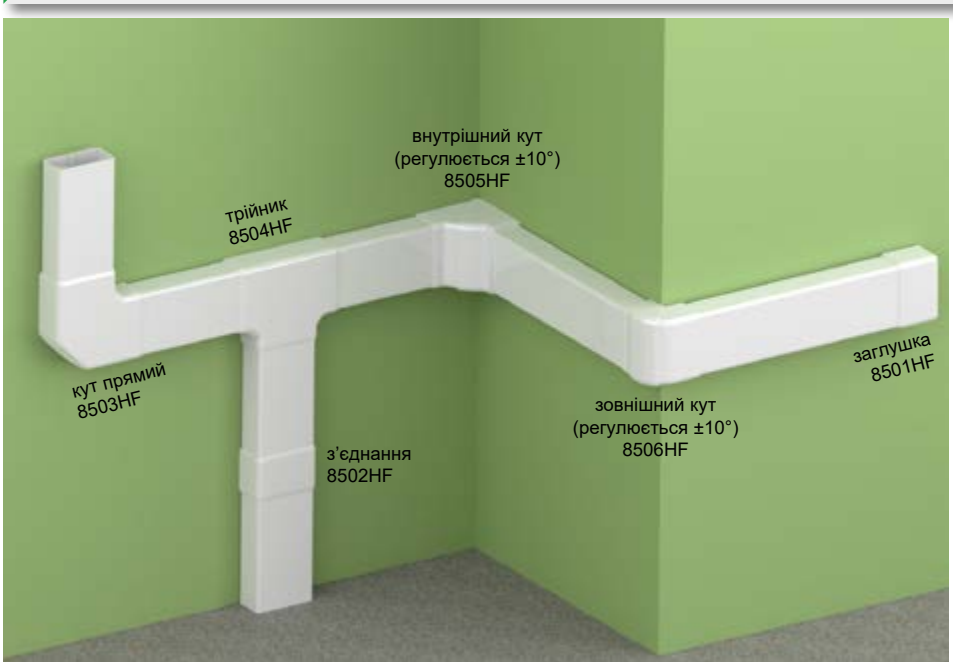







HF | -25 - +90°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 2430 мм² | IP 40

- ► Не містить галогенних елементів, підходить для приміщень з великою концентрацією людей.
- ► Призначений для монтажу кількох кабелів або кабелів більшого діаметру.
- ► Можливість встановлення перегородки PEKD 40HF.
- ► Подвійний замок на кришці, що підвищує жорсткість каналу та забезпечує більш міцну фіксацію кришки.
- ► Розпірки входять до складу упак. – завжди 1 шт. на 1 м.


артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
EKD 80X40HF_HD	білий	2	10	картон	8595057691278	з захисною плівкою


Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8501HF_HB	2	8595057691285
з'єднання			
	8502HF_HB	2	8595057691292
кут прямий			
	**8503HF_HB**	2	8595057691308
трійник			
	8504HF_HB	2	8595057691315
внутрішній кут (регулюється ±10°)			
	**8505HF_HB**	2	8595057691322
зовнішній кут (регулюється ±10°)			
	**8506HF_HB**	2	8595057691339
розпірка			
	**REKO 80X40HF_HB**	100	8595057692060
перегородка			
	**PEKD 40HF_-C**	20 м	8595057691551
	більше інфор. на стр. 2-59		

матеріал | клас вогнестійкості матеріалу основи | термостійкість | тест розжареною петлею | самозатухаючий | ударна міцність | внутрішній переріз | упаковка | зона з ризиком вибуху | класифікація IP | матеріал без галогенів | колір | з захисною плівкою | антибактеріальність

PK 110X65 D HF

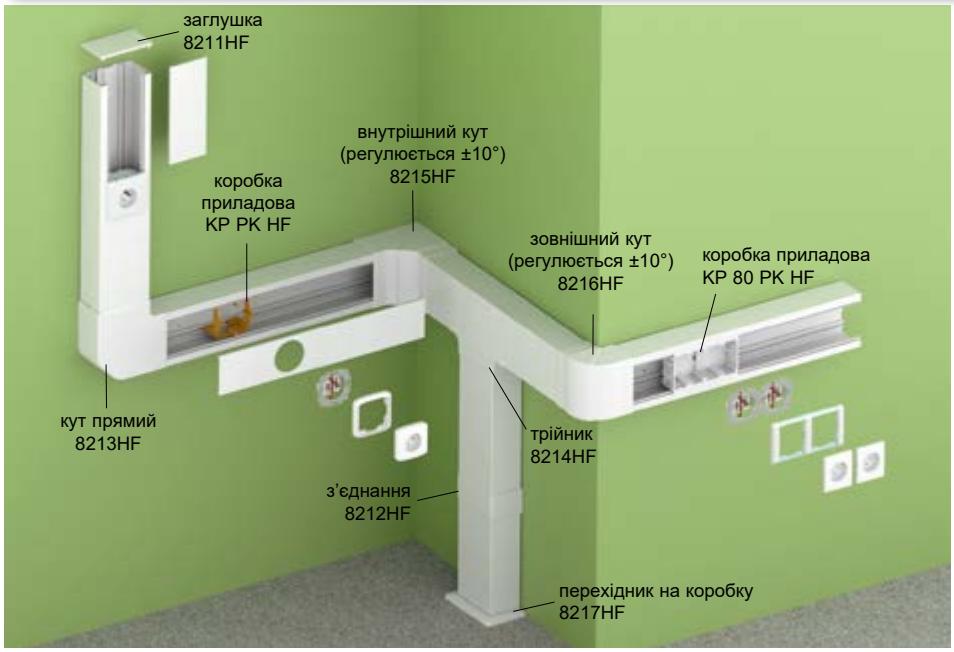

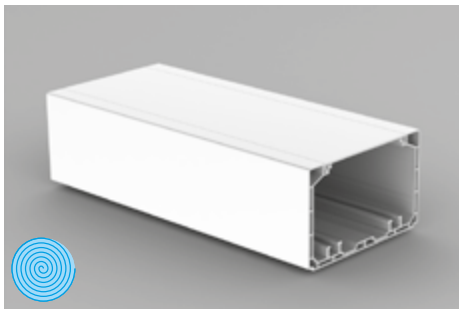



MAT HF | -25 - +90°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 5500 мм² | IP 40 | IK07 | тільки для KP PK HF

- Не містить галогенних елементів, підходить для приміщень з великою концентрацією людей.
- Призначено для введення ланцюгів живлення та зв'язку, ліній безпеки та інших ліній.Окремі лінії можуть бути електромагнітно екрановані через екрануючий канал.
- Для класичних приладів, що встановлюються у приладову коробку KP 80 PK HF.
- За допомогою монтажної коробки KOROBOX MINI можна встановити модульні пристроїстановити модульні розетки (стр. 1-95).
- Можливе використання в системах зі збереженням функціональності при пожежі – див. каталог «Системи зі збереженням функціональності при пожежі».

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
PK 110X65 D HF_HD	білий	2	6	картон	8595568934734	з захисною плівкою

Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8211HF_HB	2	8595568934741
з'єднання			
	8212HF_HB	2	8595568934758
кут прямий			
	8213HF_HB	2	8595568934765
трійник			
	8214HF_HB	2	8595568934772
внутрішній кут (регулюється ±10°)			
	8215HF_HB	2	8595568934789
зовнішній кут (регулюється ±10°)			
	8216HF_HB	2	8595568934796
перехідник на коробку			
	8217HF_HB	2	8595568934802
перегородка			
	PEKE 60 HF_HD	20 м	8595568934826
	більше інфор. на стр. 2-59		
коробка приладова			
KP 80 PK HF_HB		2	8595568934819
більше інфор. на стр. 2-59			
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
більше інфор. на стр. 2-62			







матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
антибактеріальність
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
для монтажу подвійної розетки
зона з ризиком вибуху
колір
класифікація IP
механічний захист
упаковка
з захисною плівкою
матеріал без галогенів

PK 170X65 D HF

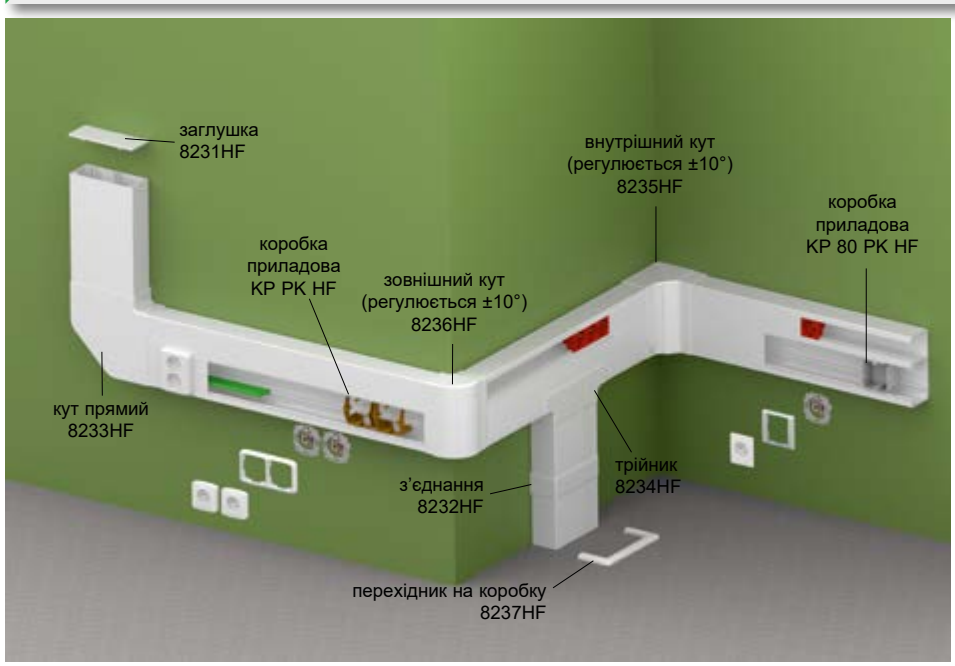

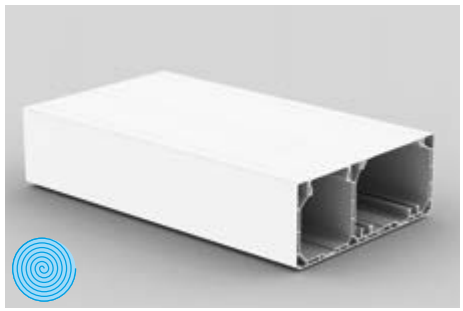

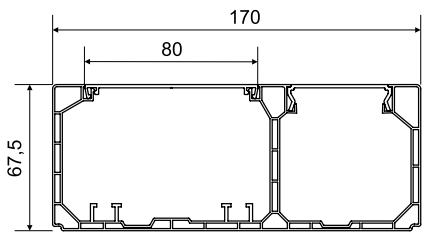

HF -25 - +90°C 850°C A1 - F 30 сек. 1 J 4200/ 2500 мм² IP 40 IK07 тільки для KP PK HF

- Не містить галогенних елементів, підходить для приміщень з великою концентрацією людей.
- Призначено для монтажу стандартних і модульних приладів 45 x 45 або 45 x 22,5 мм.
- KOPOS рекомендує встановлення розеток QUADRO (стр. 2-48), спеціально для продукції KOPOS. Можливе встановлення приладів інших виробників, напр. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira з максимальною глибиною 52 мм.
- Для монтажу класичних приладів необхідно використовувати пристрій монтажної коробки KP 80 PK або KP PK. Закрита монтажна коробка KP 80 PK замикається в корпусі каналу, а кришка кріпиться до монтажної коробки. Коробка KP PK замикається в нижній частині каналу, а кришку необхідно просвердлити свердлом VPT 64.
- Встановлення модульних пристроїв без додаткових аксесуарів.
- Максимальна кількість модульних приладів, що розміщуються поруч, становить 3 шт. Встановлюючи кілька приладів поруч необхідно після 3 шт. покласти шматок кришки шириною близько 5 см, щоб закріпити їх.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
PK 170X65 D HF_HD	білий	2	6	картон	8595568934833	з захисною плівкою

Аксесуари


	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8231HF_HB	2	8595568934840
з'єднання			
	8232HF_HB	2	8595568934857
кут прямий			
	8233HF_HB	2	8595568934864
трійник			
	8234HF_HB	2	8595568934871
внутрішній кут (регулюється ±10°)			
	8235HF_HB	2	8595568934888
зовнішній кут (регулюється ±10°)			
	8236HF_HB	2	8595568934895
перехідник на коробку			
	8237HF_HB	2	8595568934901
перегородка			
	PEKE 60 HF_HD	20 м	8595568934826
	більше інфор. на стр. 2-59		
коробка приладова			
KP 80 PK HF_HB		2	8595568934819
більше інфор. на стр. 2-59			
екрануючий канал			
SK 40X20_S		12 м	8595057614840
SK 40X33_S		12 м	8595057630291
більше інфор. на стр. 2-62			







матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
антибактеріальність
тест розжареною петлею
самозатухаючий
ударна міцність
внутрішній переріз
для монтажу подвійної розетки
зона з ризиком вибуху
колір
класифікація IP
механічний захист
упаковка
з захисною плівкою
матеріал без галогенів

PK 90X55 D HF

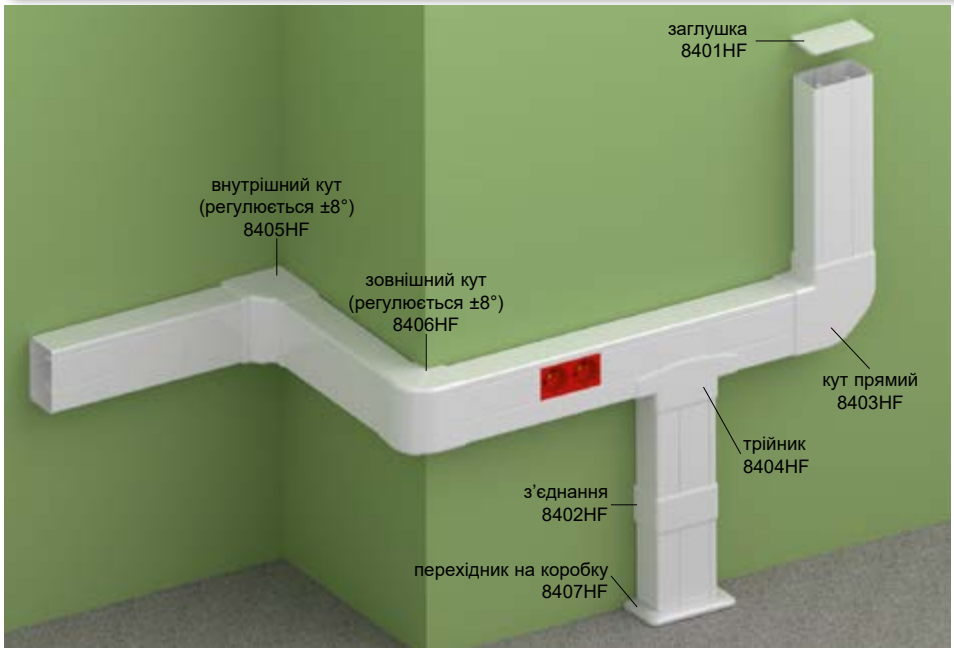

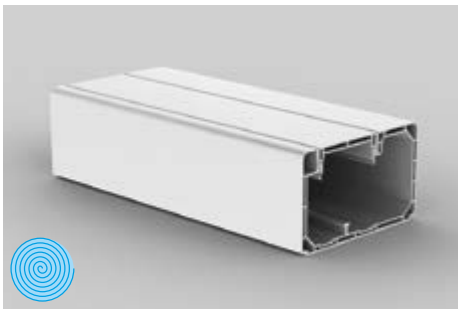



MAT					E			IK	
HF	-25 - +90°C	850°C	A1 - F	30 сек.	1 J	3800 мм²		IP 40	IK07

- Не містить галогенних елементів, підходить для приміщень з великою концентрацією людей.
- Призначено для монтажу модульних приладів 45 x 45 або 45 x 22,5 мм.
- KOPOS рекомендує встановлення розеток QUADRO (стр. 2-48), спеціально для продукції KOPOS. Можливе встановлення приладів інших виробників, напр. ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric з максимальною глибиною 42 мм;
- Максимальна кількість модульних приладів, що розміщуються поруч, становить 3 шт. Встановлюючи кілька приладів поруч необхідно після 3 шт. покласти шматок кришки шириною близько 5 см, щоб закріпити їх.
- Встановлення модульних пристроїв без додаткових аксесуарів.

артикул		L			EAN	нотатка
		м	м	опис		
PK 90X55 D HF_HD	білий	2	12	картон	8595568925473	з захисною плівкою

Аксесуари

	артикул	упаковка	EAN
заглушка			
	8401HF_HB	2	8595568925480
з'єднання			
	8402HF_HB	2	8595568925497
кут прямий			
	8403HF_HB	2	8595568925503
трійник			
	8404HF_HB	2	8595568925510
внутрішній кут (регулюється ±8°)			
	8405HF_HB	2	8595568925527
зовнішній кут (регулюється ±8°)			
	8406HF_HB	2	8595568925534
перехідник на коробку			
	8407HF_HB	2	8595568925541
перегородка			
	PEKD 40HF_-C	20 м	8595057691551
	більше інфор. на стр. 2-59		




PEKD 40HF - перегородка



MAT


HF 30 сек.

► Служить для поділу внутрішнього простору безгалогенних каналів для кращого доступу до кабелю.



артикул	для каналів		L м	м	EAN
PEKD 40HF_-C	LH 60X40HF, EKD 80X40HF, PK 90X55 D HF	білий	2	20	8595057691551


PEKE 60 HF - перегородка

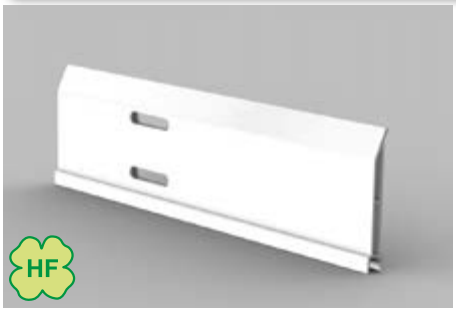

MAT

HF 30 сек.

► Служить для поділу внутрішнього простору безгалогенних каналів для кращого доступу до кабелю.



артикул	для каналів		L м	м	EAN
PEKE 60 HF_HD	PK 110X65 D HF, PK 170X65 D HF	білий	1	10	8595568934826


KP 80 PK HF - коробка приладова для безгалогенових каналів PK



MAT

HF -5 - +60°C A1 - D 30 сек. 71

► Закрита монтажна коробка зі знімними перегородками.
► Монтажна коробка з'єднань дозволяє монтувати декілька приладів у загальну раму.



артикул	для каналів		шт	EAN
KP 80 PK HF_HB	PK 110X65 D HF, PK 170X65 D HF	білий	2; 132	8595568934819

матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
тест розжареною петлею
самозатухаючий
зона з ризиком вибуху
міжцентрова відстань
для монтажу подвійної розетки
матеріал без галогенів
колір
упаковка


PEKD 40 - перегородка



MAT

ПВХ 30 сек.

► Використовується для поділу внутрішнього простору каналів і для кращого доступу до кабелів.



артикул	для каналів		L		EAN
			м	м	
PEKD 40_-C	LH 60X40, EKD 80X40, EKD 100X40, EKD 120X40	білий	2	120	8595057690448


PEKE 60 - перегородка



MAT


ПВХ 30 сек.

► Використовується для поділу внутрішнього простору каналів і для кращого доступу до кабелів.



артикул	для каналів		L		EAN
			м	м	
PEKE 60_-C	EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	білий	2	20	8595057627079


PKS 70/60 - перегородка

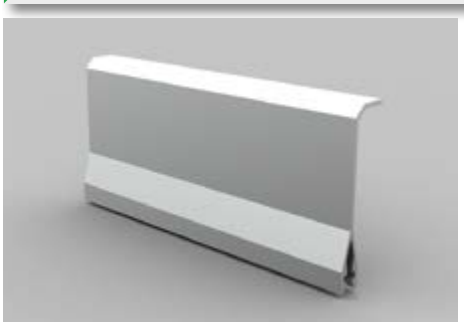

MAT

ПВХ 30 сек.


► Завдяки тонкому шару металевої фольги вона має такі ж характеристики, як металева перегородка, але набагато легша.
► Окремі перегородки повинні бути підключені за допомогою PLSK.



артикул	для каналів	L		EAN
		м	м	
PKS 70/60_XX	EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	2	20	8595057664364

MAT матеріал
самозатухаючий
упаковка
зона з ризиком вибуху
колір


PEP 60 - пластикова перегородка

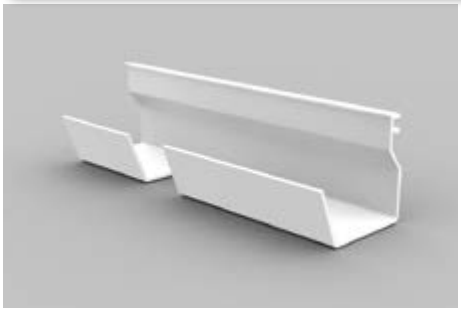

MAT


ПВХ 30 сек.

► Використовується для поділу внутрішнього простору каналів і для кращого доступу до кабелів.



артикул	для каналів		L		EAN
			м	м	
PEP 60_HD	EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D	білий	2	32	8595057668768


PEP 60/K - металічна перегородка

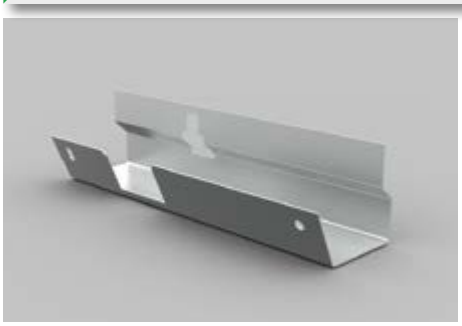

MAT

ZN

► Фіксується PSK 1.
► Використовується для поділу внутрішнього простору каналіві, для кращого доступу до кабелів.
► Окремі перегородки повинні бути підключені проводом підключення PLSK.
► Також можливе використання в системах зі збереженням функціональності при пожежі – див. каталог «Системи зі збереженням функціональності при пожежі».



артикул	для каналів	L		EAN
		м	м	
PEP 60/K_S	EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D	2	24	8595057668775

SK 40X.. - екрануючий канал




MAT


ZN SK 40X20 - 770 мм²
SK 40X33 - 1200 мм²

- Використовуються для розділення окремих типів ліній з точки зору електромагнітності сумісності.
- Складається з двох частин, обидві виготовлені з гарячеоцинкованого листа товщиною 0,55 мм. Можна монтувати в канали EKE та PK.
- При монтажі каналу SK 40X33 не можна використовувати прилади з більшою монтажною глибиною.
- Секції, призначені для кріплення PSK 1, на коробі розташовані на відстані 250 мм.
- Окремі частини, з'єднується кабелем PLSK.

SK 40X20




SK 40X33



артикул	для каналів	L		EAN
		м	м	
SK 40X20_S	EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 120X55 D, PK 210X70 D	2	12	8595057614840
SK 40X33_S		2	12	8595057630291

PSK 1 - клеми для екрануючого каналу

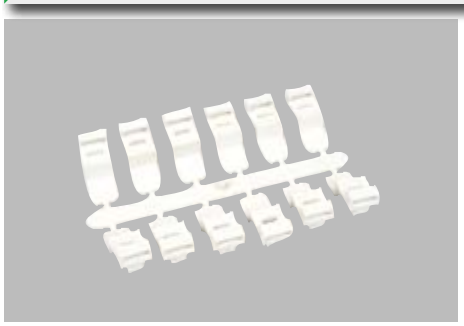

MAT ПВХ -5 - +60°C A1 - F


- Використовується для захисту екрануючих каналів до EKE, PK та перегородки PEP 60/K.
- Просто вставте в протилежні отвори на боках екрануючого каналу.
- Використовується для кріплення проводів між собою за допомогою фіксуючої стрічки шириною не більше 8 мм.
- 1 шт. PSK 1 (12 шт. хомутів) використовується для кріплення 1 шт. екрануючого каналу SK (2 м).





артикул		EAN
	шт	
PSK 1_HB	5; 320	8595057629035

PLSK - кабель підключення екрануючого каналу

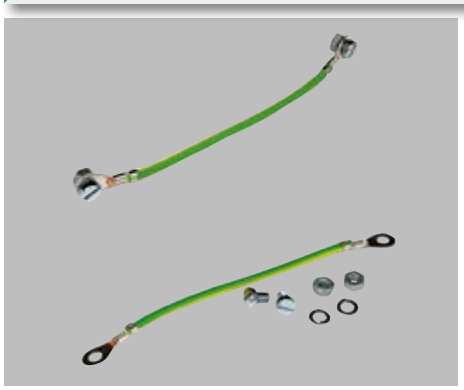


- Використовується для з'єднання металевих частин перегородок SK 40X... та PEP 60/K, PKS 70/60.
- Діаметр провідника 1,5 мм².
- Поставляється разом із гвинтами.
- Матеріал гвинта ZNCR.

артикул			EAN
	мм	шт	
PLSK_XX	110	10	8595057627345


MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
внутрішній переріз
довжина
зона з ризиком вибуху
упаковка

PNQ... - приладоносій QUADRO для модульних приладів

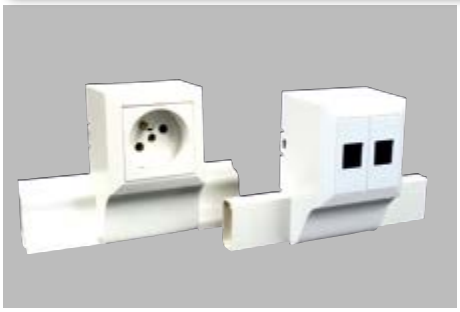

MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - F | 30 сек.

- Складається з трьох частин – тримача, рами та кришки.
- Призначено для монтажу модульних розеток QUADRO (ст. 2-48), підходить для приладів 45 x 45 45 x 22,5.




артикул	A	B	C	для каналів			EAN
	мм	мм	мм			шт	
PNQ 20X10_HB	65,8	86	48,2	LHD 20X10	білий	1; 82	8595568927194
PNQ 32X15_HB	65,8	98	48,2	LHD 32X15		1; 80	8595568927187
PNQ 40X20_HB	65,8	108	48,2	LHD 40X20		1; 66	8595568927200
PNQ LP 35_HB	65,8	101	48,2	LP 35		1; 80	8595568927378

PN 40X... - приладоносій для LV 40X15 та LHD 40X20



MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек.

- Складається з двох частин - тримача і кришки.
- До складу приладоносій входить 1 шт.
- Підходить для таких інструментів: Classic, Tango, Swing, Time та інші з макс. ширина 83 мм.




артикул	для каналів			EAN
			шт	
PN 40X15_HB	LV 40X15	білий	10; 60	8595057610569
PN 40X20_HB	LHD 40X20		10; 60	8595057610583
PN 40X20_I1		бежевий	1; 60	8595057657021
PN 40X20_I2		темний дуб	1; 60	8595057657038
PN 40X20_SD		світле дерево	1; 60	8595568910370

PNLP 35 2Z - приладоносій для каналів LP 35



MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек.

- Складається з двох частин - тримача і кришки.
- Підходить для таких інструментів: Classic, Tango, Swing, Time, Element та інші з макс. ширина 89 мм.
- Приладоносій типу I2 підходить для каналів типу TD.




артикул		шт	EAN
PNLP 35 2Z_HB	білий	10; 80	8595057655041
PNLP 35 2Z_I1	бежевий	1; 40	8595057669239
PNLP 35 2Z_I2	темний дуб	1; 40	8595057669352
PNLP 35 2Z_SD	світле дерево	1; 40	8595568910387

PNE... - приладоносій для каналів LE



MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек.

- Складається з двох частин - тримача і кришки.
- Після видалення елементів у вертикальній осі можна встановити подвійну розетку.
- Підходить для таких інструментів: Classic, Tango, Swing, Time, Element та інші з макс. ширина 89 мм.




артикул	A	B	h	для каналів		шт	EAN
	мм	мм	мм				
PNE 60X20_HB	95	95	38	LE 60	білий	10; 60	8595057627475
PNE 60X20 2Z_HB	112	95	38			10; 50	8595057627482
PNE 80X20_HB	96	96	38	LE 80		10; 60	8595057624689
PNE 100X20_HB	112	95	38	LE 100		10; 50	8595057624672

PNE 40 2Z - приладоносій для каналів LE



MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек.

- ► Складається з двох частин - тримача та кришки.
- ► Після видалення елементів на вертикальній осі можна встановити подвійну розетку.
- ► Підходить для таких інструментів: Classic, Tango, Swing, Time, Element та інші з макс. ширина 89 мм.




артикул	для каналів		шт	EAN
PNE 40 2Z_HB	LE 40	білий	10; 80	8595057652347

PN 80X25... - приладоносій для каналів LP (LPK) 80X25



MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек.

- ► Складається з двох частин - тримача та кришки.
- ► Підходить для таких інструментів: Classic, Tango, Swing, Time та інших з макс. ширина 83 мм.
- ► PN 80X25 2Z - дозволяє встановити подвійну розетку.




артикул	A	B	h		шт	EAN
	мм	мм	мм			
PN 80X25_HB	171	92	55	білий	10; 70	8595057611443
PN 80X25 2Z_HB	183	92	57		10; 60	8595057611399

КР 80 РК - коробка приладова для каналу РК




MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек. | 71

- Закрита монтажна коробка зі знімними перегородками.
- Монтажна коробка дозволяє монтувати декілька приладів у загальну рамку.
- Є можливість встановити екрануючий канал SK 40X20.




артикул	для каналів		шт	EAN
КР 80 РК_НВ	РК 110X65 D, РК 130X65 D, РК 170X65 D	білий	2; 132	8595568930224

КР ЕКЕ - коробка приладова для каналів ЕКЕ

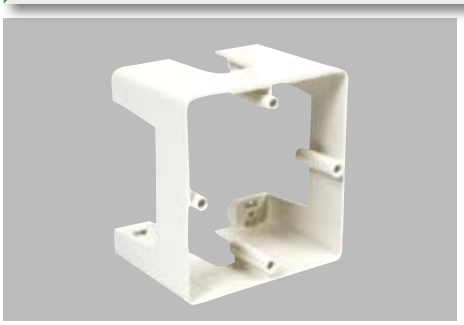

MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек. | 71

- Дозволяє встановити екрануючий канал SK 40X...
- Після видалення елементів для гвинтів приладу (по вертикальній осі) ви можете встановити подвійну розетку.
- Засувні ніжки мають отвори для гвинтів 2,9x13 з напівкруглою голівкою (2,9x13 V_ZNCR) для ефективної фіксації монтажної коробки від непотрібного переміщення.




артикул		шт	EAN
КР ЕКЕ_НВ	білий	10; 70	8595057621732

КР РК - коробка приладова для каналів РК



MAT


ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек. | 71



- ► Дозволяє вставити екрануючий канал SK 40X...
- ► Після видалення елементів для гвинтів приладу (по вертикальній осі) можна встановити подвійну розетку.
- ► Засувні ніжки мають отвори для гвинтів 2,9x13 з напівкруглою голівкою (2,9x13V_ZNCR) для ефективної фіксації монтажної коробки від непотрібного переміщення.

артикул	для каналів		шт	EAN
КР РК_НВ	РК 110X65 D, РК 130X65 D, РК 170X65 D, РК 210X70 D	білий	10; 80	8595057629011

PN EKE; PN PK - приладоносій для каналів EKE

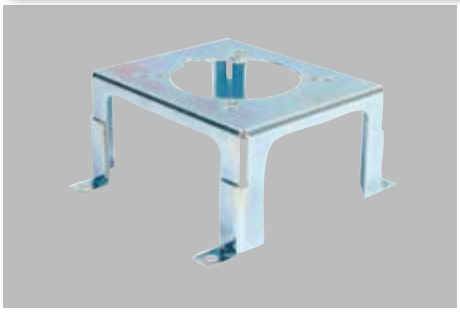

MAT


сталь



- ► Приладоносій для установки розеток 400 В (тільки 16 А - прямий).
- ► Крок монтажу розетки 50 і 60 мм.
- ► Покриття ZNCR.
- ► Підходить для розеток Bals, SEZ та ін.


артикул	для каналів	шт	EAN
PN EKE_S	EKE 140X60, EKE 180X60	1; 24	8595057658028

8450... - рамка приладова для каналів РК

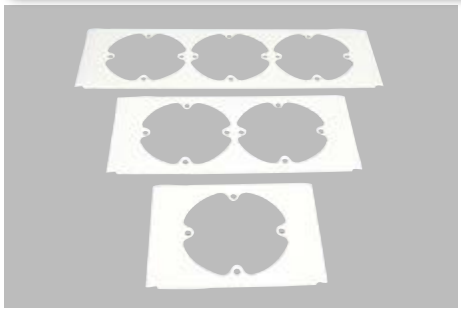


MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек. | 71

► Для кришки парапетних каналів РК 210Х70 D




артикул	L	A	h	для каналів			EAN
	мм	мм	мм			шт	
8450-11_HB	110	80	4	РК 210Х70 D	білий	2; 10; 730	8595057646759
8450-12_HB	181	80	4			2; 10; 440	8595057646766
8450-13_HB	253	80	4			2; 10; 300	8595057646773

8550...; 8560... - рамка приладова для каналів ЕКЕ

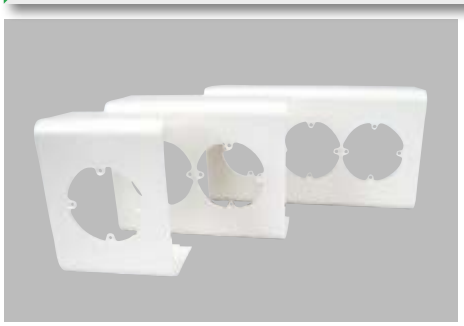

MAT ПВХ | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек. | 71

► Для кришки монтажного простору каналів ЕКЕ.
► Одинарна рамка 8560-11 дозволяє монтувати подвійну розетку після зняття двох кріпильних вушок.



артикул	L	A	h	для каналів			EAN
	мм	мм	мм			шт	
8550-11_HB	110	104	62	ЕКЕ 100Х60	білий	2; 52	8595057646667
8550-12_HB	181	104	62			2; 78	8595057646674
8550-13_HB	253	104	62			2; 22	8595057646681
8560-11_HB	110	144	62	ЕКЕ 140Х60		2; 42	8595057646698
8560-12_HB	181	144	62			2; 56	8595057646704
8560-13_HB	253	144	62			2; 34	8595057646711

SP... - двостороння самоклеюча стрічка



- Призначено для монтажу з боку несучої частини каналів.
- Монтажня поверхня для каналу має бути достатньо рівною і знежиреною.

артикул	розміри	намотування	упаковка	EAN
	мм	м	шт	
SP 12X1/10_XX	12 x 1	10	1	8595057620155
SP 15X1/10_XX	15 x 1	10	1	8595057620162

VK 20 - плоскогубці



- Призначено для вирізання отвору в бічній частині магістралі для відгалуження.

артикул	упаковка	EAN
	шт	
VK 20_XX	1	8595057610125





L-42W - ножиці для каналів і труб



- Призначено для різання каналів розміром 40 x 20 мм і труб діаметром 40 мм.

артикул	упаковка	EAN
	шт	
L-42W_XX	1	8595057611962





розміри - висота, ширина
упаковка

5822 DER - пластикова опорна рейка




MAT | -5 - +60°C | A1 - D | 30 сек.
ПВХ

- Призначено для кріплення стандартних хомутів (ст. 4-11) при монтажі кабелів один біля одного в ряд.
- У центральній осі каналу прорізаються отвори 4,3 x 15 мм для кріплення до поверхні.

артикул	мм	L м	м	EAN
5822 DER_HA	20 x 10	3	90	8595057605640

5820/.. - металева опорна рейка

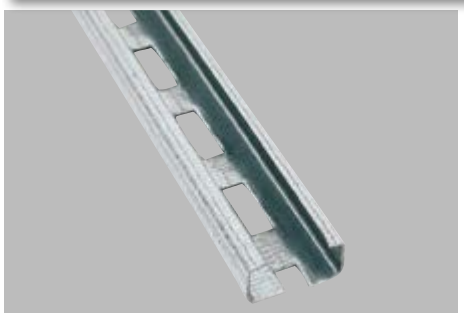


MAT | 0,7 мм
сталь

- Призначено для кріплення стандартних хомутів (ст. 4-11) при монтажі кабелів один біля одного в ряд.
- На центральній осі перфорованого каналу вирізані отвори 4,3 x 15 мм для кріплення до матеріалу поверхні.
- Може використовуватися для кріплення хомутів ПВХ сталевих жорстких EN труб (ст. 3-14).

артикул	мм	L м	перфорація	матеріал	м	EAN
5820/20_S	20 x 10	3	без перф	Цинкове покриття Сендзимір	75	8595057605657
5820/21_S		3	перф		75	8595057605664
5820/30_XX		3	без перф	без обробки поверхні	75	8595057605671
5820/31_XX		3	перф		75	8595057605688

TS - металева опорна рейка

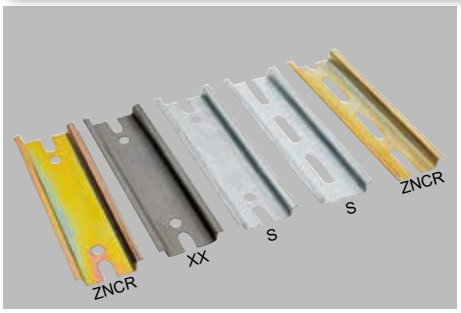

MAT | 1 мм
сталь


- Призначено для кріплення приладів (автоматичних вимикачів, контакторів, клем тощо) у розподільниках та приладових щитах.
- З обох боків є отвори та пази для кріплення до шайби.

Приклад: TS 35 DZN-CR 0.2: перфорована рейка, ZNCR, довжина 0,2 м

артикул	опис	обробка поверхні	мм	L м
TS35_XX	із вирізом (5,2 x 25 мм)	без обробки поверхні	35 x 7,5	згідно специфікації
TS35 ZN_S		Цинкове покриття Сендзимір		
TS35 ZN-CR_ZNCR		ZNCR		
TS35 P_XX	без перф	без обробки поверхні		3
TS35 ZNP_S		Цинкове покриття Сендзимір		
TS35 D_XX	перф (ø 5,2 мм)	без обробки поверхні	35 x 7,5	згідно специфікації
TS35 DZN_S		Цинкове покриття Сендзимір		
TS35 DZN-CR_ZNCR		ZNCR		
TS35 DP_XX		без обробки поверхні		3
TS35 DZNP_S		Цинкове покриття Сендзимір		

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
самозатухаючий
розміри - висота, ширина
товщина листового металу
упаковка


RK..X.. - перфорований кабель-канал

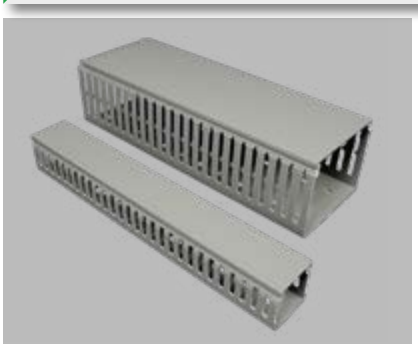


MAT ПВХ | -20 - +60°C | A1 - F | 30 сек.

- Оптимальний захист, фіксована кришка.
- Легка установка та демонтаж.
- Канали поставляються з кришкою.
- Ребро можна легко виламати в нижній частині корпуса.
- Для конструкції висотою 60 мм і вище передбачені посилені ребра.
- Ширина ребра 5,5 мм, ширина вирізу 4,5 мм.

артикул		ш х в (мм)	ш х в (мм)	L (м)	(м)	EAN	кількість провідників при 50 % заповненні 0,75 mm² Ø 2,8 мм	1 mm² Ø 2,9 мм	1,5 mm² Ø 3,2 мм
RK 30X30_LD	сірий	30 x 30	27 x 27	2	64	8595057623132	53	50	41
RK 30X40_LD		30 x 40	27 x 37	2	60	8595057623149	105	98	80
RK 40X60_LD		40 x 60	36 x 56	2	48	8595057623187	162	151	124
RK 60X60_LD		60 x 60	56 x 56	2	36	8595057623194	245	229	188
RK 80X60_LD		80 x 60	76 x 56	2	32	8595057623200	333	310	255
RK 100X60_LD		100 x 60	96 x 56	2	22	8595057623217	417	389	319
RK 40X80_LD		40 x 80	36 x 76	2	40	8595057623248	231	216	177
RK 60X80_LD		60 x 80	56 x 76	2	36	8595057623255	350	326	268

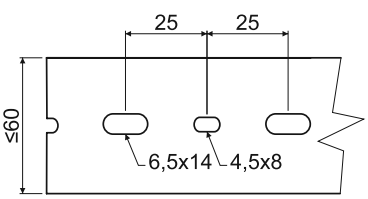

Перфорація в один ряд шириною до 60 мм.

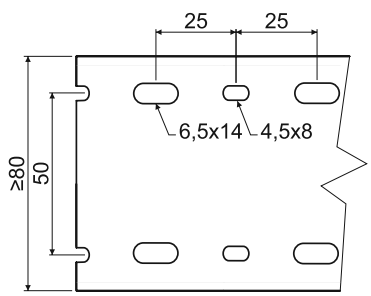

Перфорація в два ряди зверху шириною 80 мм.

			мм	мм	шт	м	EAN
	**гнучкий перфорований канал** (монтаж за допомогою скотчу)	RK-OVK20_LA RK-OVK30_LB RK-OVK40_LB	500 500 500	20 30 40	60 36 24		8595057623811 8595057623828 8595057623835
	спіральна трубка	RK-ST6_H25 RK-ST12_H20 RK-ST22_H25		4 9 16		25 20 25	8595057623842 8595057623859 8595057623866
	**заклепки** (для фіксації каналу до основного матеріалу)	RK-PN6_FA		6	4000		8595057623927

MAT матеріал | клас вогнестійкості матеріалу основи | термостійкість | самозатухаючий | колір | розміри - висота, ширина | внутрішній розміри - висота, ширина | довжина | зовнішній діаметр | упаковка


RK ..X.. DIN - перфорований кабель-канал DIN




MAT ПВХ | -20 - +60°C | A1 - F | 30 сек.

- Оптимальний захист, фіксована кришка.
- Легка установка та демонтаж.
- Канали поставляються з кришкою.
- Ребро можна легко виламати в нижній частині корпуса.
- Для конструкції висотою 60 мм і вище передбачені посилені ребра.
- Ширина ребра 6 мм, ширина вирізу 4 мм.

артикул		ш х в (мм)	ш х в (мм)	L (м)	(м)	EAN	кількість провідників при 50 % заповненні 0,75 mm² Ø 2,8 мм	1 mm² Ø 2,9 мм	1,5 mm² Ø 3,2 мм
RK 25X25 DIN_LD	сірий	25 x 25	20 x 20	2	48	8595057623606	32	30	25
RK 50X50 DIN_LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623668	165	153	126
RK 37.5X75 DIN_LD		37,5 x 75	33 x 70	2	24	8595057623712	188	175	144
RK 50X75 DIN_LD		50 x 75	45 x 70	2	28	8595057623729	256	239	196
RK 75X75 DIN_LD		75 x 75	70 x 70	2	24	8595057623736	398	371	305

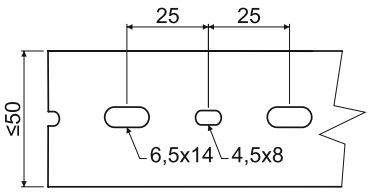

Перфорація в один ряд шириною до 60 мм.

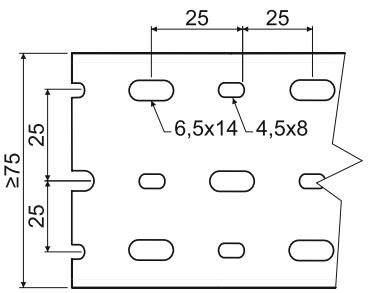

Перфорація в два ряди зверху шириною 80 мм.

MAT матеріал
клас вогнестійкості матеріалу основи
термостійкість
самозатухаючий
розміри - висота, ширина
внутрішній розміри - висота, ширина
упаковка
колір

Електромонтажні канали - приблизна кількість вставлених кабелів

орієнтовний діаметр кабелю (мм)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
LV 11X10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LV 18X13	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LV 24X22	3	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
LV 40X15	6	5	4	3	2	2	2	1	1	-	-	-	-
LH 15X10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHD 17X17	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
LHD 20X10 LHD 20X10HF	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHD 20X20 LHD 20X20HF	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
LHD 25X15	3	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
LHD 25X20	3	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
LHD 30X25	6	5	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
LHD 32X15	4	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
LHD 40X20 LHD 40X20HF	6	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	-
LHD 40X40 LHD 40X40HF	14	10	8	8	6	6	5	5	3	2	2	2	2
LHD 50X20	7	6	5	4	3	3	3	2	1	1	1	1	-
LHD 50X20/1	7	6	5	4	3	3	3	2	1	1	1	1	-
LHD 50X20/2	7	6	5	4	3	3	3	2	1	1	1	-	-
LH 60X40 LH 60X40HF	24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3	3
LZ 15X12	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LZK 15X12	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LP 80X25	16	14	10	9	8	7	7	6	5	4	3	2	2
LPK 80X25	16	14	10	9	8	7	7	6	5	4	3	2	2
LP 35	5	3	3	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-
LR 30	7	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1
LO 35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO 50	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO 75	11	7	6	5	4	4	3	2	2	-	-	-	-
LE 40	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	-	-
LE 60	10	8	7	5	4	3	3	2	2	2	-	-	-
LE 80	12	10	8	6	4	4	4	3	3	2	-	-	-
LE 100	14	11	10	10	8	8	6	6	3	3	-	-	-
EKD 80X40 EKD 80X40HF	28	20	14	12	12	10	10	8	6	5	4	4	4
EKD 100X40	36	24	18	16	16	14	14	12	8	7	6	5	5
EKD 120X40	44	29	20	18	18	16	16	14	10	8	7	6	6
EKE 60X60	31	23	16	13	11	11	9	7	7	6	6	5	5
EKE 100X60	55	40	30	22	22	20	18	15	13	13	10	8	8
EKE 140X60	79	60	45	40	36	34	28	22	20	18	13	12	12
EKE 180X60	103	78	59	46	43	40	40	30	27	25	17	17	15
PK 110X65 D PK 110X65 D HF	60	45	36	30	30	25	22	19	15	13	12	9	8
PK 130X65 D	74	52	45	38	35	28	28	25	18	18	15	12	10
PK 170X65 D PK 170X65 D HF	93	74	60	55	48	42	37	34	30	22	20	15	12
PK 90X55 D PK 90X55 D HF	44	30	25	22	19	15	15	13	9	8	8	6	6
PK 120X55 D	57	41	31	30	28	24	20	18	13	12	12	10	8
PK 160X65 D	93	60	56	48	45	40	38	31	22	21	20	15	13
PK 210X70 D	95	74	60	55	48	42	37	34	30	22	20	15	12
SK 40X22	10	8	6	6	4	4	3	2	2	1	1	1	1
SK 40X33	16	10	8	8	6	6	4	4	3	2	1	1	1


Дані в таблиці враховують 60% використання внутрішнього поперечного перерізу каналу.

Парапетні короби - приклади використання каналів


Приклади використання каналу в поєднанні з аксесуарами. Приклади не відображають максимальну ємність.

	Варіанти з екрануючим каналом		Варіанти з перегородкою	
	Ø кабелю 6 мм (інформаційний)	Ø кабелю 9,5 мм (силовий)	Ø кабелю 6 мм (інформаційний)	Ø кабелю 9,5 мм (силовий)
PK 90X55 D **PK 90X55 D HF**	-	-	0	12
PK 120X55 D	16	6	-	-
PK 160X65 D	-	-	24	11
PK 110X65 D **PK 110X65 D HF**	10	5	0	10
PK 130X65 D	10	9	0	15
PK 170X65 D **PK 170X65 D HF**	10	9	0	14
PK 210X70 D	16	17	0	22


PK 110X65 D (HF)

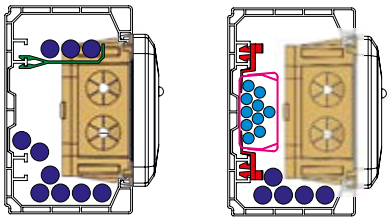


PK 130X65 D

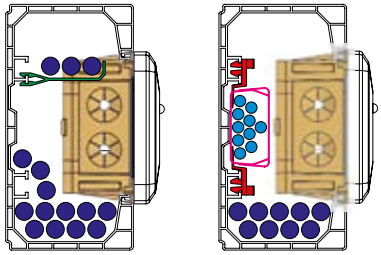


PK 170X65 D (HF)

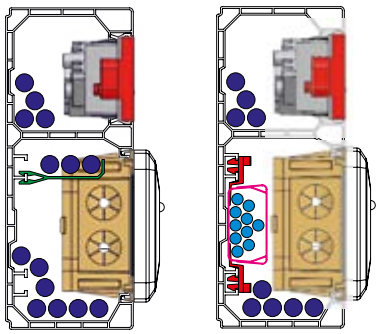


PK 90X55 D (HF)




PK 120X55 D



PK 160X65 D



PK 210X70 D

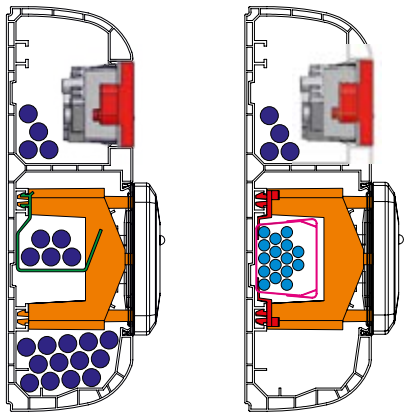

Позначення кольором	
	силовий кабель Ø 9,5 мм
	інформаційний кабель Ø 6 мм
	екрануючий канал (SK 40X33, SK 40X20)
	клеми для екрануючого каналу PSK 1
	коробка приладова KP PK
	коробка приладова KP 80 PK
	перегородка (PEP 60, PEKE 60)
	інформаційна розетка QUADRO
	силова розетка QUADRO

